


Ocelová konstrukce vrat z jáklu

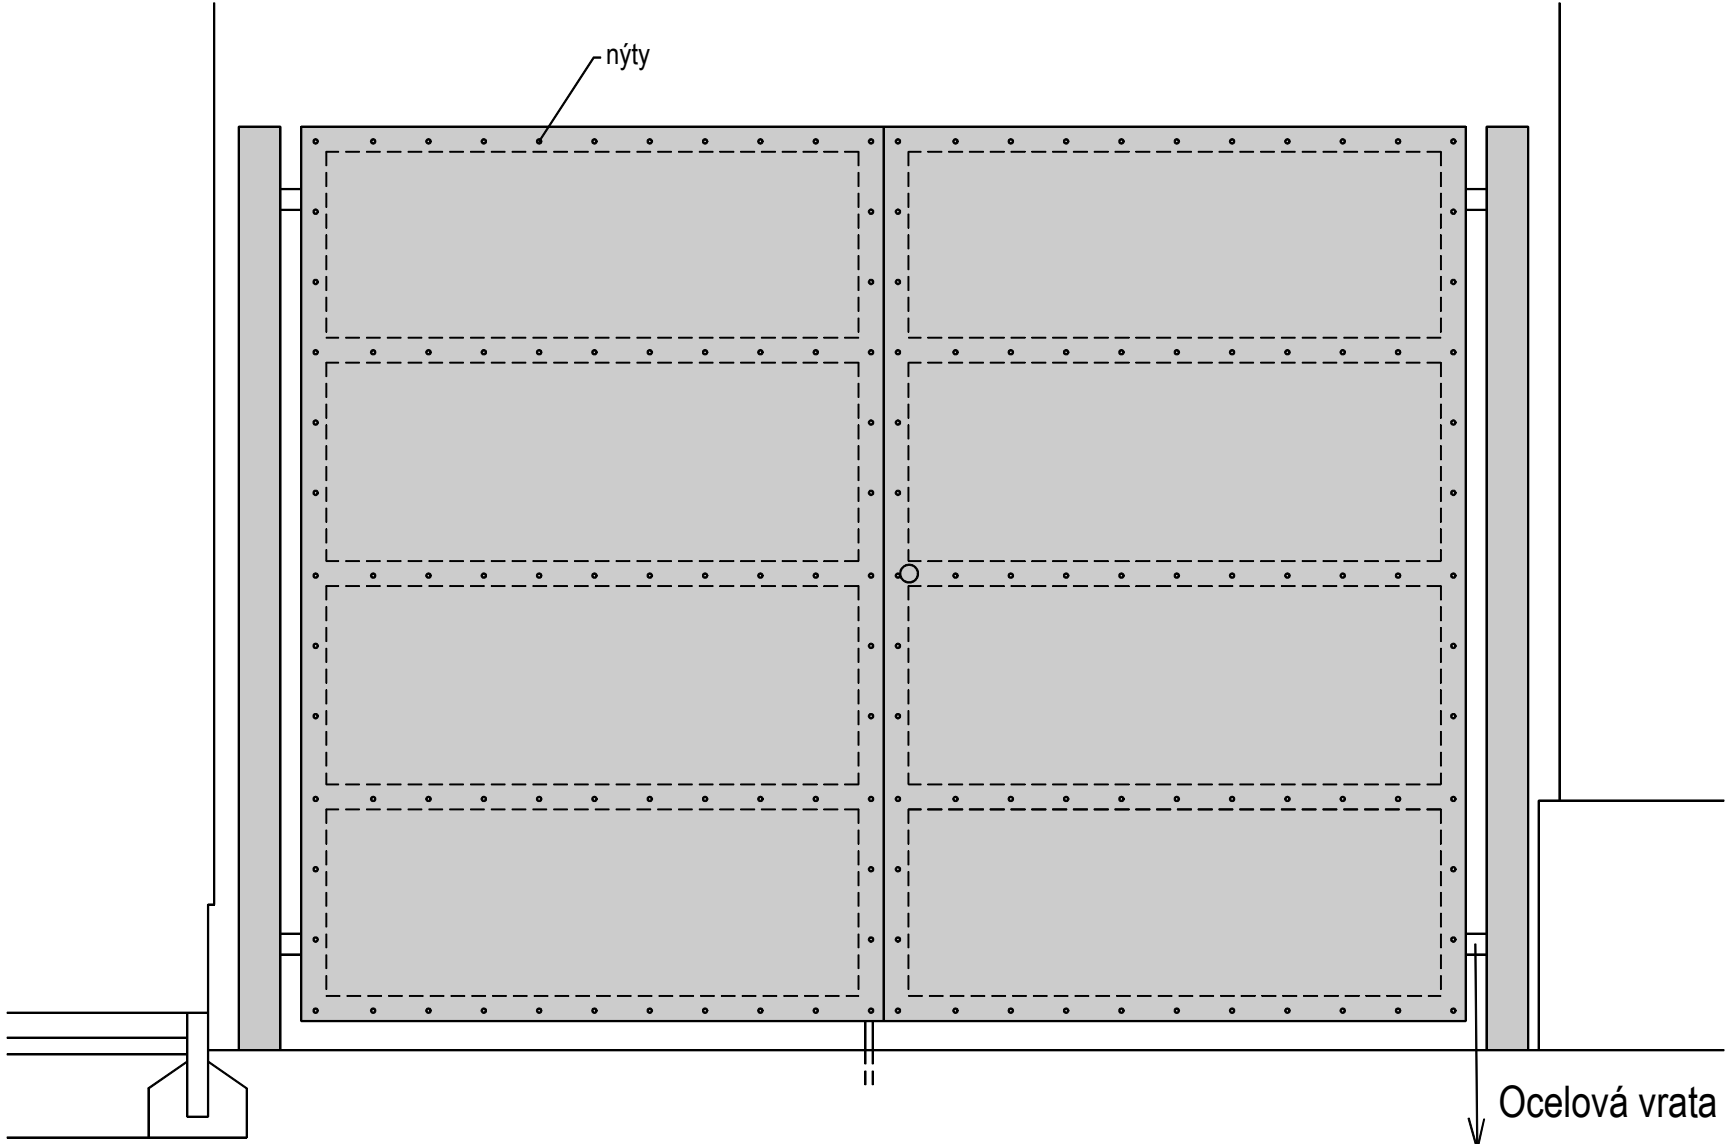

Ocelová vrata pohled

LEGENDA :

- PLECH + povrchová úprava barva antracit
- OCELOVÁ KONSTRUKCE VRAT Z OCEL. PROFILŮ JÁKL
- HRANICE POZEMKŮ DLE KN



designová představa regulovatelný závěs

POZNÁMKA :


- Ocelová konstrukce vrat bude zároveň pozinkována a poté opatřena vrchním nátěrem / tmavě šedá barva /
- Oplechování vrat plechem s povrchovou úpravou
- Regulovatelný závěs - pant H-18, navařovací, závit M18. Nosnost 80 kg na 1 ks pantu. Vyrobeno z oceli, s galvanicky pozinkovaným povrchem (navářovací část je bez povrchové úpravy).
- Vrata budou opatřena bezpečnostním kování koule - klíka

UPOZORNĚNÍ :

- PRO OCELOVOU KONSTRUKCI JE NUTNO ZHOTOVIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI !
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÝ ROZPOR MEZI VÝKAZEM VÝMĚR A PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

Materiály a zařízení, uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování projektu a podrobného výkazu materiálu. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce.

±0,000 = 313,550

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	SPOLUPRÁCE	HIP	 <b>ing. arch. Pavel Šticha</b> <b>archa architekt</b> Železničářská 31 Plzeň tel : 605 120 428 <a href="http://www.archaarchitekt.cz">www.archaarchitekt.cz</a>	
ing. arch. Pavel Šticha	ing. arch. Pavel Šticha		ing. arch. Pavel Šticha		
INVESTOR	Statutární město Plzeň, zastoupené MO Plzeň 2 - Slovany			MERITKO	1 : 25
STAVBA	<b>REKONSTRUKCE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ NA BOŽKOVSKÉM OSTROVĚ</b> pozemek par. č. 251, 252, 1191/3, 1386/1, kat. území Božkov			STUPEN	<b>DPS</b>
				DATUM	11/2017
OBSAH VYKRESU	<b>OCELOVÁ VRATA</b>			ARCHIVNI CISLO	CIS.VYKR. <b>9</b>

