

VÝPIS OKEN, PARAPETŮ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH

číslo položky	rozměr stav. otvoru š / v	1.NP	poznámka	parapet vnitřní	š / h	poznámka	parapet vnější	š / h	poznámka
O 01	1000 / 800	1	okno plastové sklopné - 6 komor, izolační trojsklo barva exteriér - RAL 7015 - bídlíčové šedá barva interiéru - RAL 9010 - bílá	P 01	1000 / 220	parapet lamino barva šedá	K 01	1000 / 150	titanzinek tl. 0,7mm
O 02	800 / 800	1	okno plastové sklopné - 6 komor, izolační trojsklo barva exteriér - RAL 7015 - bídlíčové šedá barva interiéru - RAL 9010 - bílá	P 02	800 / 220	parapet lamino barva šedá	K 02	800 / 150	titanzinek tl. 0,7mm
O 03	2650 / 800	1	okno plastové fix-otevřítavé sklopné - 6 komor, izolační trojsklo barva exteriér - RAL 7015 - bídlíčové šedá barva interiéru - RAL 9010 - bílá	P 03	2650 / 250	parapet lamino barva šedá	K 03	2650 / 150	titanzinek tl. 0,7mm
O 04	2100 / 800	1	okno plastové fix-otevřítavé sklopné - 6 komor, izolační trojsklo barva exteriér - RAL 7015 - bídlíčové šedá barva interiéru - RAL 9010 - bílá	P 04	2100 / 250	parapet lamino barva šedá	K 04	2100 / 150	titanzinek tl. 0,7mm
O 05	800 / 800	1	okno plastové sklopné - 6 komor, izolační trojsklo barva exteriér - RAL 7015 - bídlíčové šedá barva interiéru - RAL 9010 - bílá	P 05	800 / 220	parapet lamino barva šedá	K 05	800 / 150	titanzinek tl. 0,7mm
O 06	1000 / 800	1	okno plastové sklopné - 6 komor, izolační trojsklo barva exteriér - RAL 7015 - bídlíčové šedá barva interiéru - RAL 9010 - bílá	P 06	1000 / 220	parapet lamino barva šedá	K 06	1000 / 150	titanzinek tl. 0,7mm

VÝPIS VNĚJŠÍCH DVEŘÍ, VNITŘNÍCH DVEŘÍ A GARÁŽOVÝCH VRAT


číslo položky orientace	rozměr hrubého stavebního otvoru rozměr upraveného stavebního otvoru š / v	1.NP	poznámka	DVEŘE VENKOVNÍ
D 01 L	1000 / 2250 1000 / 2250	1	dveře jednokřídlé plně - venkovní zateplené rozměr: 800x2100, materiál: plastový profil - 6 komor barva: RAL 5015 modrá	
D 02 L	1000 / 2250 1000 / 2250	1	dveře jednokřídlé plně - venkovní zateplené rozměr: 800x2100, materiál: plastový profil - 6 komor barva: RAL 7015 tmavě šedá	
D 03 P	1000 / 2250 1000 / 2250	1	dveře jednokřídlé plně - venkovní zateplené rozměr: 800x2100, materiál: plastový profil - 6 komor barva: RAL 3031 červená	
číslo položky orientace	rozměr stavebního otvoru š / v	1.NP	poznámka	DVEŘE VNITŘNÍ
D 05 P	900 / 2020	1	dveře jednokřídlé vnitřní - plně, hladké, rozměr: 800x1970 křídlo - oboustranná vrchní vrstva MDF deska + lak RAL 7040 ocelová zárubeň barva RAL 7040 světlé šedá	
D 06 L	900 / 2020	1	dveře jednokřídlé vnitřní - plně, hladké, rozměr: 800x1970 křídlo - oboustranná vrchní vrstva MDF deska + lak RAL 7040 ocelová zárubeň barva RAL 7040 světlé šedá	
D 07 P	dveře integrované do sanitální příčky rozměr dle výrobce	1	dveře jednokřídlé vnitřní - plně, hladké, rozměr: 650x2000 křídlo - oboustranná vrchní vrstva MDF deska + lak RAL 7040	
D 08 L	dveře integrované do sanitální příčky rozměr dle výrobce	1	dveře jednokřídlé vnitřní - plně, hladké, rozměr: 650x2000 křídlo - oboustranná vrchní vrstva MDF deska + lak RAL 7040	
D 09 P	dveře integrované do sanitální příčky rozměr dle výrobce	1	dveře jednokřídlé vnitřní - plně, hladké, rozměr: 650x2000 křídlo - oboustranná vrchní vrstva MDF deska + lak RAL 7040	
číslo položky	rozměr hrubého stavebního otvoru rozměr upraveného stavebního otvoru š / v	1.NP	poznámka	SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA
GV 01	2500/2450 2420/2400	1	sekční garážová vrata - plně, hladké, zateplené rozměr: 800x1970, materiál: MDF deska barva: RAL 7015 tmavě šedá	
GV 02	2500/2450 2420/2400	1	sekční garážová vrata - plně, hladké, zateplené rozměr: 800x1970, materiál: MDF deska barva: RAL 7015 tmavě šedá	

POZNÁMKA :

- V RÁMCI REKONSTRUKCE STAV. OBJEKTU NA OBJEKT TECH. ZÁZEMÍ NA BO JE NUTNO ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ OBJEKT OCELOVÁ KONSTRUKCE VENKOVNÍ TERASY KOTVENÁ DO STROPNÍ KCE
- VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A KCE TERASY ŽÁROVĚ ZNEMOŽNĚNÉ
- NA OBJEKT ČOV BUDOVOU NÁPOJENÝ OBJEKTY TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ NA BO, TĚLOVČIČNA A BUDOVA TJ BOŽKOV
- VNITŘNÍ DVEŘE PLNĚ VÝŠKA 1970 mm + OCELOVÉ HRANATÉ ŽÁRUBNĚ PRO ZAZDĚNÍ
- PLOCHA POHLEDOVÉ STĚRKY 1.NP 78,5m2

LEGENDA :

☞ SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ PŘÍČKA VČETNĚ JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÍ, DVEŘE SOULÁSTÍ STĚNY, BARVA RAL 7045, STĚNA 150mm NAD PODLAHOU

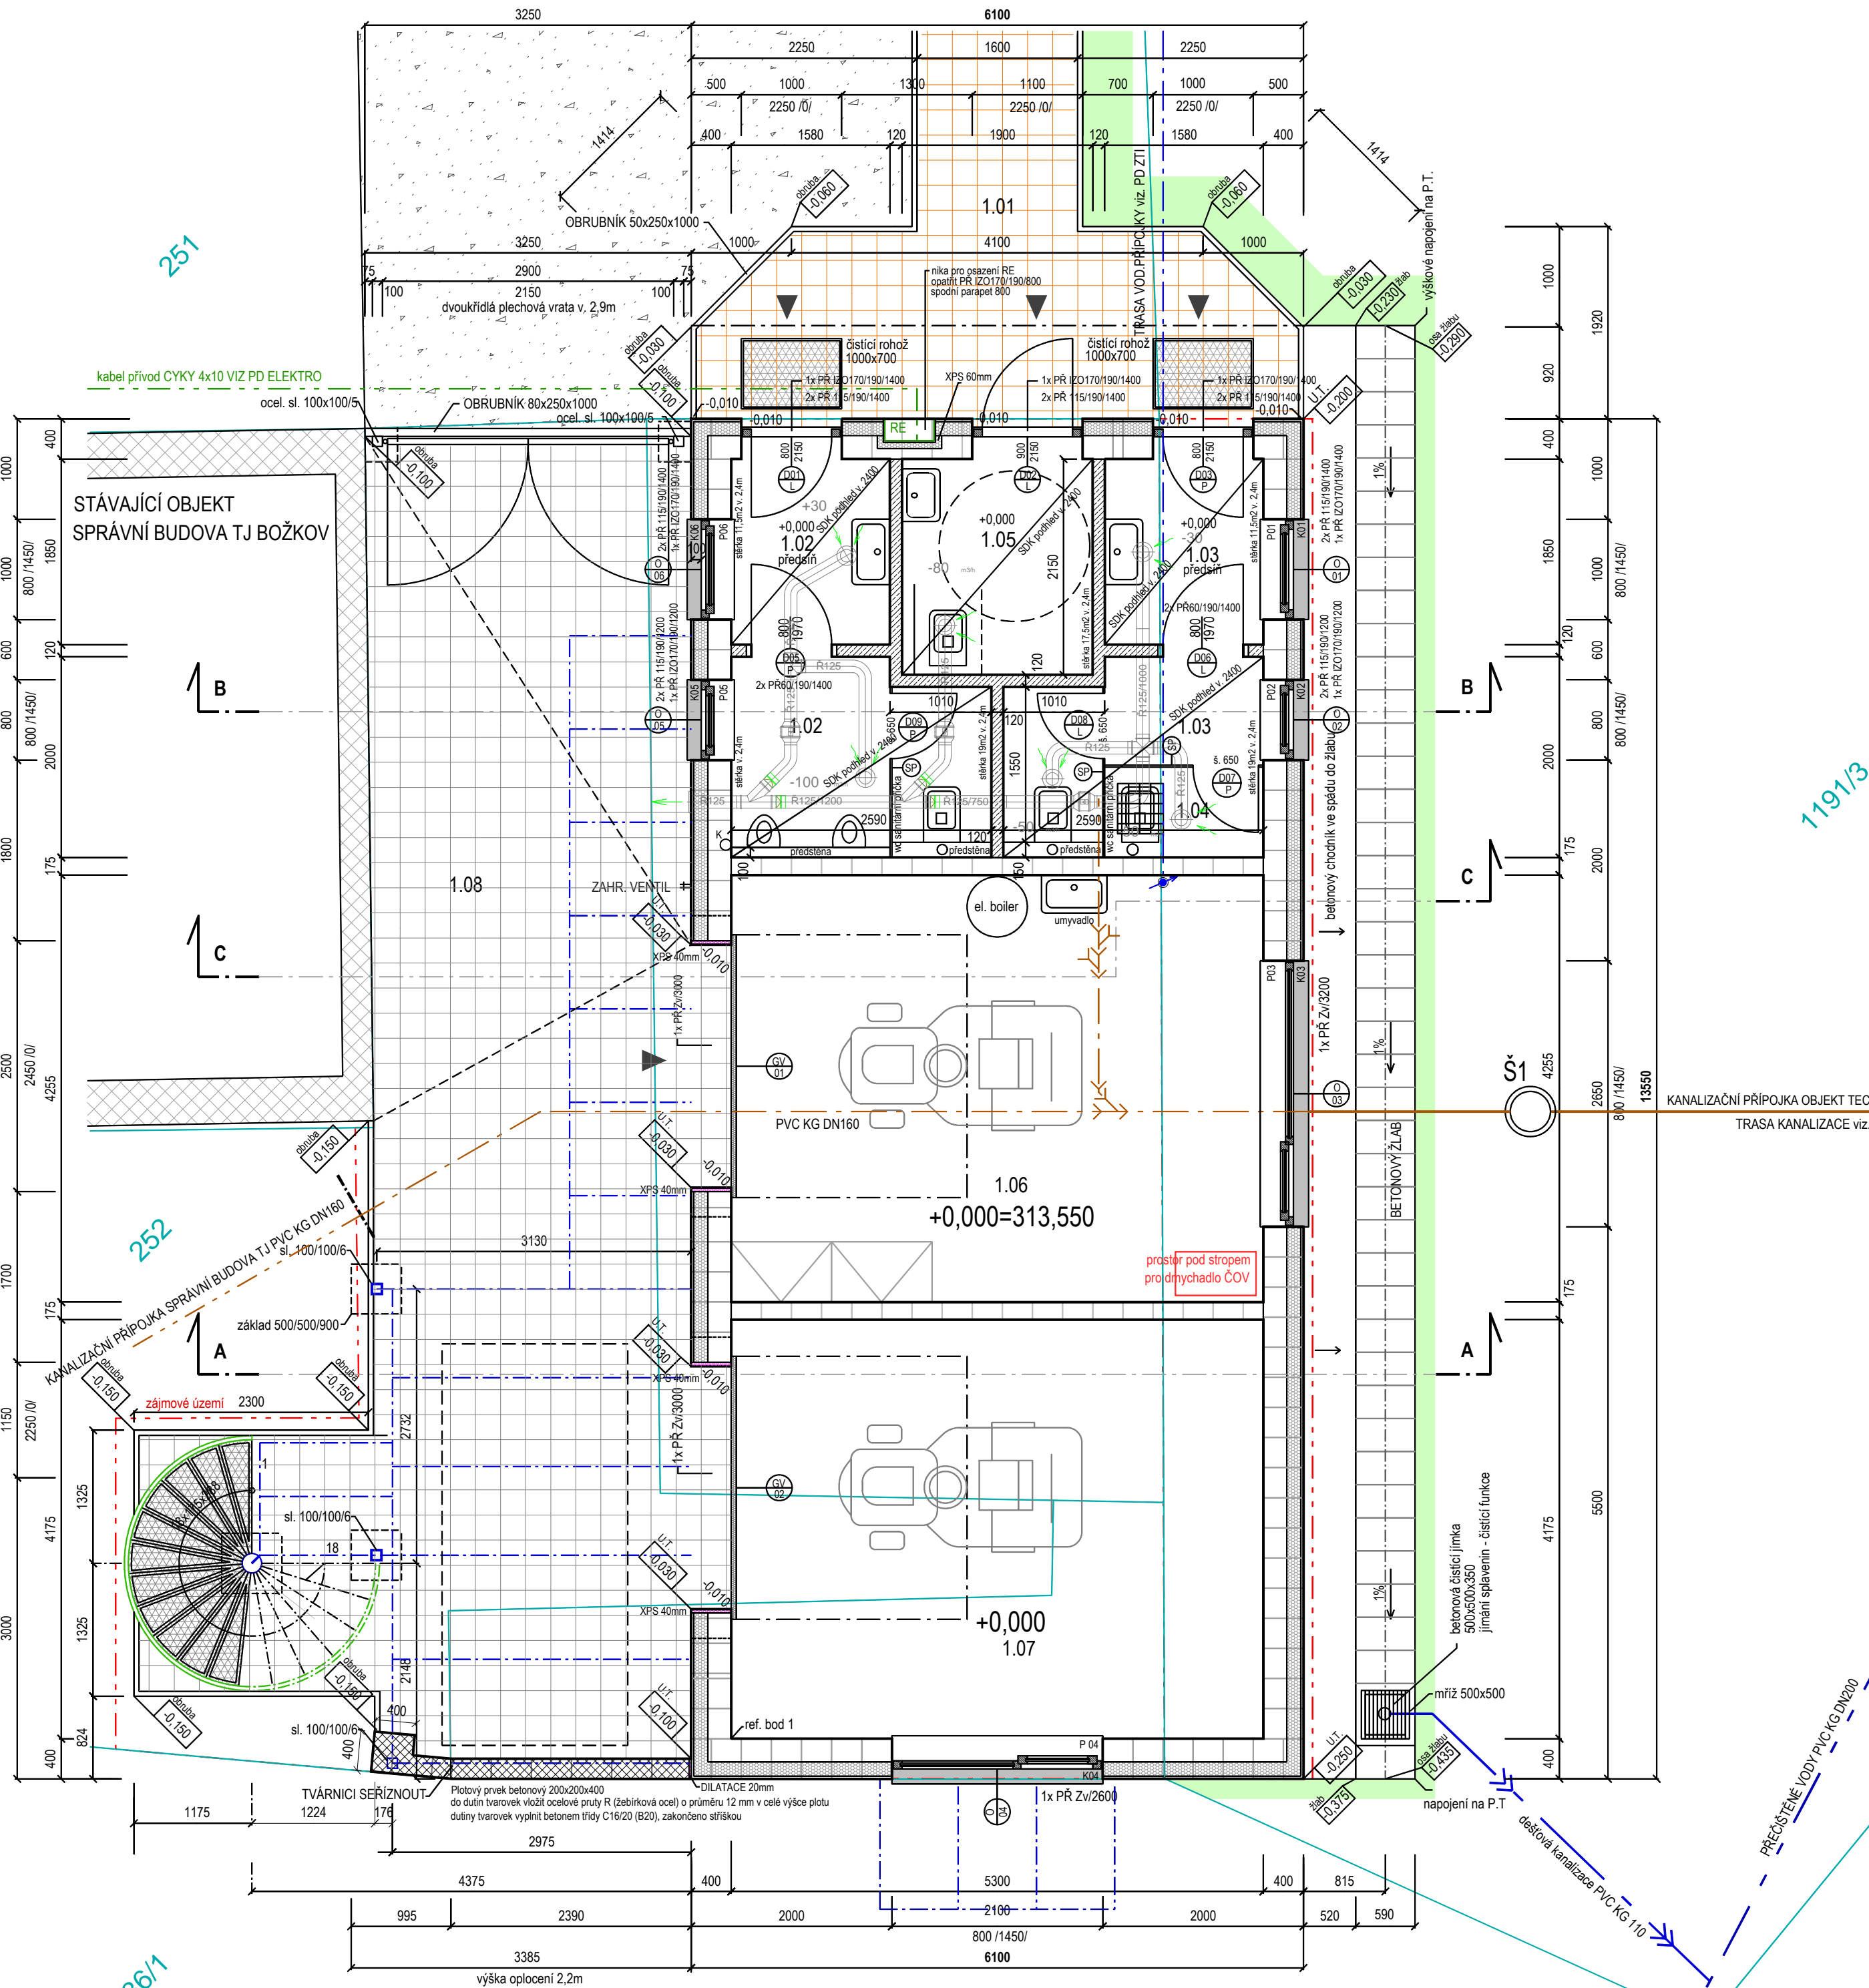

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :		TECHNICKÉ ZÁZEMÍ AREÁLU 1. NP		
OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN
1.01	PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK	17,3	BET. DLAŽBA	ÚPRAVA STĚN
1.02	VEŘEJNOST WC MUŽI	8,4	KER. DLAŽBA	CEMENTOVÁ STĚRKA
1.03	VEŘEJNOST WC ŽENY	6,9	KER. DLAŽBA	CEMENTOVÁ STĚRKA
1.04	ÚKLIDOVÁ KOMORA S VÝLEVKOU	1,5	KER. DLAŽBA	CEMENTOVÁ STĚRKA
1.05	WC PRO INVALIDY	4,2	KER. DLAŽBA	CEMENTOVÁ STĚRKA
1.06	SKLAD SPRÁVCE AREÁLU	24,2	BET. + EPOX. NÁTĚR	VNITŘNÍ OMÍTKA
1.07	SKLAD TJ BOŽKOV	23,8	BET. + EPOX. NÁTĚR	VNITŘNÍ OMÍTKA
1.08	DVŮR - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	48,5	BET. DLAŽBA	VNITŘNÍ OMÍTKA
CELKEM užitná plocha		69,0		
CELKEM zpevněné plochy		65,8		

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- TEPELNĚ IZOLAČNÍ OBVODOVÉ ZDIVO TOB Z 400/LEP 198 - P10, U=0,21-0,19W/m2K
- TVÁRNICE NOSNÁ BETONOVÁ TNB 175/LEP 198 - P6
- TVÁRNICE PŘÍČKOVÁ BETONOVÁ TPB 120/LEP 198
- BETONOVÁ DLAŽBA BEST KARO STANDARD PÍSKOVCOVÁ 200x200 TL. 60mm, 17,3 m2
- BETONOVÁ DLAŽBA BEST KARO STANDARD PŘÍRODNÍ 200x200 TL. 80mm, 48,5 m2
- MLATOVÁ ŠTĚRKOPÍSKOVÁ PLOCHA
- PLOTOVÉ ZDIVO např. BEST LUNETA STANDARD PŘÍRODNÍ
- MLATOVÁ PÍŠČITÁ PLOCHA HUTNĚNÁ 30,6m2 S NÁPOJENÍM NA P.T.
- FINÁLNÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZATRAVNĚNÍ, NÁPOJENÍ NA U.T.


ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTU TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ NA BO - 82,65m2

02			
01			
revize	popis	zodp.	datum

UPOZORNĚNÍ :

- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÝ ROZPOR MEZI VÝKAZEM VÝMĚR A PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
- Materiály a zařízení, uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování projektu a podrobného výkazu materiálu. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce.

☞ VÝŠKOVÝ FIX  
POKLOP JÍMKY 313,550  
+0,000 = 313,550

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	SPOLUPRÁCE	HIP	 Ing. arch. Pavel Šticha archa architekt Zelezničská 31 Píseň tel: 905 123 456 www.archaarchitekt.cz
ing. arch. Pavel Šticha	ing. arch. Pavel Šticha		ing. arch. Pavel Šticha	
INVESTOR	Statutární město Píseň, zastoupeno MO Píseň 2 - Slovany			
STAVBA	REKONSTRUKCE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ NA BOŽKOVSKÉM OSTROVĚ pozemek par. č. 251, 252, 1191/3, 1386/1, kat. území Božkov			
OBSAH VÝKRESU				ARCHIVNÍ ČÍSLO
PŮDORYS 1. NP				CÍS. VÝKR.
				3