




ŘEZ - stezka

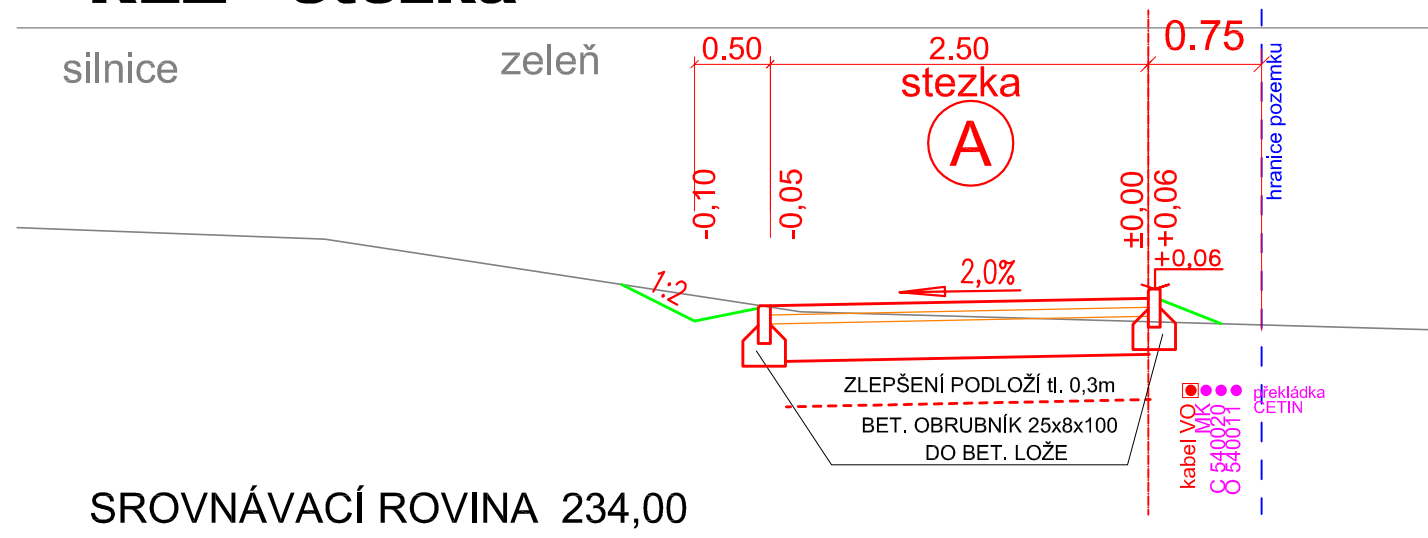

ŘEZ- sjezd

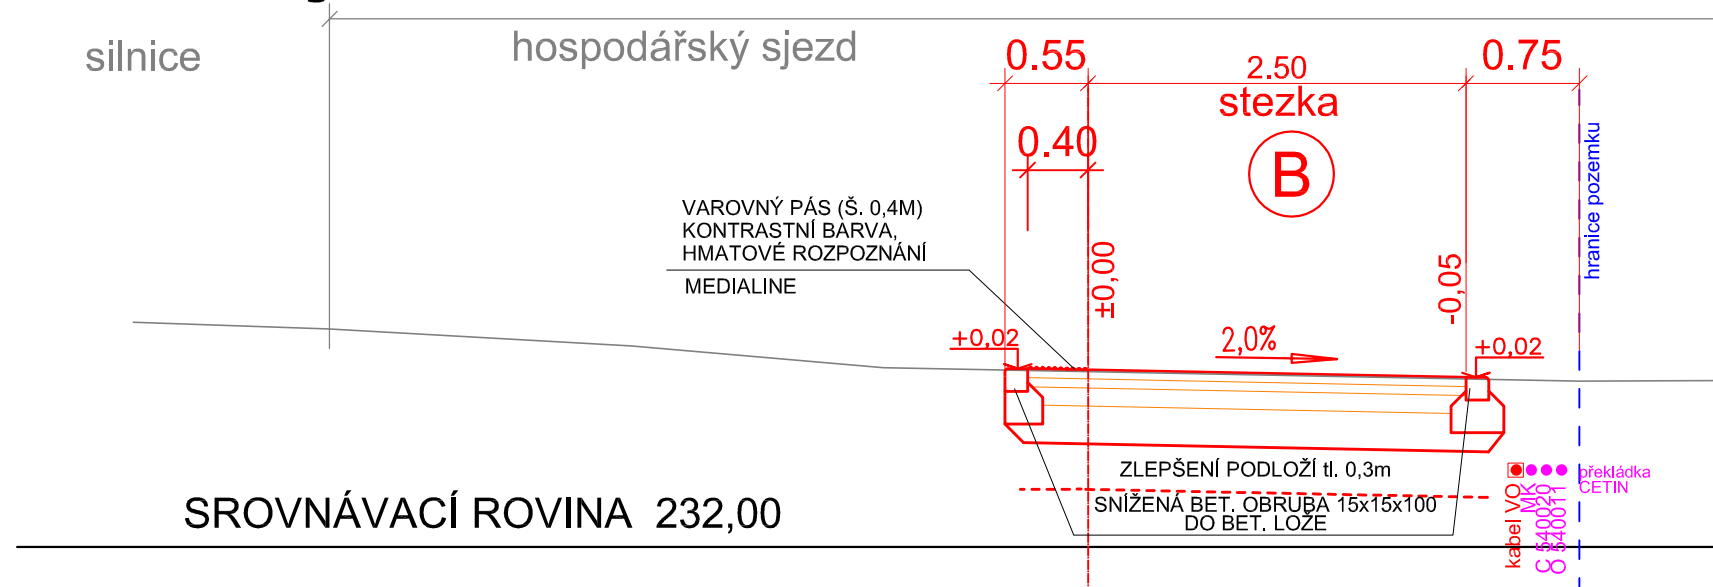

ŘEZ - chodník

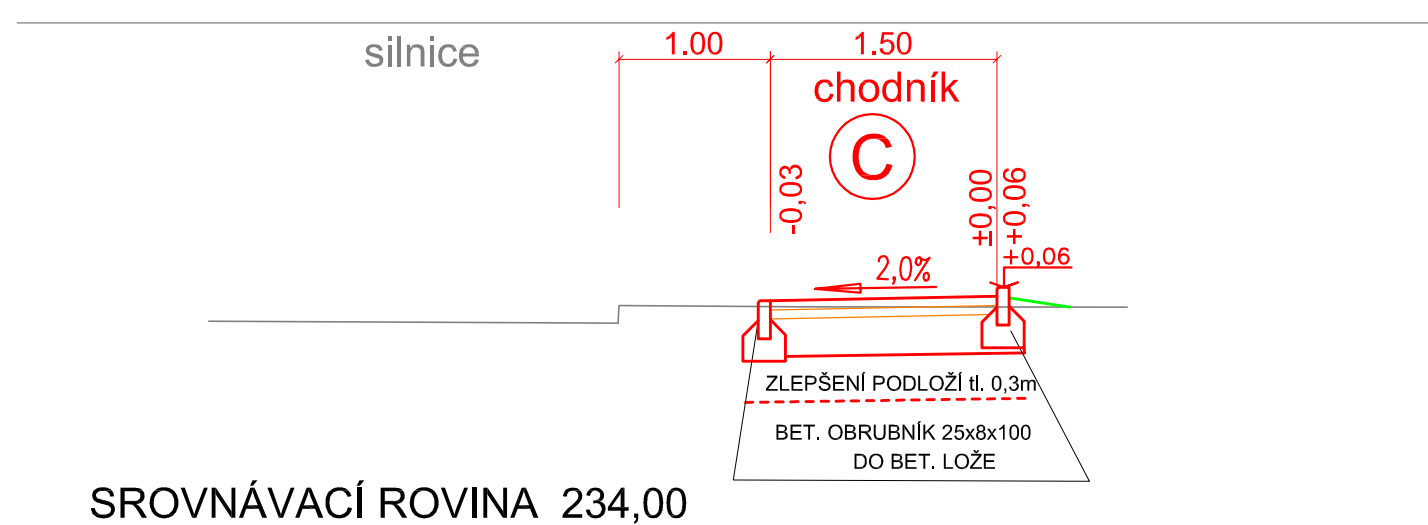

A KONSTRUKCE

- STEZKA
- D2-N-3 TDZ V, PIII

— ACO 8	50 mm
— ACL 16	50 mm
— ŠD 0/32	250 mm
CELKEM	350 mm
+ ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ	300 mm

B KONSTRUKCE

- VJEZDY, HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
- odvozeno z D2-N-3 TDZ V, PIII

ACO 8	50 mm
ACL 16	50 mm
SC C _{8/10}	120 mm
ŠD _A ŠD	250 mm
CELKEM	470 mm
+ ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ	300 mm

© KONSTRUKCE

- CHODNÍK
- D2-D-1 TDZ CH, PIII

— DL	60 mm
— L	30 mm
— ŠD	150 mm
CELKEM	240 mm
+ ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ	300 mm

	15.01.2019				
VERZE	DATUM	POPIS	OVĚŘIL	SCHVÁLIL	POZN.
OBJEDNATEL  Statutární město Hradec Králové Čs. armády 408 502 00 Hradec Králové tel. +420 495 707 111 e-mail: posta@mmhk.cz			ZHOTOVITEL  HIGHWAY DESIGN, s.r.o. Okružní 948/7 500 03 Hradec Králové 3 tel. +420 495 408 921 e-mail: hd@highwaydesign.cz		
NÁZEV AKCE Stezka pro pěší a cyklisty Hradec Králové – Piletice - Rusek - úsek 2					
VEDOUcí PROJEKTANT AKCE ING. JINDŘICH KMONÍČEK					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT AKCE ING. JIŘÍ NÝVL T					
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE HIGHWAY DESIGN, s.r.o. OKRUŽNÍ 948/7 HRADEC KRÁLOVÉ 3			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE ING. MICHAL ČEPELKA 		
			VYPRACOVAL ING. MICHAL ČEPELKA		
STUPEŇ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			STAVEBNÍ OBJEKT		
ČÍSLO ZAKÁZKY 12/S/2017			DATUM červenec 2018		PARÉ
OBSAH PŘÍLOHY Vzorové příčné řezy					
ČÍSLO PŘÍLOHY 12s17-5-B-00-04.1	VERZE A	MĚŘÍTKO 1 : 50	FORMÁT 2 A4		