


PŮDORYS 3.NP - kanalizace 1:50

Odpadní potrubí z prostoru půdní vestavby napojeno pod stropem 3. NP do navrženého odpadního potrubí K4 až K7, viz. samostatná PD a výkres - Svislé řezy kanalizace!!!

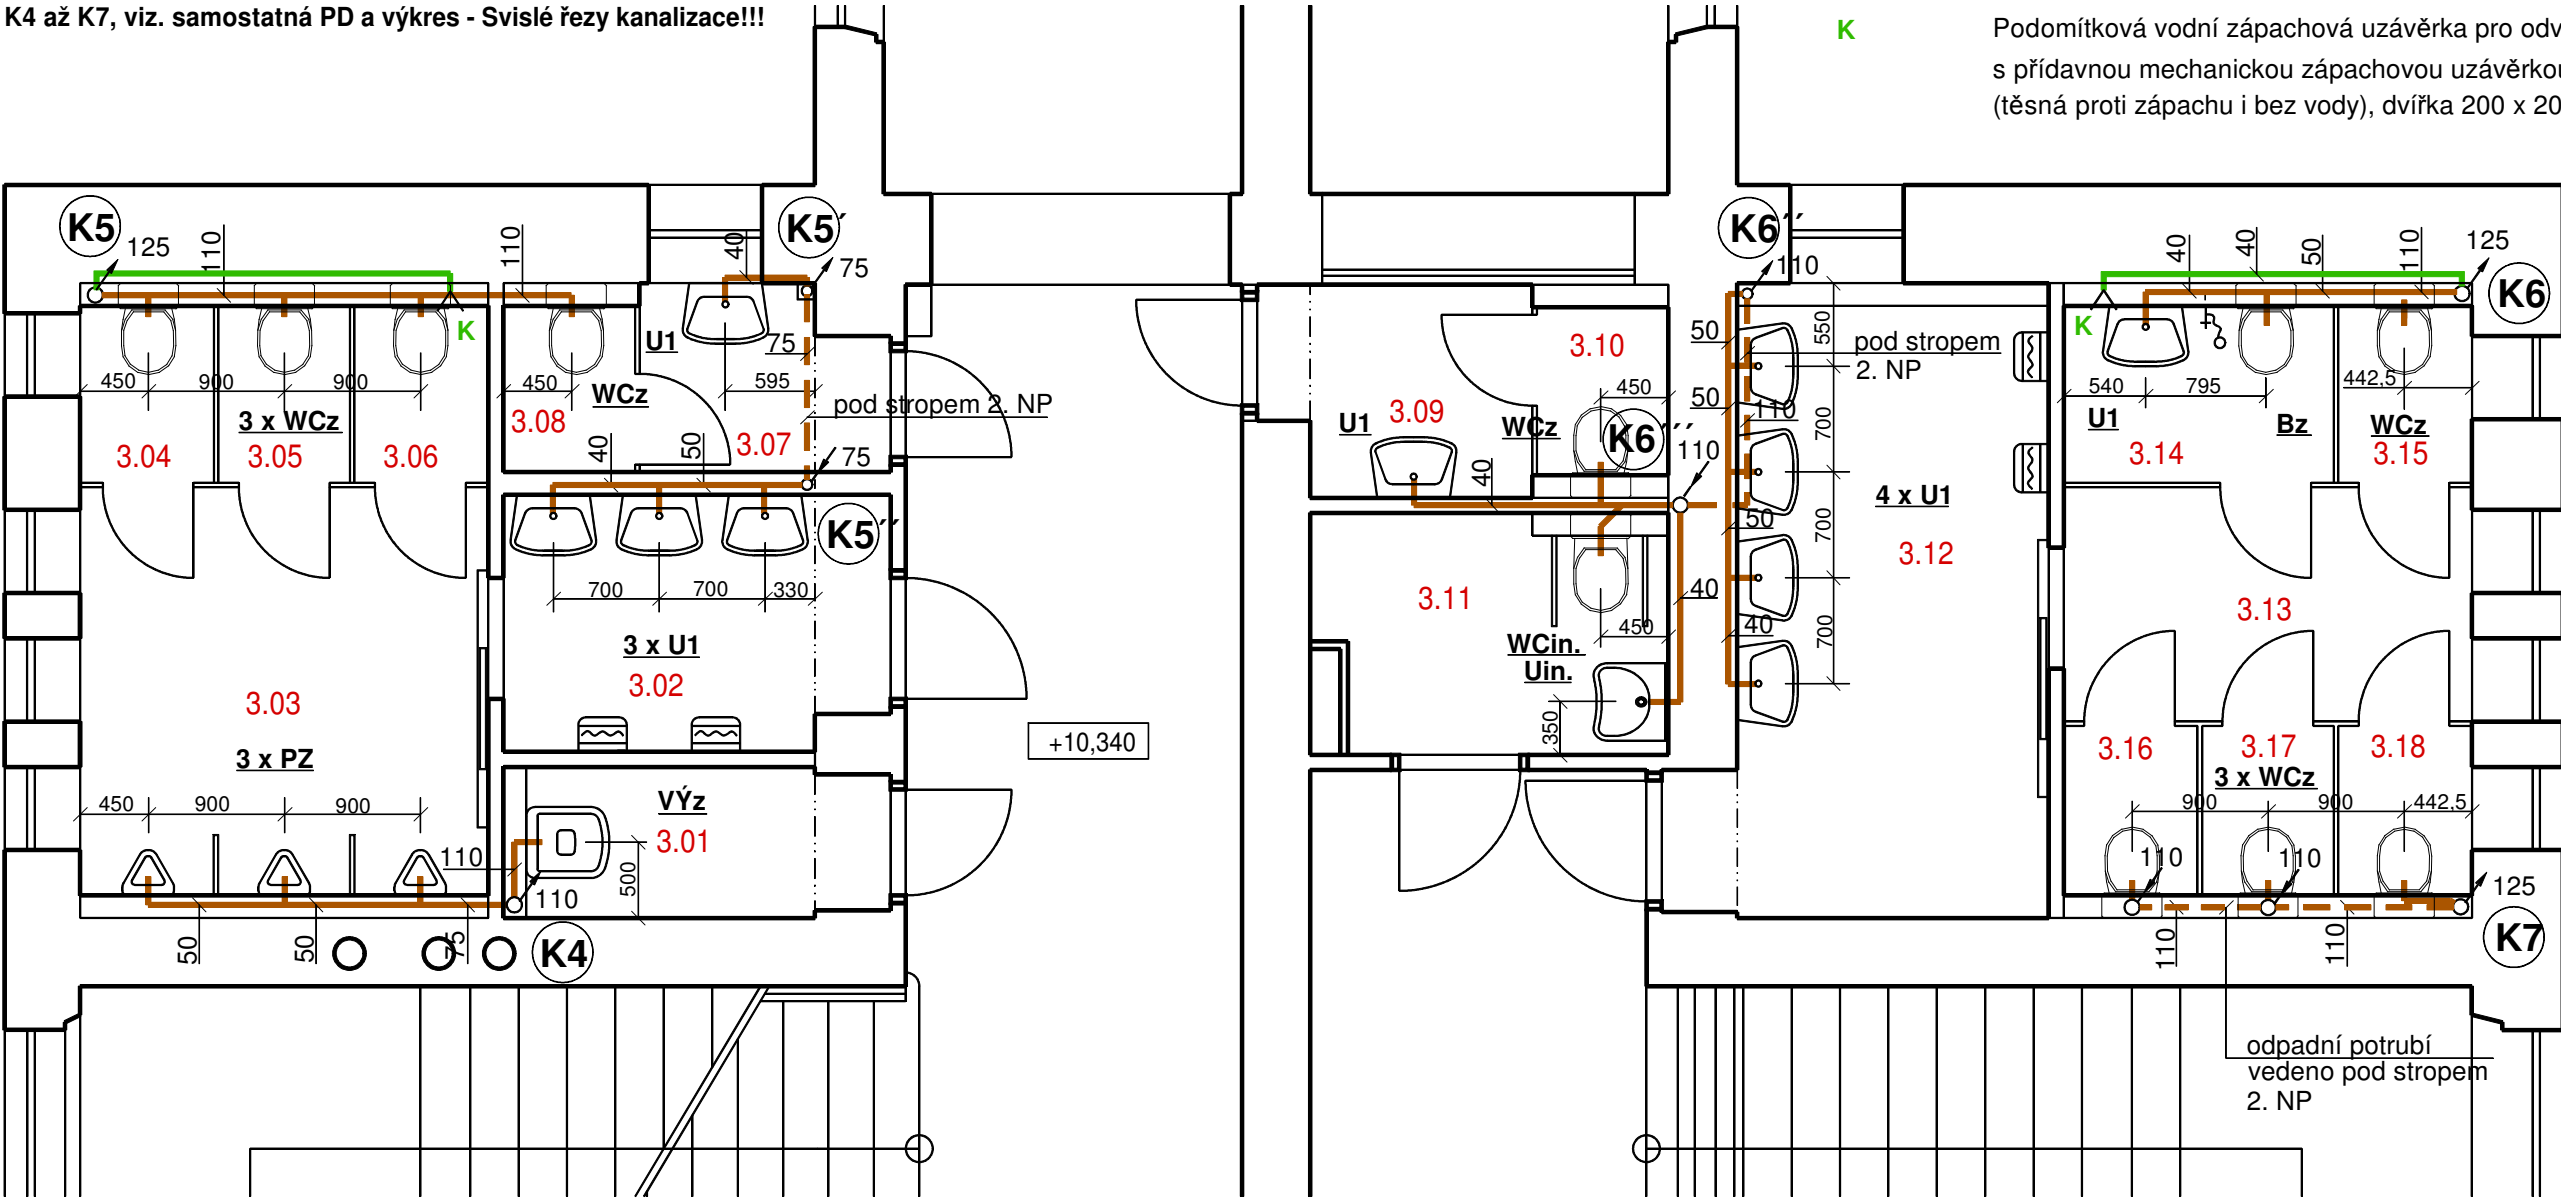


LEGENDA MÍSTNOSTÍ


| OZN. | NÁZEV MÍSTNOSTI | OZN. | NÁZEV MÍSTNOSTI |
|------|----------------------|------|-------------------|
| 3.01 | ÚKLID | 3.10 | WC |
| 3.02 | UMÝVÁRNA - HOŠI | 3.11 | WC INVALIDA |
| 3.03 | PISOÁRY | 3.12 | UMÝVÁRNA - DÍVKY |
| 3.04 | WC | 3.13 | PŘEDSÍŇ WC |
| 3.05 | WC | 3.14 | HYGIENICKÁ KABINA |
| 3.06 | WC | 3.15 | WC |
| 3.07 | PŘEDSÍŇ WC - UČITELÉ | 3.16 | WC |
| 3.08 | WC | 3.17 | WC |
| 3.09 | PŘEDSÍŇ WC - UČITELÉ | 3.18 | WC |

Legenda:

- přípojovací potrubí
- potrubí vedené pod stropem
- odvod kondenzátu - VZT
- odpadní potrubí
- označení zařizovacích předmětů
- Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, odtok DN 32 (těsná proti zápachu i bez vody), dvířka 200 x 200 mm



PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDOU STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ODPOJENY OD KANALIZACE, PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, PŘIPOJOVACÍHO A STOU PACÍHO POTRUBÍ.



PŮDORYS 3.NP - SCHÉMA 1:500

Legenda zařizovacích předmětů:

- WCz** Klozet keramický závěsný 530 x 360 mm s uzavřeným oplachovým kruhem, hluboké splachování (včetně instalační sady), duroplastové sedátko s poklopem, nerez úchyty, odnímatelné, vyrovnávací protihluková sada, podomítkový modul pro závěsné klozety, hloubka 130 mm, k namontování na zeď s obezděním, rovné odpadní připojení k WC modulu, tlačítko jednoduché pro podomítkový modul Antivandal, nerez
- U1** Umyvadlo keramické 500 x 410 mm s otvorem pro baterii uprostřed, kryt na sifon s instalační sadou, umyvadlová stojánková páková baterie bez výpusti, v = 141 mm, výtok = 117 mm, průtok 5,7 l/min., 2 x rohový ventil 3/8" - 1/2", chrom, sifon chromovaná ABS nastavitelný, umyvadlová výpusť s rotační zátkou antivandal 5/4"
- U2** Umyvadlo keramické 500 x 410 mm s otvorem pro baterii uprostřed, kryt na sifon s instalační sadou, umyvadlová stojánková páková baterie bez výpusti, v = 141 mm, výtok = 117 mm, průtok 5,7 l/min., 2 x rohový ventil 3/8" - 1/2", chrom, sifon chromovaná ABS nastavitelný, umyvadlová výpusť s rotační zátkou antivandal 5/4" Podomítkový modul pro umyvadlo v = 1120 mm, š = 500 mm, pro předstěnovou montáž, gumová redukce odpadního kolena z DN 50 na DN 40
- Bz** Bidet závěsný 530 x 360 mm včetně instalační sady, bidetová stojánková páková baterie v = 142 mm, výtok = 128 mm s automatickou výpusť, 2 x rohový ventil 3/8"-1/2", chrom, Podomítkový modul pro závěsný bidet k namontování na zeď s obezděním
- PZ** Odsávací urinál "Antivandal" s radarovým senzorem pro síťové napájení 24 V, vnitřní přívod vody včetně instalační sady a sifonu, dálkové ovládání k radarovým spalchovačům, napájecí zdroj pro max. 5 urinálů "Antivandal" 24 V/DC, sítko pro urinál, urinálová dělicí stěna v = 660 mm, dl. 410 mm včetně montážního příslušenství Podomítkový modul pro urinál určený pro montáž do předstěny, odpadní koleno DN 50
- VÝz** Závěsná výlevka 500 x 435 mm s plastovou mřížkou, instalační sada pro montáž výlevky s chromovými úchyty, umyvadlová páková nástěnná baterie 150 x 1/2" mm , s dolním raménkem dl. 300 mm, bez autoamtické zátky, chrom Podomítkový modul pro závěsnou výlevku v = 1480 mm, š = 525 mm, se samonosným ocelovým rámem, vyrovnávací protihluková sada, tlačítko pro podomítkový modul jednoduché 250 x 160 mm, chrom
- WCin.** Klozet keramický závěsný 52 cm pro tělesně postižené, bez oplachového kruhu, hluboké splachování, duroplastové sedátko bez poklopu, ocelové úchyty Podomítkový modul pro závěsné klozety system Handicap, pro upevnění opěrných madel, podpěrné madlo U 600 mm délka 600 mm, nerez leštěná, sklopné madlo U 600 mm, délka 600 mm, nerez leštěná, zrcadlo s páčkou nastavitelné 600 x 450 mm, nerez
- Uin.** Zdravotní umyvadlo 500 x 420 mm s otvorem pro baterii uprostřed, bez přepadu, umyvadlová stojánková baterie bez automatické výpusti s lékařskou pákou, v = 125 mm, výtok = 103 mm, průtok 5,7 l/min., podomítkový sifon

Zařizovací předměty musí být před kompletací odsouhlaseny investorem.

| | | | | |
|---|---|---|--------------|-------------------------|
| Název akce: | | Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885 | | |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY GYMNÁZIUM JÍROVCOVA 8, Č. BUDĚJOVICE REKONSTRUKCE TOALET A VESTAVBA VRÁTNICE | | | | |
| Investor: | | Měřítko: | 1:50 | Výkres: 7 |
| GYMNÁZIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE JÍROVCOVA 8, 371 61 ČESKÉ BUDĚJOVICE | | Datum: | duben 2018 | |
| Archivní číslo: | 24 - 2018 | Zodp.projektant: | Vaněčková | |
| Výkres: | Půdorys 3. NP (toalety) - kanalizace | Vypracovala: | Ing. Burdová | |
| Stupeň: | | Projektová dokumentace DSP + DPS | | |