
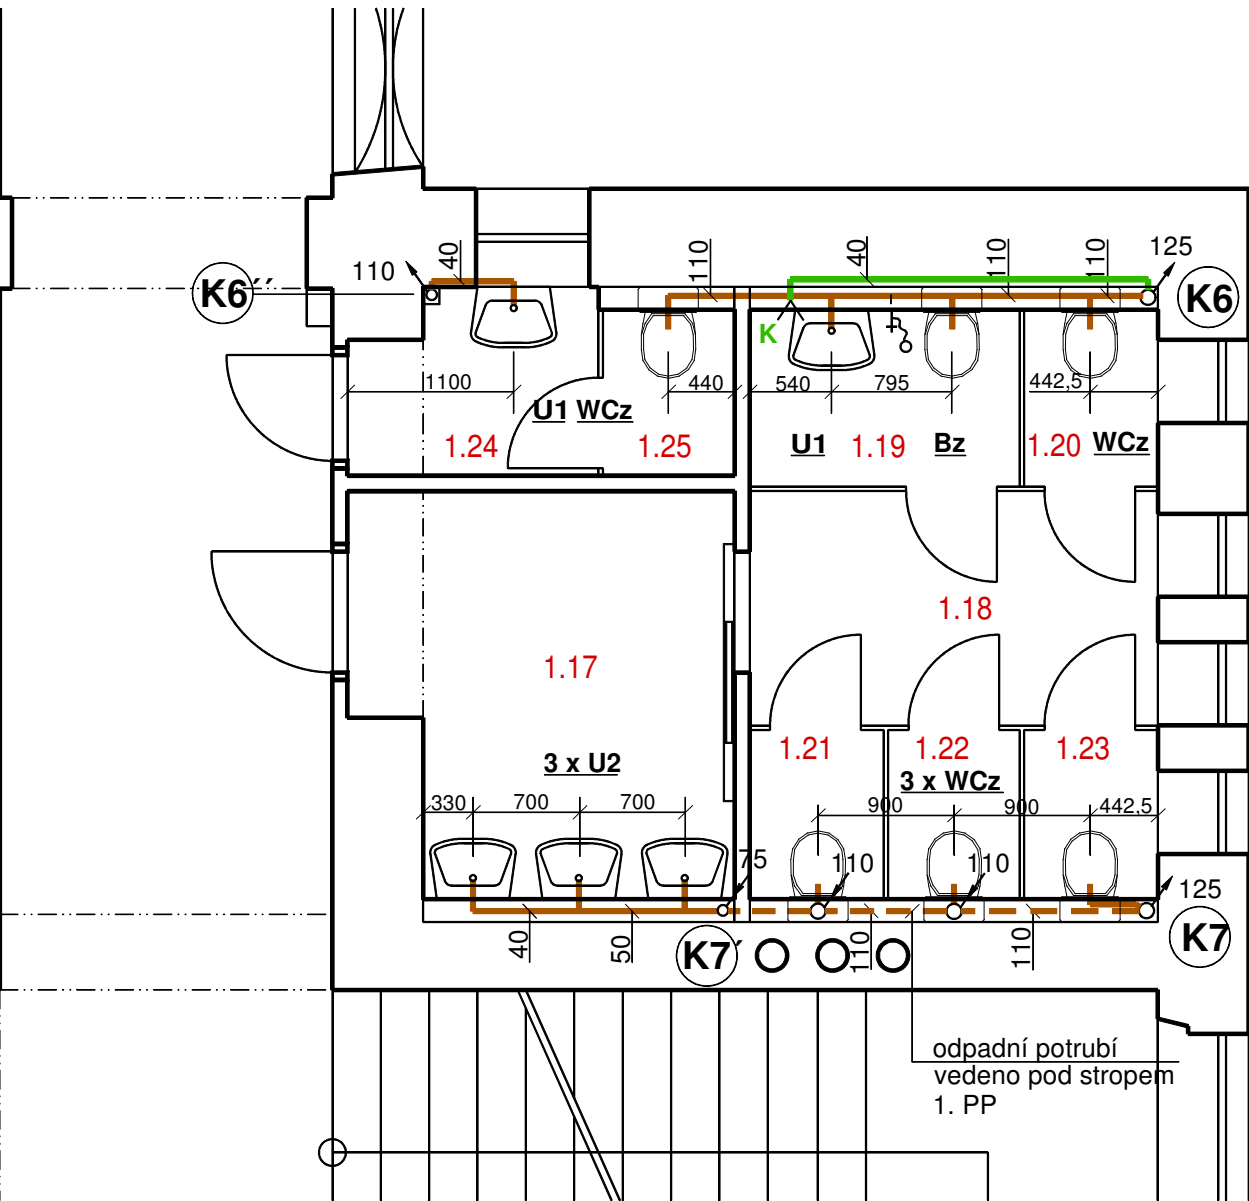



PŮDORYS 1.NP - kanalizace 1:50

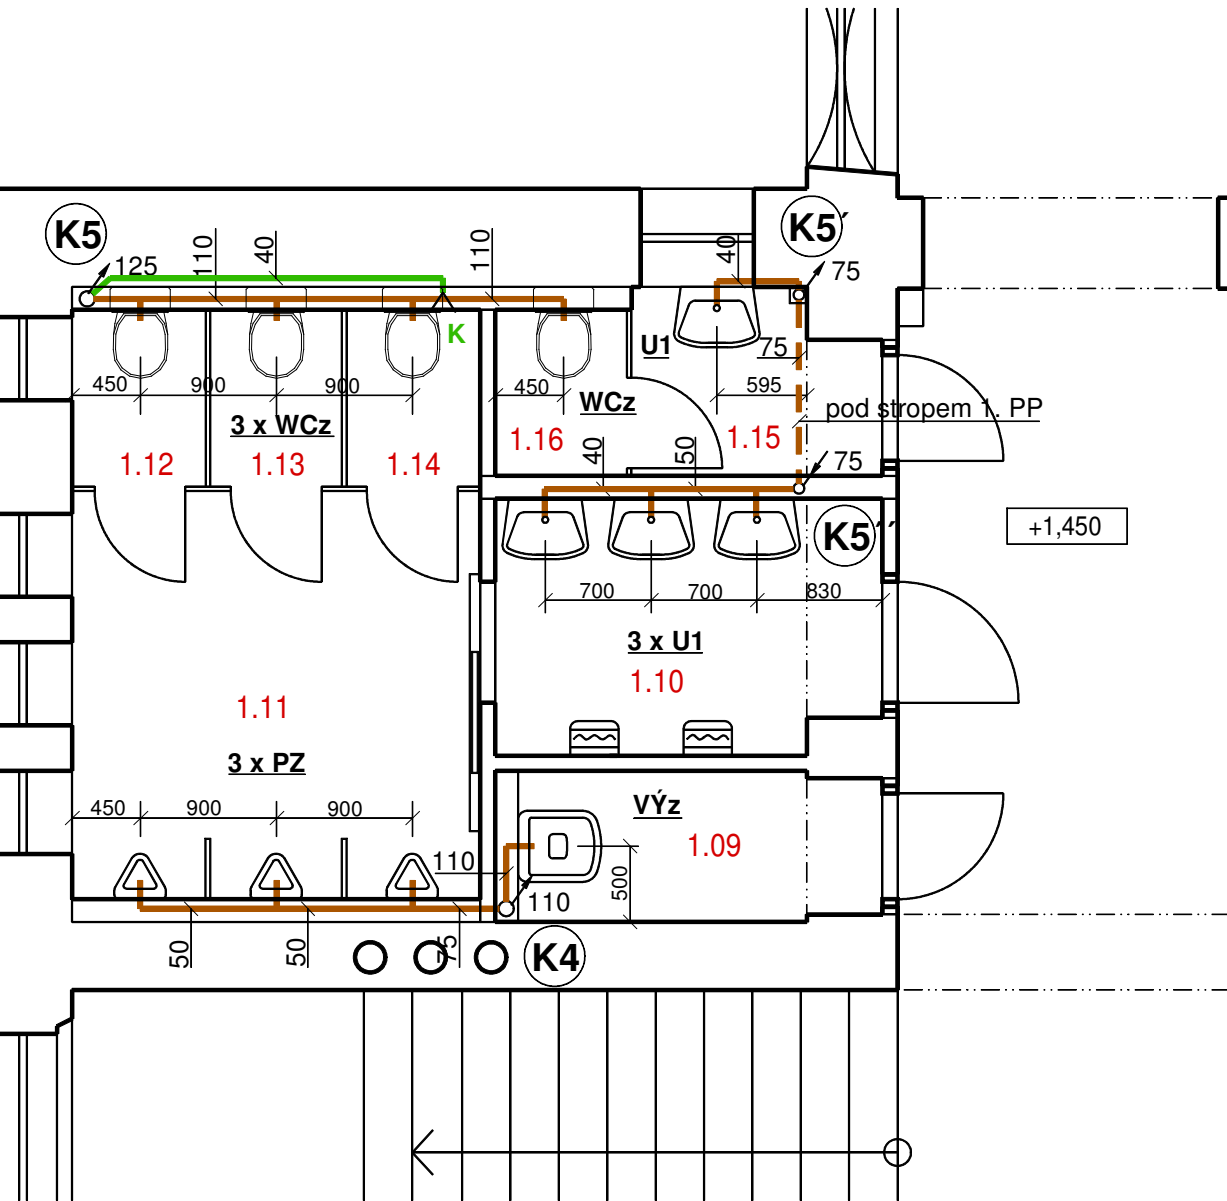

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.09	ÚKLID	1.18	PŘEDSÍŇ
1.10	UMÝVÁRNA - HOŠI	1.19	HYGIENICKÁ KABINA
1.11	PISOÁRY	1.20	WC
1.12	WC	1.21	WC
1.13	WC	1.22	WC
1.14	WC	1.23	WC
1.15	PŘEDSÍŇ WC - UČITELÉ	1.24	PŘEDSÍŇ WC - UČITELÉ
1.16	WC	1.25	WC
1.17	UMÝVÁRNA - DÍVKY		

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDOU STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
ODPOJENY OD KANALIZACE, PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH
ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, PŘIPOJOVACÍHO A STOUPACÍHO POTRUBÍ.

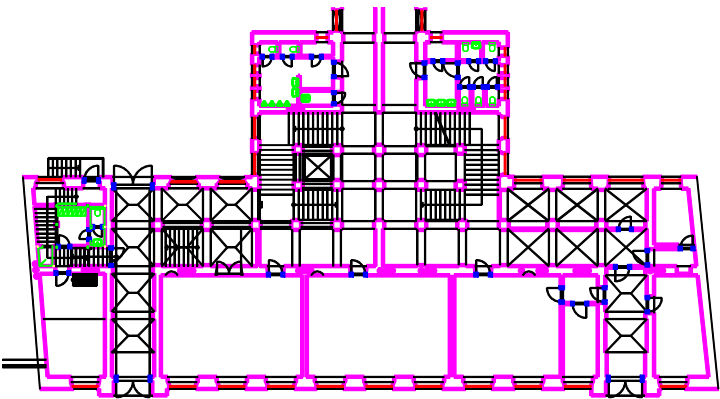

PŮDORYS 1.NP - SCHÉMA 1:500

Legenda:

- připojovací potrubí
- potrubí vedené pod stropem
- odvod kondenzátu - VZT
- odpadní potrubí
- WCz označení zařizovacích předmětů
- K Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, odtok DN 32 (těsná proti zápachu i bez vody), dvířka 200 x 200 mm

Legenda zařizovacích předmětů:

- WCz Klozet keramický závěsný 530 x 360 mm s uzavřeným oplachovým kruhem, hluboké splachování (včetně instalační sady), duroplastové sedátko s poklopem, nerez úchyty, odnímatelné, vyrovnávací protihluková sada, podomítkový modul pro závěsné klozety, hloubka 130 mm, k namontování na zeď s obezděním, rovné odpadní připojení k WC modulu, tlačítko jednoduché pro podomítkový modul Antivandal, nerez
- U1 Umyvadlo keramické 500 x 410 mm s otvorem pro baterii uprostřed, kryt na sifon s instalační sadou, umyvadlová stojánková páková baterie bez výpustí, v = 141 mm, výtok = 117 mm, průtok 5,7 l/min., 2 x rohový ventil 3/8" - 1/2", chrom, sifon chromovaná ABS nastavitelný, umyvadlová výpust' s rotační zátkou antivandal 5/4"
- U2 Umyvadlo keramické 500 x 410 mm s otvorem pro baterii uprostřed, kryt na sifon s instalační sadou, umyvadlová stojánková páková baterie bez výpustí, v = 141 mm, výtok = 117 mm, průtok 5,7 l/min., 2 x rohový ventil 3/8" - 1/2", chrom, sifon chromovaná ABS nastavitelný, umyvadlová výpust' s rotační zátkou antivandal 5/4"
- Bz Bidet závěsný 530 x 360 mm včetně instalační sady, bidetová stojánková páková baterie v = 142 mm, výtok = 128 mm s automatickou výpustí, 2 x rohový ventil 3/8"-1/2", chrom, Podomítkový modul pro závěsný bidet k namontování na zeď s obezděním
- PZ Odsávací urinál "Antivandal" s radarovým senzorem pro síťové napájení 24 V, vnitřní přívod vody včetně instalační sady a sifonu, dálkové ovládání k radarovým splachovačům, napájecí zdroj pro max. 5 urinálů "Antivandal" 24 V/DC, sítko pro urinál, urinátová dělicí stěna v = 660 mm, dl. 410 mm včetně montážního příslušenství Podomítkový modul pro urinál určený pro montáž do předstěny, odpadní koleno DN 50
- VÝz Závěsná výlevka 500 x 435 mm s plastovou mřížkou, instalační sada pro montáž výlevky s chromovými úchyty, umyvadlová páková nástěnná baterie 150 x 1/2" mm , s dolním raménkem dl. 300 mm, bez automatické zátky, chrom Podomítkový modul pro závěsnou výlevku v = 1480 mm, š = 525 mm, se samonosným ocelovým rámem, vyrovnávací protihluková sada, tlačítko pro podomítkový modul jednoduché 250 x 160 mm, chrom

Zařizovací předměty musí být před kompletací odsouhlaseny investorem.

Název akce:		<div>Marie Vaněčková</div> <div>Lipová 157, 381 04 Český Krumlov</div> <div>mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791</div> <div>e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz</div> <div>IČ: 41904885</div>	
<div>STAVEBNÍ ÚPRAVY</div> <div>GYMNÁZIUM JÍROVCOVA 8, Č. BUDĚJOVICE</div> <div>REKONSTRUKCE TOALET A VESTAVBA VRÁTNICE</div>			
Investor:			
<div>GYMNÁZIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE</div> <div>JÍROVCOVA 8, 371 61 ČESKÉ BUDĚJOVICE</div>		<div>Měřítko: 1:50</div> <div>Datum: duben 2018</div> <div>Zodp.projektant: Vaněčková</div> <div>Vypracovala: Ing. Burdová</div> <div>Výkres: 5</div>	
Archivní číslo:	24 - 2018		
Výkres:			
Půdorys 1. NP (toalety) - kanalizace			
Stupeň:			
Projektová dokumentace DSP + DPS			