



VZOROVÝ ŘEZ  
1-1'

VZOROVÝ ŘEZ  
2-2'

parc. č. 3980  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

parc. č. 1029/1  
Město Soběslav

parc. č. 1024/9  
M belt s.r.o.  
Kubatova 1240/6  
37004 České Budějovice

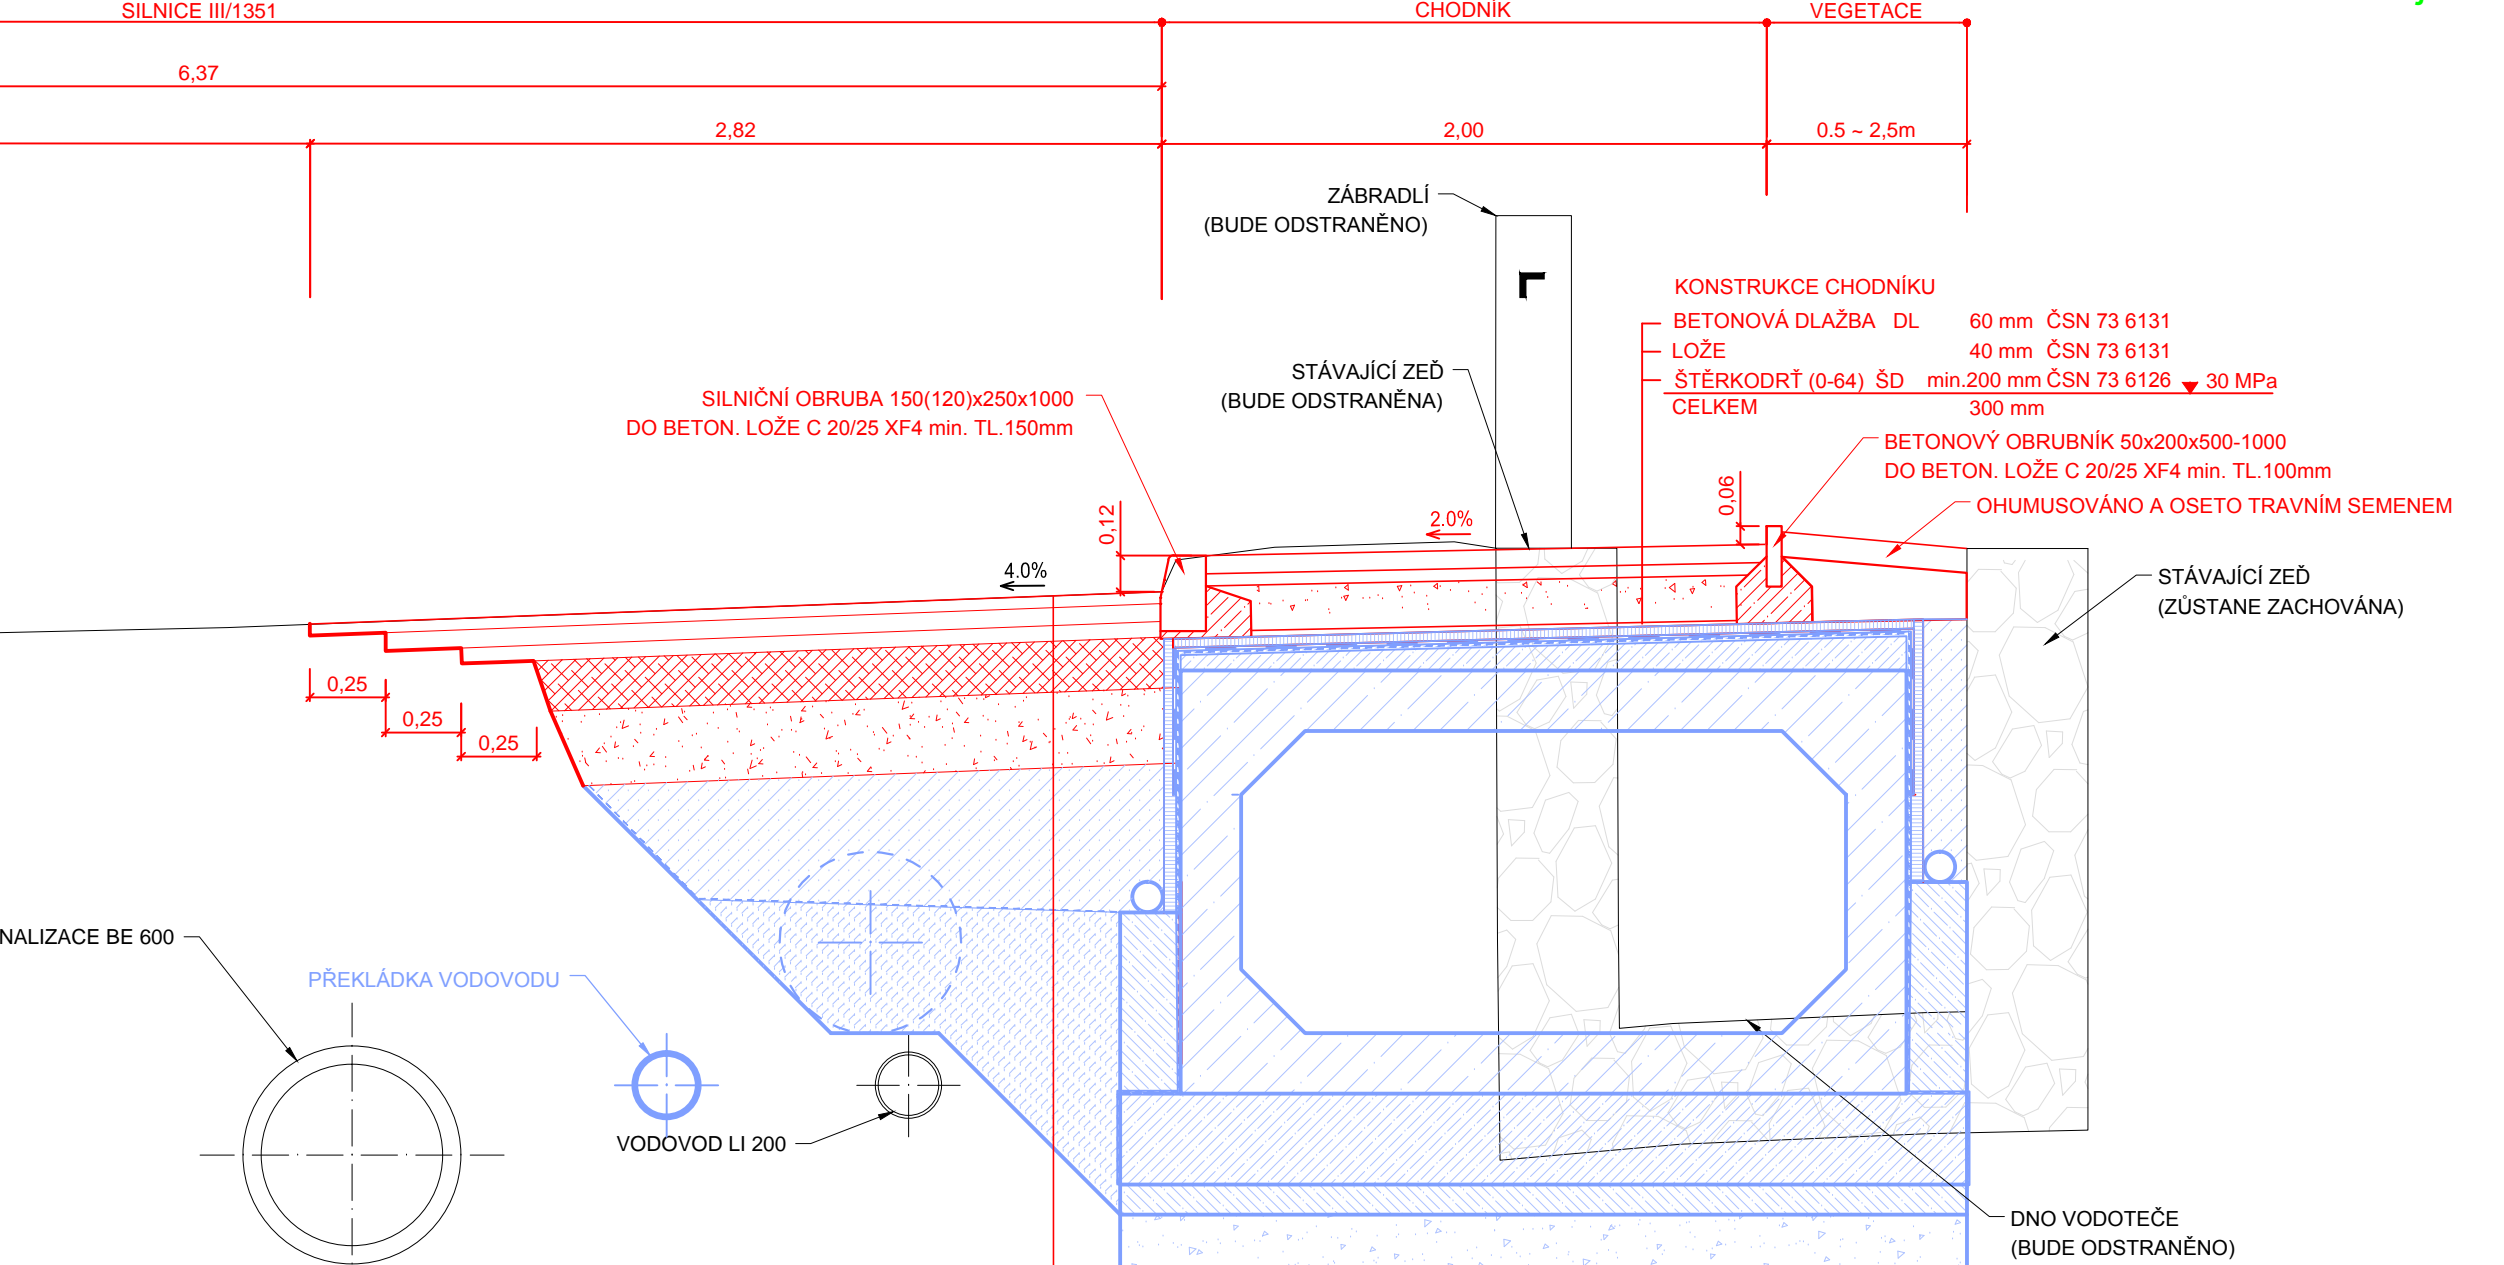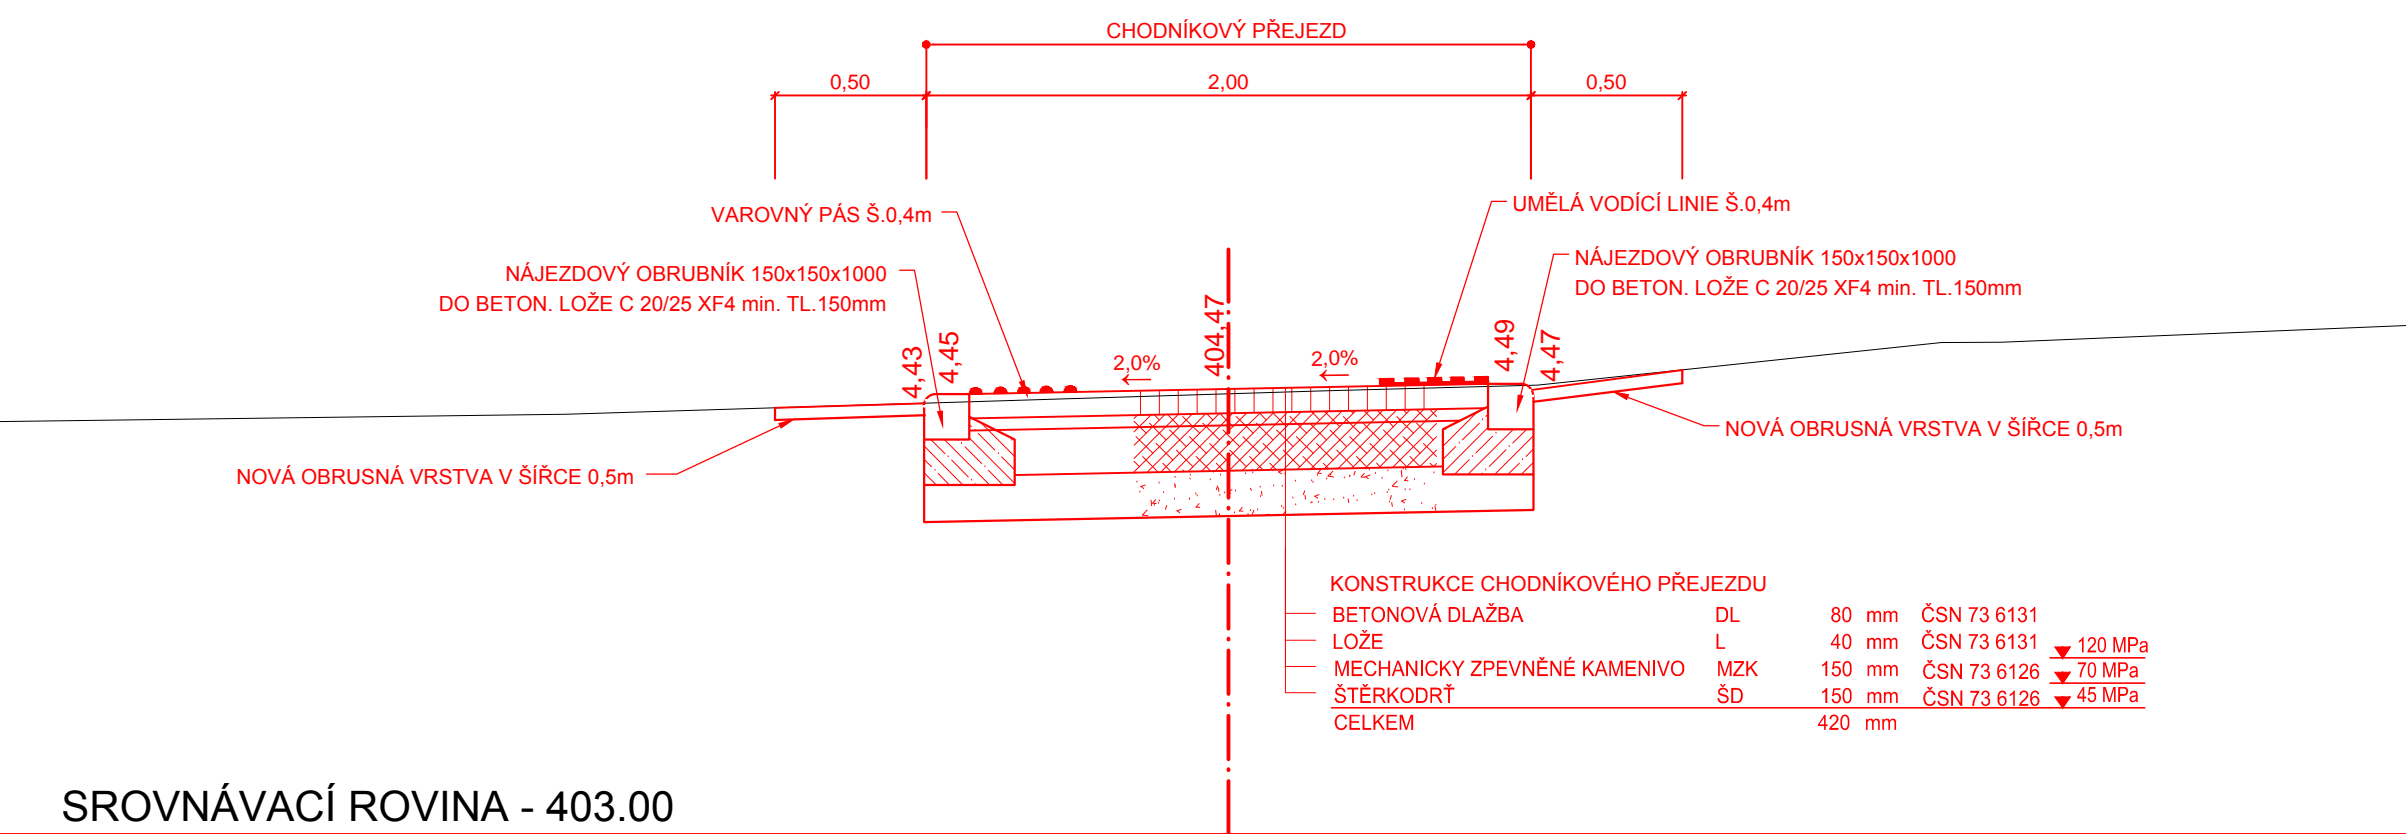

KONSTRUKCE VOZOVKY				
ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+	PMB	40mm	ČSN 73 6121
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS; EP		0,35kg/m²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON	ACL 16+	PMB	60mm	ČSN 73 6121
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS; EP		0,50kg/m²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+	PMB	50mm	ČSN 73 6121
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ	PI; EP		0,6kg/m²	ČSN 73 6129
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK		170mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0/63		min.250mm	ČSN 73 6126
CELKEM			min.570mm	

KONSTRUKCE CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU				
BETONOVÁ DLAŽBA	DL	80 mm	ČSN 73 6131	
LOŽE	L	40 mm	ČSN 73 6131	120 MPa
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	150 mm	ČSN 73 6126	70 MPa
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126	45 MPa
CELKEM		420 mm		

<b>ATELIER SIS</b> SILNÍČNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVB	Ing. František Stráský - ATELIER S I S, U Malše 20, 370 01 České Budějovice		
	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Stráský František	
	VYPRACOVAL	Ing. Votápek Martin	
	KONTROLOVAL	Ing. Stráský František	

Kraj:	JIHOČESKÝ	Čís. zakázky:	17049
Kat. území:	SOBĚSLAV	Arch. číslo:	17049-71
Objednatel:	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOČESKÉHO KRAJE	Datum:	04/2018
Stavba:	OPĚRNÁ ZEĎ III/1351 SOBĚSLAV	Formát:	4xA4
		Měřítko:	1:25
		Stupeň:	DSP ZDS/PDSP
Příloha:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Část:	C1.
		Čís. přílohy:	3.