


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

SO 101 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILNICE III/29032

SO 102 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILNICE III/29035

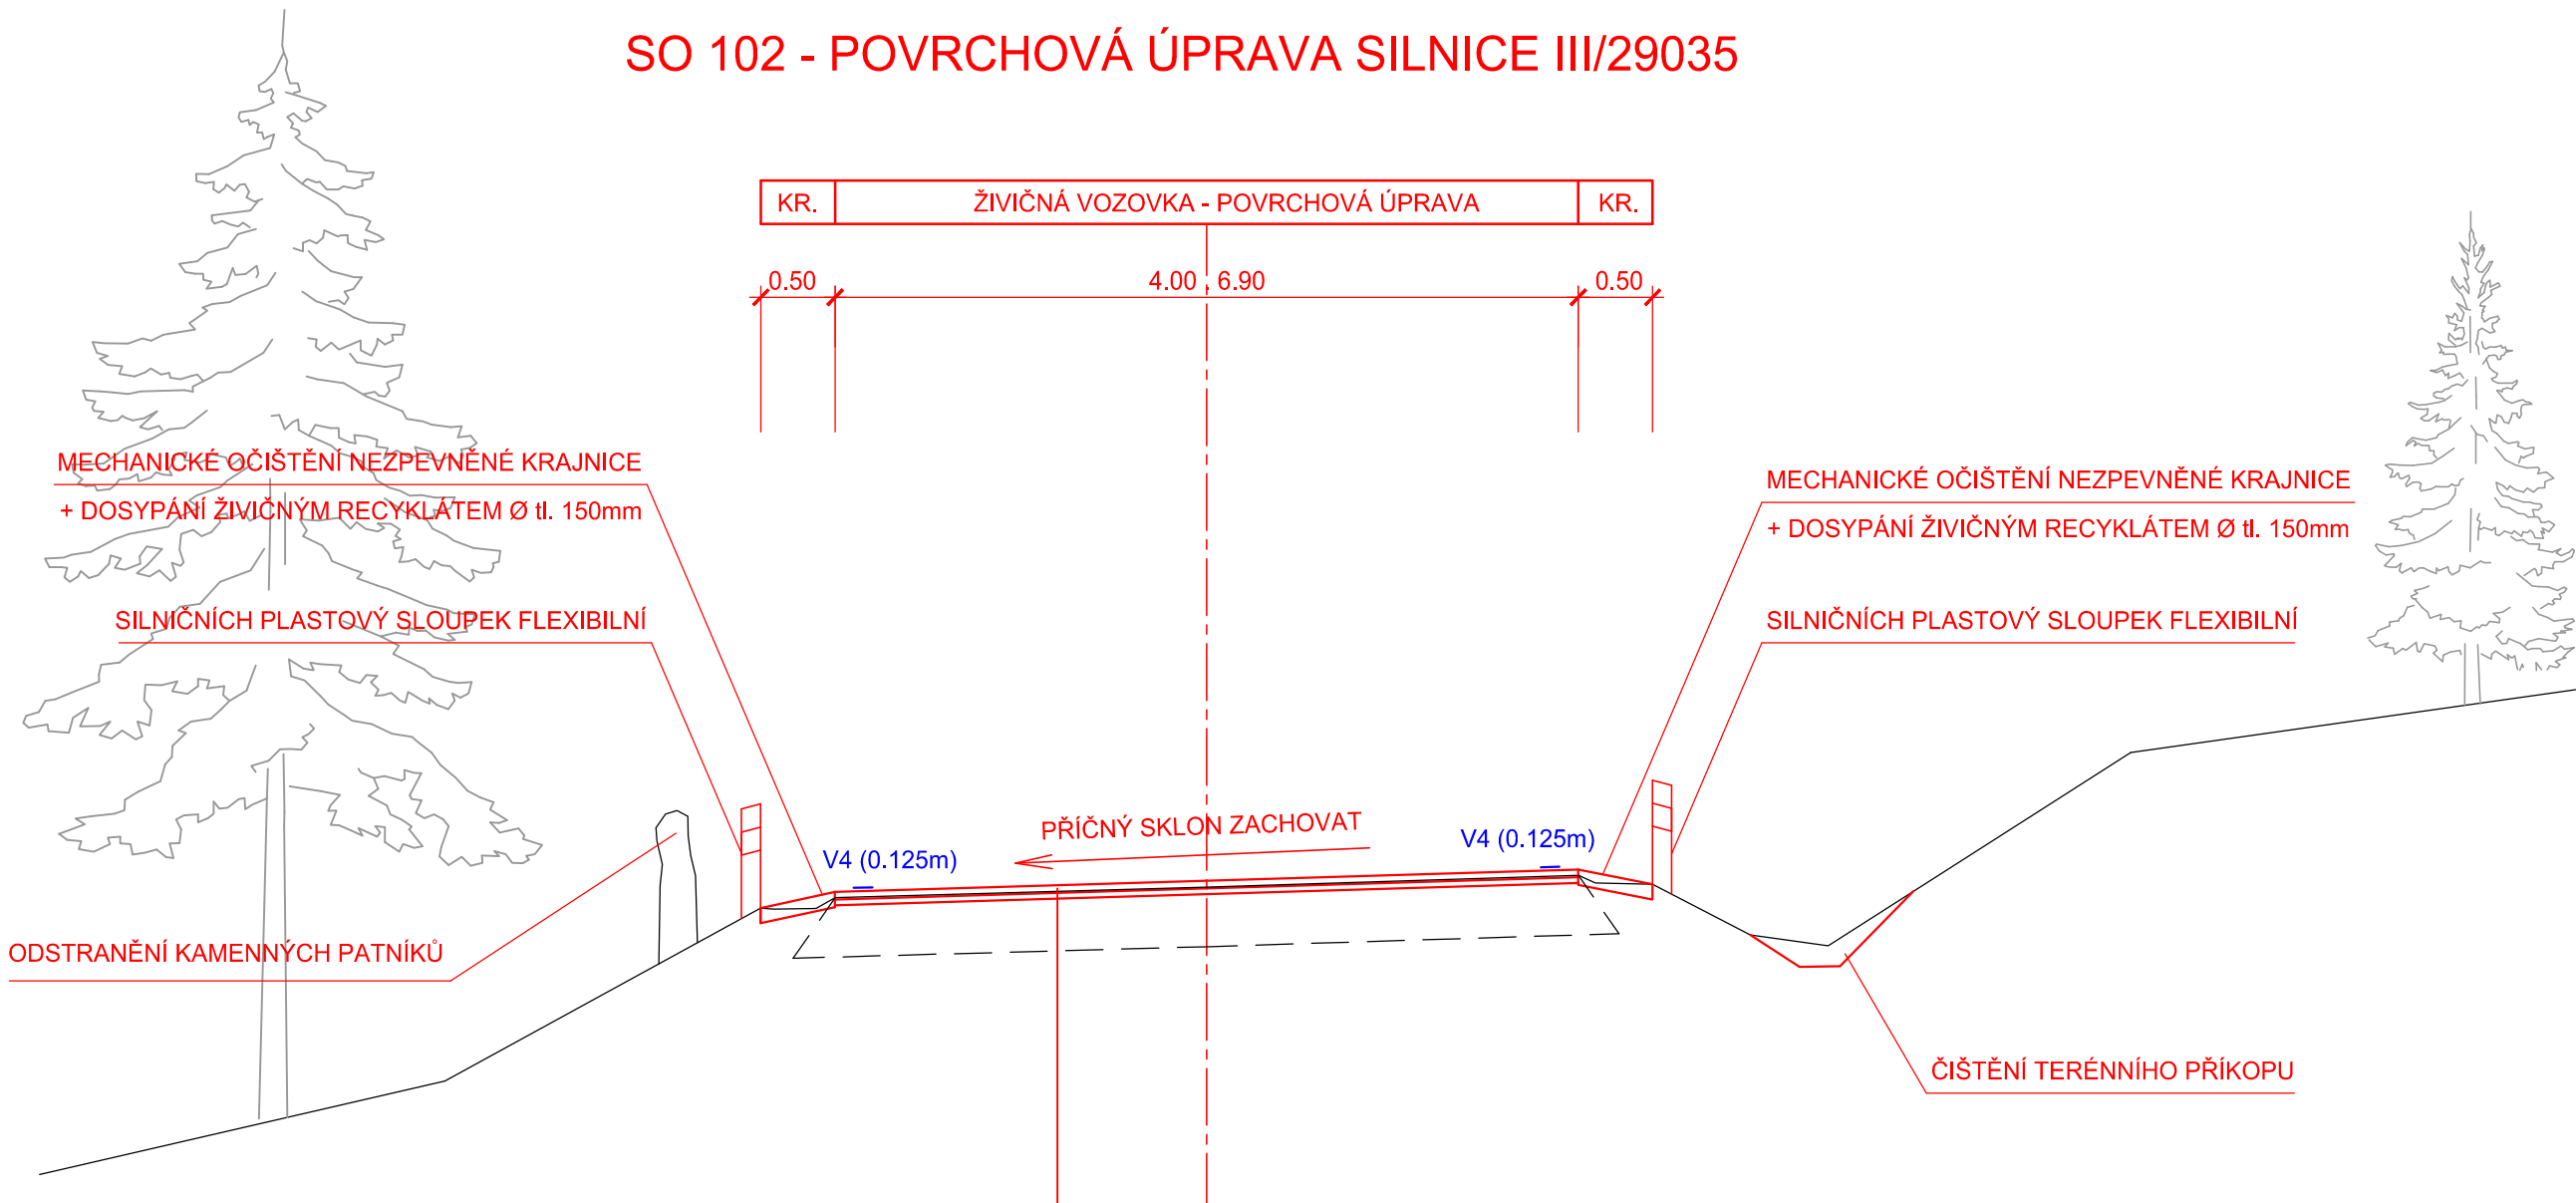

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRYTU VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ	SPE	0,30kg/m2
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	50mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ	SPE	0,30kg/m2
FRÉZOVÁNÍ ŽIVIČNÉHO KRYTU VOZOVKY		40mm

SO 101 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILNICE III/29032

SO 102 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILNICE III/29035

Investor:

**Liberecký kraj**  
U Jezu 642/2a  
461 80 Liberec 2

Mandatář:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje**,  
příspěvková organizace  
České mládeže 632/32  
460 06 Liberec 6

vypracoval:	J. Hrnčář	<b>NÝDRLE</b> projektová kancelář tel.: 485 150 181, 485 150 579 nydrle@nydrle-projekt.cz www.nydrle-projekt.cz	
zodp. projektant:	Ing. Z. Nýdrle		
objednatel:	KSS LK		
investor:	LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, 461 80 Liberec 2		
akce:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILNIC III/29032 a III/29035 JANOV n. N. - VELKÝ SEMERINK		čísl.zak.: 20 - 19
			stupeň: TP
			datum: 05/2019
			měřítko: 1 : 50
příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		čísl.výkr. 4, čísl.soupr.