

index	datum	obsah výkresu / změny	vypracoval


LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STAV

- 1. PÁLENÁ KRYTINA, BOBROVNY KLADE NĚ NA KORUNU
- 2. NEOBSAZENO
- 3. NEOBSAZENO
- 4. JEDNODUCHÉ OKNO, PLASTOVÝ RÁM, BÍLÉ
- 5. OPLECHOVÁNÍ, MĚDĚNÝ PLECH
- 6. NEOBSAZENO
- 7. HLADKÁ OMÍTKA, BÍLÝ NÁTĚR
- 8. HLADKÁ OMÍTKA, MODRÝ NÁTĚR
- 9. MŘÍŽKA VZT, PŘÍRODNÍ HLINÍK
- 10. DEŠŤOVÝ SVOD, MĚDĚNÝ PLECH
- 11. JÍMAČ HROMOSVODU
- 12. PODOKAPNÍ ŽLAB, MĚDĚNÝ PLECH
- 13. STŘEŠNÍ VIKÝŘ

NOVÝ STAV

- 20. STŘEŠNÍ KYVNÉ OKNO 550 x 800 mm, HORNÍ OVLÁDÁNÍ RUČNÍ INTEGROVANÁ VENTILACE, FILTR PTORI PRACHU A HMYZU, ZATEPLOVACÍ SADA RÁM A KŘÍDLO DŘEVĚNÉ S PUR LAKEM V BÍLÉ BARVĚ, OPLECHOVÁNÍ MĚD VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ MĚDĚNÝ PLECH, Uw = 1,3 W/m2K, Rw = 32 dB ZASKLENÍ S VNĚJŠÍM TVRZĚNÝM SKLEM, Ug = 1,0 W/m2K
- 21. NEOBSAZENO
- 22. NEOBSAZENO
- 23. NEOBSAZENO
- 24. SYSTÉMOVÝ KOMPLET ODVĚTRÁVÁNÍ, BARVA CIHLOVĚ ČERVENÁ

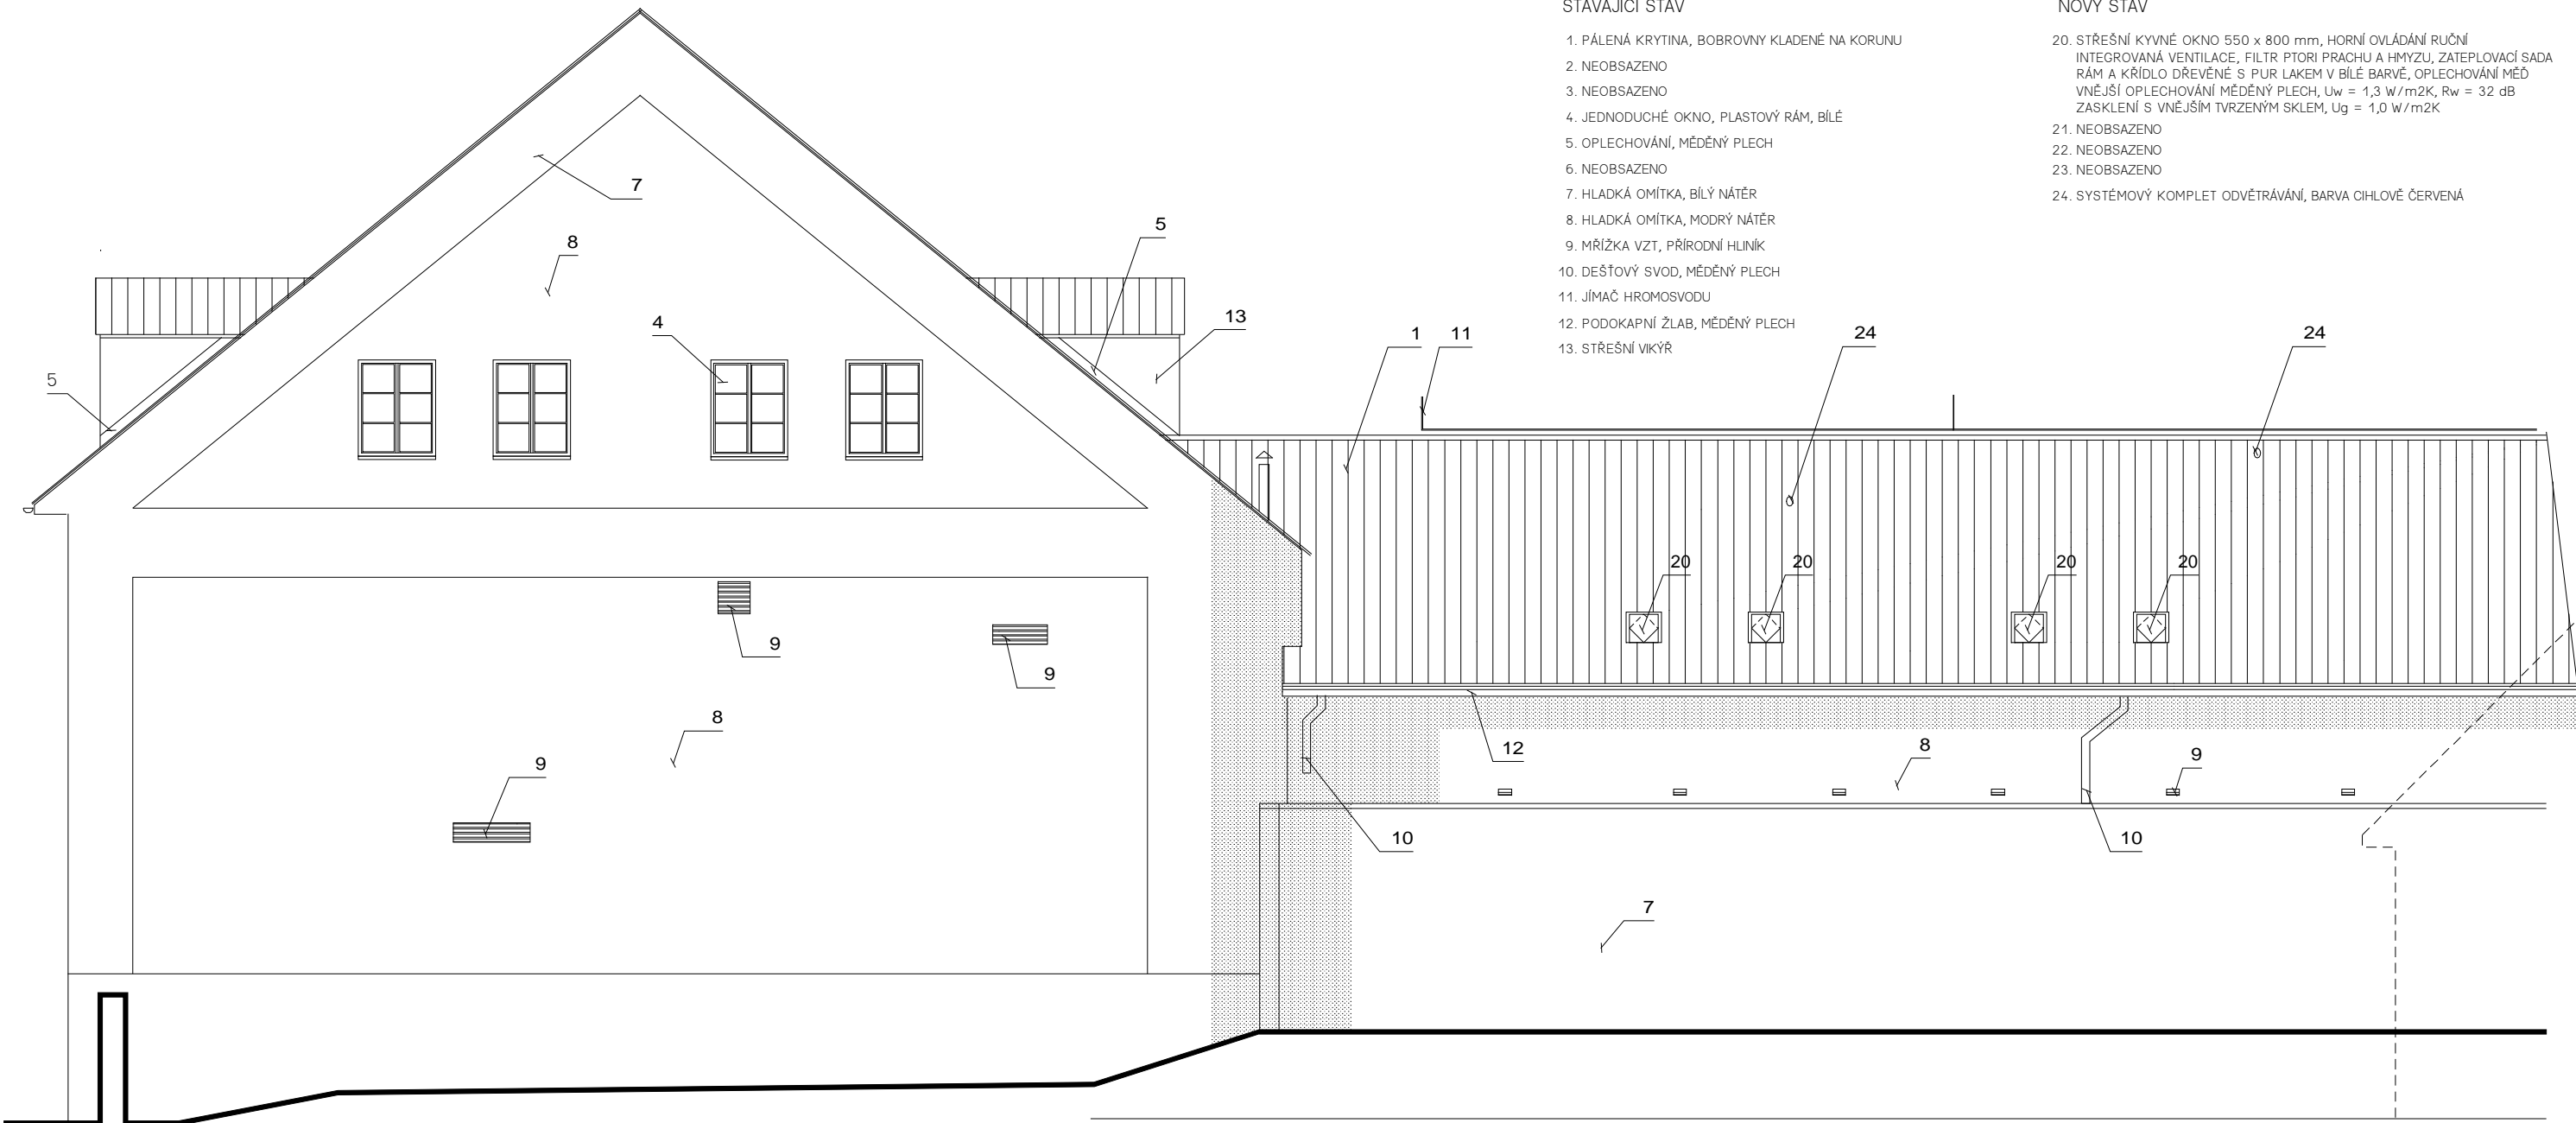

VYPRACOVAL	PROJEKTANT		GENERÁLNÍ PROJEKT.	Ing. F. H a r m a c h – HarPro Palackého 103, 387 01 Volyně tel.: 777 269 063 IČO 126 14 157 DIČ CZ5709041492	
Ing. Harmach	Ing. Harmach		Ing. Harmach		
INVESTOR	Střední škola a Jazyková škola, Lidická 135, 387 01 Volyně				
<input checked="" type="checkbox"/> STAVEB. ARCH. <input type="checkbox"/> KONSTRUKCE <input type="checkbox"/> ÚSTR. VYTÁPĚNÍ <input type="checkbox"/> VĚTRÁNÍ <input type="checkbox"/> ZDRAV. INSTAL. <input type="checkbox"/> ELEKTRO <input type="checkbox"/> POŽÁR. OCHR. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TECHNOL. ČÁST	NÁZEV STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVA SO 02 PŘÍSTAVBA - 2.n.p. VOLYNĚ, NÁM. SVOBODY Č.P. 11			PARÉ	
	DATUM		04 / 2019		
	ZMĚNA				
	STUPEŇ		d s p		
	FORMÁT		2 x A4		
	MĚŘÍTKO		1 : 100		
OBSAH VÝKRESU POHLEDY ZE SEVERU 1.etapa - nový stav			ČÍSLO ZAKÁZKY 02 - 2019		Č. VÝKRESU D.1.1.2.11