

index	datum	obsah výkresu / změny	vypracoval

TABULKA MÍSTNOSTÍ

číslo	název	plocha	podlaha	poznámka
210	CHODBA			
211	OHŘÍVAČE VODY			
212				
213	CHODBA	48,0	keram.dlažba	
214	KANCELÁŘ	5,80	textil.podlahovina	
215	WC	1,85	keram.dlažba	sanitární příčka h=2,05m
216	PŘEDSÍŇ WC	2,50	keram.dlažba	
217	UMÝVÁRNA	4,00	keram.dlažba	
218	DENNÍ MÍSTNOST	8,40	keram.dlažba	
219	SKLAD	21,90	textil.podlahovina	
220	VÝTAH	2,80		
221	ŠATNA	2,80	keram.dlažba	
222	ŠATNA	2,80	keram.dlažba	
223	KOMORA	3,05	keram.dlažba	

LEGENDA

- 1.1

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK min. 90 m3/hod, příkon 13 W,
S BEZZTRÁTOVOU SAMOTÍŽNOU KLAPKOU A KRYTEM MOTORU
PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ, OSAZENÍ DO PODHLEDU,
OVLÁDÁNÍ SAMOSTATNÝM SPÍNAČEM S ČASOVĚ
NASTAVITELNÝM DOBĚHEM (6 – 20 min.)

3 KS
- 1.2

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 180 m3/hod, příkon 25 W
S BEZZTRÁTOVOU SAMOTÍŽNOU KLAPKOU A KRYTEM MOTORU
PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ, OSAZENÍ DO PODHLEDU,
OVLÁDÁNÍ SAMOSTATNÝM SPÍNAČEM S ČASOVĚ
NASTAVITELNÝM DOBĚHEM (6 – 20 min.)


1 KS
- 1.3

DVEŘNÍ MRÍŽKA, VÝREZ CCA 135*475 MM, BARVA STŘÍBRNÁ

8 KS
- 1.4

VĚTRACÍ POTRUBÍ S KONDENZAČNÍM PROSTOREM A VĚTRACÍ HLAVICÍ
UKONČENO V ODVĚTRANÉM PŮDNÍM PROSTORU, NEBO NAD ROVINOU STŘECHY
PROFIL POTRUBÍ DN 100 – 125 MM

7 m

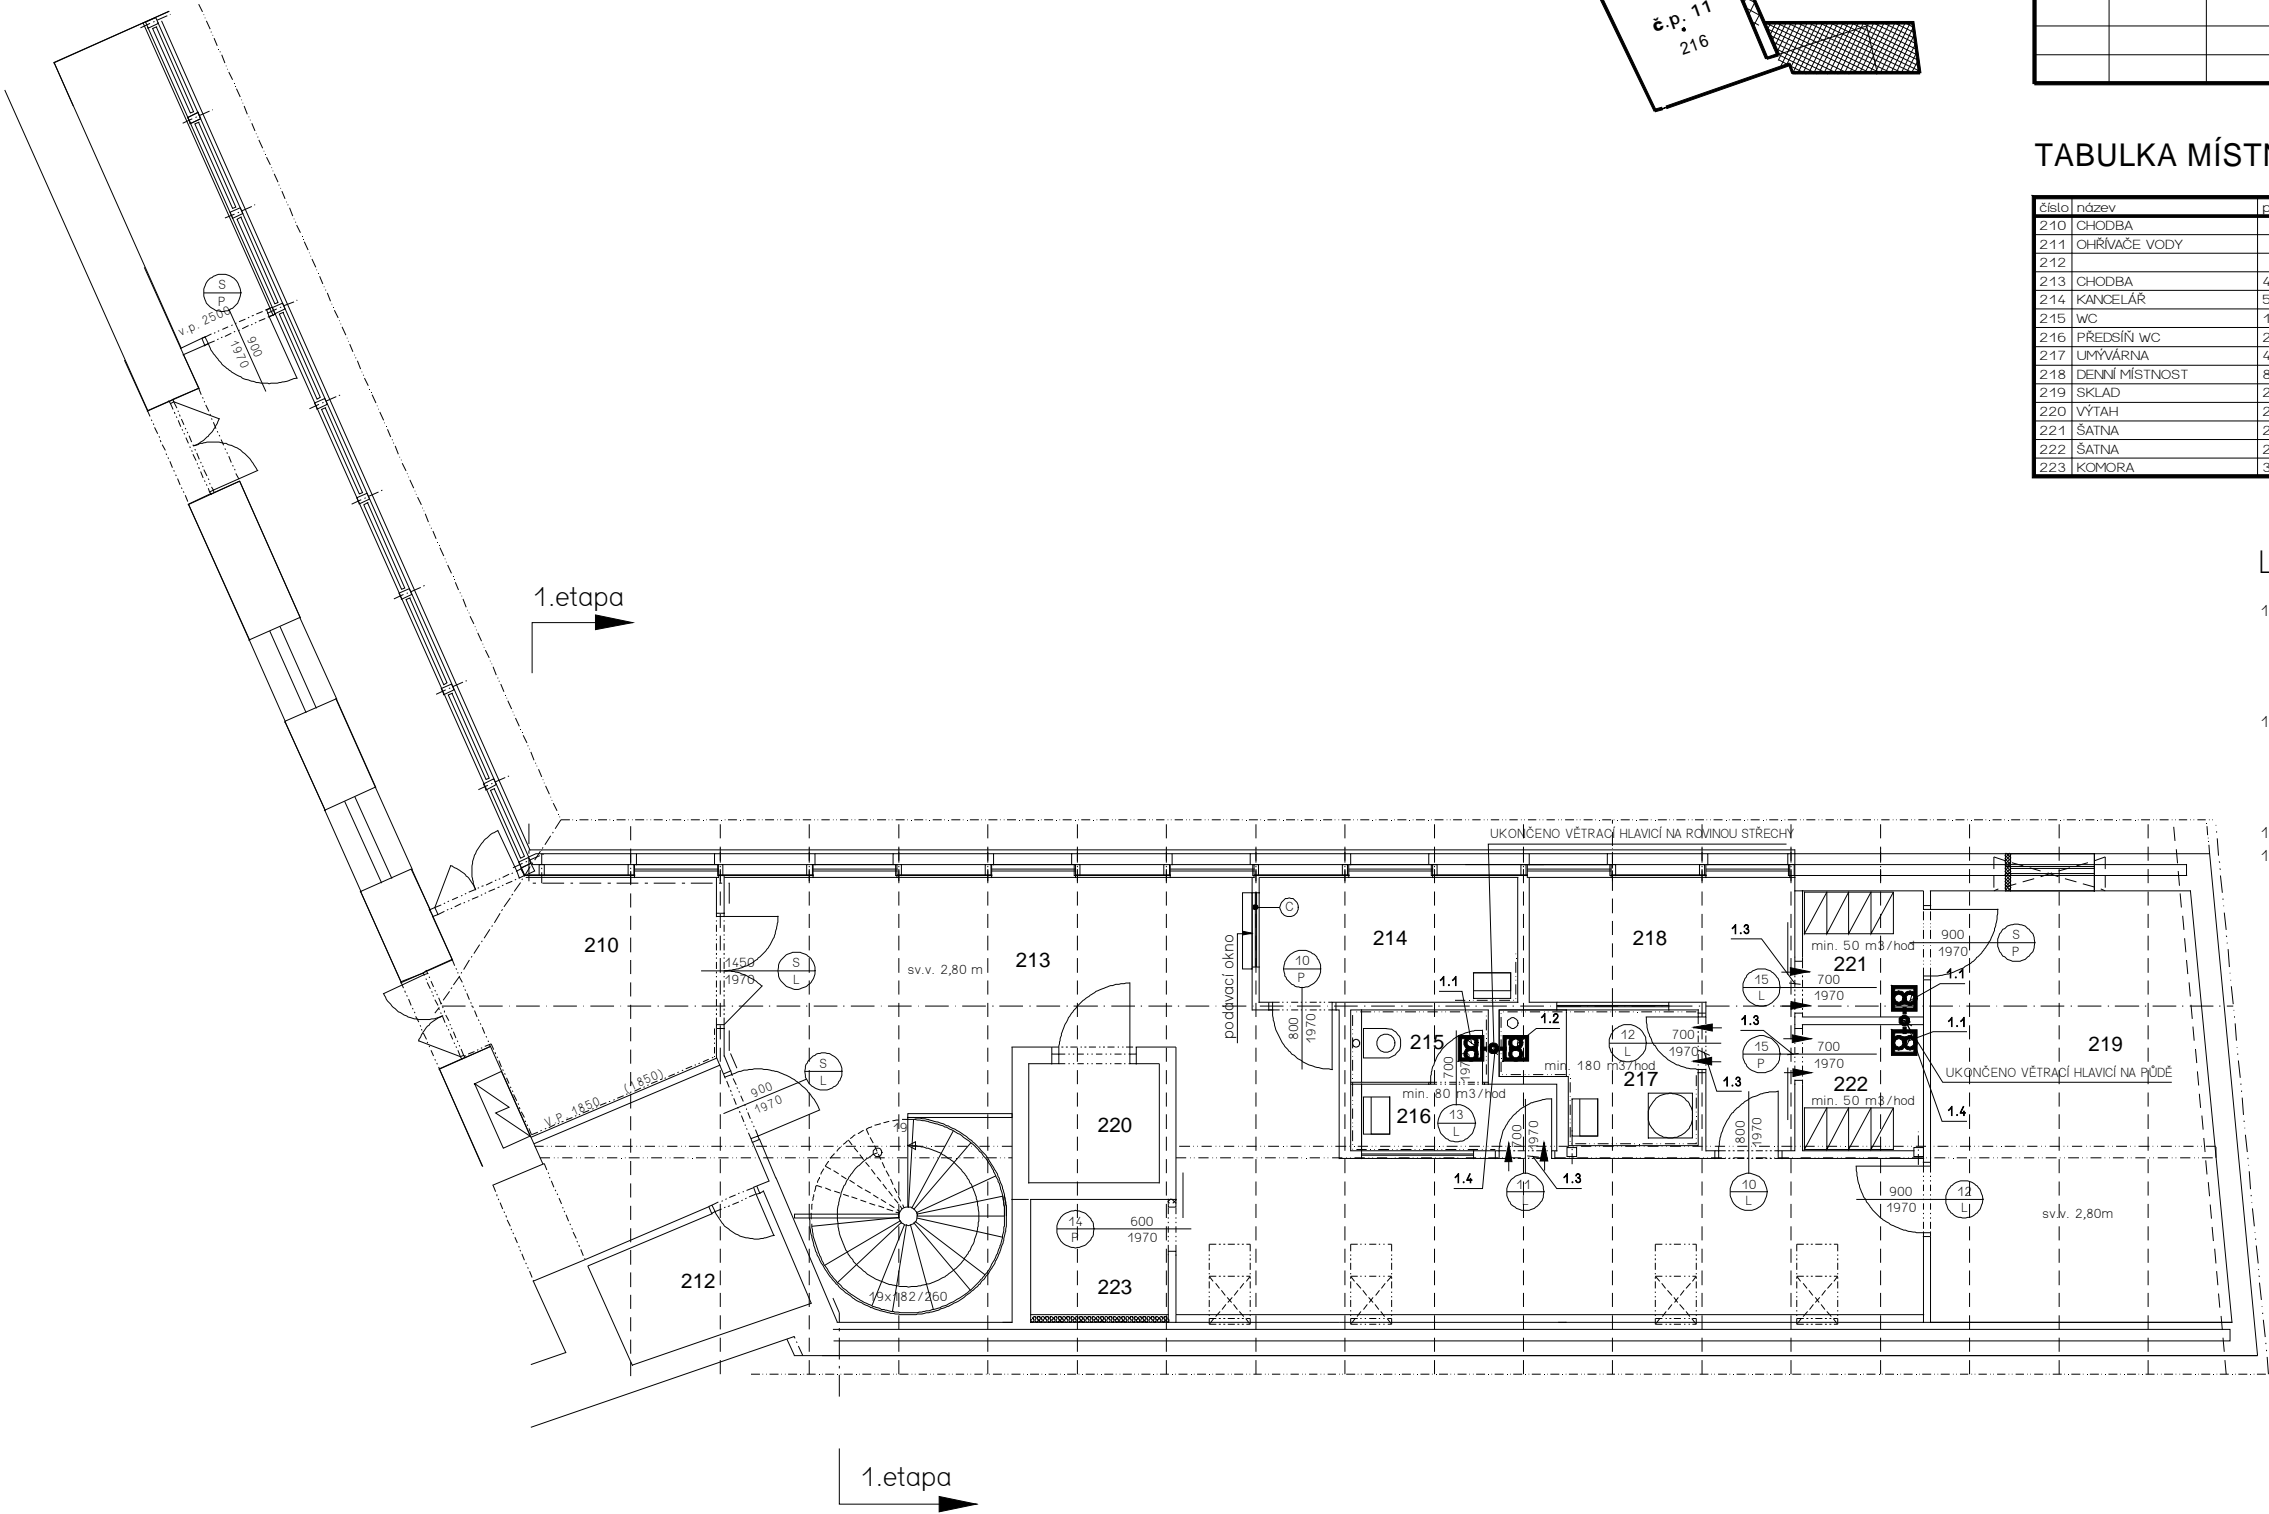

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	GENERÁLNÍ PROJEKT.	Ing. F. H a r m a c h – HarPro Palackého 103, 387 01 Volyně tel.: 777 269 063 IČO 126 14 157 DIČ CZ5709041492	
Ing. Harmach	Ing. Harmach	Ing. Harmach		
INVESTOR	Střední škola a Jazyková škola, Lidická 135, 387 01 Volyně			
<input type="checkbox"/> STAVEB. ARCH. <input type="checkbox"/> KONSTRUKCE <input type="checkbox"/> ÚSTR.VYTÁPĚNÍ <input type="checkbox"/> VĚTRÁNÍ <input type="checkbox"/> ZDRAV. INSTAL. <input type="checkbox"/> ELEKTRO <input type="checkbox"/> POŽÁR. OCHR. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TECHNOL. ČÁST	NÁZEV STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVA SO 02 PŘÍSTAVBA - 2.n.p. VOLYNĚ, NÁM. SVOBODY Č.P. 11		PARÉ	
			DATUM 04 / 2019	
			ZMĚNA	
			STUPEŇ d s p	
			FORMÁT 2 x A4	
	MĚŘÍTKO 1 : 100			
	OBSAH VÝKRESU		ČÍSLO ZAKÁZKY	Č. VÝKRESU
PŮDORYS - 2.n.p. - VĚTRÁNÍ		02 - 2019	D.1.4.2.03	