



PŘÍSTAVBA – PŮDORYS 2.N.P. – NOVÝ STAV 1.etapa

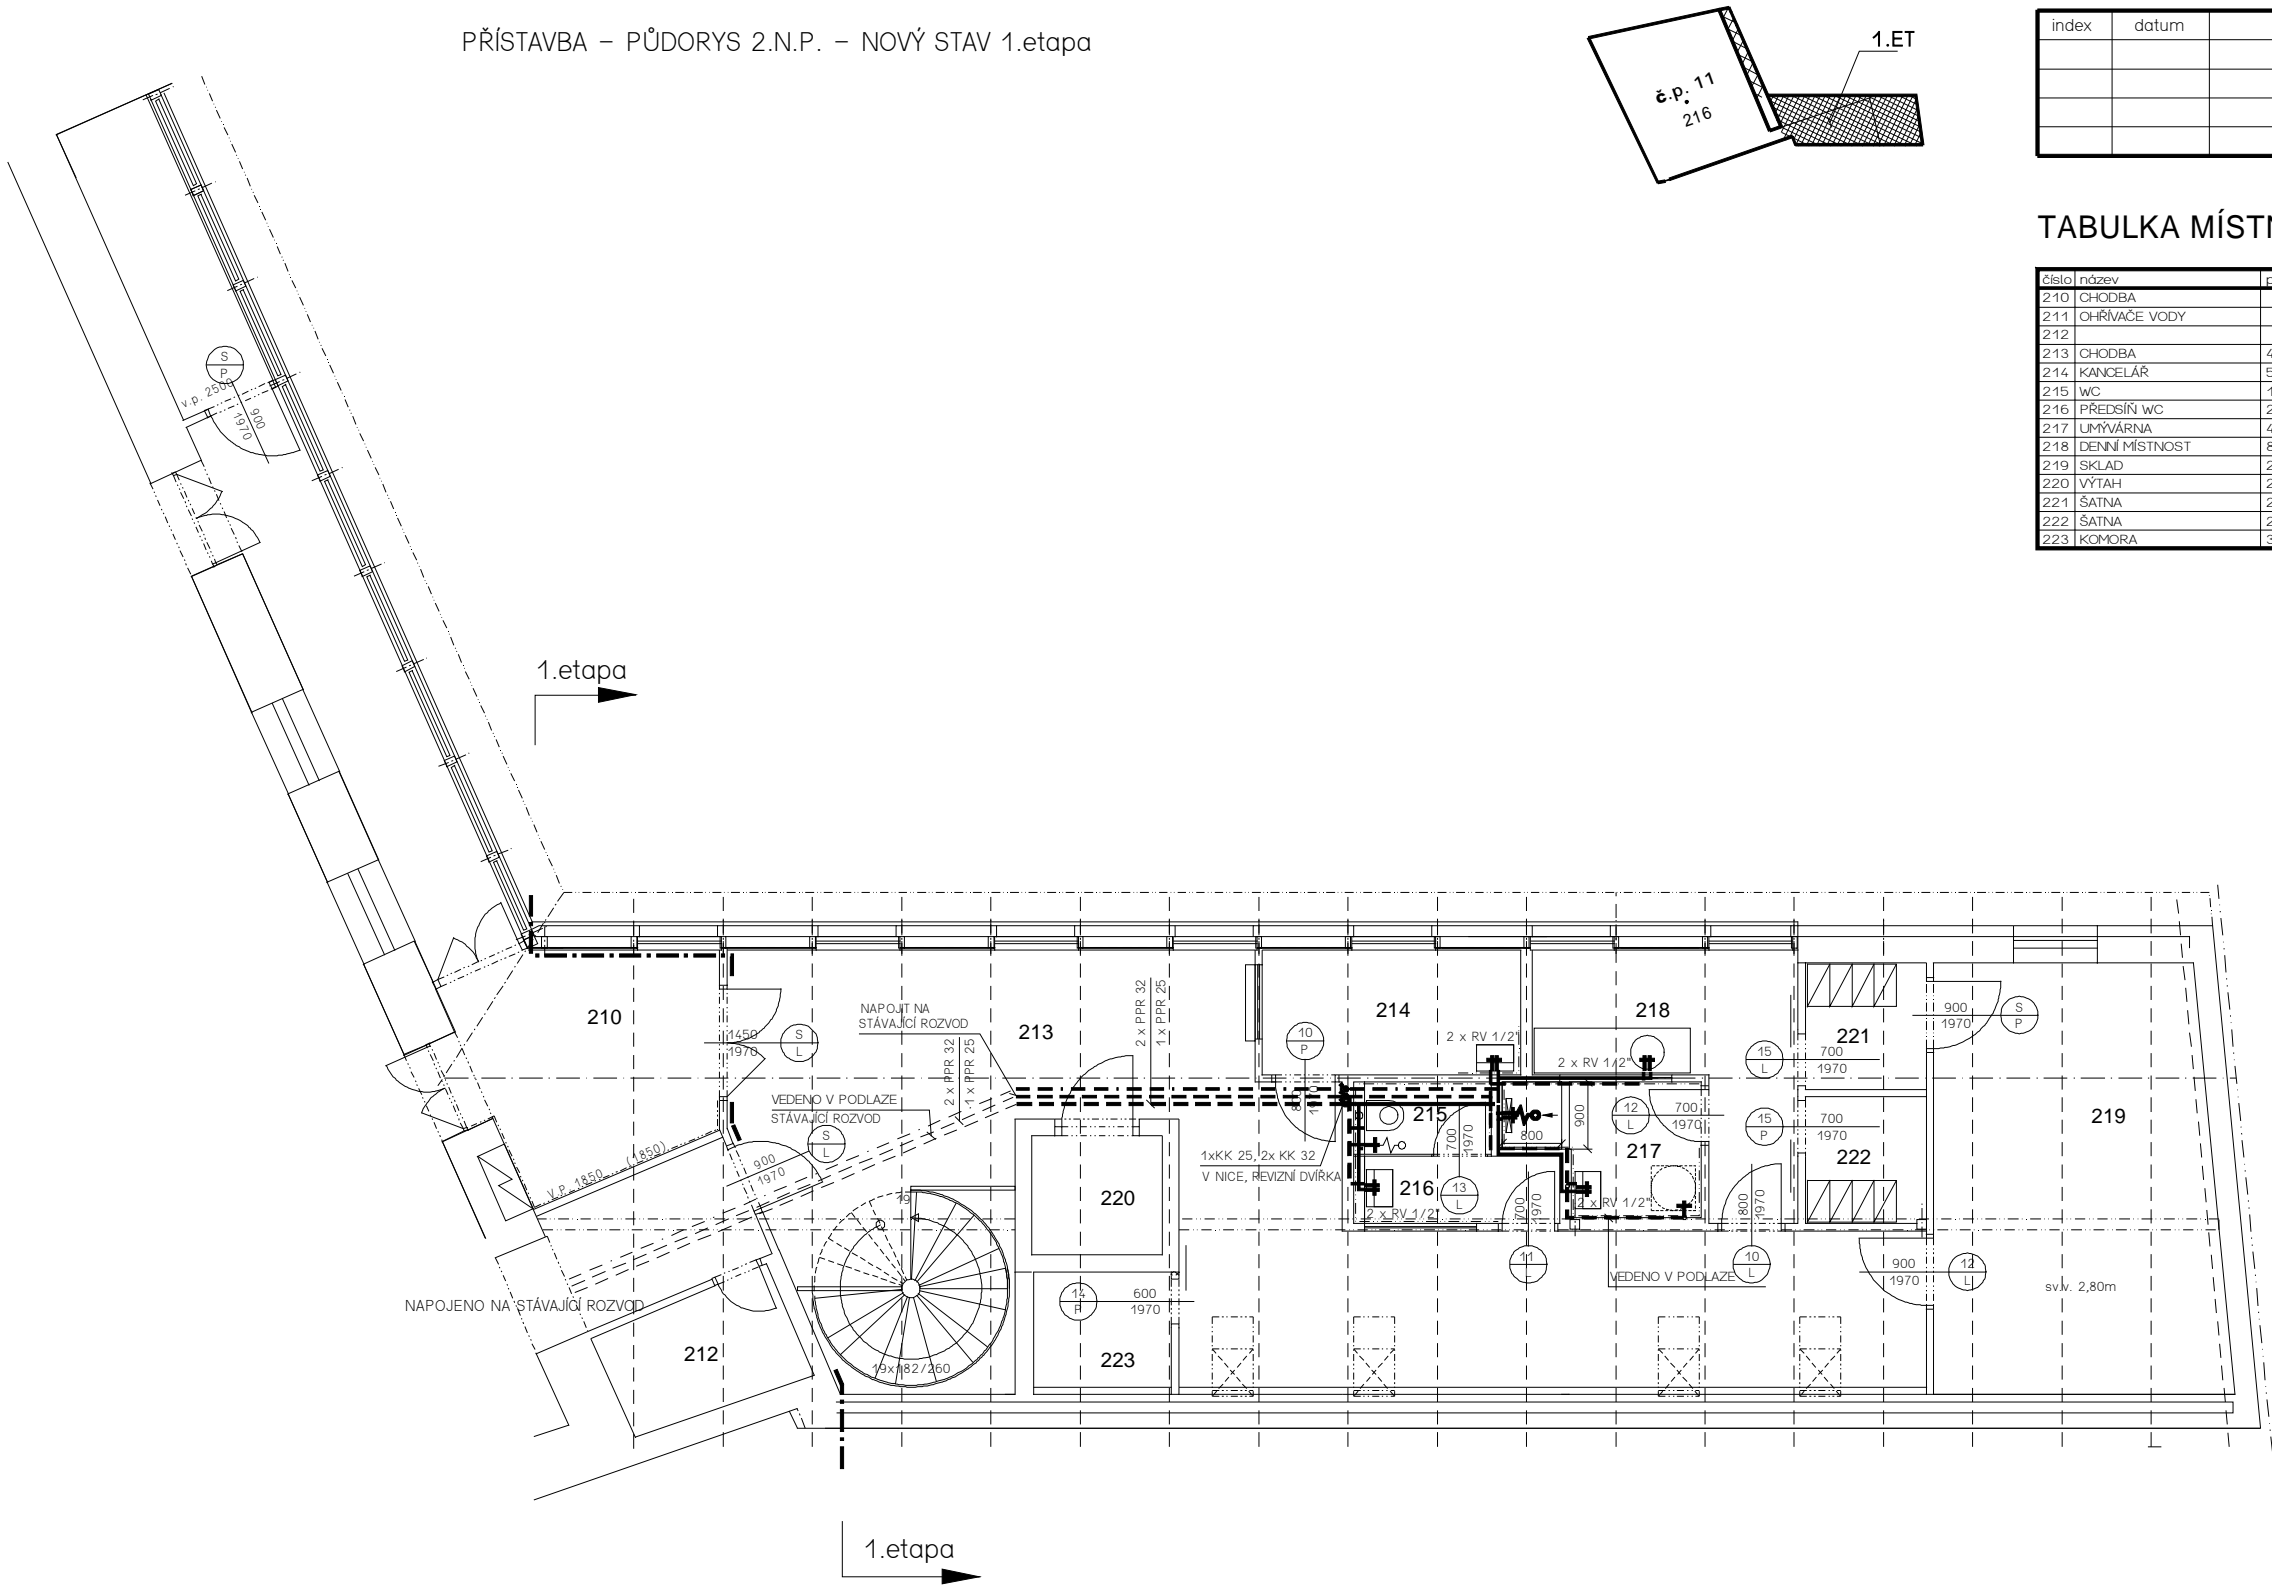

index	datum	obsah výkresu / změny	vypracoval

TABULKA MÍSTNOSTÍ

číslo	název	plocha	podlaha	poznámka
210	CHODBA			
211	OHŘÍVAČE VODY			
212				
213	CHODBA	48,0	keram.dlažba	
214	KANCELÁŘ	5,80	textil.podlahovina	
215	WC	1,85	keram.dlažba	sanitární příčka h=2,05m
216	PŘEDSÍŇ WC	2,50	keram.dlažba	
217	UMÝVÁRNA	4,00	keram.dlažba	
218	DENNÍ MÍSTNOST	8,40	keram.dlažba	
219	SKLAD	21,90	textil.podlahovina	
220	VÝTAH	2,80		
221	ŠATNA	2,80	keram.dlažba	
222	ŠATNA	2,80	keram.dlažba	
223	KOMORA	3,05	keram.dlažba	

LEGENDA:

- ↑

↑

↑

↑

↑
- SMĚŠOVACÍ BATERIE

SMĚŠOVACÍ BATERIE

BIDETKOVÁ SE SPRŠKOU

SPRCH. HADICE

UZAVÍRAČÍ KOHOUT

(V PRAČKOVÉ SESTAVĚ)

SMĚŠOVACÍ BATERIE

SPRCHOVÁ SE SPRCHOVOU HADICÍ
- - - -

- - -
- TEPLÁ VODA

CIRKULACE

STUDENÁ VODA

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PROVEDENÍ:

- UMÝVADOVÁ BATERIE

3 KS

SMĚŠOVACÍ VODOVODNÍ BATERIE BEZ UZÁVĚRU VÝPUSTI, STOJÁNKOVÁ, PEVNÉ RAMENO, OVLÁDACÍ PÁKA S OTVOREM, KERAMICKÁ KARTUŠ 35 mm, PROVEDENÍ CHROM
- PRAČKOVÁ SESTAVA

1 KS

PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKU KOMBINOVANÁ S PŘÍVODEM VODY, SE ZPĚTNOU A ZAVZDUŠŇOVACÍ ARMATUROU
- SPRCHOVÁ SESTAVA

1 KS

SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ, ROZTEČ 150 mm, CHROMOVÁ, OBLÝ DESIGN, PRŮTOK 13,9 l/min, SPRCHOVÝ SET OBSAHUJÍCÍ SPRCHOVOU TYČ S POSUVNÝM JEZDCEM V PROVEDENÍ CHROM RUČNÍ SPRCHU CELOKOVOU V PROVEDENÍ CHROM, SPRCHOVÁ RŮŽICE S NASTAVENÍ DRUHŮ SPRCHOVÝCH PROUDŮ
- DŘEZOVÁ BATERIE

1 KS

DODÁVKA KUCHYŇSKÉ LINKY, OTOČNÉ RAMÍNKO DL. cca 200 mm
- VODOVODNÍ BATERIE BIDETOVÁ VESTAVĚNÁ

1 KS

SMĚŠOVACÍ VODOVODNÍ BATERIE S KERAMICKOU KARTUŠÍ 25 mm, VČ. PODOMÍTKOVÉHO TĚLESA, CHORMOVANÁ, S DRŽÁKEM A SE SPRCHOVOU KOVOVOU HADICÍ DL. 100 cm

VYPRACOVAL	PROJEKTANT		GENERÁLNÍ PROJEKT.	Ing. F. H a r m a c h – HarPro Palackého 103, 387 01 Volyně tel.: 777 269 063 IČO 126 14 157 DIČ CZ5709041492	
Ing. Harmach	Ing. Harmach		Ing. Harmach		
INVESTOR	Střední škola a Jazyková škola, Lidická 135, 387 01 Volyně				
<input type="checkbox"/> STAVEB. ARCH. <input type="checkbox"/> KONSTRUKCE <input type="checkbox"/> ÚSTR.VYTÁPĚNÍ <input type="checkbox"/> VĚTRÁNÍ <input checked="" type="checkbox"/> ZDRAV. INSTAL. <input type="checkbox"/> ELEKTRO <input type="checkbox"/> POŽÁR. OCHR. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TECHNOL. ČÁST	NÁZEV STAVBY  <b>STAVEBNÍ ÚPRAVA</b>  <b>SO 02 PŘÍSTAVBA - 2.n.p.</b>  VOLYNĚ, NÁM. SVOBODY Č.P. 11			PARÉ	
				DATUM 04 / 2019	
				ZMĚNA	
				STUPEŇ d s p	
				FORMÁT 2 x A4	
	MĚŘÍTKO 1 : 100				
	OBSAH VÝKRESU			ČÍSLO ZAKÁZKY	Č. VÝKRESU
PŮDORYS - 2.n.p. - VNITŘNÍ VODOVOD			02 - 2019	D.1.4.2.02	