

index	datum	obsah výkresu / změny	vypracoval


LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STAV

- 1. PÁLENÁ KRYTINA, BOBROVNY KLADEÑÉ NA KORUNU
- 2. NADOKAPNÍ PÓLKRUHOVÝ ŽLAB, MĚDĚNÝ PLECH
- 3. NEOBSAZENO
- 4. JEDNODUCHÉ OKNO, PLASTOVÝ RÁM, BÍLÉ
- 5. OPLECHOVÁNÍ, MĚDĚNÝ PLECH
- 6. PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI, BÍLÁ
- 7. NEOBSAZENO
- 8. NEOBSAZENO
- 9. MŘÍŽKA VZT, PŘÍRODNÍ HLINÍK
- 10. DEŠŤOVÝ SVOD, MĚDĚNÝ PLECH
- 11. JÍMAČ HROMOSVODU
- 12. PODOKAPNÍ ŽLAB, MĚDĚNÝ PLECH
- 13. STŘEŠNÍ VIKÝŘ

NOVÝ STAV

- 20. NEOBSAZENO
- 21. VÝPLŇ OKENNÍHO OTVORU 1125 x 1525 mm, DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO RÁM A KŘÍDLO DŘEVĚNÉ EURO IV78 S PUR LAKEM V BÍLÉ BARVĚ RAL 9016 Uw = 1,2 W/m2K, RÁMOVÁ OKAPNICE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU RAL 9016
- 22. HLINÍKOVÝ PARAPET, BRONZOVÝ ELOX, PLASTOVÉ KONCOVNY HNĚDÉ
- 23. HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA (STĚRKA), FASÁDNÍ NÁTĚR V LOMENNÉ BÍLÉ (RAL 9002)
- 24. NEOBSAZENO
- 25. VÝPLŇ OKENNÍHO OTVORU 1315 x 1950 mm, DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO RÁM A KŘÍDLO DŘEVĚNÉ EURO IV78 S PUR LAKEM V BÍLÉ BARVĚ RAL 9016 Uw = 1,2 W/m2K, RÁMOVÁ OKAPNICE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU RAL 9016

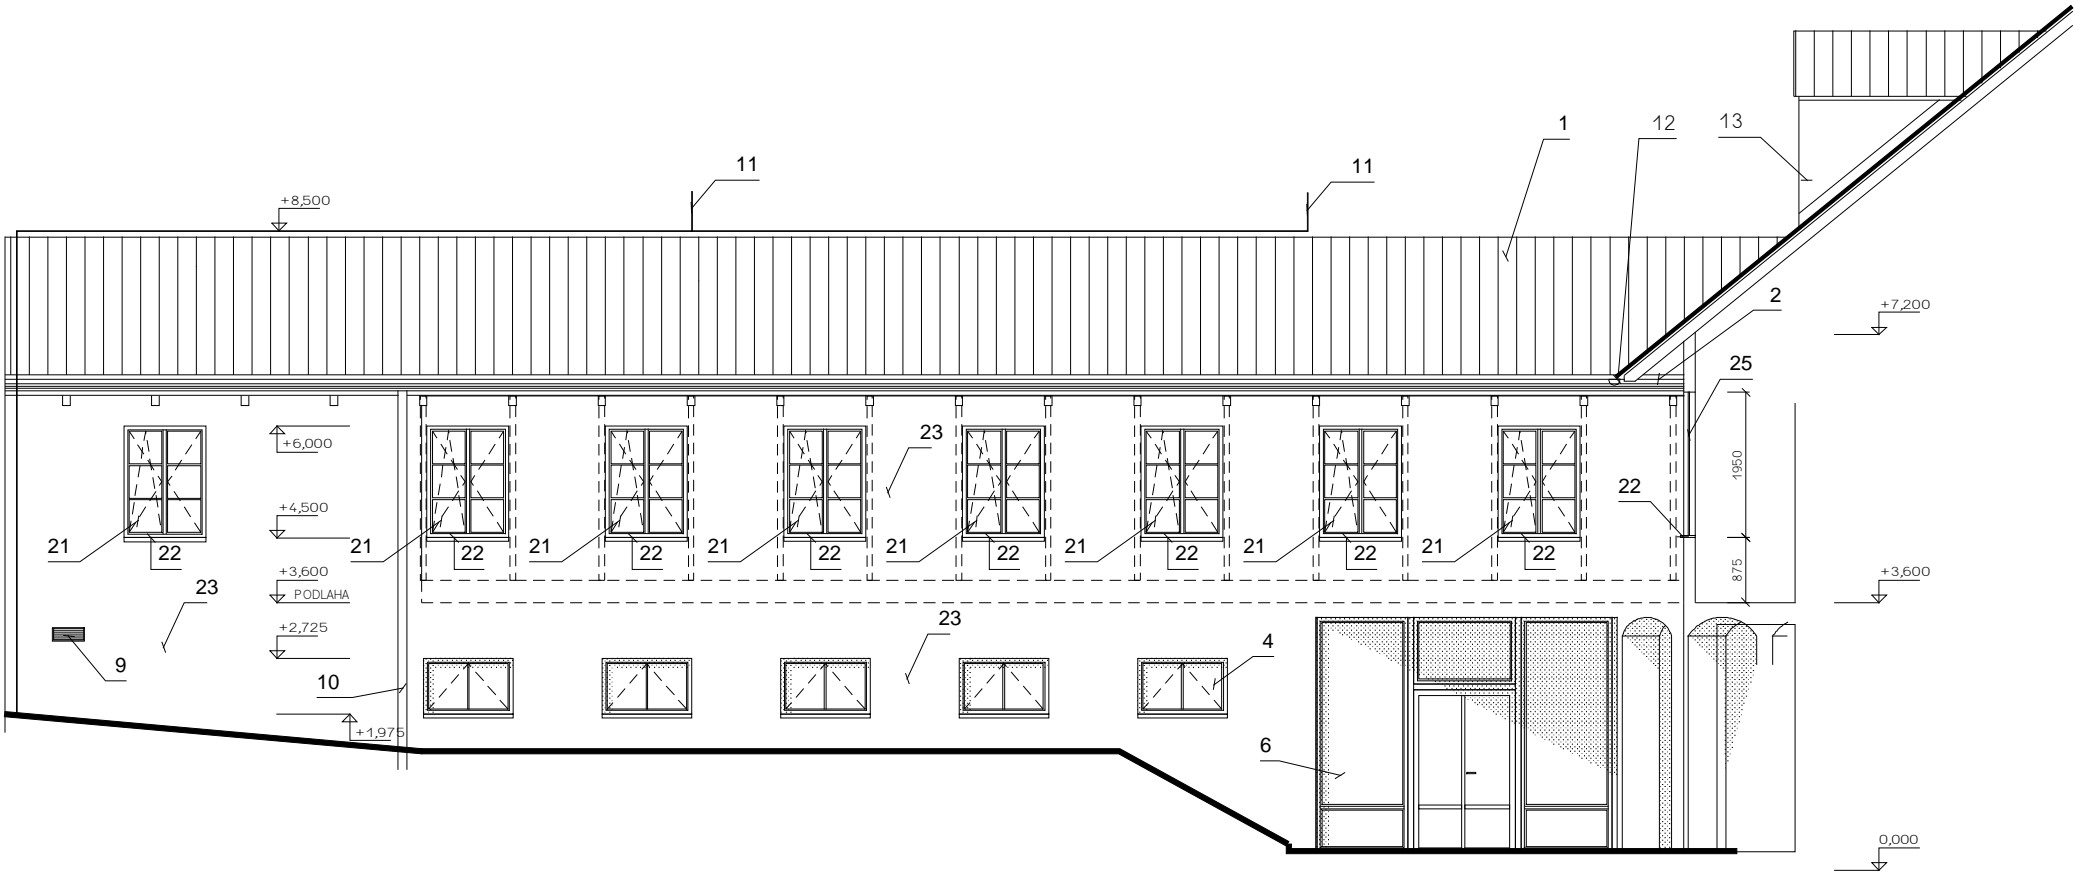

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	GENERÁLNÍ PROJEKT.	Ing. F. H a r m a c h – HarPro Palackého 103, 387 01 Volyně tel.: 777 269 063 IČO 126 14 157 DIČ CZ5709041492		
Ing. Harmach	Ing. Harmach	Ing. Harmach			
INVESTOR	Střední škola a Jazyková škola, Lidická 135, 387 01 Volyně				
<input checked="" type="checkbox"/> STAVEB. ARCH.	<b>NÁZEV STAVBY</b>  <b>STAVEBNÍ ÚPRAVA</b>  <b>SO 02 PŘÍSTAVBA - 2.n.p.</b>  VOLYNĚ, NÁM. SVOBODY Č.P. 11		PARÉ		
<input type="checkbox"/> KONSTRUKCE			DATUM	04 / 2019	
<input type="checkbox"/> ÚSTR.VYTÁPĚNÍ			ZMĚNA		
<input type="checkbox"/> VĚTRÁNÍ			STUPEŇ		d s p
<input type="checkbox"/> ZDRAV. INSTAL.			FORMÁT		2 x A4
<input type="checkbox"/> ELEKTRO			MĚŘÍTKO		1 : 100
<input type="checkbox"/> POŽÁR. OCHR.					
<input type="checkbox"/>	OBSAH VÝKRESU		ČÍSLO ZAKÁZKY	Č. VÝKRESU	
<input type="checkbox"/> TECHNOL. ČÁST	POHLED Z JIHU 1.et - nový stav		02 - 2019	D.1.1.2.10	