

TABULKA REVIZÍ

no.	datum	popis			
0 M	1 M	2 M	3 M	4 M	⌚




STA projektový atelier v.o.s.
 Havlíčkova 247 386 01 Strakonice
 tel. 383 323 436
 e – mail skala@STAAtelier.cz

paré

STUPĚŇ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

AKCE	REKONSTRUKCE INTERNÍHO PAVILONU 2. AŽ 5.NP A ČÁST 1.PP AŽ 1.NP		ZAKÁZKA		
STAVEBNÍK	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400, 256 01 Benešov		ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK KVAPIL <i>km</i>	
MÍSTO	p.č. 1836/6 – Stávající interní pavilon Benešov u Prahy		VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK KVAPIL	
ČÁST	D.1.4.C MEDICINÁLNÍ PLYNY		MĚŘÍTKO	DATUM	VÝKRES
OBSAH	INSTALAČNÍ KOMPLEXY		–	09/2018	D.1.4.C–03

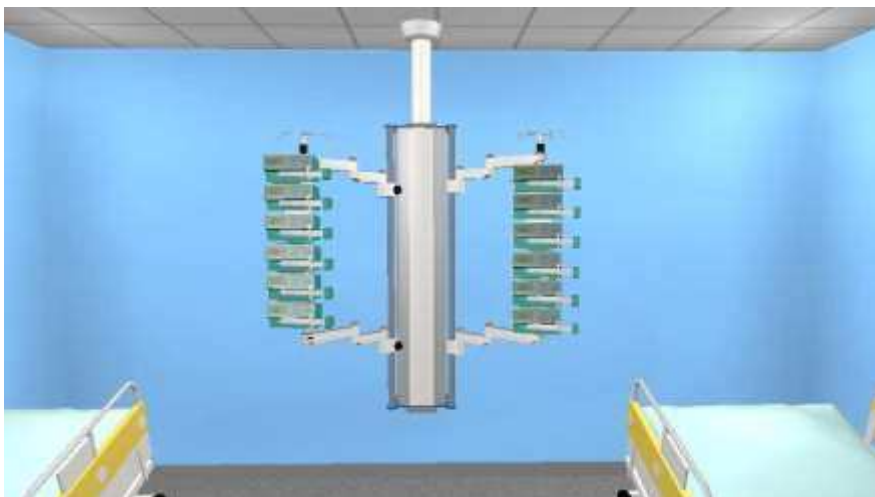

Stropní stativ pro dvě lůžka – stacionář

Výška stropu 2.960 mm, výška podhledu 2.850 mm, počet kusů 4

- Zdrojový sloup 1500 mm se třemi nosnými tyčemi
- 6x medilišta
- Nosnost sloupu 160 kg

Výbava zdrojového sloupu na jedno lůžko:

- 5x zásuvka 230V (DO-ZIS žlutá), 3x zásuvka 230V (DO zelená)
- zásuvka ochranného pospojení u každé zásuvky 230 V
- 1x dvojitá zásuvka RJ 45
- 2x příprava pro dorozumívání sestra pacient
- 1x rychlospojka kyslík, 1x rychlospojka stl.vzduch, 1x rychlospojka vakuum

Příslušenství zdrojového sloupu pro jedno lůžko:

- 2x nosné rameno 200+300 mm – nosnost jednoho ramene 15 kg
- 1x infuzní tyč teleskopická se čtyřmi háčky a možností zavěšení infuzních pump






Lůžková rampa pro dvě lůžka – 3000, 3300 mm

Rampa délka 3000 mm počet kusů5, 3x levé provedení, 2x pravé provedení

Rampa délka 3300 mm počet kusů7, 3x levé provedení, 4x pravé provedení

Výbava pro jedno lůžko:

- jednokanálová lůžková rampa
- přímé osvětlení (tahový vypínač na rampě)
- nepřímé osvětlení (vypínač u dveří)
- noční osvětlení (vypínač u dveří)
- 1x rychlospojka kyslík
- 5x zásuvka 230V (DO zelená)
- 2x PA uzemňovací zásuvka
- 2x příprava pro dorozumívání sestra pacient
- 1x dvojitá zásuvka RJ 45
- 1x tahový vypínač pro přímé osvětlení
- medilišta 600 mm – nosnost 50 kg/m

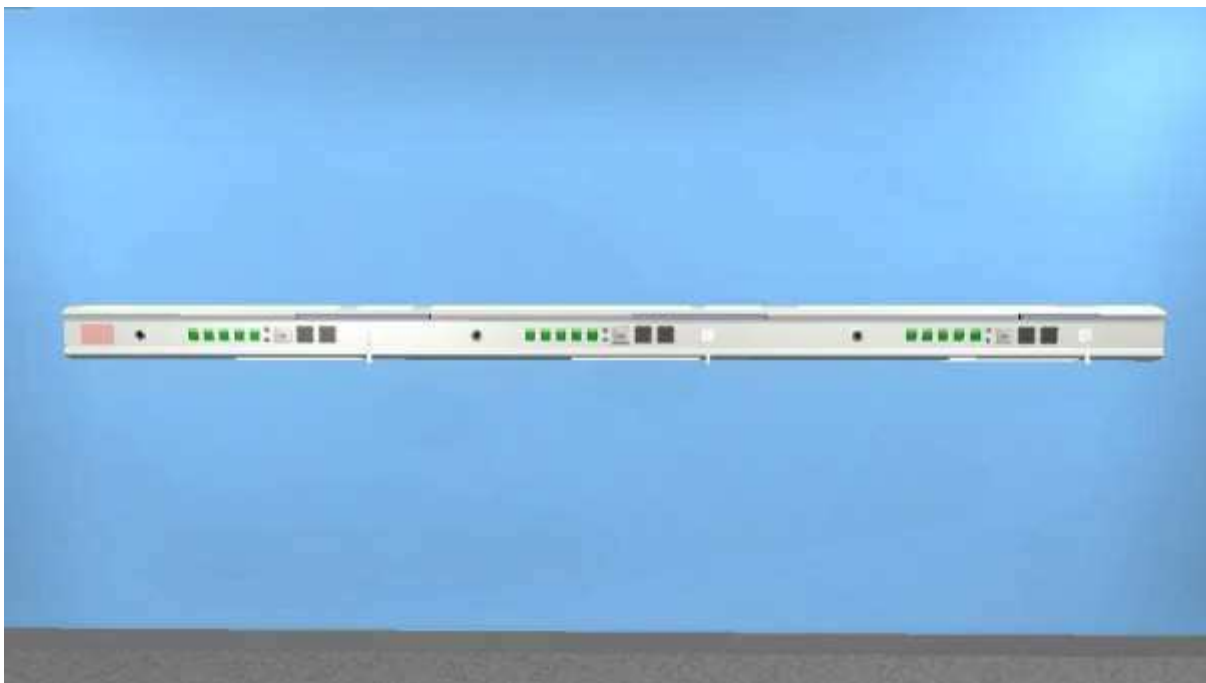

Lůžková rampa pro tři lůžka – 4950 mm

Počet kusů 1, pravé provedení

Výbava pro jedno lůžko:

- jednokanálová lůžková rampa
- přímé osvětlení (tahový vypínač na rampě)
- nepřímé osvětlení (vypínač u dveří)
- noční osvětlení (vypínač u dveří)
- 1x rychlospojka kyslík
- 5x zásuvka 230V (DO zelená)
- 2x PA uzemňovací zásuvka
- 2x příprava pro dorozumívání sestra pacient
- 1x dvojitá zásuvka RJ 45
- 1x tahový vypínač pro přímé osvětlení
- medilišta 600 mm – nosnost 50 kg/m