



PŘÍSTAVBA – PŮDORYS 2.N.P. – NOVÝ STAV 1.etapa

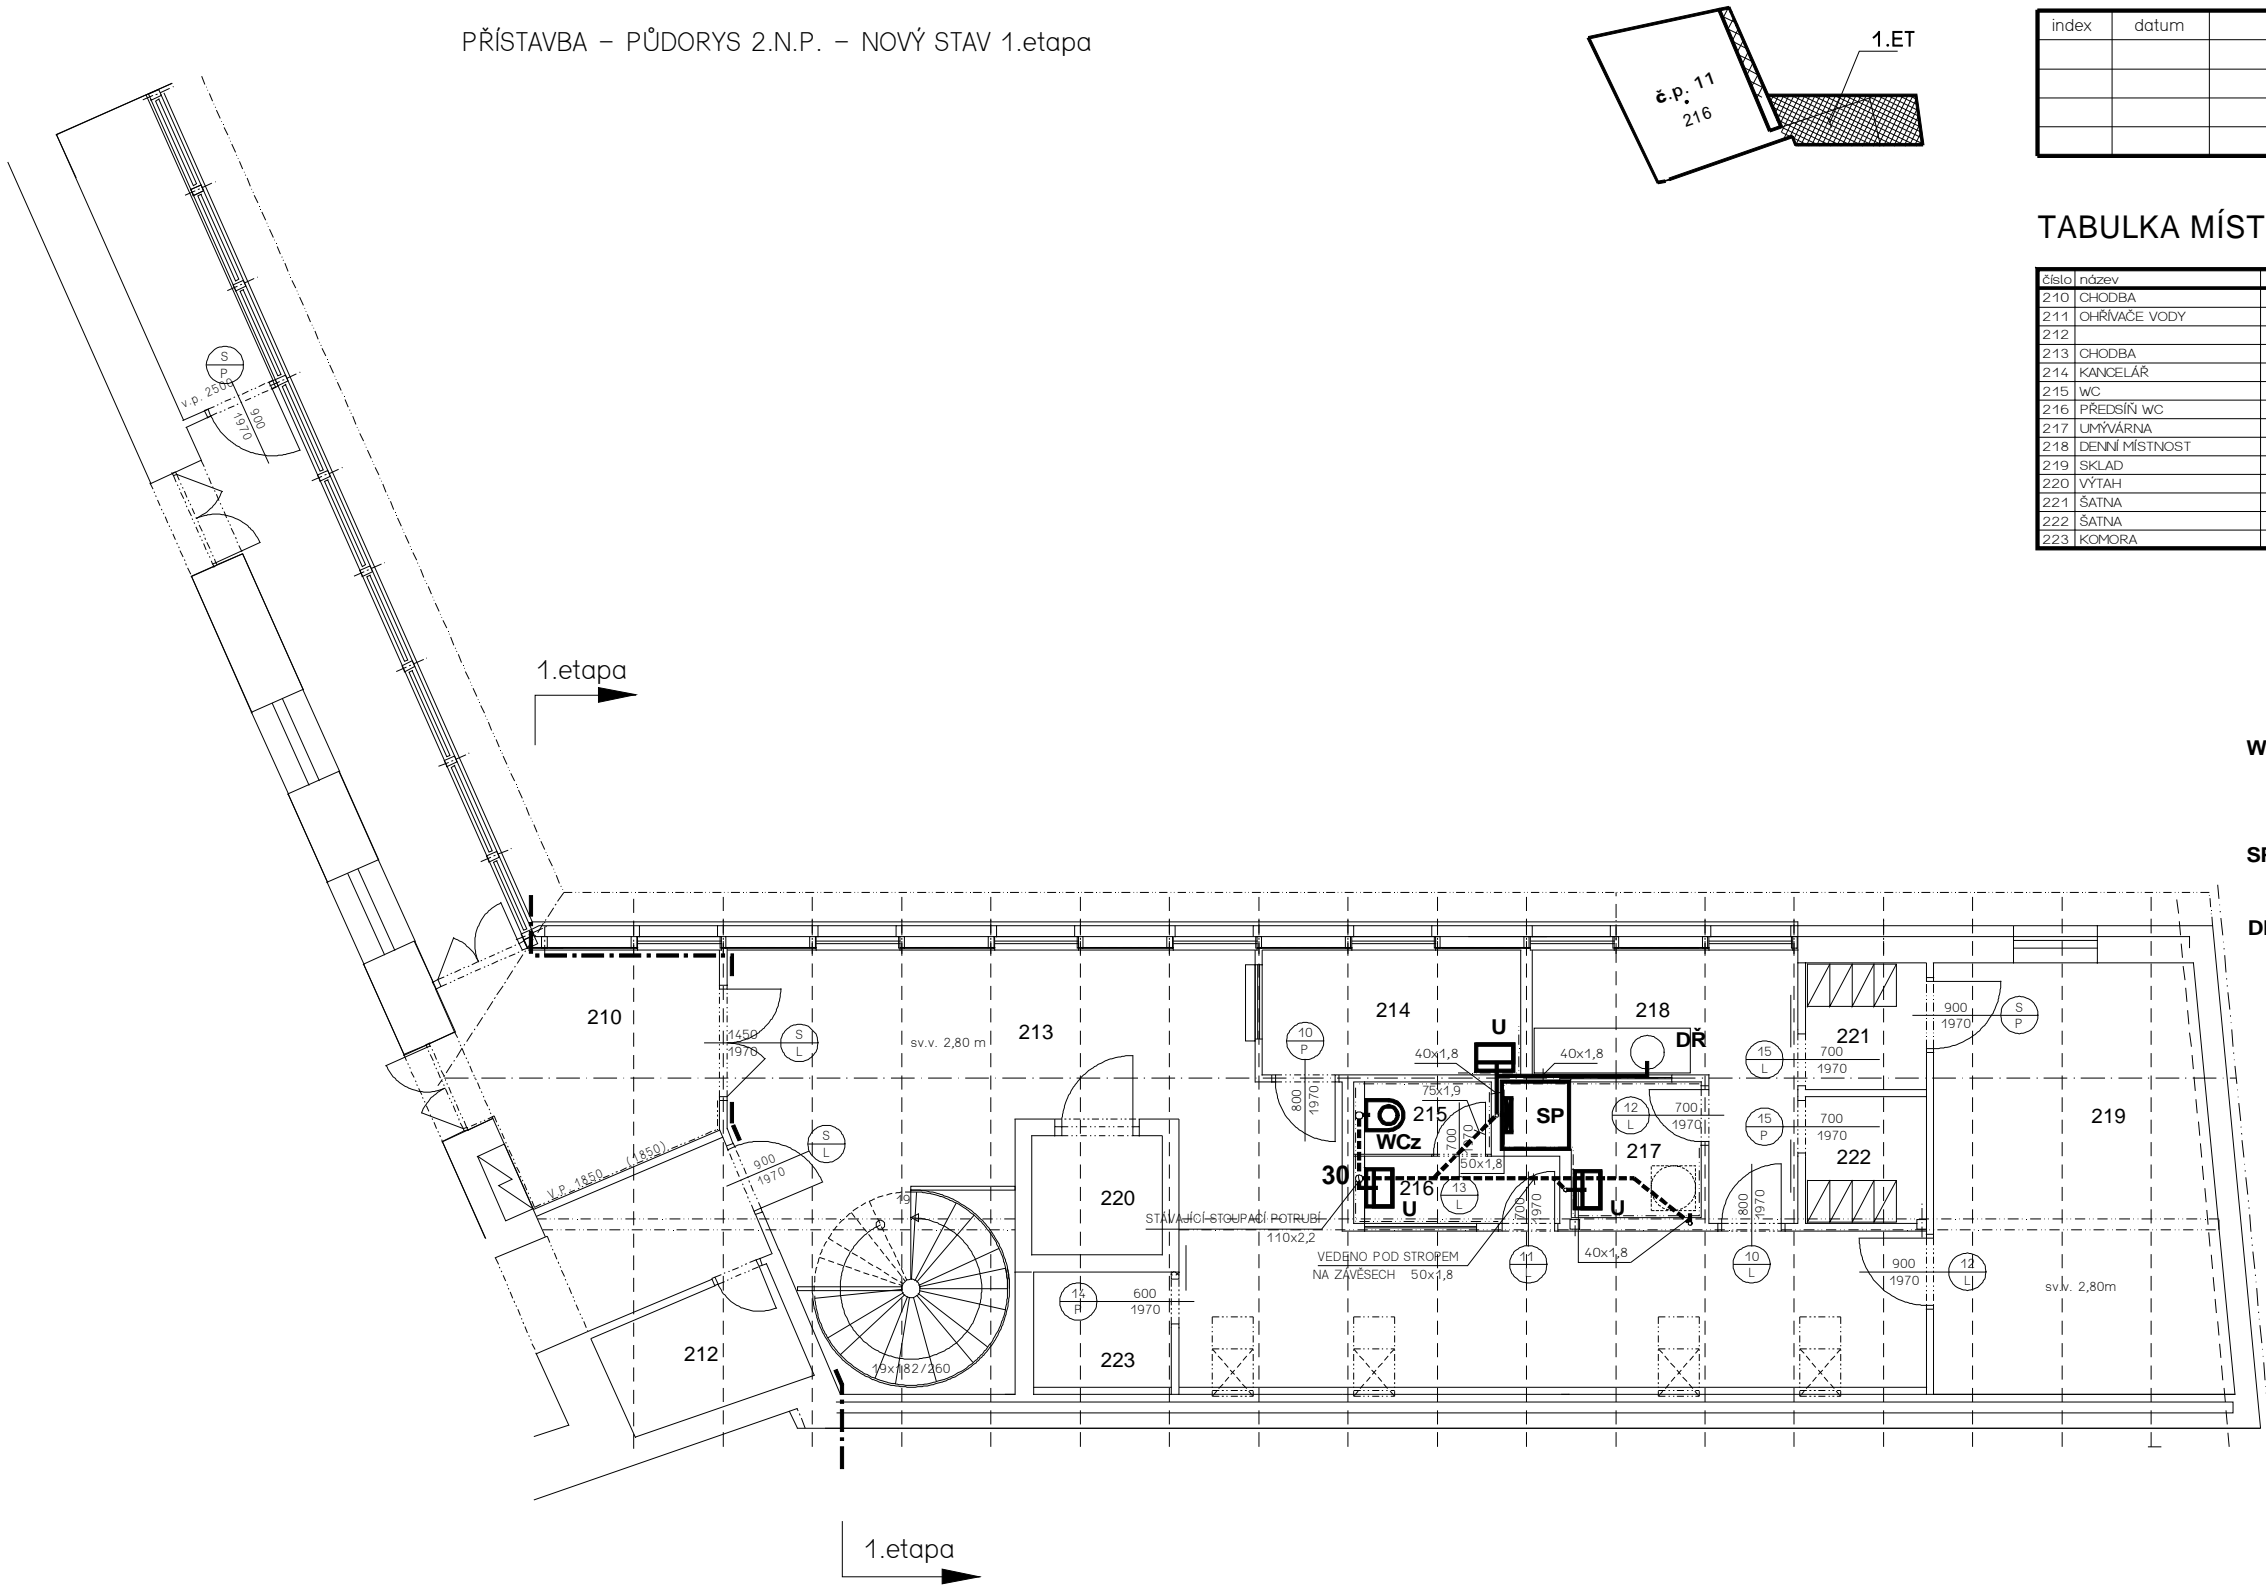

index	datum	obsah výkresu / změny	vypracoval

TABULKA MÍSTNOSTÍ

číslo	název	plocha	podlaha	poznámka
210	CHODBA			
211	OHŘÍVAČE VODY			
212				
213	CHODBA	48,0	keram.dlažba	
214	KANCELÁŘ	5,80	textil.podlahovina	
215	WC	1,85	keram.dlažba	sanitární příčka h=2,05m
216	PŘEDSÍŇ WC	2,50	keram.dlažba	
217	UMÝVÁRNA	4,00	keram.dlažba	
218	DENNÍ MÍSTNOST	8,40	keram.dlažba	
219	SKLAD	21,90	textil.podlahovina	
220	VÝTAH	2,80		
221	ŠATNA	2,80	keram.dlažba	
222	ŠATNA	2,80	keram.dlažba	
223	KOMORA	3,05	keram.dlažba	

LEGENDA:

- U UMÝVADLO NÁSTĚNNÉ 500/350 mm
- WCz ZÁVESNÁ MÍSA TOALETY
- SP SPRCHA
- DŘ KUCHYŇSKÝ DŘEZ
- ODPADNÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z POLYPROPYLENIU PRO VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ, SVODNÉ A VĚTRACÍ POTRUBÍ PODLE ČSN EN 1451-1, TEPLOTNÍ ODOLNOST DO 100°C

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PROVEDENÍ:

- U - UMÝVADLO, SANITÁRNÍ BÍLÁ KERAMIKA
OTVOR PRO STOJÁNKOVOU BATERII A PŘEPAD
CCA 500 x 350 mm, SIFON - CHROM DN 40
SIFONOVÉ KOLENO HT 050x40, + 500 mm
- WCz - WC ZÁVĚSNÉ, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, SANITÁRNÍ BÍLÁ KERAMIKA
WC SEDÁTKO BÍLÉ, INSTAL SYSTÉM PRO WC DO SDK
OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU, DVOJČINNÉ TLAČÍTKO, ZVUKOIZOLAČNÍ VLOŽKA
PE ODPADNÍ KOLENO 90, PŘECHODKA 90/110, SOUPRAVA PRO PŘIPOJENÍ
SOUPRAVA PRO TLUMENÍ HLUKU, STAVEBNÍ SOUPRAVA PRO MONTÁŽ
NAPOUŠTĚNÍ A VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
- Ostatní vybavení soc. zázemí:
zásobník toaletních papírů
zásobník papírové ručníky
dávkovač mýdla
hygienické sáčky
WC štětky
- SP - SPRCHOVÁ DESKA S INTEGROVANÝM ODTOKOVÝM ŽLABEM
SPRCHOVÝ ŽLAB INTEGROVÁN DO SPÁDOVANÉ SYSTÉMOVÉ DESKY Z EPS
900 x 800 URČENÉ K INSTALACI KE STĚNĚ. MAX PRŮTOK 0,6 l/s. ODTOK LEŽATÝ
DN 50, VARIABILNÍ DO 3 STRAN.
ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S GARANCÍ PACHOTĚSNOSTI I BEZ VODY V ZÁPACHOVÉ
UZÁVĚRCE
VTOKOVÁ ČÁST V RÁMU cca 500x82x13 mm S NEREZOVÝM KRYTEM
DESKA NA VSTUPNÍ ČÁSTI S DOBETONOVÁNÍM NA MÍSTĚ
SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA, DESKA Z LAMINÁTU HPL tl 13 mm, SE SAMOZAVÍRACÍMI PANTY,
NEREZ ZAVÍRAČ SE SIGNALIZACI. BARVA DESKY BÍLÁ
- DŘ - KUCHYŇSKÝ DŘEZ
SOUČÁST DODÁVKY KUCHYŇSKÉ LINKY

VYPRACOVAL	PROJEKTANT		GENERÁLNÍ PROJEKT.	Ing. F. H a r m a c h - HarPro Palackého 103, 387 01 Volyně tel.: 777 269 063 IČO 126 14 157 DIČ CZ5709041492	
Ing. Harmach	Ing. Harmach		Ing. Harmach		
INVESTOR	Střední škola a Jazyková škola, Lidická 135, 387 01 Volyně				
<input type="checkbox"/> STAVEB. ARCH. <input type="checkbox"/> KONSTRUKCE <input type="checkbox"/> ÚSTR.VYTÁPĚNÍ <input type="checkbox"/> VĚTRÁNÍ <input type="checkbox"/> ZDRAV. INSTAL. <input type="checkbox"/> ELEKTRO <input type="checkbox"/> POŽÁR. OCHR. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TECHNOL. ČÁST	NÁZEV STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVA SO 02 PŘÍSTAVBA - 2.n.p. VOLYNĚ, NÁM. SVOBODY Č.P. 11			PARÉ	
				DATUM 04 / 2019	
				ZMĚNA	
				STUPEŇ d s p	
				FORMÁT 2 x A4	
				MĚŘÍTKO 1 : 100	
OBSAH VÝKRESU			ČÍSLO ZAKÁZKY	Č. VÝKRESU	
PŮDORYS - 2.n.p. - SPLAŠKOVÁ KANAL.			02 - 2019	D.1.4.2.01	