


KOORDINAČNÍ SITUACE

M 1:200

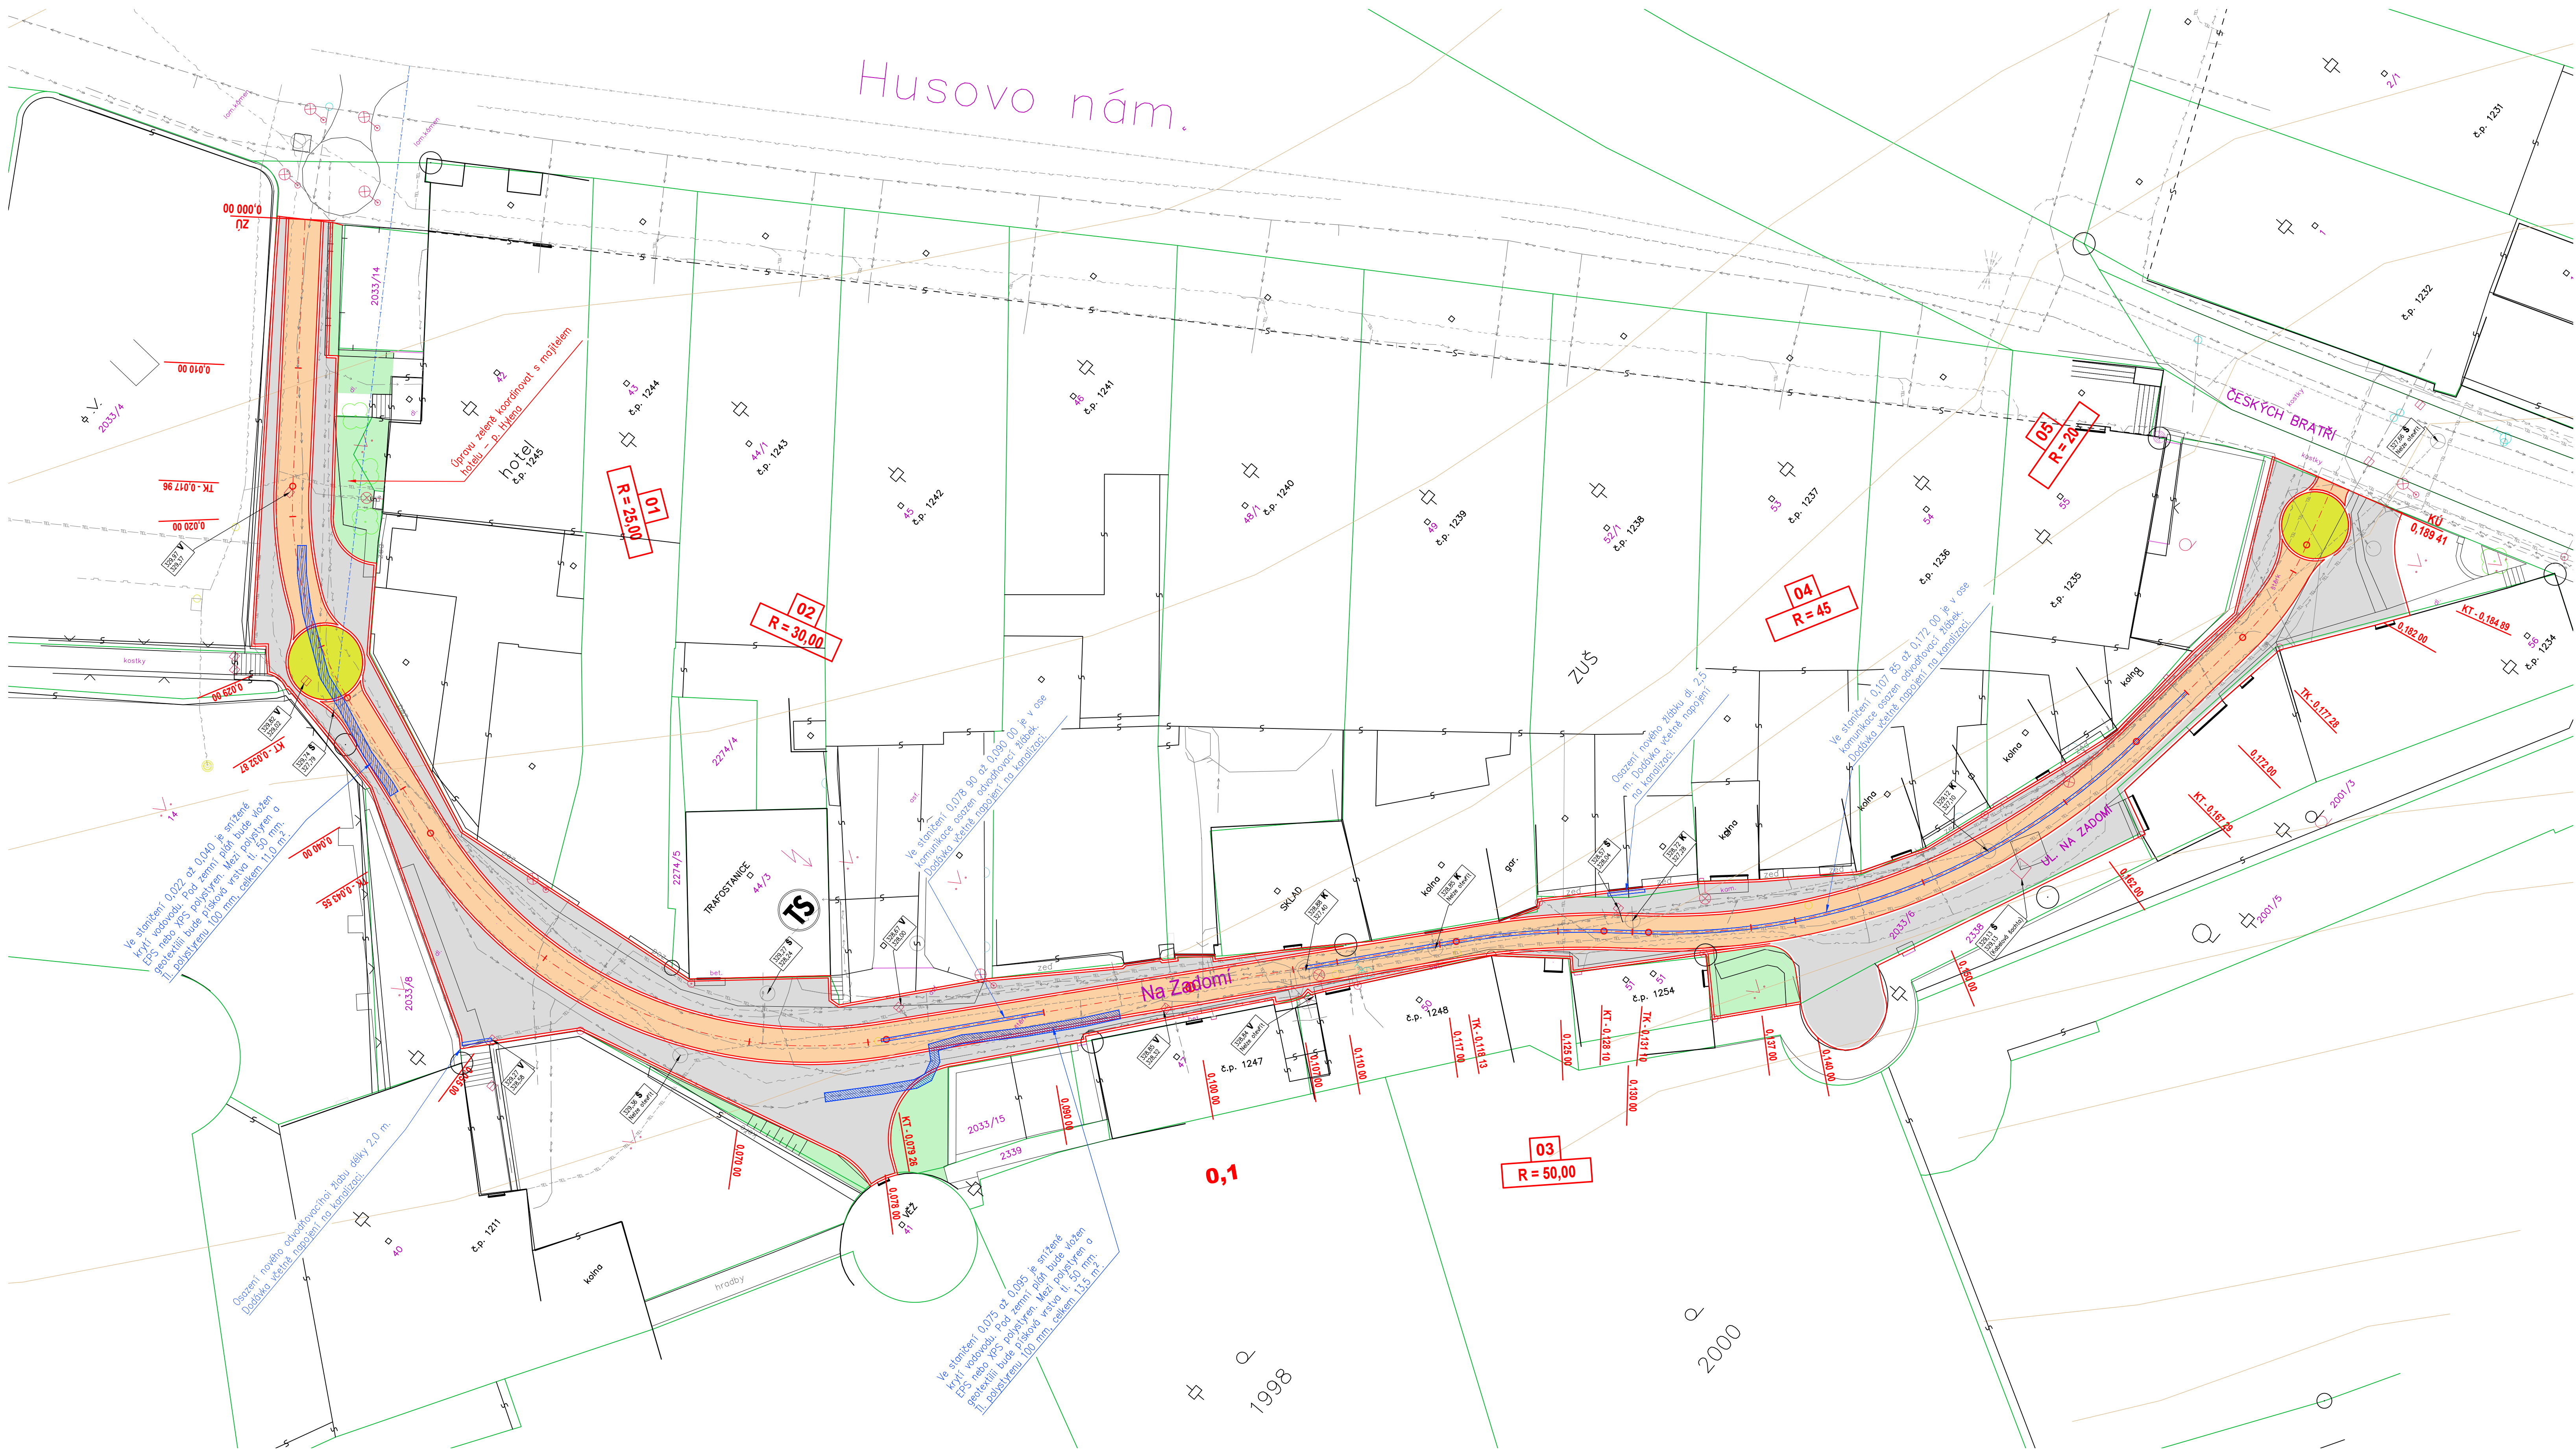

LEGENDA SITUACE

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
- KANALIZAČNÍ STOKA BEZ ROZLIŠENÍ DRUHU PODZEMNÍ
- JEDNOTNÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
- VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY PODZEMNÍ
- VENKOVNÍ SILOVÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ
- VENKOVNÍ SILOVÉ VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ BEZ ROZLIŠENÍ TLAKU PODZEMNÍ
- CETIN – OPTICKÉ A METALICKÉ VEDENÍ ZAMĚŘENÉ
- TEL – NEPROVOZOVANÉ SÍŤE
- TEL – TELEFON PODZEMNÍ

- ŽULOVÉ ODSEKY – 607 M2
- ŽULOVÁ KOSTKA – KLADENÍ 1 – CELKEM 36 M2
- ŽULOVÁ KOSTKA – KLADENÍ 2 – 389 M2
- OSAZENÍ TRAVOU PŘÍPADNĚ SADOVÁ ÚPRAVA – CELKEM 106 M2
- KOSTKA 15/17 KLADENÁ DO BETONOVÉHO LŮŽE – CELKEM 833 M

POZNAMKA:

- Průběh inženýrských sítí je zakreslen pouze informativně.
- Před zahájením zemních prací je nutno u správce sítí zajistit jejich směrové i výškové výtčení a zajistit si jejich souhlas.
- Dle provedených kopaných sond výškové uložení inženýrských sítí místy neodpovídá ČSN 73 6005 Prstorové uspořádání inženýrských sítí:
 - vovod – 75 cm a 120 cm
 - CETIN – 60, 70, pravděpodobně nepoužívaná síť 25 cm
 - plynovod – 90, 95, 110 cm
 - NN – 40, 68, 40 cm
 - VN – 40, 40, 70, cm
 - VO – v hloubce 40– 50 cm
- Při provádění zemních prací bude nutno v oblasti vedení pracovat se zvýšenou opatrností, výkopové práce provádět ručně, případně zvážit možnost použití mechanizace a práce konsultovat s příslušnými pracovníky správce sítí.
- S ohledem na sníženou niveletu nové komunikace je nutno hutnit práce provádět hutnit deskou.

± 0.000 = ... m.n.m.		
Projekt / Project		
STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE NA ZADOMÍ		
ZÁPADNÍ ČÁST		
Základní		
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ		
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 6, 549 01 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ		
Zpracovatel		
prokonsult		PROKONSULT s.r.o.
projekt - studie - konzultace		Koubkova 876
		549 41 Červený Kostelec
		604 880 372, vzyti@prokonsult.cz
Vypracoval	Zodpovědný projektant	Hlavní projektant
Ing. V. Nývlt	Ing. V. Nývlt	Ing. V. Nývlt
Stupeň	Podst. A4	W07ko
DPS	6	1:200
Datum		
03.2019		
Objekt		
Část		
Název výkresu		
SITUACE NA ZADOMÍ – ZÁPAD		
KOORDINAČNÍ SITUACE		
Archivní číslo	Výkres číslo	Kopie
1806.5	B.02	