



Č. j.:KRPH-55752/ČJ-2019-050506

Náchod 12. července 2019

JOSTA s. r. o. /IČO:47455802/  
Koubovka 897  
549 41 Červený Kostelec

Počet listů: 1  
Přílohy:1/2

**Projektová dokumentace stavby „Komunikace na p. p. č. 2034/24 k. ú. Nové Město nad Metují a části ul. Bořetínská“, pro společné územní a stavební řízení - stanovisko.**

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů a s odkazem na ustanovení § 77 odst. 2 písm. b), odst. 3 a § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a s odkazem na ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává na podkladě Vaší žádosti, kterou obdržel dne 03. 06. 2019, toto stanovisko pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Komunikace na p. p. č. 2034/24 k. ú. Nové Město nad Metují a části ul. Bořetínská“.

Předmětem projektové dokumentace je výstavba nových zpevněných ploch na pozemku p. č. 2034/24 a části stávající ulice Bořetínské. Touto stavbou bude upraven přístup ke stávajícím a probíhajícím stavbám. Jedná se o výstavbu komunikace pro pěší a část zpevněných ploch bude sloužit pro smíšený provoz (vjezd z ulice Nerudova), z důvodu zajištění zásobování dotčených objektů. Součástí stavby je odvodnění, přeložka kanalizace, úprava území a nové VO. Šířka vozovky pro zajištění zásobování je 5,00 m, ostatní navazující plochy jsou určeny pro pěší a jsou o proměnné šířce. Plocha před kavárnou je z důvodu značného podélného sklonu řešena opěrnou zdí a schodištěm, stejně tak propojení do ulice T. G. Masaryka je řešeno schodištěm. Podél obou schodišť bude instalováno zábradlí o výšce 1,00 m. Chodník v ulici Bořetínská je v proměnné šířce, mni. Však 1,50 m. Příčný sklon je max. 2%, podélný sklon v ulici Bořetínské je proměnný 0,82% - 3,92%. Podélný sklon komunikace pro zásobování je max. 7,7%. Povrch vozovky a chodníku je navržen z žulové dlažby. Dlážděná plocha vozovky je ohraničena žulovou dvojlínkou bez podsázky.

Dopravní inspektorát na podkladě předložené projektové dokumentace, nemá námitek s vydáním společného územního a stavební řízení na stavbu „Komunikace na p. p. č. 2034/24 k. ú. Nové Město nad Metují a části ul. Bořetínská“, s níže uvedenou podmínkou:

-komunikace pro zásobování, bude provedena odlišnou formou pokládky žulové dlažby, aby byl vidět vizuální rozdíl mezi chodníkem a jízdovou plochou a dále bude fyzicky komunikace ukončena, aby nebylo možné vjíždět na chodník (např. přesahové zábradlí)

**Investor:** Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ ODBOR  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
547 45 NÁCHOD

www.policie.cz

por. Bc. David Kult  
komisař

Tel.: +420974534258

Datová schránka: urnai6d


Email:na.di.komunikace@pcr.cz



2069/3

T.G. Masaryka

2069/20 ULICE BO

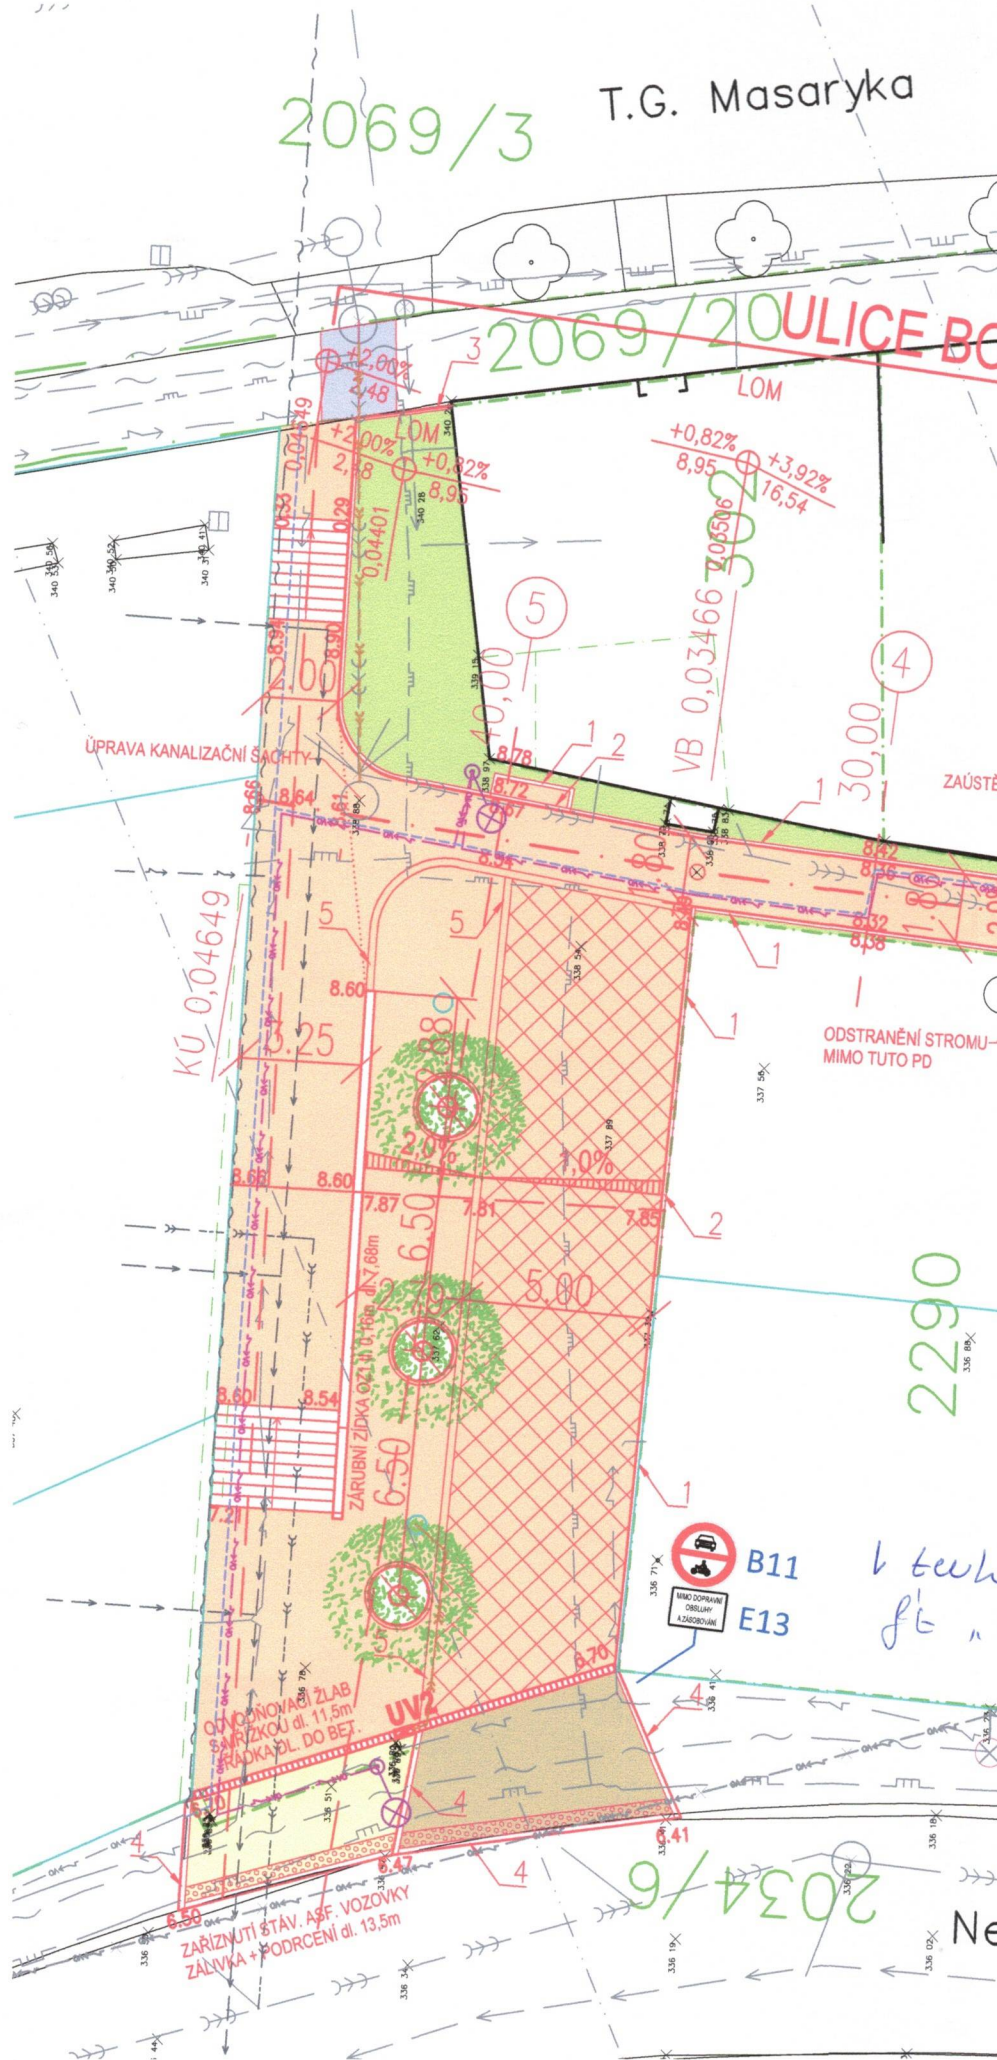

# INŽENÝRSKÉ S

- \*—\*— NADZEMNÍ VED
- — — — — PODZEMNÍ VED
- — — — — PYN STŘEDOTL
- — — — — VEDENÍ PODZE
- — — — — VODOVOD VAK
- — — — — KANALIZACE JE

# INŽENÝRSKÉ S

- — — — — PODZEMNÍ VED
- — — — — CHRÁNIČKA
- — — — — KANALIZACE/P

BOŘETINSKÁ dl. 46,49m

493

LOM

+3,92%  
16,54  
+0,94%  
18,52

ZAÚSTĚNÍ SVODU

ZÁRUBNÍ ZIDMA OZ2 II. 0,16m, dl. 7,68m  
+drepaš DN 80 + napověť kole

VŠAKOVACÍ RÝHA  
0,8m x 2m, hl. 1,0m

+0,94%  
18,52

ZÚ 0,00000 0,00000  
— PLYNULÉ NÁPOJENÍ NA STÁV STAV  
(SD (ASF. RECYKLÁT))

VB 0,02099

km 0,00478

Bořetinská

379/1  
2034/24  
628/2

628/2

628/1

972

Mgr. Bc. David KULT

nino Dopravní

ODSLUŽHU

NE " nino Dopravní

ODSLUŽHU

erudova





















STÁVAJÍCÍ


RUŠENÉ  
do 1kV ČEZ DSO  
ASNET  
ETIN  
OD  
NÁ VAK NÁCHOD

NOVÉ

NOVÉ

LEGENDA

	VJEZDOVÉ PLOCHY DLAŽBA BETON ŠEDÁ tl. 80mm	skl. A	18,9 m2
	CHODNÍK DLAŽBA ŽULOVÁ "10" ŠEDÁ	skl. B	231,7 m2
	VOZOVKA DLAŽBA ŽULOVÁ "10" ŠEDÁ	skl. C	101,8 m2
	CHODNÍK DLAŽBA BETONOVÁ ŠEDÁ	skl. D	13,9 m2
	OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ		53,5 m2
	VSakovací RÝHA		1,2 m3
	PŘEDLAŽDĚNÍ STÁV. CHODNÍKU		14,0 m2
	ÚPRAVA POVRCHU PO VÝKOPU		8,0 m2
	HMATOVÉ ÚPRAVY – DLAŽBA S VÝSTUPKY	tl. 60mm	2,3 m2
	BARVA ČERVENÁ	tl. 80mm	2,9 m2
	HRANY KOMUNIKACE/OBRUBNÍK		
	HRANY BUDOV		
	HRANICE POZEMKŮ DLE KN		
	NOVÉ BUDOVY		
	NOVÁ ULIČNÍ VPUST 300x500		1ks
	ODVODŇOVACÍ ŽLAB S MŘÍŽKOU š.250mm + UV2		11,5m
	ZAŘÍZNUTÍ ASF. VOZOVKY		13,5m
	VÝSADBA NOVÝCH STROMŮ + MŘÍŽE Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" – trnovník bílý		3ks
	NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY		B11+E13

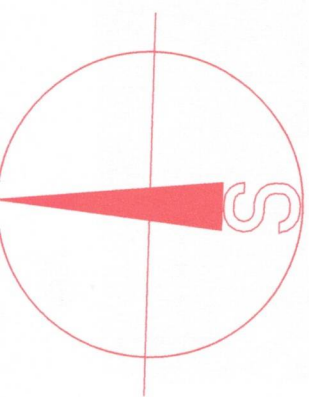

NAVRŽENÉ TYPY OBRUB. A JEJICH PŘEVÝŠENÍ

1	ŽULOVÝ KRAJNÍK 120/200/500	(+60mm)	dl. 101,1 m
2	ŽULOVÝ KRAJNÍK 120/200/500	(±0mm)	dl. 10,7 m
3	OBRUBNÍK BETONOVÝ 80/250/1000	(+60mm)	dl. 2,6 m
4	OBRUBNÍK BET. "PŘEJÍZDNÝ" 150/150/1000	(+20mm)	dl. 24,0 m
5	ŽULOVÁ DVOJLINKA "10" DO BET.	(±0mm)	dl. 33,7 m

POZOR!


V zájmovém prostoru se nacházejí podzemní vedení inž. sítí, která jsou informativně zakreslena. Před zahájením zemních prací musí být provedeno přesné vytyčení těchto vedení.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv, SOUŘ.SYS. JTSK

VED. PROJEKTANT	PROJEKTANT	AUTOR	OVĚŘIL	<div><div>JOSTA</div><div>s.r.o.</div><div>Koubovka 897 549 41, Cervený Kostelec telefon 481 423 460 E.mail: josta.na@iscall.cz</div></div>	
Ing. Radislav Těr	Ing. Filip Eichler	Ing. arch. Alexandr Skalický	Ing. Filip Eichler		
INVESTOR	Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, Nové Město nad Metují				
MÍSTO STAVBY	Město Nové Město nad Metují, KÚ Nové Město nad Metují				
AKCE  KOMUNIKACE na p.p.č. 2034/24  k.ú. Nové Město nad Metují a části ul. Bořetínská				FORMÁT	3 x A4
				DATUM	04. 2019
				DOKUMENTACE	DUR, DSP, DPS
				MĚŘITKO	1 : 200
VÝKRES  SITUACE				ČÍSLO ZAKÁZKY	19-1344
				KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU  D.1.2







## POZOR!

V zájmovém prostoru se nacházejí podzemní vedení inž. sítí, která jsou informativně zakreslena. Před zahájením zerních prací musí být provedeno přesné vytyčení těchto vedení.

## VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV, SOUŘ.SYS. JTSK

VED. PROJEKTANT	PROJEKTANT	AUTOR	OVĚŘIL	<b>JOSTA</b> s.r.o. Koubkova 897 549 41 Červený Kostelec telefon 491 423 460 E.mall:josta.na@fiscall.cz	
Ing. Radislav Těr	Ing. Filip Eichler	Ing. arch. Alexandr Skalický	Ing. Filip Eichler		
INVESTOR	Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, Nové Město nad Metují				
MÍSTO STAVBY	Město Nové Město nad Metují, KÚ Nové Město nad Metují			FORMÁT	1 x A4
AKCE  KOMUNIKACE na p.p.č. 2034/24  k.ú. Nové Město nad Metují a části ul. Bořetínská				DATUM	04. 2019
				DOKUMENTACE	DUR, DSP, DPS
				MĚŘITKO	1 : 1000
				ČÍSLO ZAKÁZKY	19-1344
VÝKRES  PŘEHLEDNÁ SITUACE				KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU  C.1