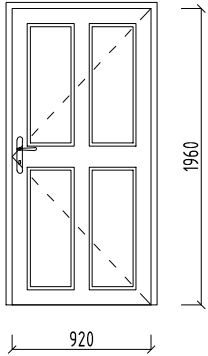




TABULKY VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

OZNAČENÍ	SCHEMA VYOBRAZENÍ (V POHLEDU Z VENKU)	POPIS, ROZMĚRY (Š/V)	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
W01		<p>vstupní dveře</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- plné - kazetové</li><li>- otvíravé</li><li>- křídlo 920x1960mm</li><li>- historizující profil</li><li>- včetně zárubně</li><li>- osadit za pískovcový portál</li></ul> <p>vybourat stávající dveře po osazení začisti a doplnit přiléhající kce ostění a nadpraží</p>	<p>- zárubeň i křídlo dřevěné</p> <p>- povrchová úprava - krycí lak RAL 1020 - žlutá olivová - polomat</p>	<p>- kování - klika klika</p> <p>- standard : Bernat Casual</p> <p>- starobronz</p> <p>- FAB vložka</p>	1.NP	2	<p>před dodávkou a výrobou nutno zaměřit stavební otvor</p> <p>finální specifikace dle výběru investora</p>
					levé pravé	1 1	
W02		<p>okno dvoukřídlé</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- členění dle schematu</li><li>- otvíravé</li><li>- stavební otvor 850x1200mm</li><li>- historizující subtilní profil</li><li>- osazení ve vnějším lící zdiva</li><li>- bez vnitřního parapetu</li></ul> <p>vybourat stávající pevné okno v ocelovám rámu, po osazení začistit, doplnit a zaomítnout přiléhající kce ostění a nadpraží</p>	<p>- rám - dřevěný</p> <p>- okapnice - dřevěná</p> <p>- povrchová úprava - krycí lak RAL 1020 - žlutá olivová - polomat</p> <p>- zasklení - izolační dvojsklem</p> <p>- ornamentální sklo - crepi</p>	<p>- kování - skrytá rozvora v klapačce</p> <p>- standard : Bernat Casual rozvora</p> <p>- starobronz</p>	1.NP	2	<p>před dodávkou a výrobou nutno zaměřit stavební otvor</p> <p>finální specifikace dle výběru investora</p>
W03		<p>okno dvoukřídlé</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- členění dle schematu</li><li>- otvíravé</li><li>- stavební otvor 950x1150mm</li><li>- historizující subtilní profil</li><li>- osazení ve vnějším lící zdiva</li><li>- bez vnitřního parapetu</li></ul> <p>vybourat dozdivku z CP, vybourat fragmenty stávajícího okna, po osazení začistit, doplnit a zaomítnout přiléhající kce ostění a nadpraží</p>	<p>- rám - dřevěný</p> <p>- okapnice - dřevěná</p> <p>- povrchová úprava - krycí lak RAL 1020 - žlutá olivová - polomat</p> <p>- zasklení - izolační dvojsklem</p> <p>- ornamentální sklo - crepi</p>	<p>- kování - skrytá rozvora v klapačce</p> <p>- standard : Bernat Casual rozvora</p> <p>- starobronz</p>	1.NP	2	<p>před dodávkou a výrobou nutno zaměřit stavební otvor</p> <p>finální specifikace dle výběru investora</p>