

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

číslo místnosti	účel místnosti	plocha (m ²)
2.01	CHODBA	15,16
2.02	POHOTOVOSTNÍ MÍSTNOST	23,51
2.03	ŠKOLICI MÍSTNOST	97,54
2.04	KUCHYŇSKÝ KOUT	11,94
2.05	CHODBA – VSTUP	10,66
2.06	KUCHYŇ	11,05
2.07	KOMORA	2,75
2.08	OBYVACÍ POKOJ	19,63
2.09	POKOJ	15,61
2.10	POKOJ	14,41
2.11	KOUPELNA	3,91
2.12	WC	2,07

POZNÁMKY:


POZICE PŘÍPOJKY JE SÁVAJÍCÍ VČ. STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÉ SESTAVY. NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA KAMEROVÁ ZKOUŠKA. BUDOU OSAZENY ČISTIČÍ KUSY NA STUPACÍCH POTRUBÍCH.

VEŠKERÉ PROSTUPY ZTI PROCHÁZEJÍCÍ HRANICEMI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDOU OPATŘENA PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI. V PŘÍPADĚ ROZVODŮ DO DN25 BUDOU TYTO PROSTUPY OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM. VEŠKERÉ PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUPY MUSÍ ODPOVÍDAT PROTIPOŽÁRNÍM NORMÁM A NARÍZENÍM. PROVEDENÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ BUDE DLE NÁVODU VÝROBCE. UMÍSTĚNÍ VEŠKERÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH PROSTUPŮ SE BUDE ŘÍDIT DLE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ NAVRHNUTÝCH SPECIALISTOU NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB.

LEGENDA:

B	Bojler
AP	Pračka
P	Pisoár
WC	WC (závěsné)
D	Dřez
U	Umyvadlo
S	Sprcha
MN	Myčka
PV	Podlahová vpusť
VL	Výlevka
V1	Vana

LEGENDA POTRUBÍ:

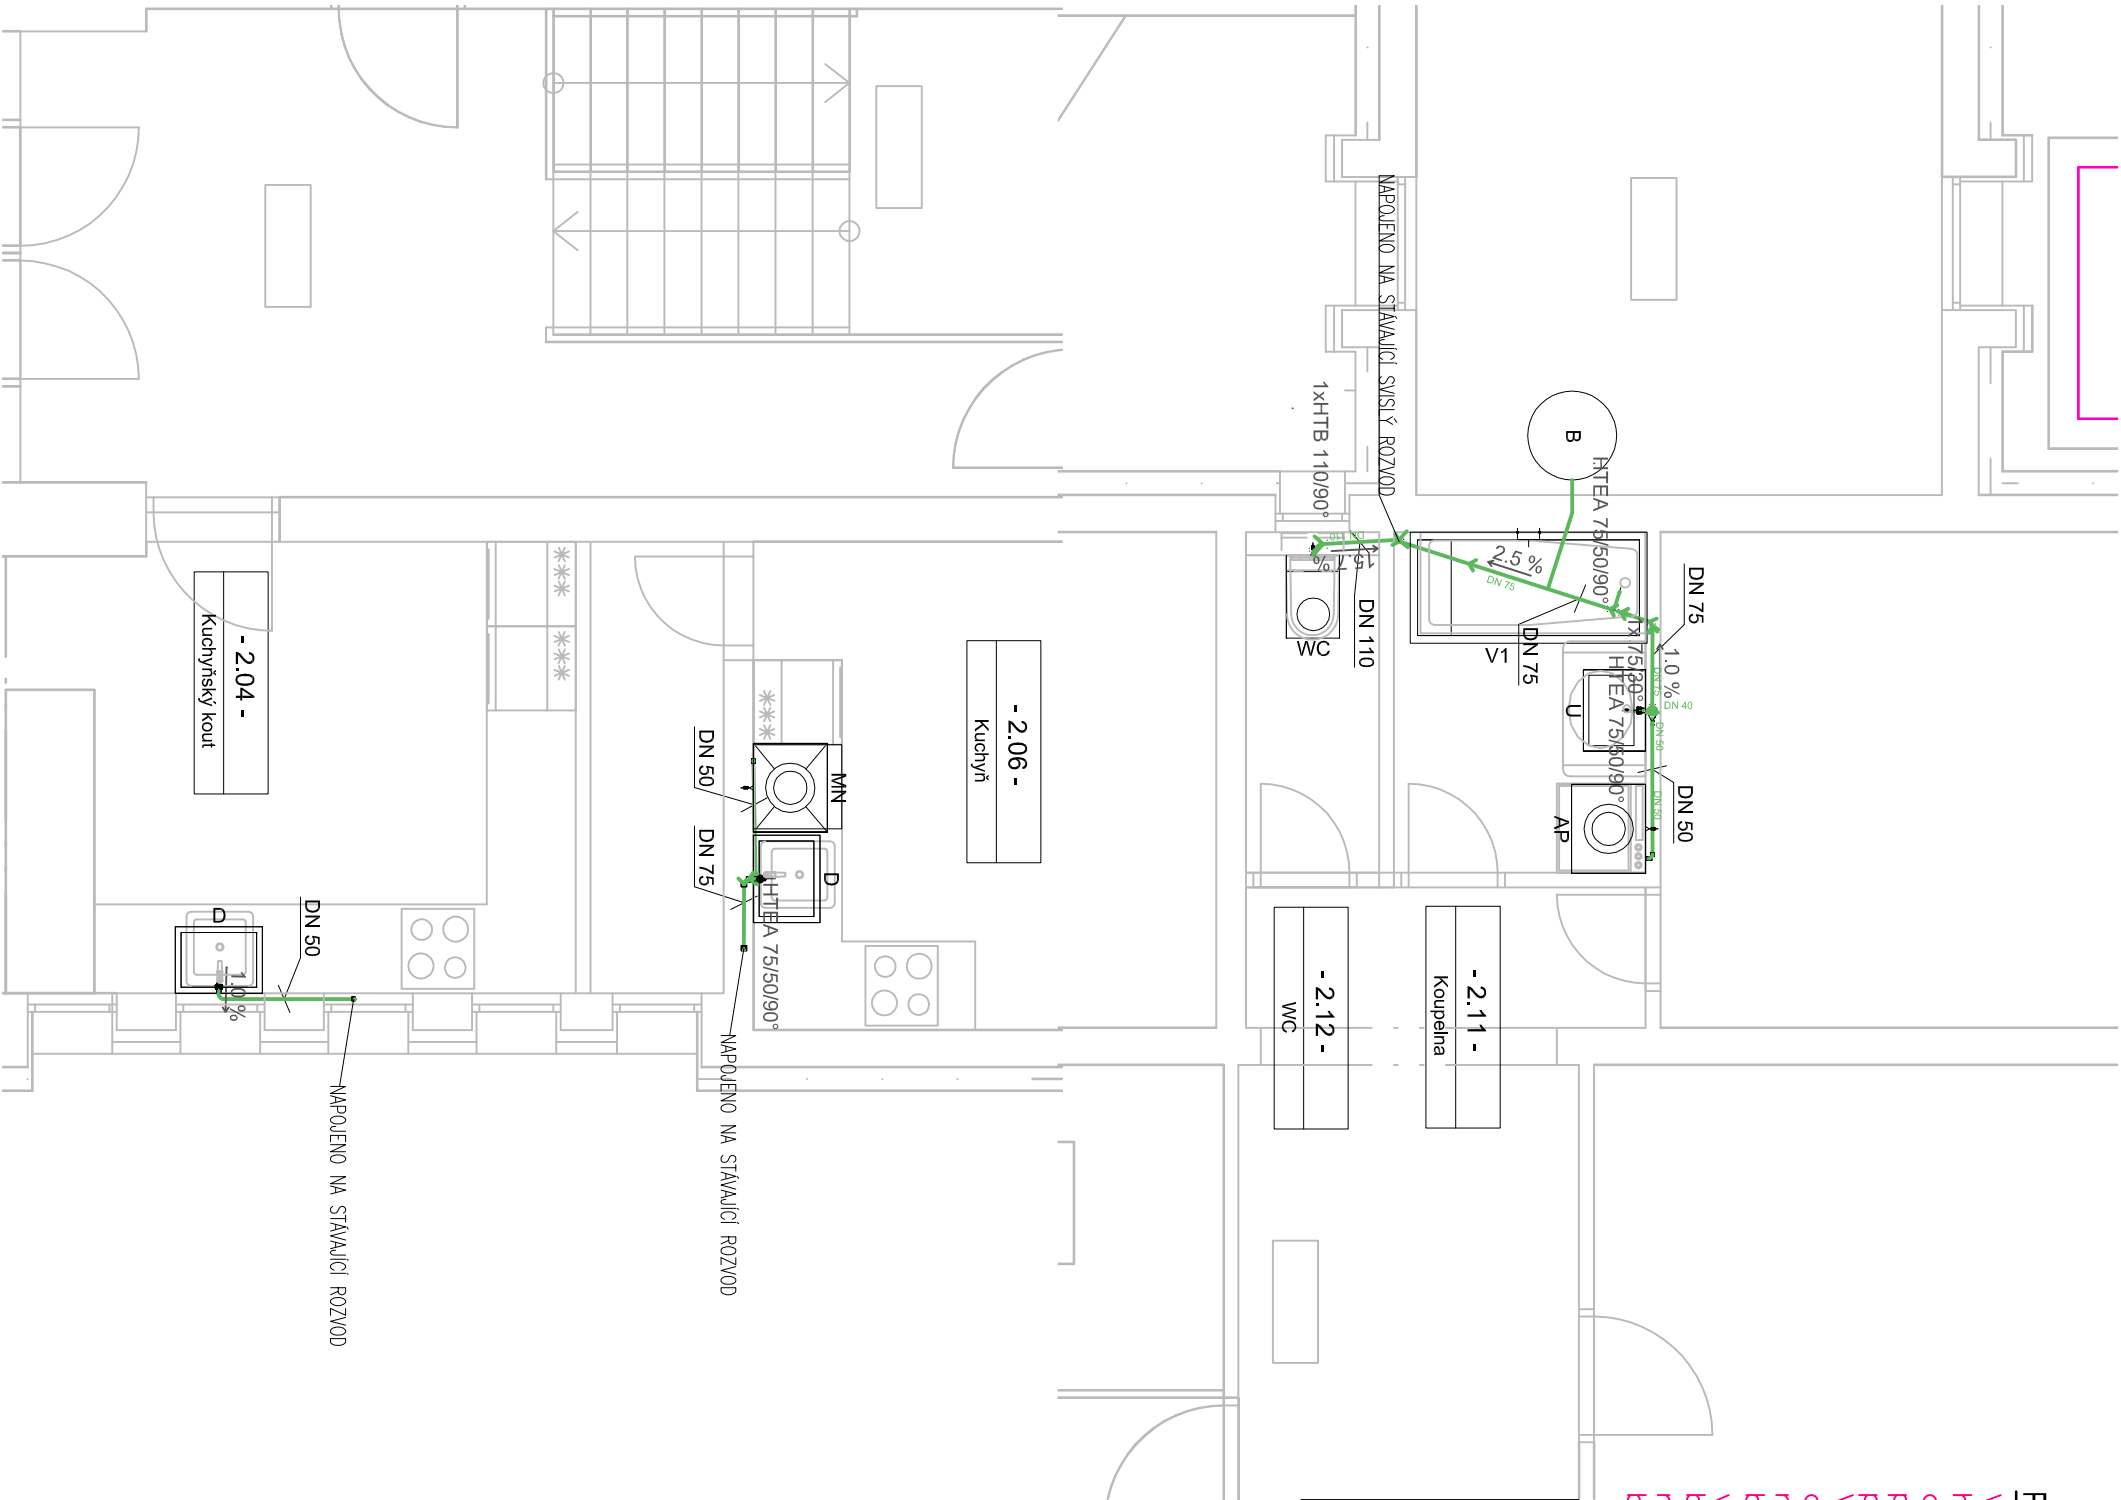

POZNÁMKY:

Veškeré prostupy ZTI procházející hranicemi požárních úseků budou opatřena protipožárními manžetami. V případě rozvodů do DN25 budou tyto prostupy opatřeny protipožárním tmelem. Veškeré protipožární prostupy musí odpovídat protipožárním normám a nařízením. Provedení požárních prostupů bude dle návodu výrobce. Umístění veškerých protipožárních prostupů se bude řídit dle požárních úseků navrhnutých specialistou na požární bezpečnost staveb.

POZNÁMKY

- POZEMKOVÉ DĚLENÍ A ČÍSLA POZEMKŮ VIZ. SNÍMEK Z KATASTRÁLNÍ MAPY
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO NA STAVĚ OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM
- KONSTRUKČNÍ VÁZBY BUDOU UPŘESNĚNY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ A A.D.
- VEŠKERÉ PROSTORY STAVBY BUDOU V SOULADU S VÝHLAŠKOU Č.268/2009 Sb. – O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY
- ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY

název:

STAVEBNÍ ÚPRAVY
POŽÁRNÍ ZBROJNICE
U Stadionu 478
378 10 České Velenice

Klient:

Město České Velenice
Revoluční 228
378 10 České Velenice

architekt:

Ing. Markéta Zemanová
Táboritřská 1053/II
379 01 Třeboň
tel. 384 726 015
e-mail. zebra@cbox.cz

vyraboval:

Ing. arch. Radek Zeman - hlavní architekt
Ing. Markéta Zemanová - projektant
kontroloval:
Ing. Markéta Zemanová - hlavní projektant

část projektu:

D - DOKUMENTACE OBJEKTU
D4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

název výkresu:

KANALIZACE
PŮDORYS 2.NP.

mřítko:	kótován:	počet A4:	číslo výkresu:
1:75	mm	2	D4- b02
datum:	číslo projektu:	stupeň:	výkres:
03/2019	18/09	DPS	