

TABULKA ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - NOVÝ STAV


ČÍSLO SVÍTIDLA (dle projektu)	TYP STOŽÁRU	VÝZBROJ	SVÍTIDLO	MONTÁŽ, POZNÁMKA
N401.301	STK Auriga 76-76/50/3	2 okruhy, odbočná	BEGA 77965 2 x SHC 50 W	viz poznámka č. 1 odbočka ke stožáru N401.315
N401.302	-.-	2 okruhy, průběžná	-.-	viz poznámka č. 1
N401.303	-.-	-.-	-.-	-.-
N401.304	-.-	1 okruh, průběžná	BEGA 77963 1 x SHC 50W	
N401.305	-.-	1 okruh, koncová	-.-	
N401.306	-.-	2 okruhy, odbočná	BEGA 77965 2 x SHC 50 W	viz poznámka č. 1 odbočka ke stožáru N401.304
N401.307	-.-	2 okruhy, průběžná	-.-	viz poznámka č. 1
N401.308	-.-	-.-	-.-	-.-
N401.309	-.-	2 okruhy, odbočná	-.-	viz poznámka č. 1 odbočka ke stožáru N401.312
N401.310	-.-	2 okruhy, průběžná	BEGA 77965 2 x SHC 70 W	-.-
N401.312	-.-	1 okruh, průběžná	BEGA 77963 1 x SHC 50 W	
N401.314	-.-	-.-	-.-	
N401.315	-.-	-.-	-.-	
N401.316	-.-	-.-	-.-	
N401.317	-.-	1 okruh, koncová	-.-	

POZNÁMKY

- ① V MÍSTĚ STOŽÁRU JE PŘIPRAVENA V ZEMI STOČENÁ KABELOVÁ REZERVA NA KABELU 401.3. JEJÍ POLOHU ODKRÝT SONDOU, KABEL PŘERUŠIT A BEZ SPOJKOVÁNÍ ZAPOJIT DO STOŽÁRU. POZOR, KABEL JE V PROVOZU A NAPÁJÍ STOŽÁR N401.311 (ev.č. THMP 704922).
- ② VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ STOŽÁROVÉ VÝZBROJE ZA NOVOU, DEMONTÁŽ A OPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ PATICE S95/900 VČETNĚ JEJÍ REPASE A NATĚRU.

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ:
3~+ PEN, 3x400/231 V, 50Hz, TN-C-S
MÍSTEM ROZDĚLENÍ VODIČE PEN NA VODIČE PE A N JE SVORKOVNICE STOŽÁROVÉ VÝZBROJE.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
POD KABELOVÉ LOŽE BUDE ULOŽEN ZEMNÍ VODIČ FeZn Ø 10mm, NA KTERÝ BUDOU STOŽÁRY PŘIZEMNĚNY.
VODIČ BUDE SPOJEN SE STROJENÝMI ZEMNÍČI, VYSKYTUJÍCÍMI SE V TRASE VÝKOPU.

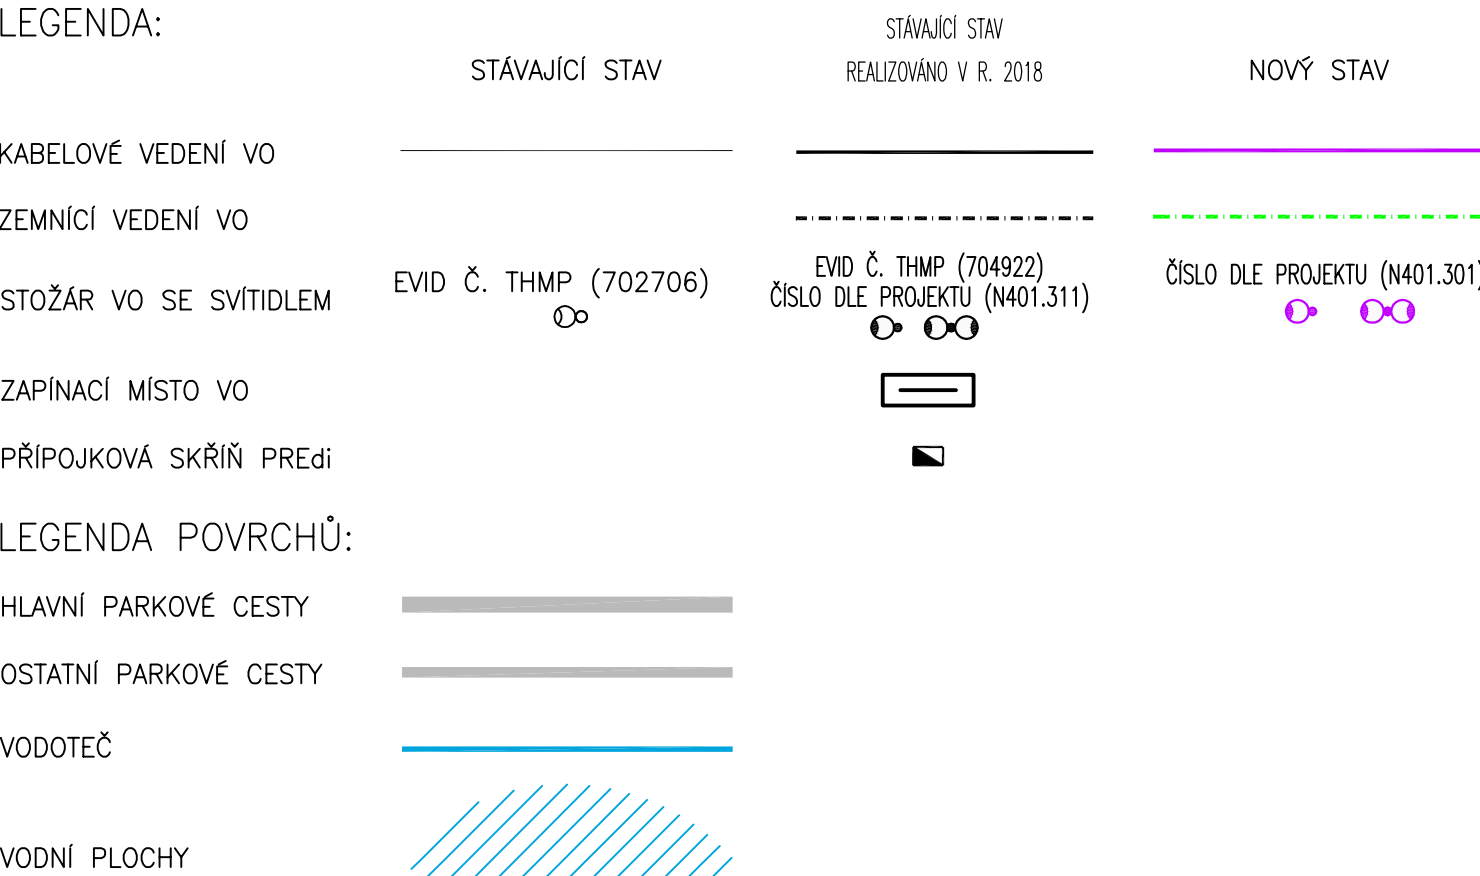

SKART. ZNAK S2030

Výškový systém Bpv

<div></div> <div>Sdružení IPM s.r.o. NA JAROVĚ 4, 130 00 PRAHA 3 IČ:25727231 DIČ:25727231 tel.: 903 472 533 e-mail: ipm@ipm.cz</div>		<div>ODP. PROJ. OBJEKTU ING. V. KOČÍ <i>kg.107</i></div> <div>VYPRACOVAL ING. S. KRUPÍČKA <i>Krupička</i></div>		RAŽÍTKO	
HLAV. INŽ. PROJ. STAVBY ING. VLADIMÍR KOČÍ		KONTROLOVAL ING. JIŘÍ KVÍTEK <i>Dvůřák</i>			
MÍSTO STAVBY PRAHA 7		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ BUBENEČ (730106)		OBJEDNATEL MHMP odbor ochrany prostředí Mariánské nám. 2, Praha 1	
INVESTOR Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1				ZAK. ČÍSLO IPM/S-007/2019	
STAVBA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VE STROMOVCE				DATUM 04/2019	
STUPEŇ AKTUALIZACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)		ARCHIVNÍ ČÍSLO IPM19080		INDEX ---	
NÁZEV SO 401 VO – úsek A (parter Šlechtovy restaurace)		FORMÁT D3 4x4		MĚŘÍTKO ---	
SCHÉMA NOVÉHO STAVU VO		ČÁST DOK. D		ČÍSLO PŘÍLOHY 4	