




POHLED NA ZÁBRADLÍ  
PROPUSTEK VE STANIČENÍ 36,00M

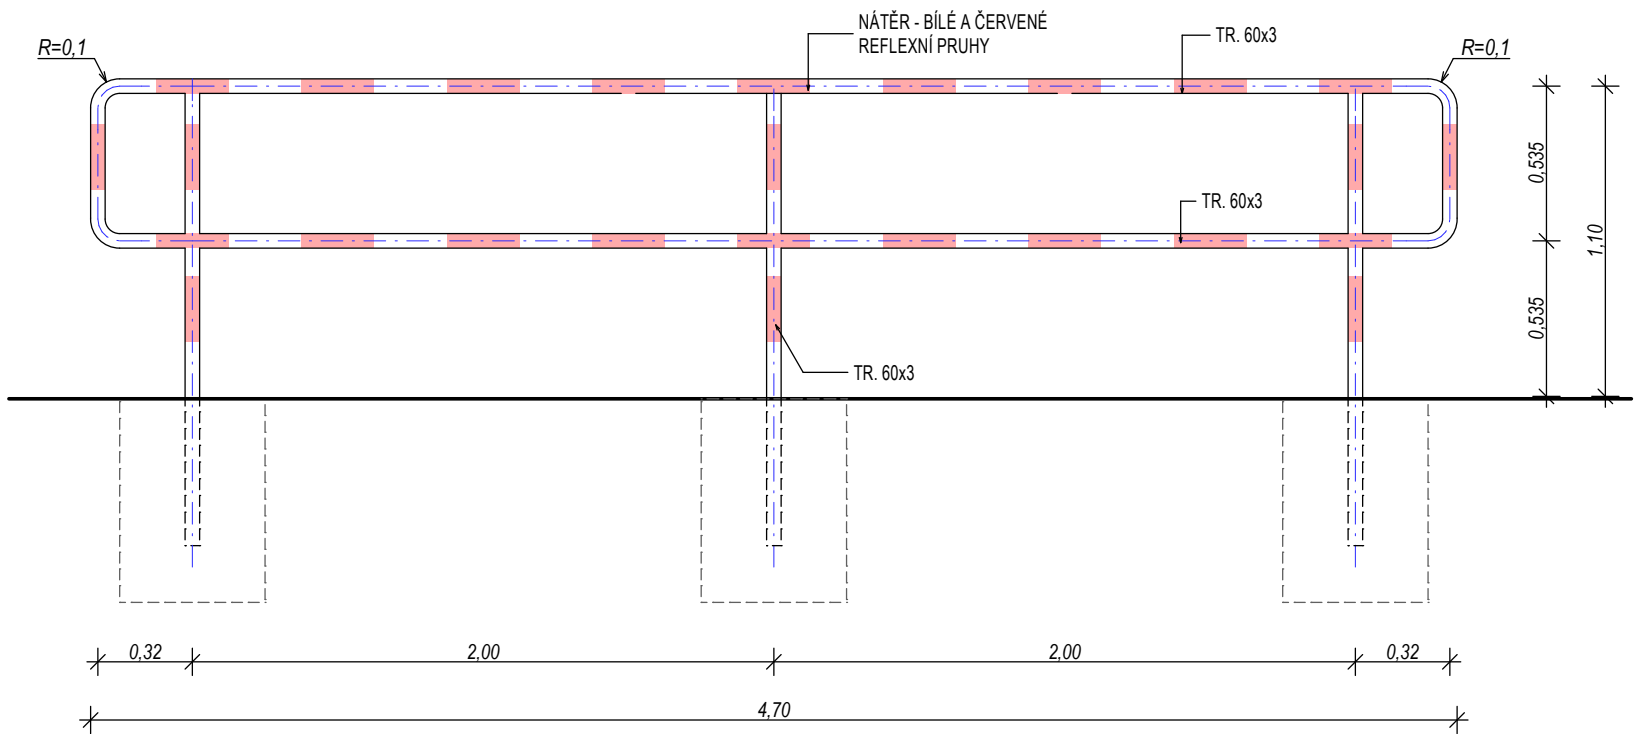


PROPUSTEK VE STANIČENÍ 548,20M

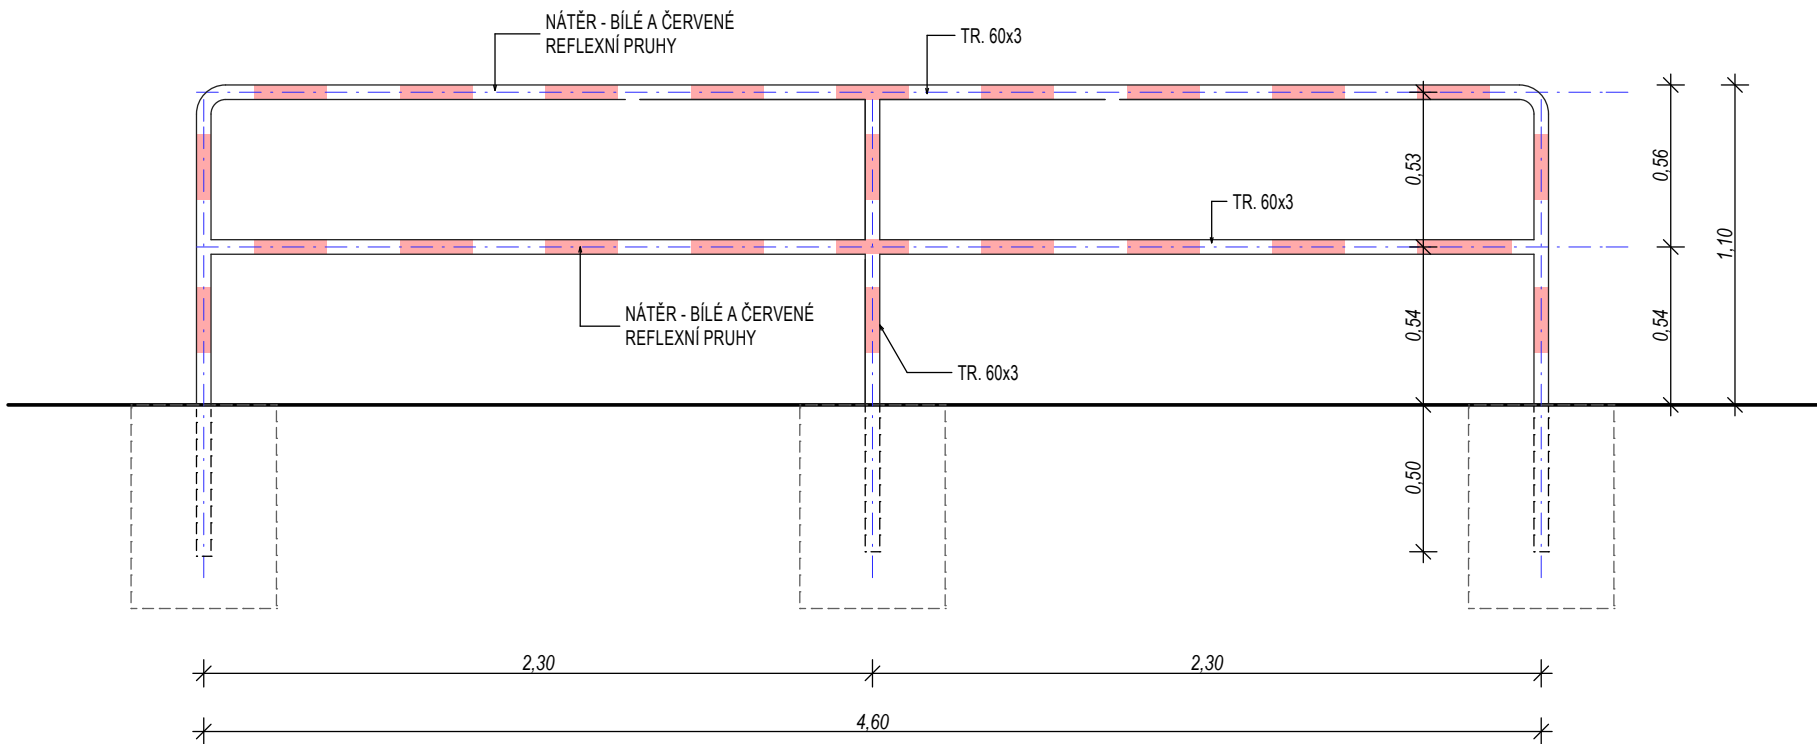

ŘEZ

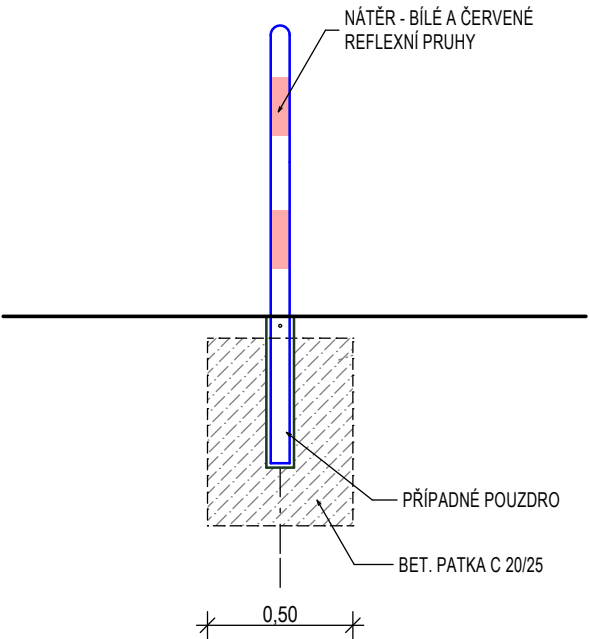

ZÁKLADOVÁ PATKA

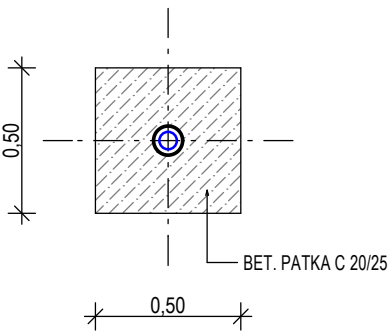

**ZÁBRADLÍ:**  
VÝŠKA - 1100mm NAD TERÉNEM  
DÉLKA - 4,70m + 4,60m + SLOUPKY - 1,50m  
MATERIÁL - OCELOVÁ TRUBKA PR. 63mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ,  
BÍLÁ BARVA A ČERVENÉ REFLEXNÍ PRUHY  
KOTVENO DO BET. PATEK NEBO DO ČELA PROPUSTKU

Investor :	Městys Trhová Kamenice Raisovo nám. č.p. 4 539 52 Trhová Kamenice	Vypracoval :	Ing. J. Bureš	Ing. Jaroslav Bureš 538 61 Kočí 178 Tel.: 602 156 481 E.mail.: jar.bures@tiscali.cz	
Akce :	<b>STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY TRHOVÁ KAMENICE - ROHOZNÁ</b>			Datum	03/2018
				Formát	
Výkres :	<b>ZÁBRADLÍ PROPUSTKŮ</b>			Měřítko: 1:25	<b>11.</b>