


SCHÉMA ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN 500 PO STEZKOU

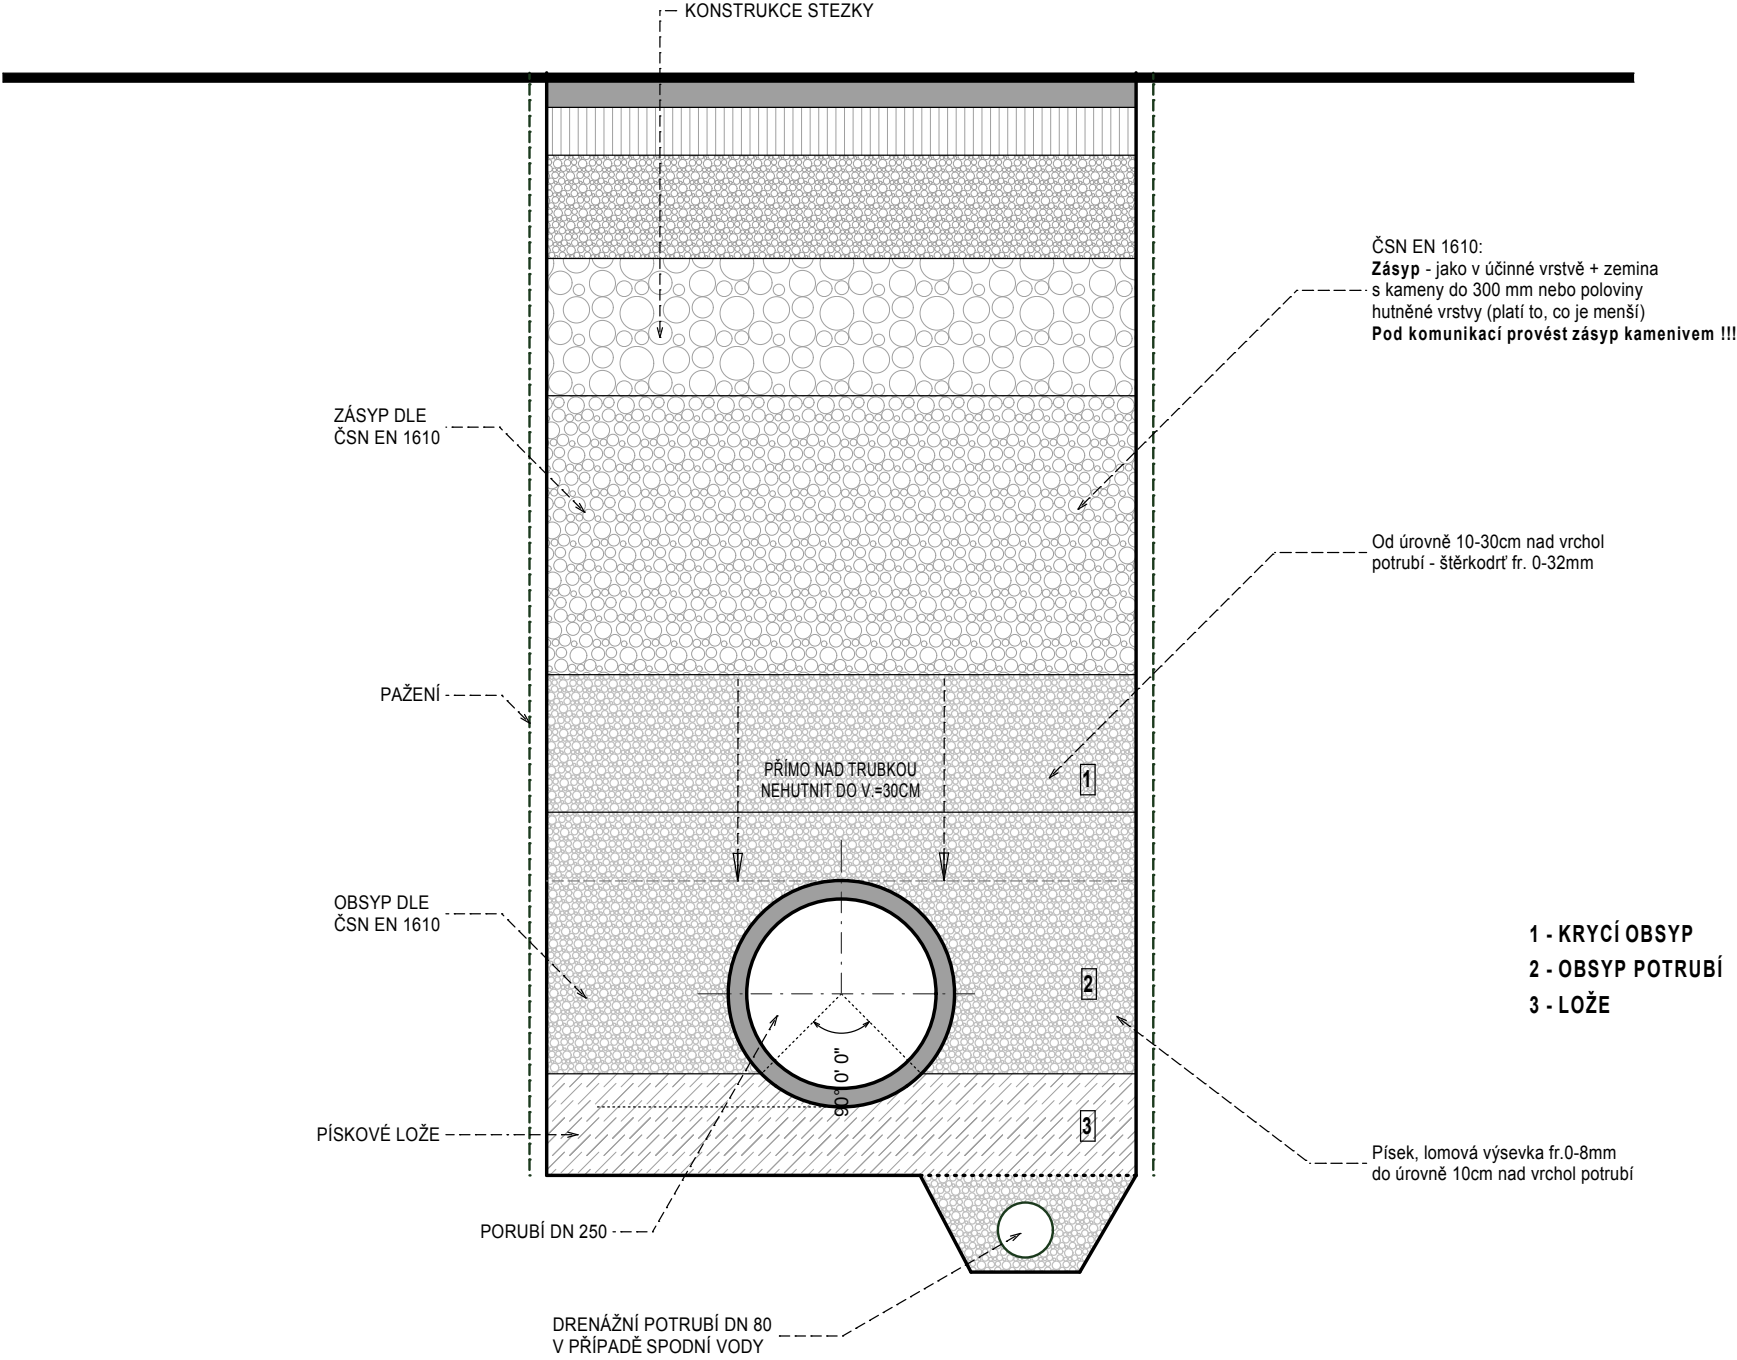

PRO DN DO 250mm - B=900mm
PRO DN 300mm - B=1000mm

Poznámka:
Od hloubky 1,30m bude rýha pažena.
Obsyp potrubí musí být po stranách zhutněn na $\lambda_d=0,9$.
Zásyp rýhy pod zpevněnými plochami nelze zasypávat vytěženou zeminou!!!

Investor : Městys Trhová Kamenice Raisovo nám. č.p. 4 539 52 Trhová Kamenice		Vypracoval : Ing. J. Bureš		Ing. Jaroslav Bureš 538 61 Kočí 178 Tel.: 602 156 481 E.mail.: jar.bures@tiscali.cz	
Akce :		STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY TRHOVÁ KAMENICE - ROHOZNÁ		Datum	03/2018
				Formát	
Výkres :		VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ		Měřítko: 1:10	10.