


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50

P 4,5/30

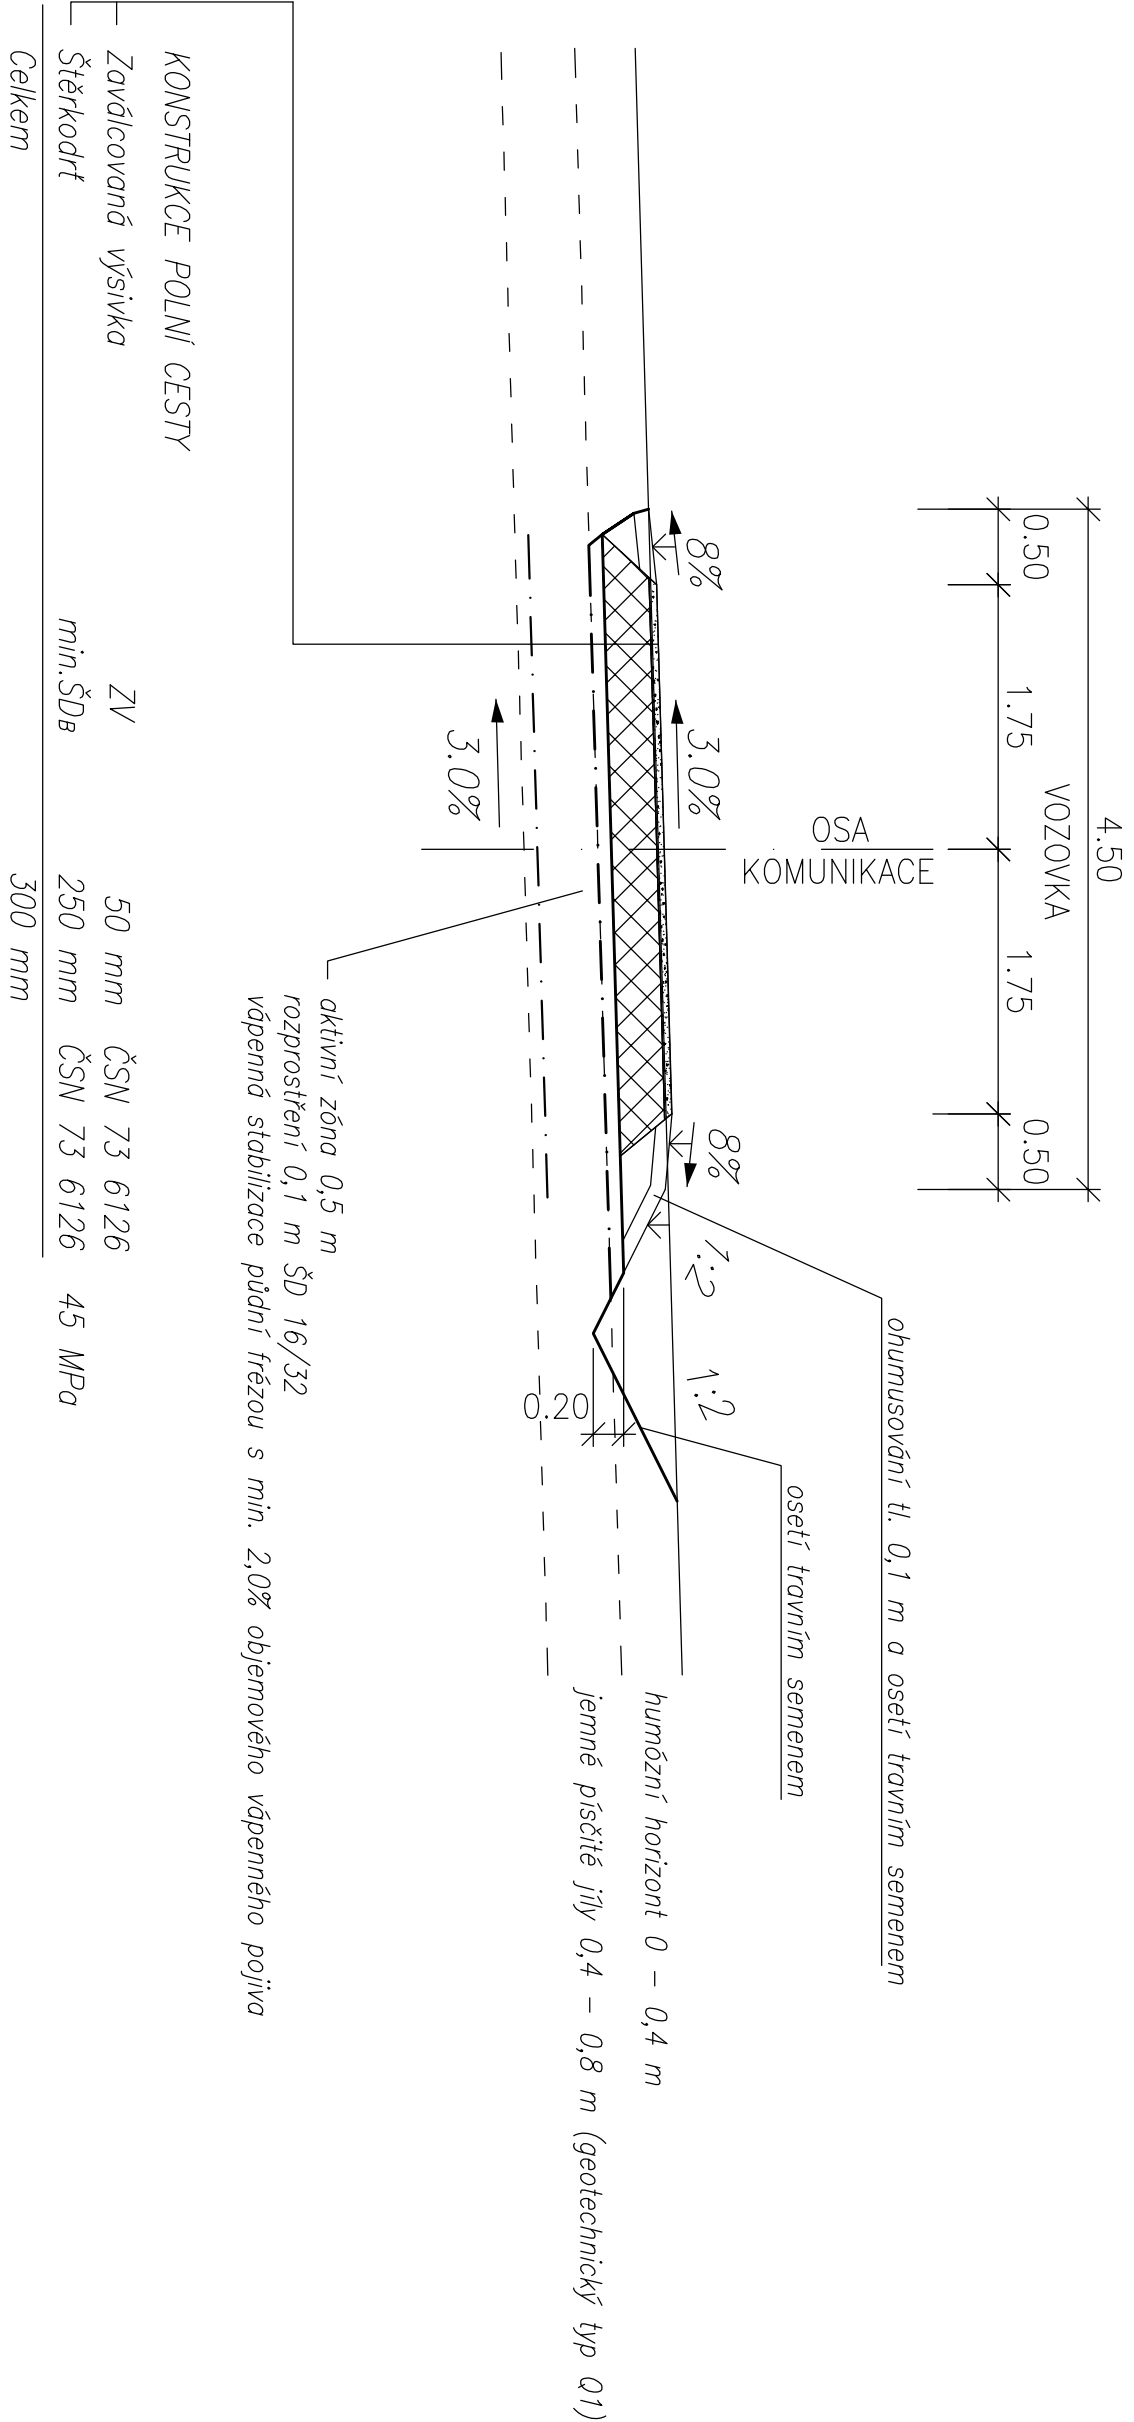

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ – VI
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ VOZOVKY – D2
KATALOG. ČÍSLO (TP) – PN 620

- Pozn.:
- zemní pláň hutnit dle ČSN 72 1006. Minimální hodnotu modulu přetvárnosti podloží zeminy Edef2 z druhého zatěžovacího cyklu statické zatěžovací zkoušky deskou stanová PD ve smyslu TP 170. Před pokládkou všech dalších vrstev kontrolovat modul přetvárnosti.
 - násypová tělesa uvažovaná v tomto stavebním objektu budou provedena z materiálů vhodných pro násypy a náležitě zhutněna. Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle ČSN 73 6133 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě.

Ing.arch. Petr Dostál
Varšavská 22, 120 00 Praha 2, e-mail: p.dostal@quick.cz
Atelier Perucká 7, 120 00 Praha 2, tel:267310873

Ing. Václav Pivoňka
Inženýrského 1372/1, 149 00 Praha 4 – Chodov

Stavebník: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

ARCHEOSKANZEN TROCNOV

Projektová dokumentace pro provedení stavby 04.2019

D.4 SO.04 VENKOVNÍ PLOCHY – AREÁL

Profese: komunikace

SO.401 ÚČELOVÁ KOMUNIKACE

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

2 A4
M 1:50 4