




POHLED VNĚJŠÍ 1:20

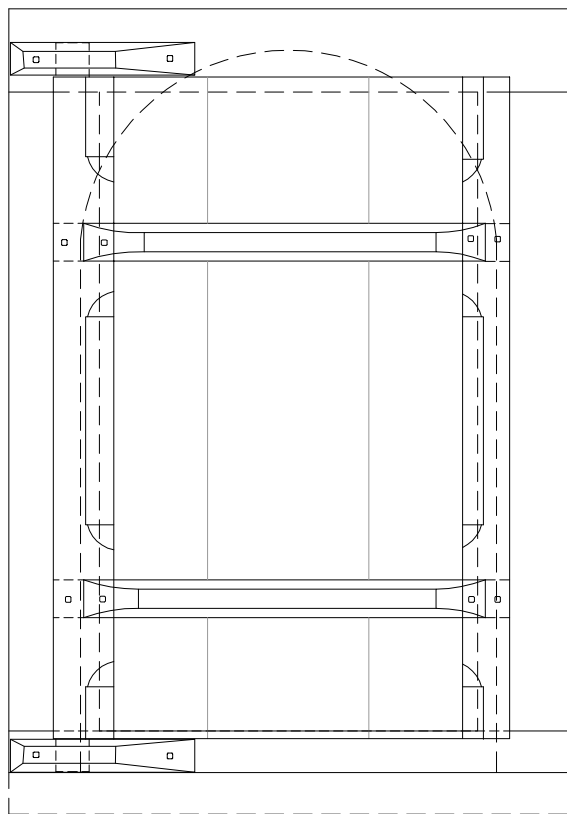

POHLED VNITŘNÍ 1:20

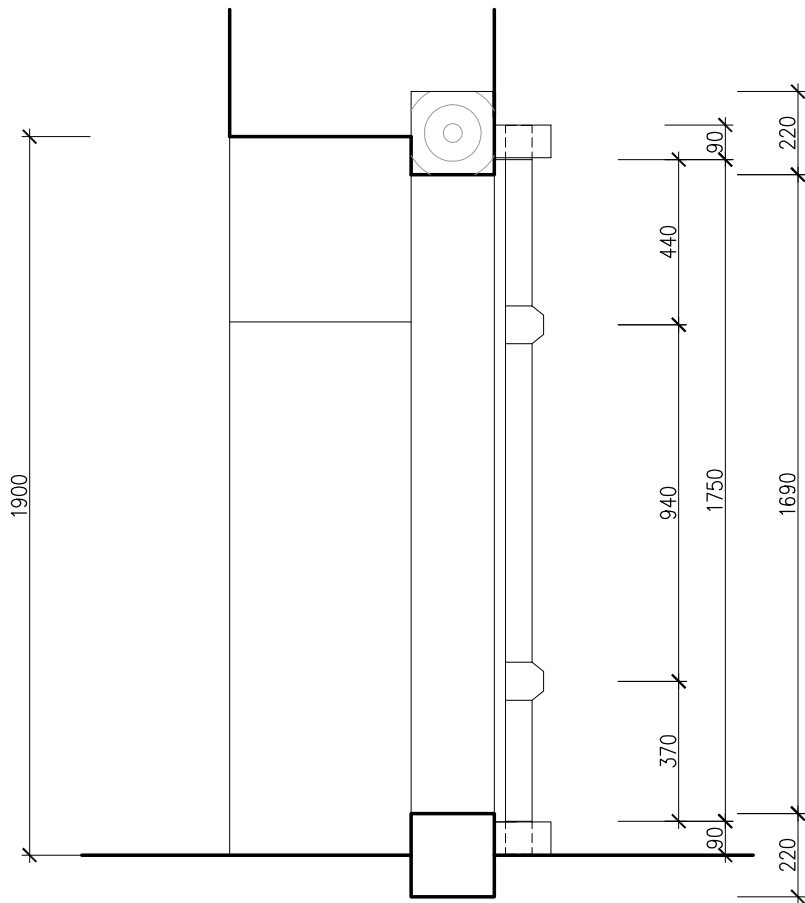

SVISLÝ ŘEZ 1:20

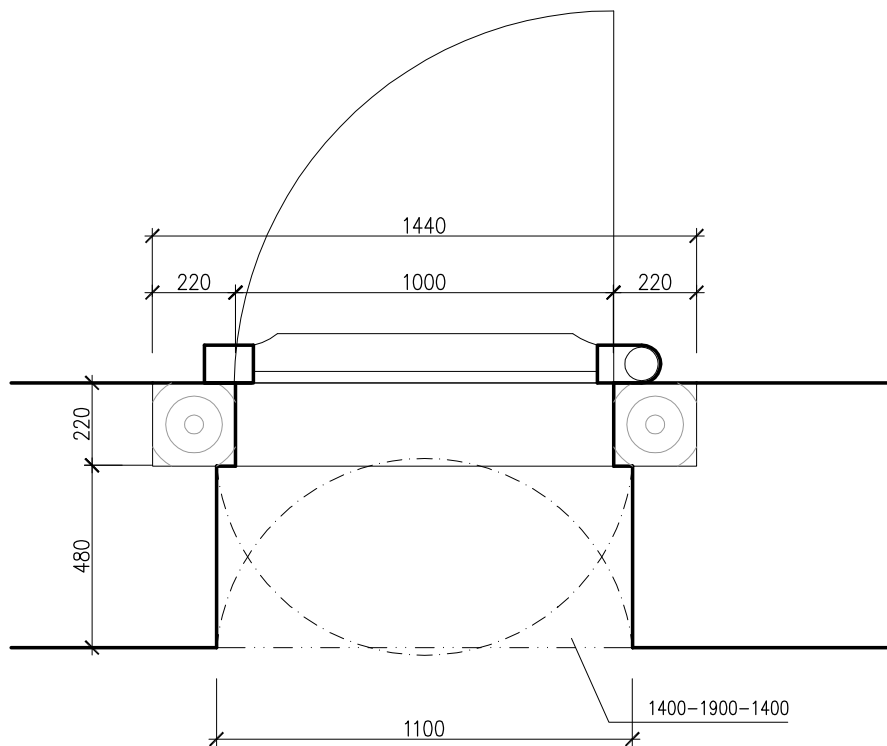


VODOROVNÝ ŘEZ 1:20


- DVEŘE TOČNICOVÉ
- KŘÍDLO TRÁMKOVÝ RÁM ČEPOVANÝ, SPOJE ZAJIŠTĚNY KOLÍKY
DESKA 3X 300/30 MM KOLÍKOVÁNO K RÁMU
- MATERIÁL BOROVICE MASIV (NENASTAVOVANÉ, NELEPENÉ PROFILY)
- ZÁVĚSY PRAHOVÉ A NADPRAŽNÍ DŘEVĚNÉ LOŽISKO TOČNICE KOLÍKOVANÉ K
TRÁMKOVÉ ZÁRUBNĚ
- ZÁVORA VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ
- KOVÁNÍ ZÁMEK VRCHNÍ NEKRYTÝ SE ZÁSKOČKOU
- NÁTĚR MOŘIDLO, VČELÍ VOSK

VÝKRES JE TVAROVÝM PODKLADEM, NENAHRÁZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ


S021 DVEŘE D1	2 A4	1
	1:20	

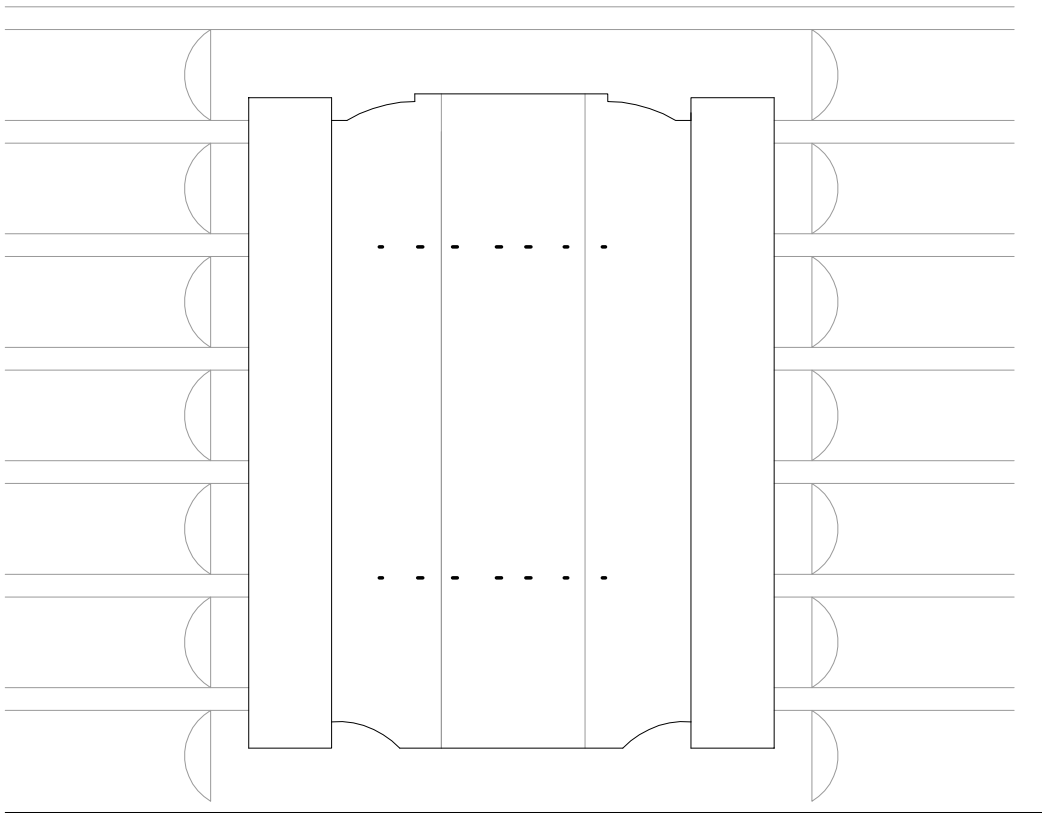


POHLED VNĚJŠÍ

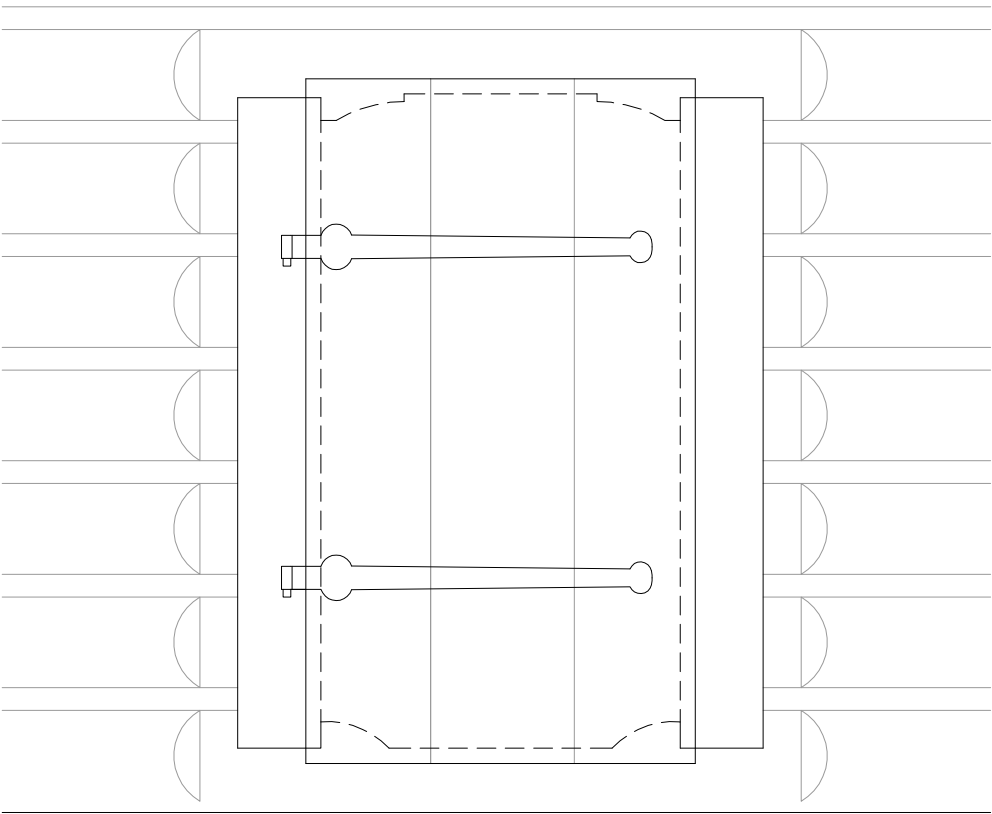

POHLED VNITŘNÍ

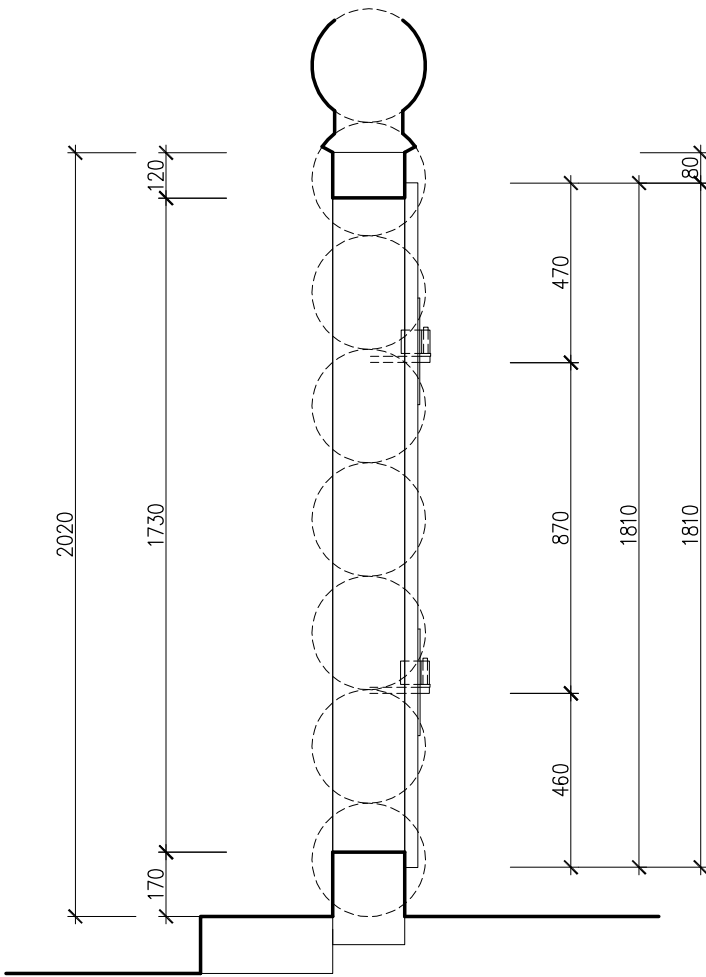

SVISLÝ ŘEZ

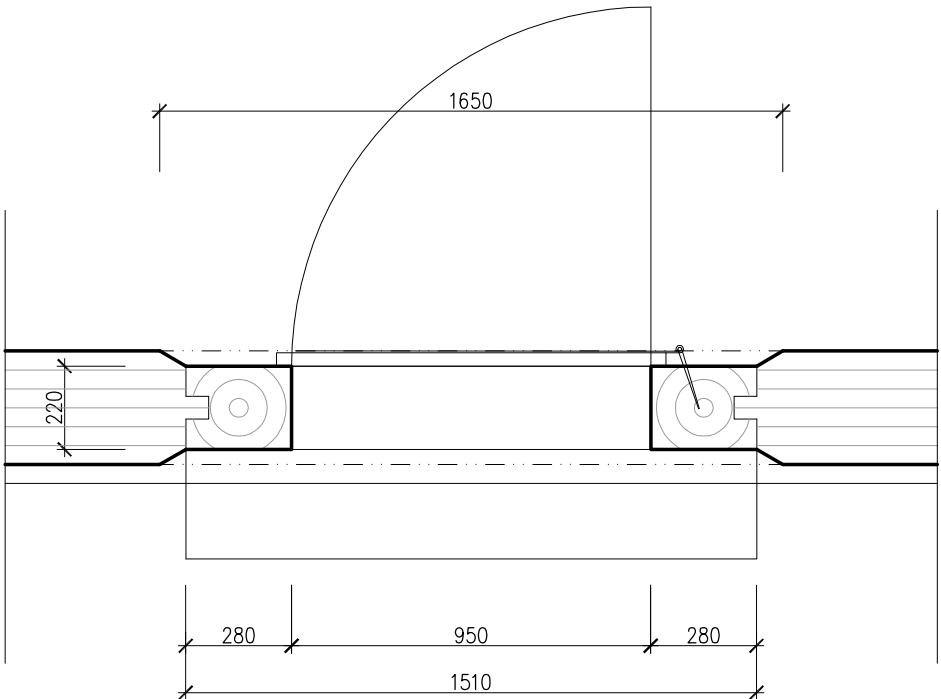


VODOROVNÝ ŘEZ


- DVEŘE SVLAKOVÉ
- KŘÍDLO DESKA 3X 300/40 MM, HOBLOVÁNO UBĚŘÁKEM;
SVLAKY TVOŘÍ KOVANÉ ZÁVĚSY, PŘICHYCENÉ KOVANÝMI HŘEBY
(ZPĚTNĚ OHNUTÝMI NA DRUHÉM LÍCI DESKY)
MOŘENO, VČELÍ VOSK (KARTÁČOVÁNO)
- MATERIÁL BOROVICE MASIV (NENASTAVOVANÉ, NELEPENÉ PROFILY)
- ZÁRUBEŇ TRÁMKOVÝ RÁM, TESANÉ PRVKY, TESAŘSKÉ SPOJE ZAJIŠTĚNÉ
DŘEVĚNÝMI KOLÍKY (CCA 16X16 MM)
- ZÁVĚSY KOVANÉ PÁSOVÉ (BOHATŠÍ DEKORATIVNÍ TVAR), ČEPY
- POVRCH MOŘIDLO, VČELÍ VOSK
- ZÁVORA ZASOUVACÍ DŘEVĚNÁ 120/120 MM DL.1,8 M, 2X POUZDRO V
OSTĚNÍ
- ZÁMEK ZÁMEK VRCHNÍ NEKRYTÝ, SE ZÁSKOČKOU, ŠTÍTEK

VÝKRES JE TVAROVÝM PODKLADEM, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ


S021 DVEŘE D2	2 A4	2
	1:20	

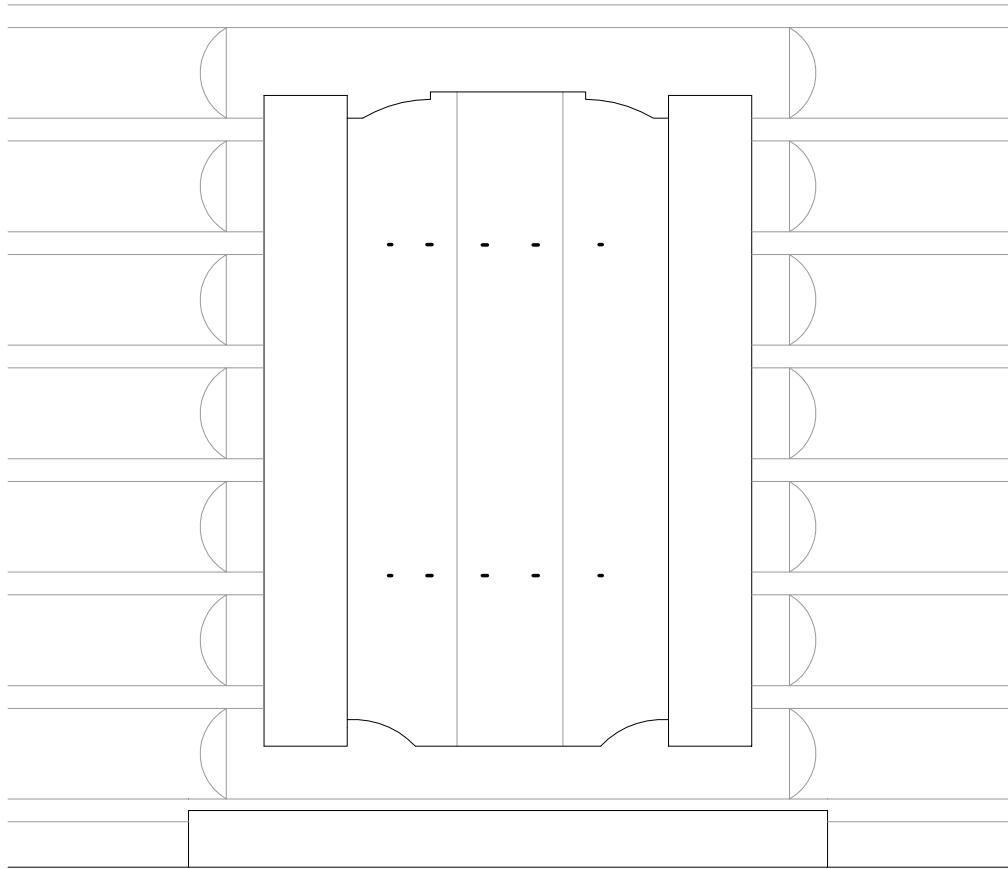


POHLED VNĚJŠÍ

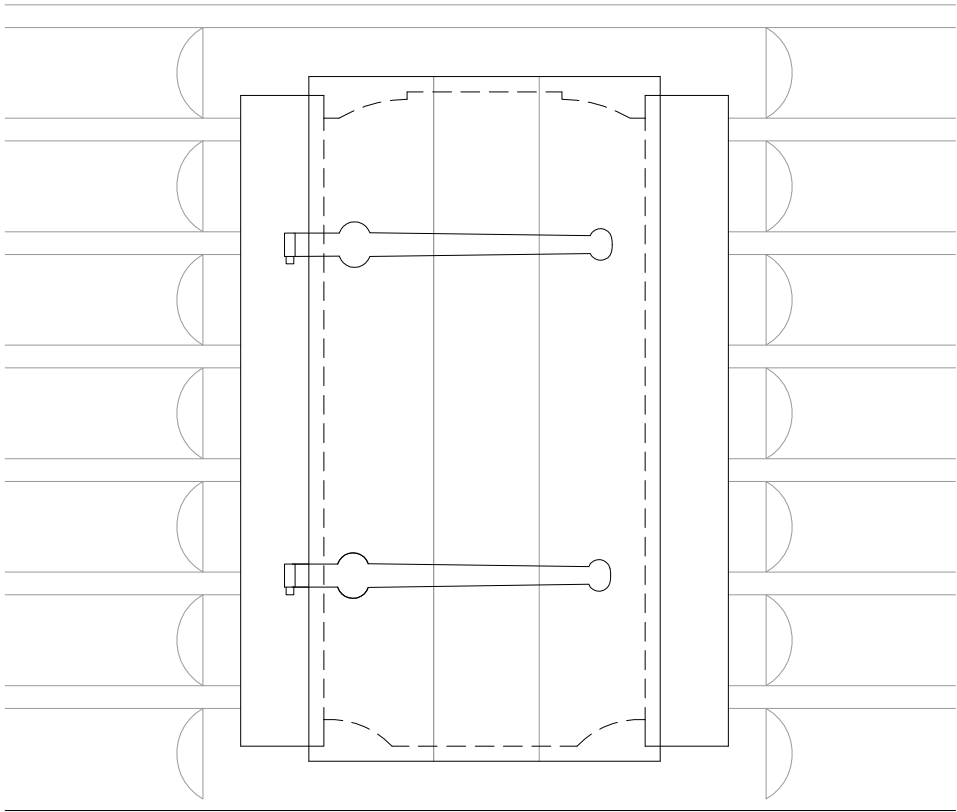

POHLED VNITŘNÍ

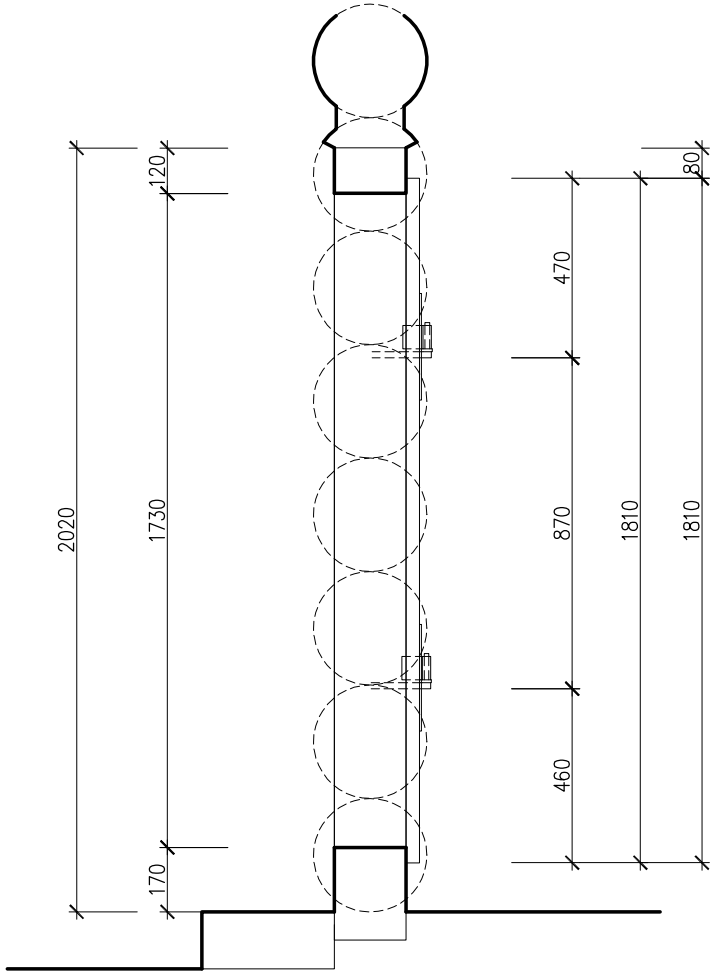

SVISLÝ ŘEZ

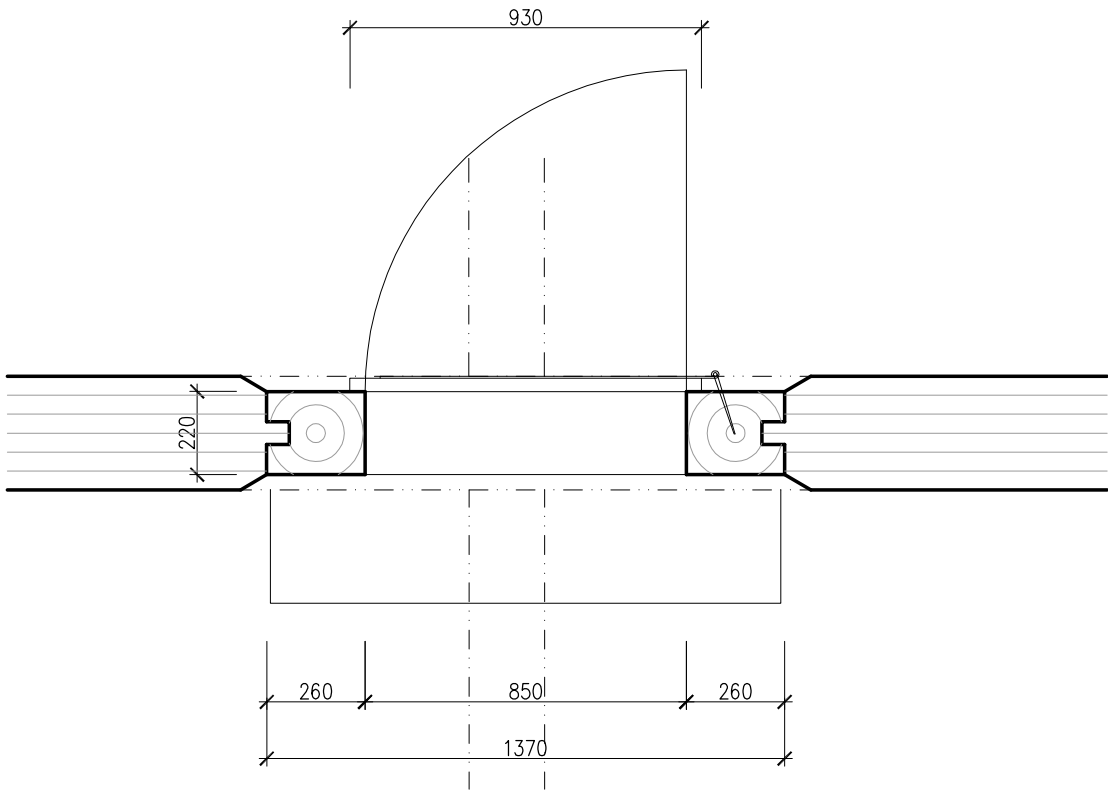


VODOROVNÝ ŘEZ


- DVEŘE SVLAKOVÉ
- KŘÍDLO DESKA 3X 300/40 MM, HOBLOVÁNO UBĚRÁKEM;
SVLAKY TVOŘÍ KOVANÉ ZÁVĚSY, PŘICHYCENÉ KOVANÝMI HŘEBY
(ZPĚTNĚ OHNUTÝMI NA DRUHÉM LICI DESKY)
MOŘENO, VČELÍ VOSK (KARTÁČOVÁNO)
- MATERIÁL BOROVICE MASIV (NENASTAVOVANÉ, NELEPENÉ PROFILY)
- ZÁRUBEŇ TRÁMKOVÝ RÁM, TESANÉ PRVKY, TESAŘSKÉ SPOJE ZAJIŠTĚNÉ
DŘEVĚNÝMI KOLÍKY (CCA 16X16 MM)
- ZÁVĚSY KOVANÉ PÁSOVÉ (BOHATŠÍ DEKORATIVNÍ TVAR), ČEPY
- POVRCH MOŘIDLO, VČELÍ VOSK
- ZÁVORA ZASOUVACÍ DŘEVĚNÁ 120/120 MM DL.1,8 M, 2X POUZDRO V
OSTĚNÍ
- ZÁMEK ZÁMEK VRCHNÍ NEKRYTÝ, SE ZÁSKOČKOU, ŠTÍTEK

VÝKRES JE TVAROVÝM PODKLADEM, NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ


S021 DVEŘE D3	2 A4	3
	1:20	

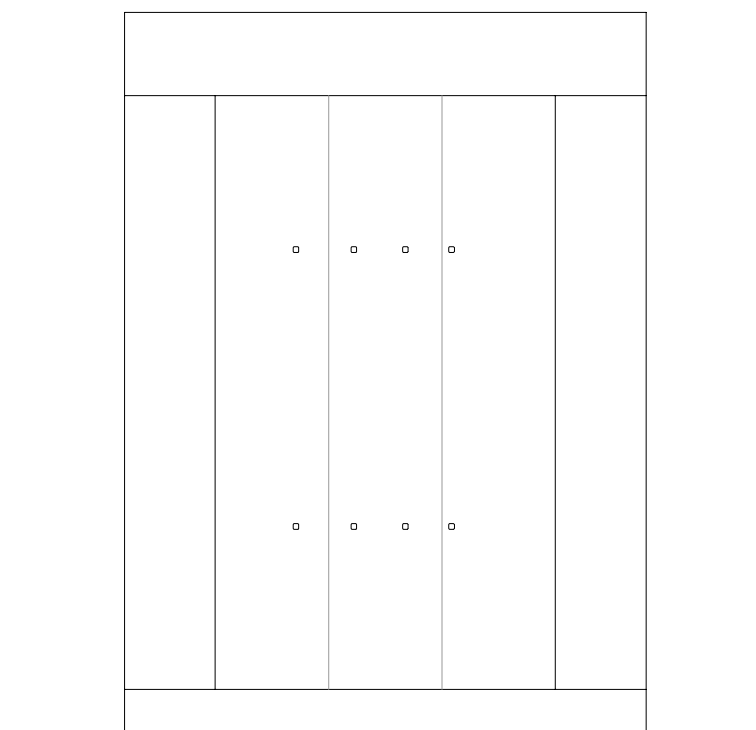


POHLED VNĚJŠÍ 1:20

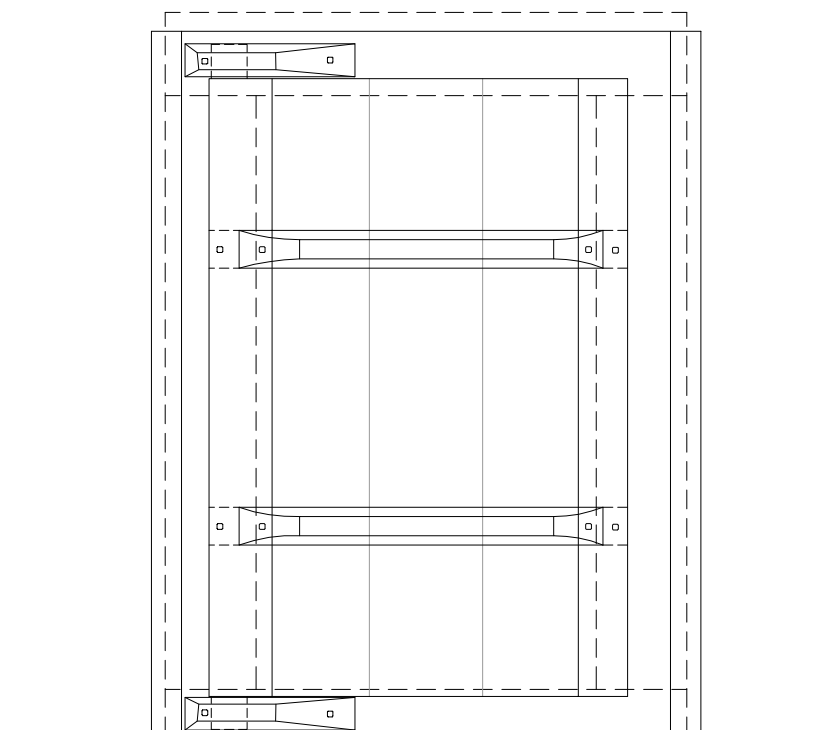

POHLED VNITŘNÍ 1:20

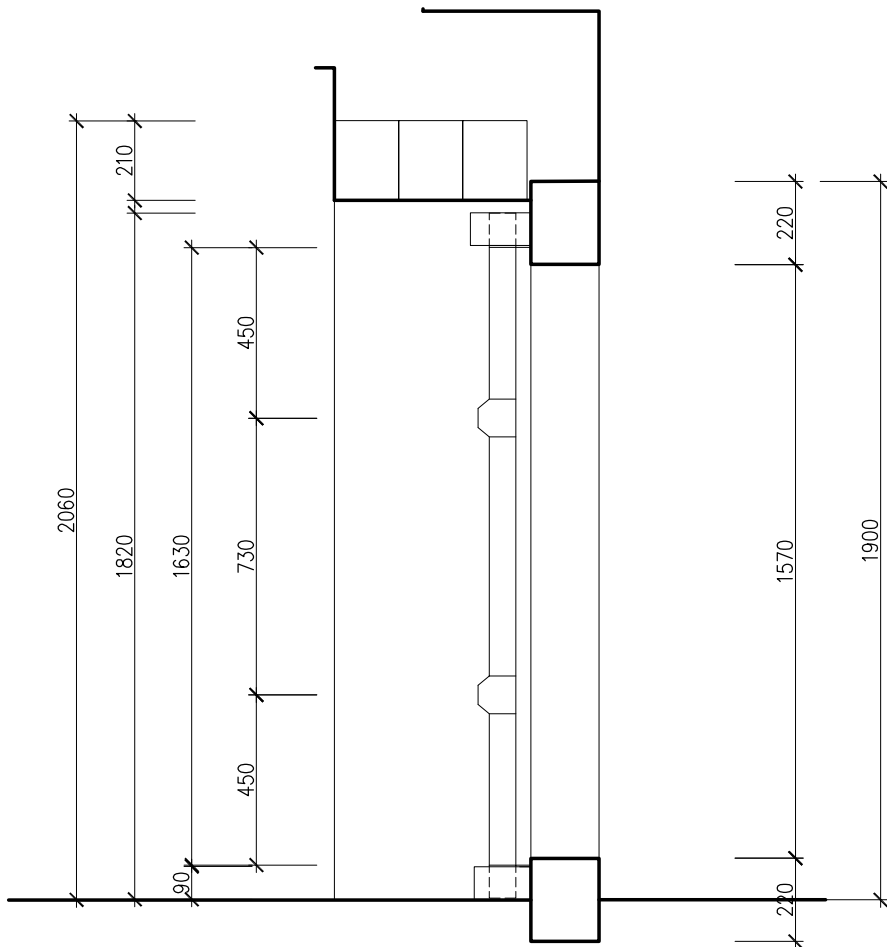

SVISLÝ ŘEZ 1:20

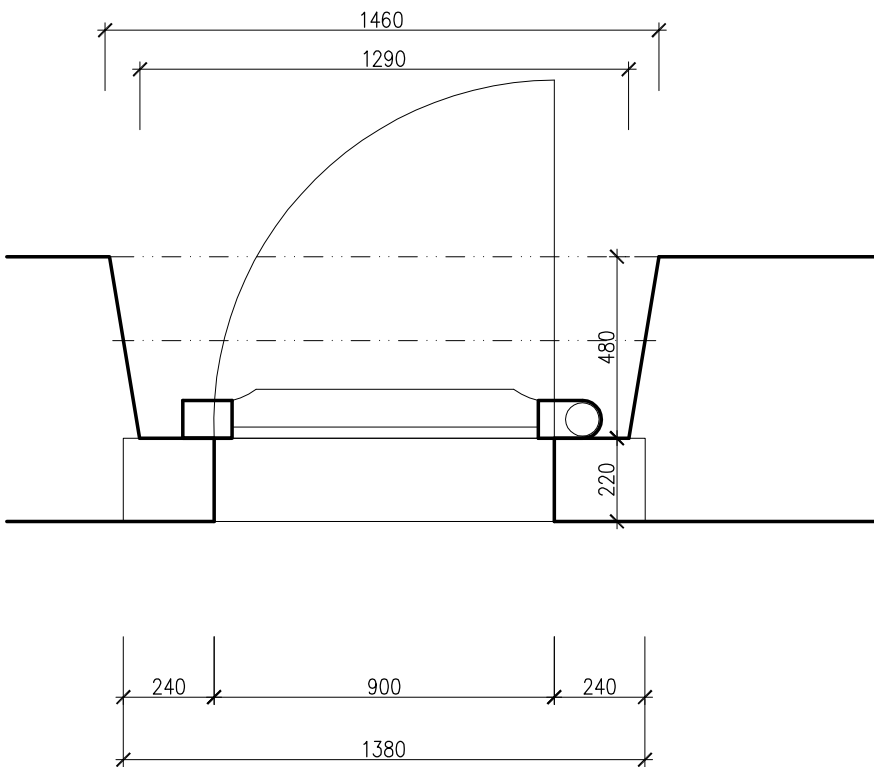


VODOROVNÝ ŘEZ 1:20


- DVEŘE TOČNICOVÉ
- KŘÍDLO TRÁMKOVÝ RÁM ČEPOVANÝ, SPOJE ZAJIŠTĚNY KOLÍKY
DESKA 3X 300/30 MM KOLÍKOVÁNO K RÁMU
- MATERIÁL BOROVICE MASIV (NENASTAVOVANÉ, NELEPENÉ PROFILY)
- ZÁVĚSY PRAHOVÉ A NADPRAŽNÍ DŘEVĚNÉ LOŽISKO TOČNICE KOLÍKOVANÉ K
TRÁMKOVÉ ZÁRUBNĚ
- ZÁVORA VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ
- KOVÁNÍ ZÁMEK VRCHNÍ NEKRYTÝ SE ZÁSKOČKOU
- NÁTĚR MOŘIDLO, VČELÍ VOSK

VÝKRES JE TVAROVÝM PODKLADEM, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ


S021 DVEŘE D4	2 A4	4
	1:20	

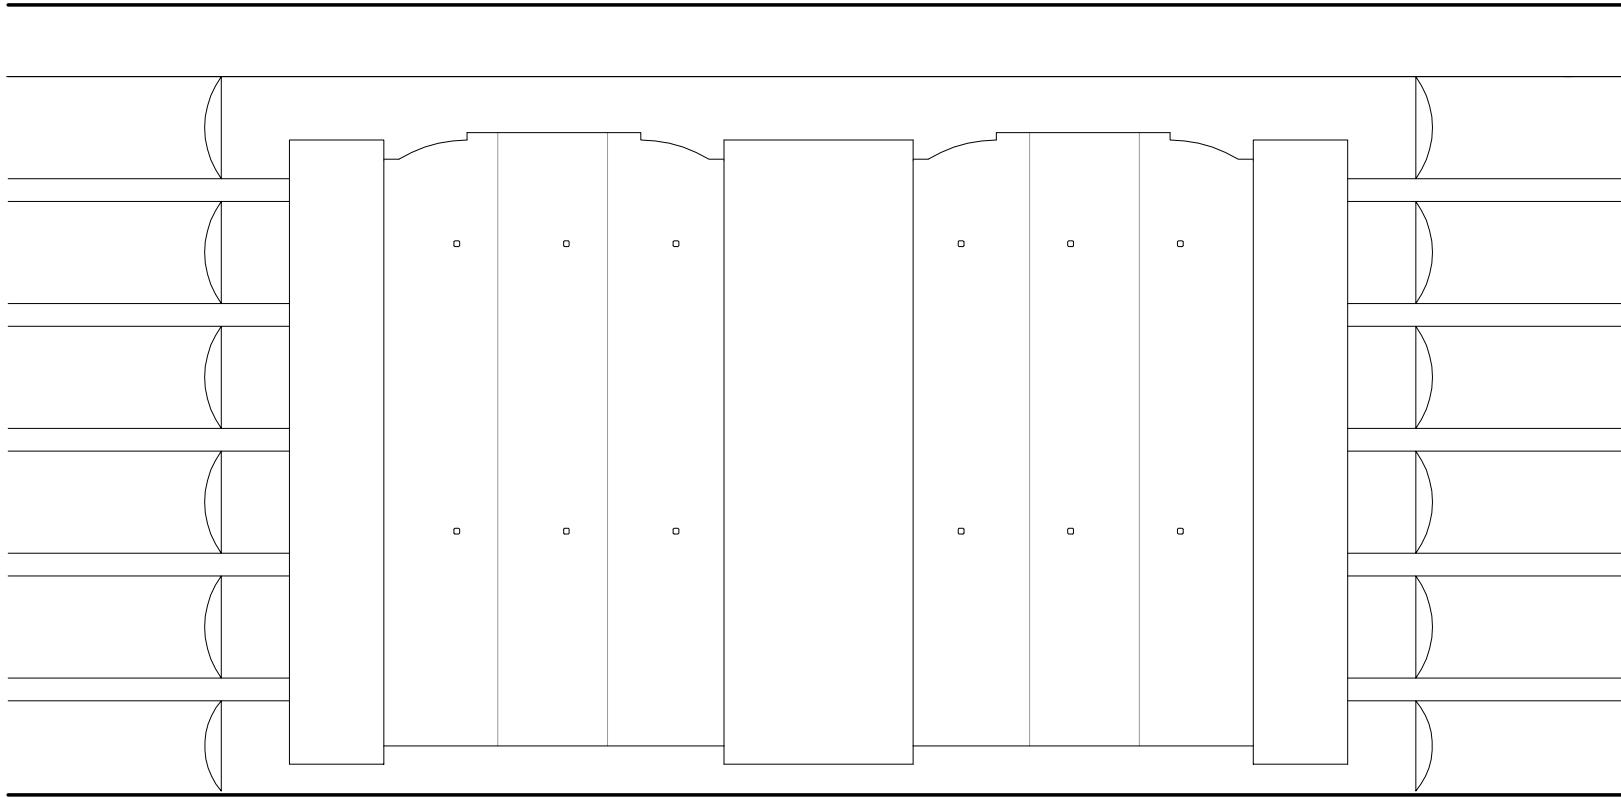

POHLED VNITŘNÍ 1:20

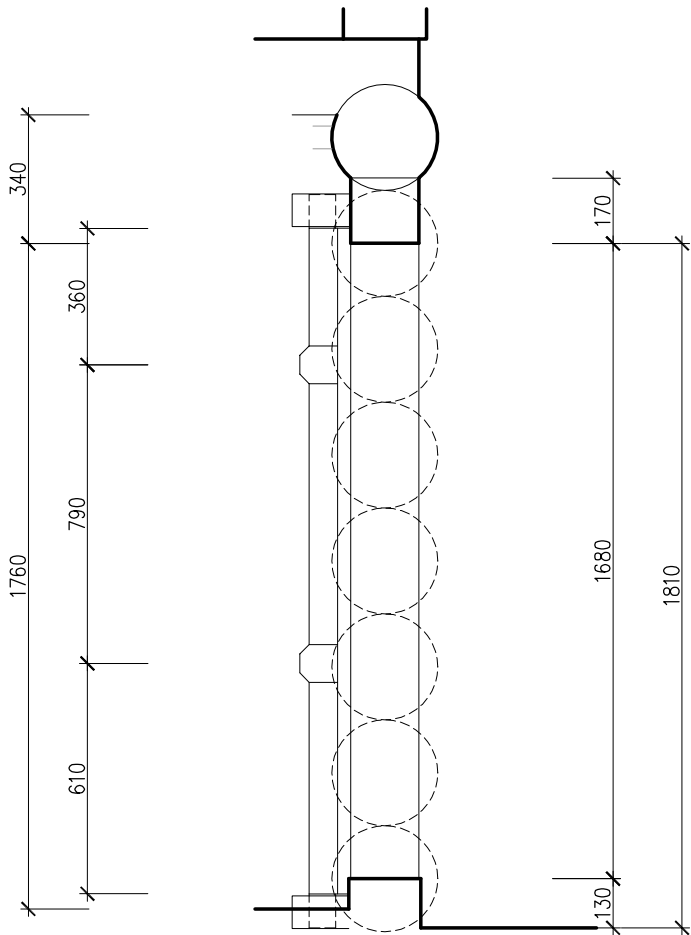

SVISLÝ ŘEZ 1:20

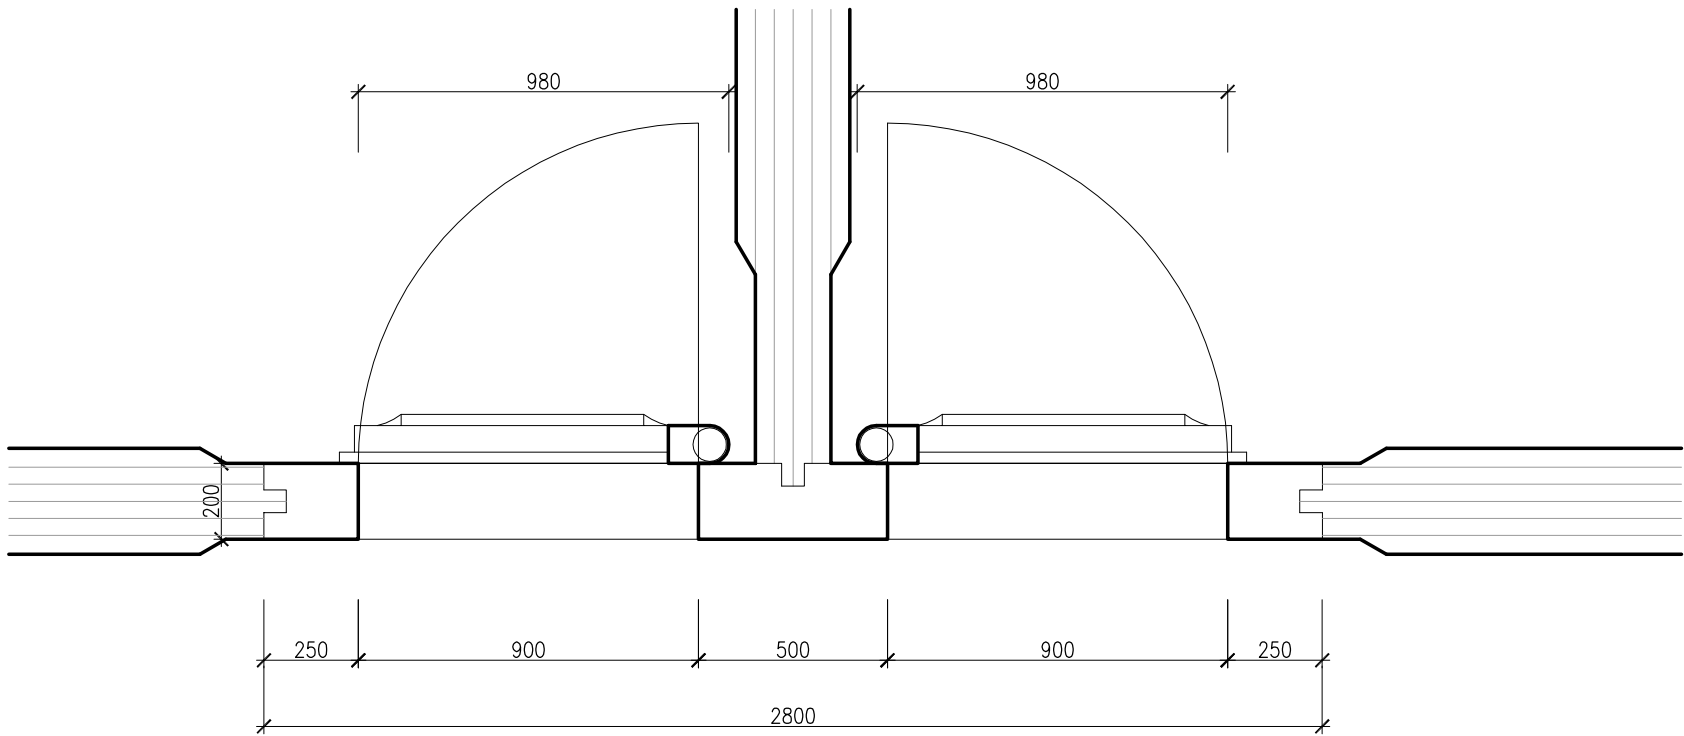


VODOROVNÝ ŘEZ 1:20


DVEŘE TOČNICOVÉ	
KŘÍDLO	TRÁMKOVÝ RÁM ČEPOVANÝ, SPOJE ZAJIŠTĚNY KOLÍKY DESKA 3X 300/30 MM KOLÍKOVÁNO K RÁMU
MATERIÁL	BOROVICE MASIV (NENASTAVOVANÉ, NELEPENÉ PROFILY)
ZÁVĚSY	PRAHOVÉ A NADPRAŽNÍ DŘEVĚNÉ LOŽISKO TOČNICE KOLÍKOVANÉ K TRÁMKOVÉ ZÁRUBNĚ
ZÁVORA	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ
KOVÁNÍ	ZÁMEK VRCHNÍ NEKRYTÝ SE ZÁSKOČKOU
NÁTĚR	MOŘIDLO, VČELÍ VOSK

VÝKRES JE TVAROVÝM PODKLADEM, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ


S021 DVEŘE D6.1	2 A4	6
	1:20	

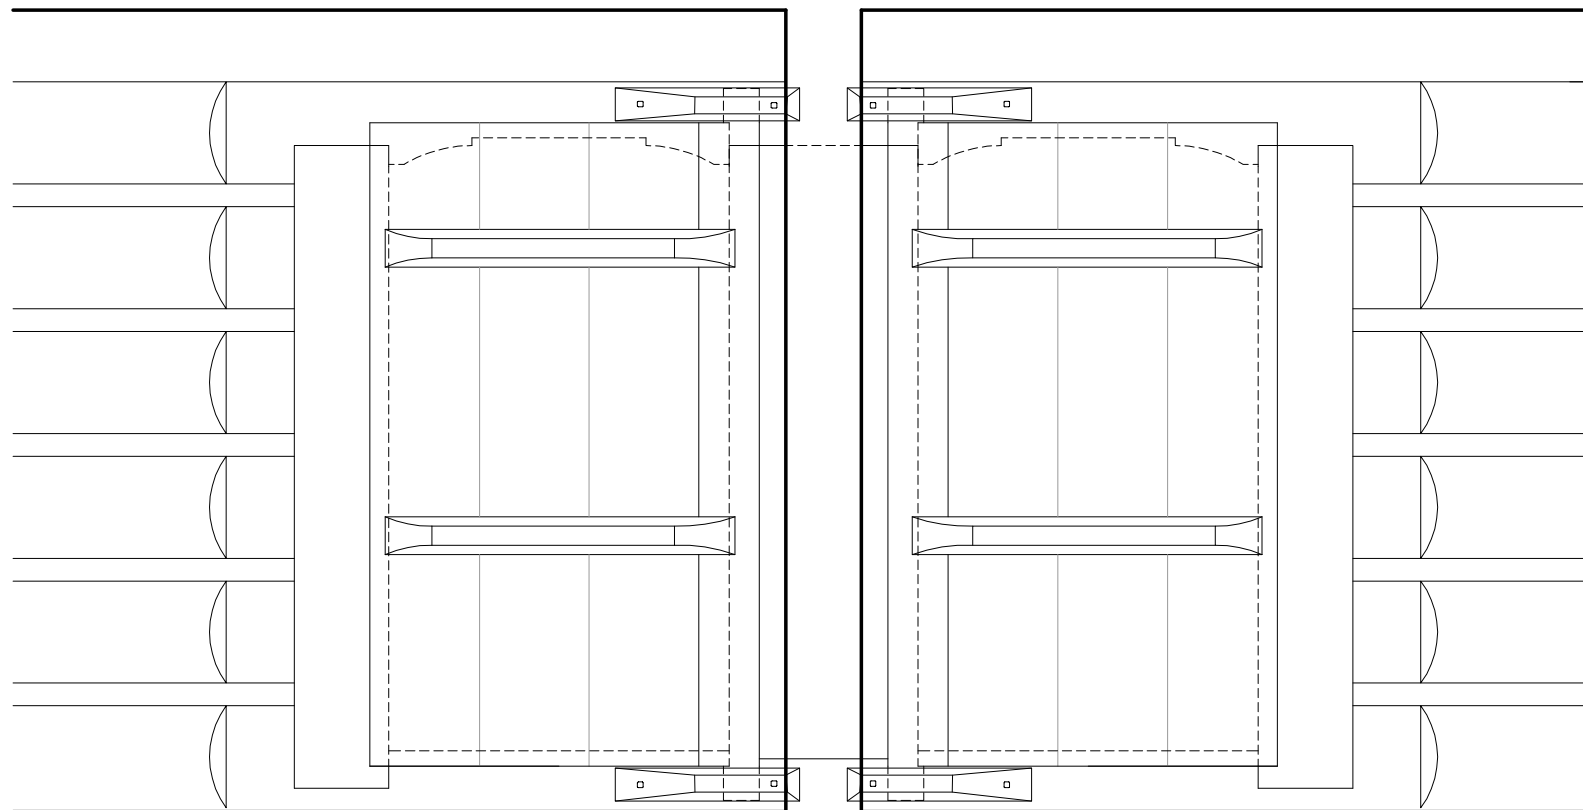

POHLED VNĚJŠÍ 1:20

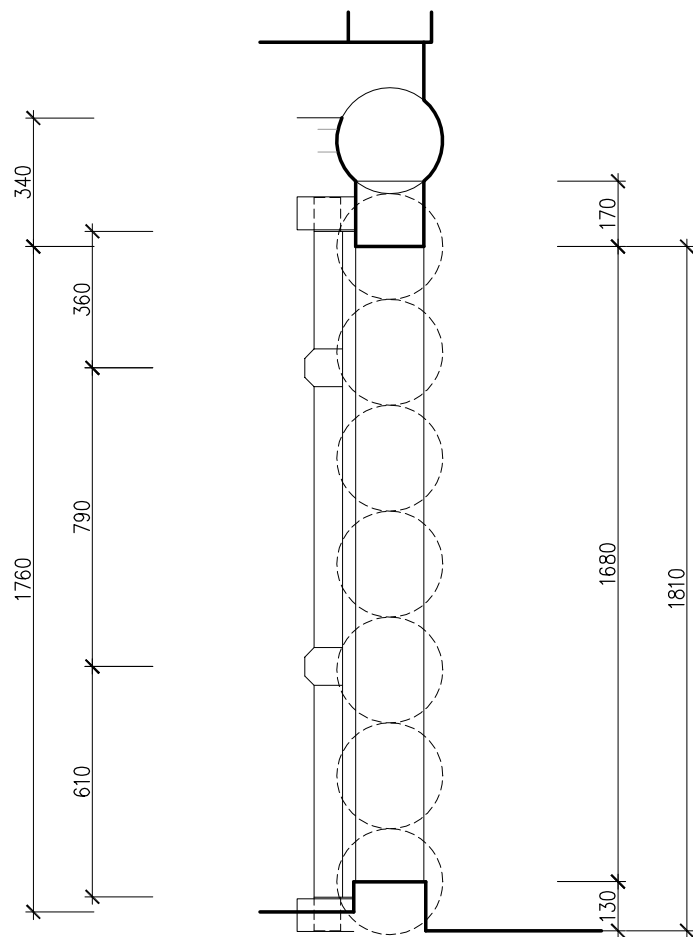

SVISLÝ ŘEZ 1:20

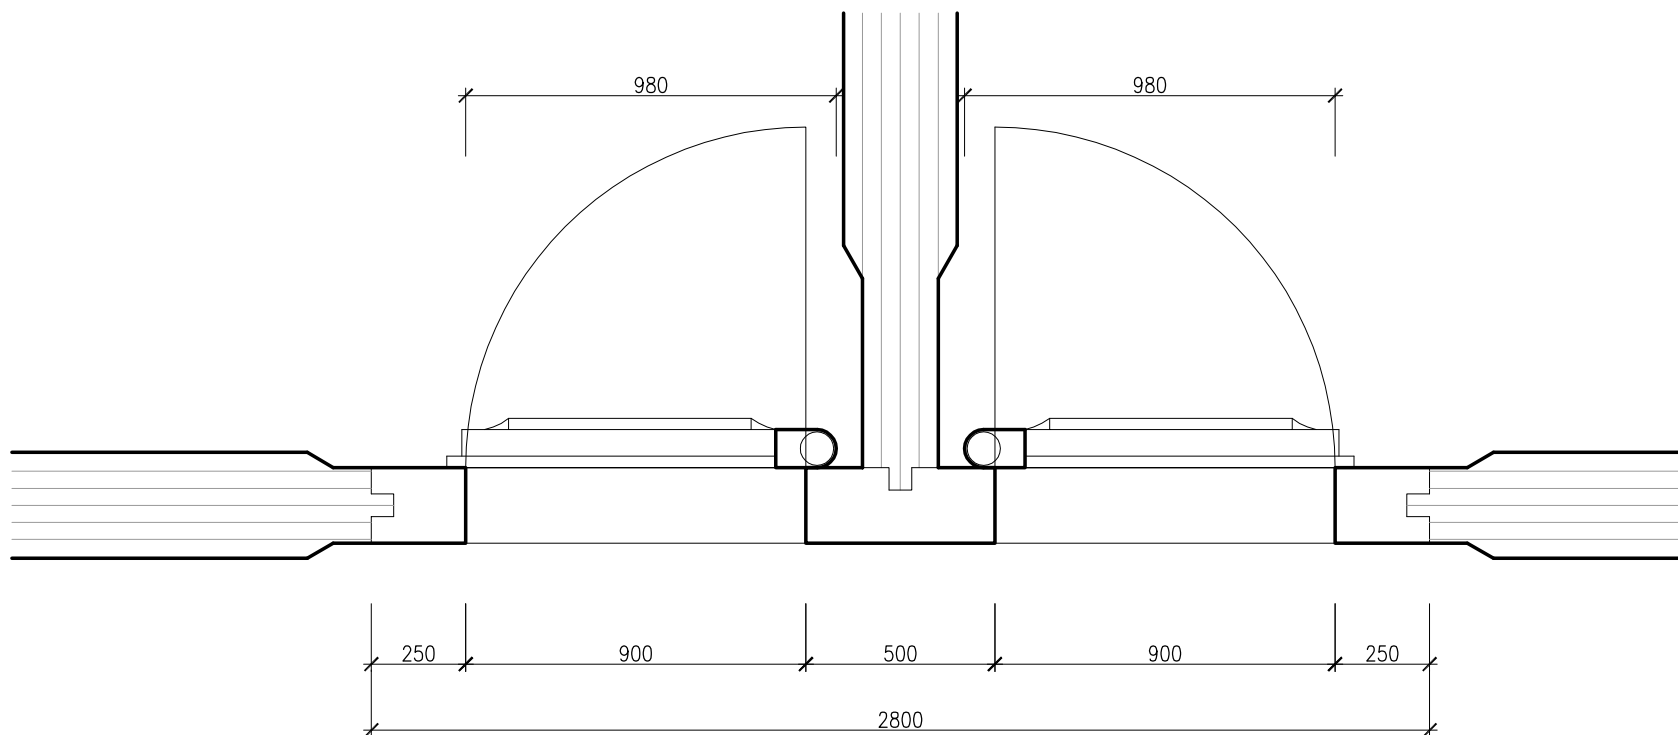


VODOROVNÝ ŘEZ 1:20


DVEŘE TOČNICOVÉ	
KŘÍDLO	TRÁMKOVÝ RÁM ČEPOVANÝ, SPOJE ZAJIŠTĚNY KOLÍKY DESKA 3X 300/30 MM KOLÍKOVÁNO K RÁMU
MATERIÁL	BOROVICE MASIV (NENASTAVOVANÉ, NELEPENÉ PROFILY)
ZÁVĚSY	PRÁHOVÉ A NADPRAŽNÍ DŘEVĚNÉ LOŽISKO TOČNICE KOLÍKOVANÉ K TRÁMKOVÉ ZÁRUBNI
ZÁVORA	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ
KOVÁNÍ	ZÁMEK VRCHNÍ NEKRYTÝ SE ZÁSKOČKOU
NÁTĚR	MOŘIDLO, VČELÍ VOSK

VÝKRES JE TVAROVÝM PODKLADEM, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ


S021 DVEŘE D6.2	2 A4	7
	1:20	

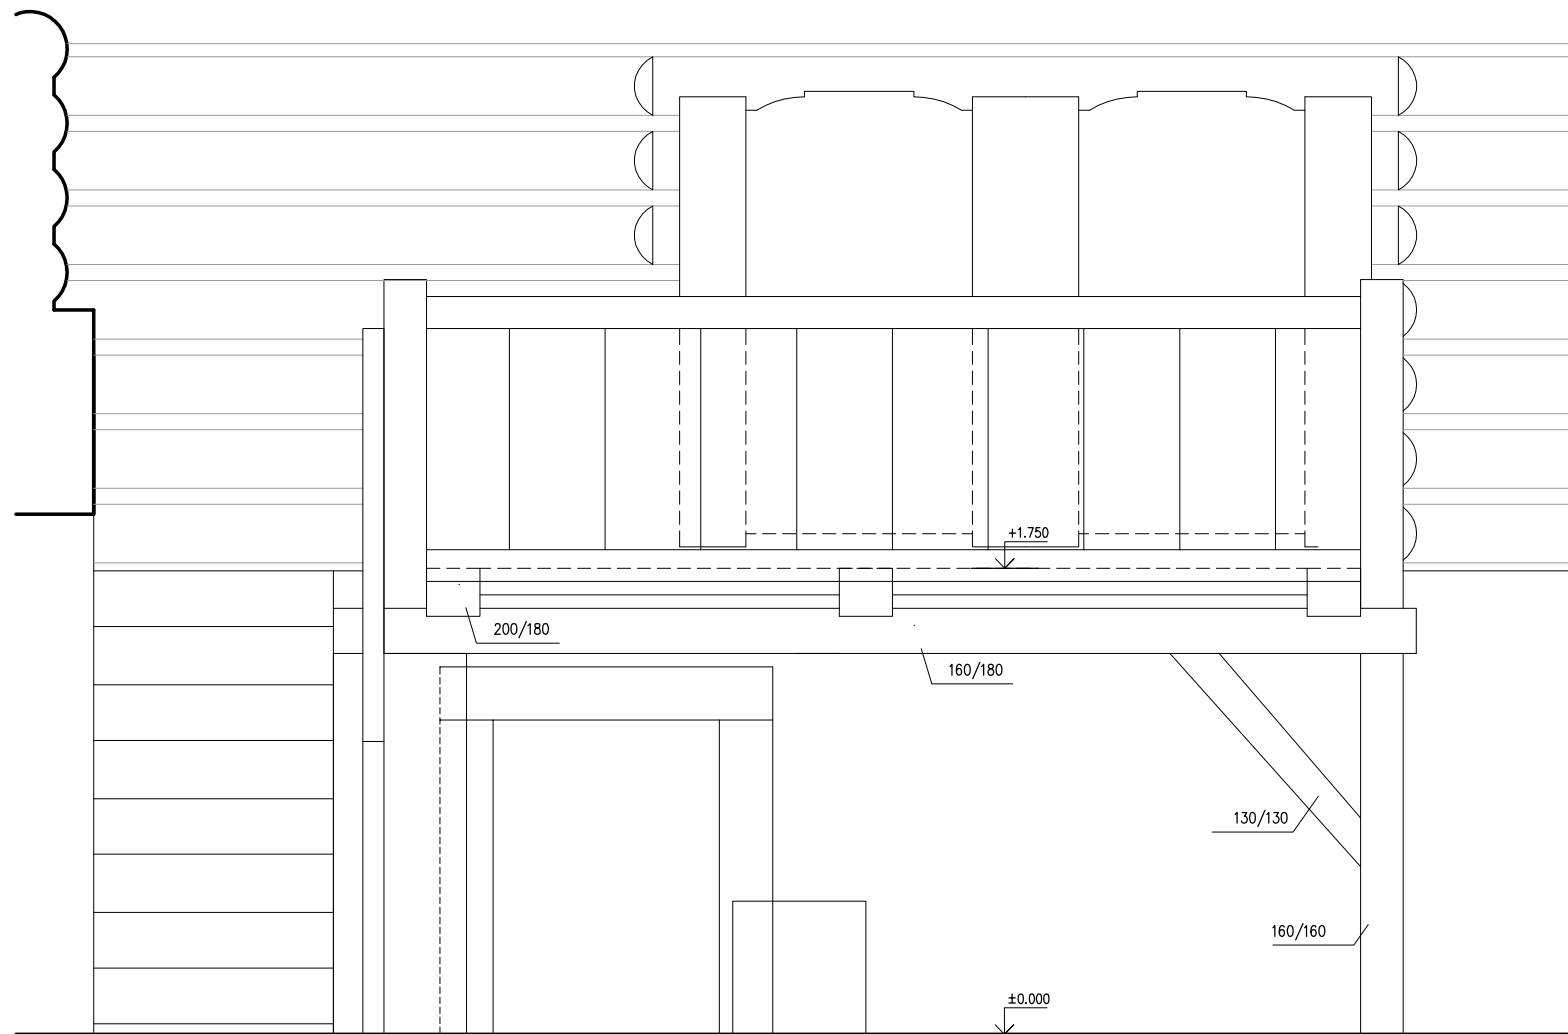


POHLED 1:20

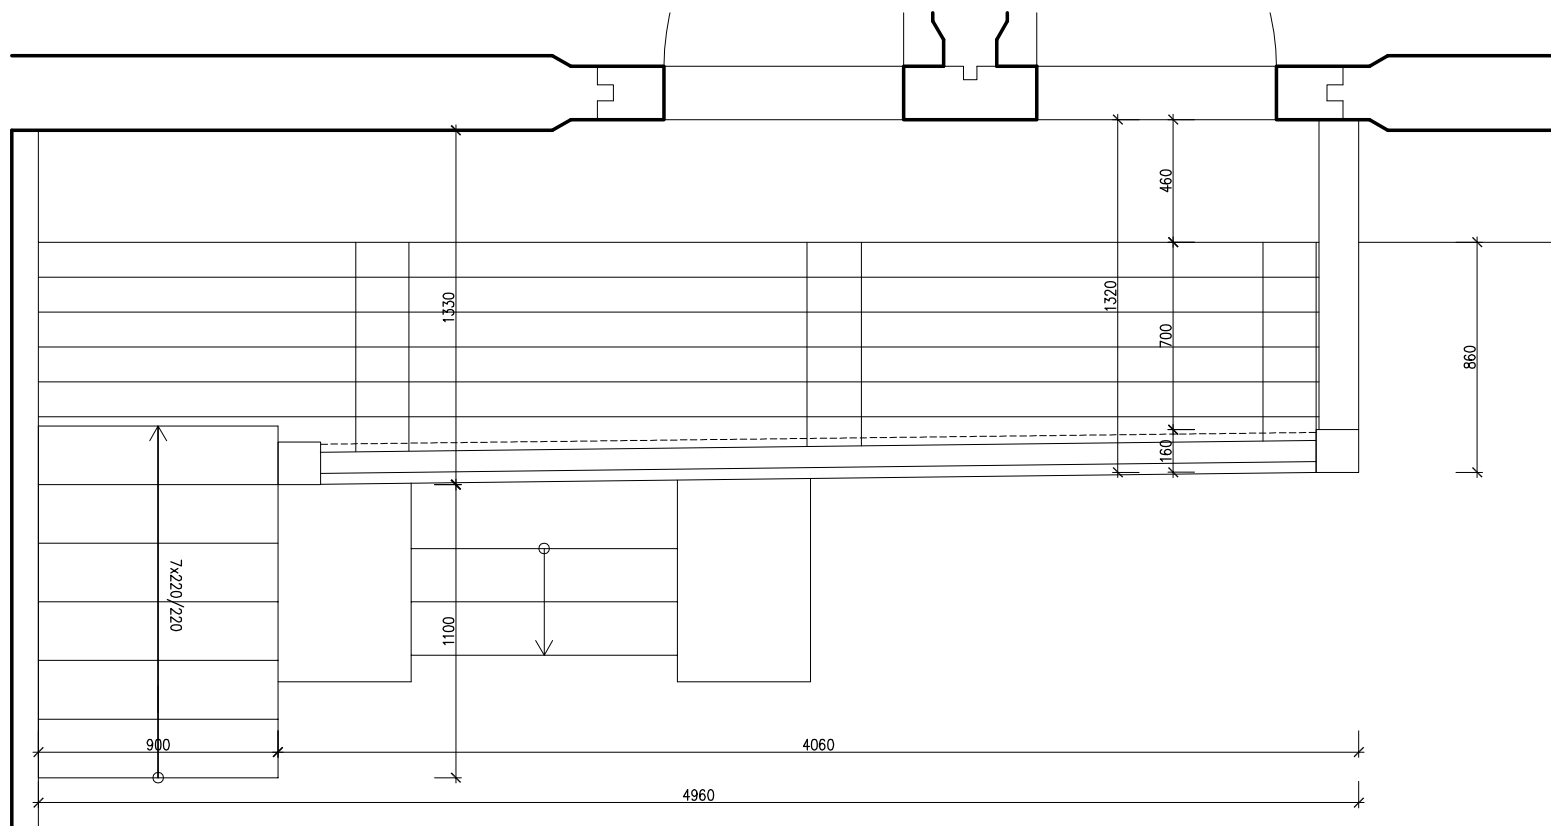


VODOROVNÝ ŘEZ 1:10

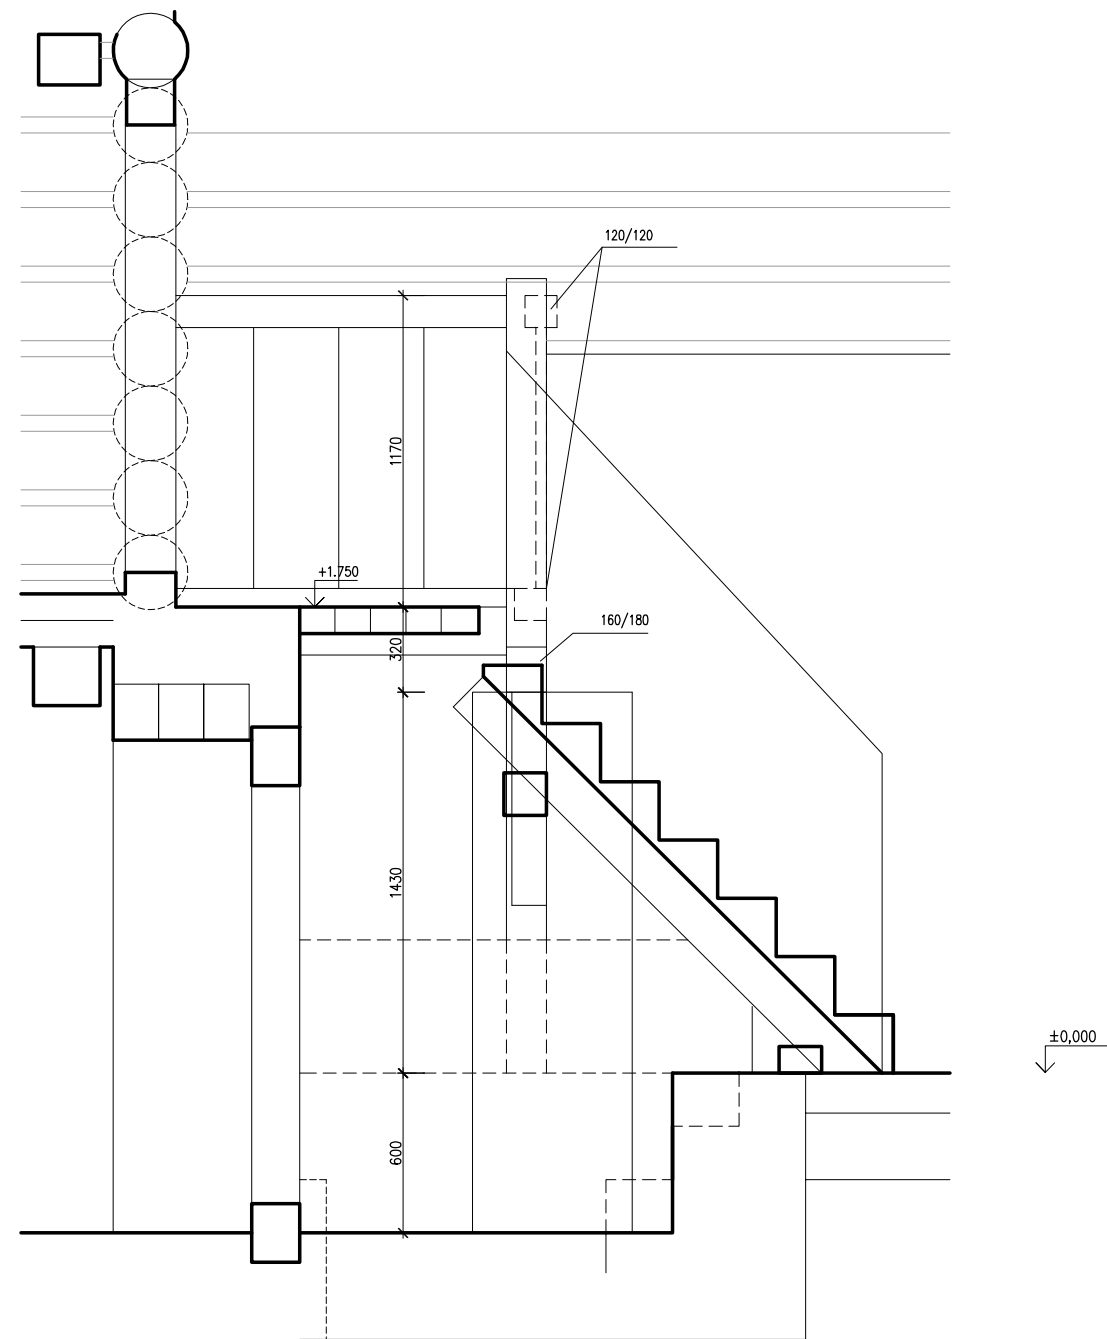


SVISLÝ ŘEZ 1:20

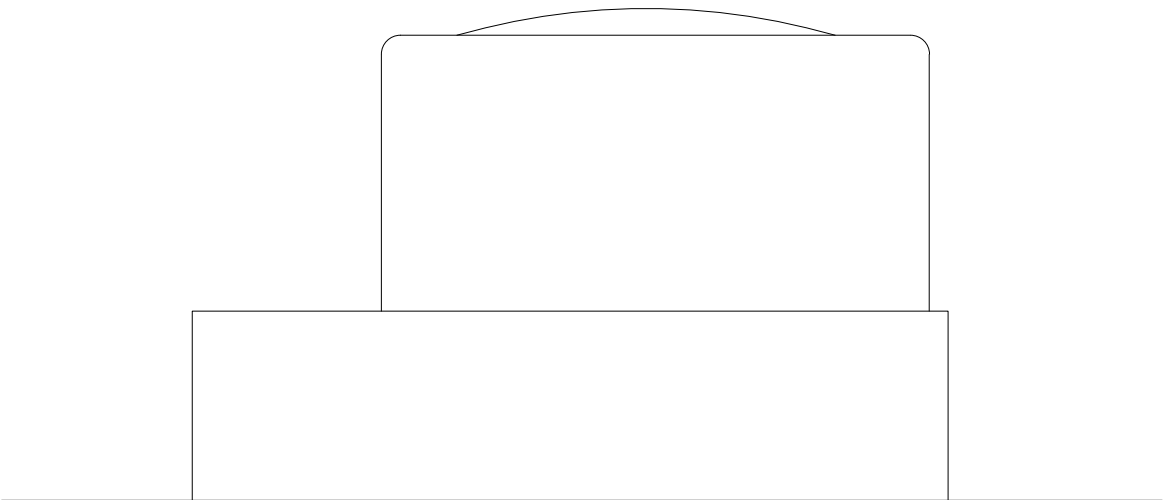


POHLED BOČNÍ 1:20

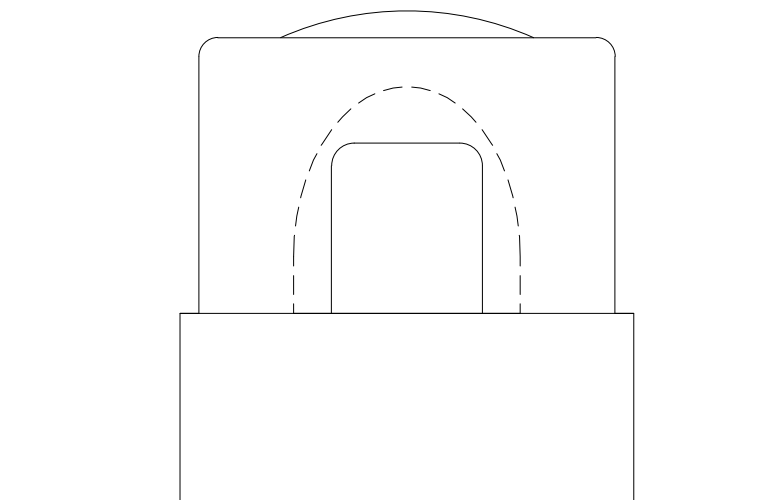

POHLED ČELNÍ 1:20

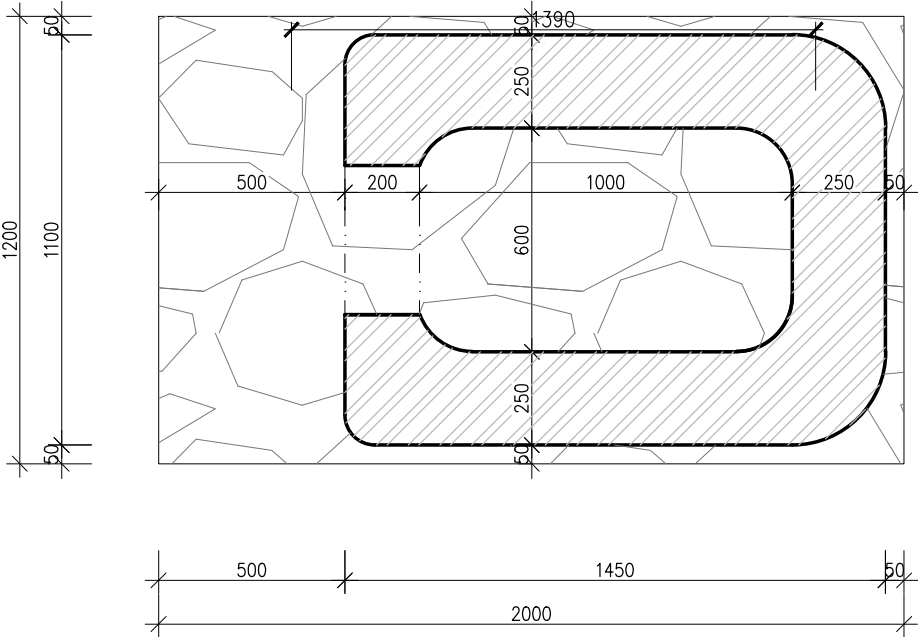

VODOROVNÝ ŘEZ 1:20

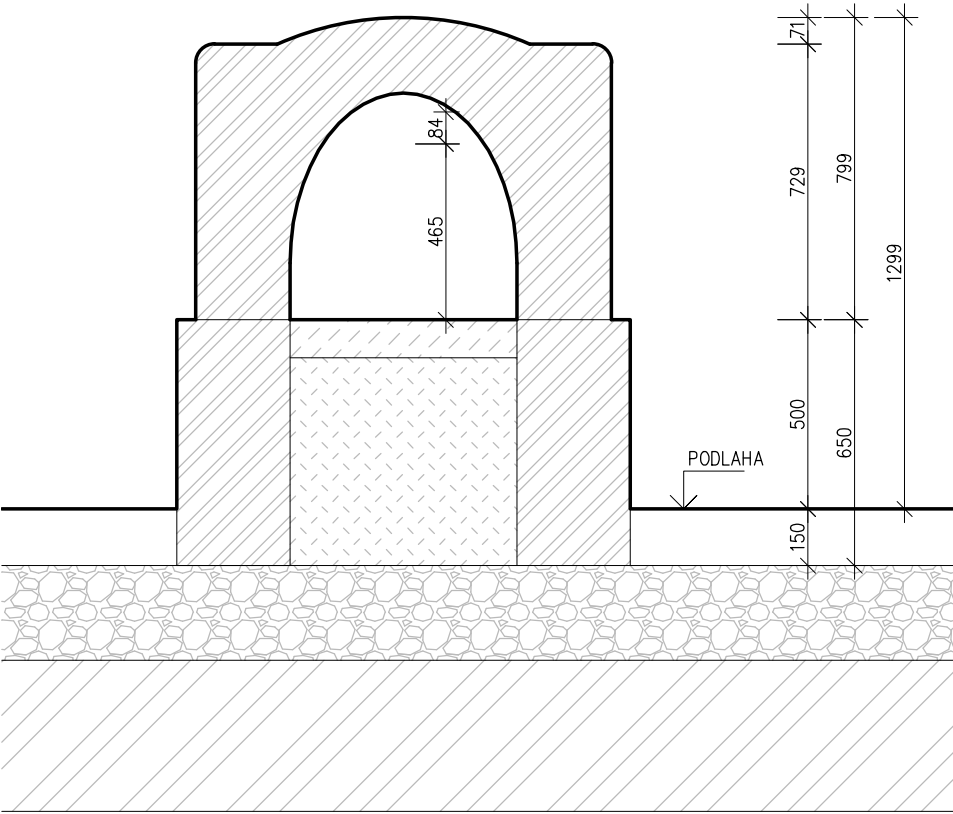

SVISLÝ ŘEZ 1:20

VYHŘÍVACÍ PEC

- PODESTA OBVODOVÉ ZDIVO TL.500 MM Z NEPRAVIDELNÉHO KAMENE NA MV, VNĚJŠÍ STRANA LÍCOVANÁ S MINIMÁLNÍ ŠÍŘKOU SPAR, ZDIVO NEOMÍTANÉ, ZDICÍ MALTA ROZETŘENA DO LÍCE DŘEVĚNÝM HLADÍTKEM; NÁTĚR JÍLOVÝ PAČOK
- VNITŘEK PODESTY NÁSYP ZEMINA, HUTNĚNÝ, HORNÍ PLOCHA (V PECI I LAVICE PŘED PECI) PLOCHÝ NEPRAVIDELNÝ KÁMEN DO HLINĚNÉ MAZANINY
- KOBKA ZDIVO Z NEPRAVIDELNÉHO PLOCHÉHO KAMENE NA HLINĚNOU (KAMNÁŘSKOU) MALTU; KOBKA UZAVŘENA KLENBOU (PŘEVÝŠENOU, ZDĚNOU NA PÍSKOVÉ NEBO LEHCE SPALNÉ BEDNĚNÍ) Z PLOCHÉHO KAMENE NA HLINĚNOU MALTU; ZDIVO I KLENBA NA VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANĚ OPATŘENO HLINĚNOU OMAZÁVKOU TL. CCA 50 MM

VÝKRES JE TVAROVÝM PODKLADEM, NENAHRADZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ