

STAVBA
BUILDING

VFN Praha - Nefrologická klinika Rekonstrukce sociálního zázemí 3.NP

MÍSTO STAVBY
LOCATION

U Nemocnice 2, Praha 2, pavilon A10

INVESTOR
INVESTOR



VFN Praha

U Nemocnice 499/2


128 08 Praha 2

KONCEPČNÍ ARCHITEKT
CONCEPT ARCHITECT

KARLÍNBLK
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

AUTORIZACE
AUTHORIZATION

KARLÍNBLK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz



GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERAL PLANNER

KARLÍNBLK
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

KARLÍNBLK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

MANAŽER PROJEKTU
PROJECT MANAGER

Ing. Petr Zeman

ARCHITEKT PROJEKTU
ARCHITECT

Ing. Jan Žlábek

HLAVNÍ STATIK PROJEKTU
STRUCTURAL ENGINEER

-

ZPRACOVATEL
SUBCONTRACTOR

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
RESPONSIBLE DESIGNER

Ing. Martin Fořt

VYPRACOVAL
DRAWN BY

Ing. Michal Průcha

ČÍSLO ZAKÁZKY
PROJECT REF.

17-072

KONTROLOVAL
CHECKED BY

Ing. Petr Zeman

STUPEŇ DOKUMENTACE
DESIGN STAGE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OZNAČENÍ
CODE

DPS

ČÁST
SECTION

D DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

OBJEKT (SO) PROVOZNÍ SOUBOR (PS)
BUILDING

DÍL
PART

PROFESNÍ DÍL
STRUCTURE

010 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

KOD PROF.
PROFF. CODE

ARS

ČLENĚNÍ
STRUCTURE

ČLENĚNÍ
STRUCTURE

NÁZEV VÝKRESU
DRAWING DESCRIPTION

ARCHITEKTONICKÝ KATALOG

DATUM
DATE

09/2017


MĚŘÍTKO
SCALE

KOPIE
PAGE

ČÁST SECTION	SO PS	DÍL PART	PROF. PART	DĚLENÍ DIVISION	ČLENĚNÍ STRUCT.	Č. VÝKR. DRAWN. NO.	Č. REVIZE REVIZ. NO.
D			010			0007	00

NÁZEV SOUBORU
FILE NAME

D_010_ARS_0007_TAK.dwg

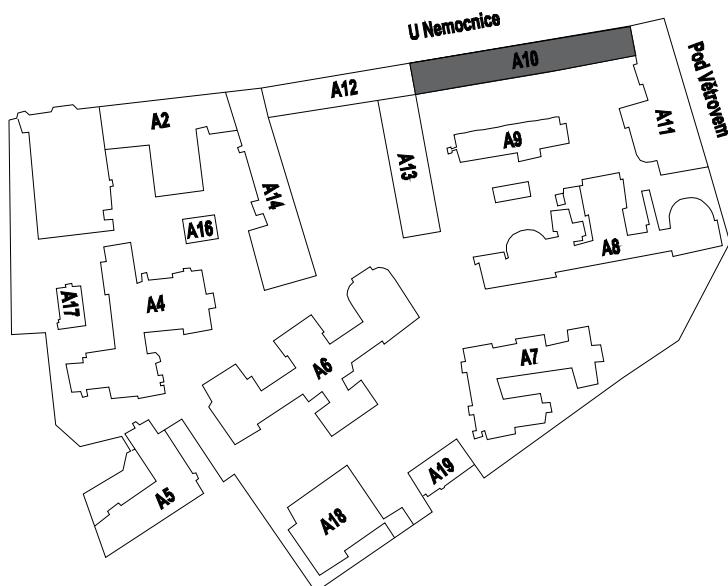

název: ***PVC podlaha antistatická***

popis: vysoce zátěžová podlahovina určená do zdravotnických prostor, homogenní, čtverce, celková tloušťka 2mm, nášlapná vrstva 0,8mm, třída odolnosti 34/43, určena pro kolečkové židle, reakce na oheň Bfl - s1, součinitel smykového tření min. 0,6, kluznost za mokra R10
vnitřní odpor 10-6Ω
včetně soklu - fabion se začišťovací lištou v.90mm


poznámka: napojení na stěnu pomocí fabionu, fabion dle konkrétní krytiny se začišťovací lištou včetně podkladního profilu

<i>barevnost, povrchová úpr.:</i>	šedá fabion se začišťovací lištou - bílá
--	---

umístění: 3.NP (V zálivech z chodby 2.68 do 2.63 a do sociálního zázemí / 2.59, 2.60, 2.61, 2.62/)

kvalitativní standard *např.: Fatra Elektrostatik, Dynamik A 8301*
(referenční výrobek - model):

refereční foto:

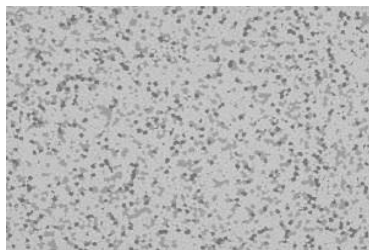

název: ***Keramická dlažba***

popis: *Keramická dlažba ve formátu 200x200mm, tl. min.9mm, hkladká, matná, čistitelná a desinfikovatelná, lomové zatížení min. 1,3kN, pevnost v ohybu min. 35MPa, součinitel tření min, 0,6/R10, odolnost proti opotřebení PEI4*

poznámka:

barevnost, povrchová úpr.: *šedá*

rozměry (d x š x v): *200 x 200 x 0,9*

umístění: *3.NP (všechny navrhované místnosti)
2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63*

kvalitativní standard *např.: Rako Color Two*
(referenční výrobek - model):

refereční foto:



název:	Keramický obklad
popis:	glazovaný keramický obklad 200x200mm (100x100mm), tl. min. 6mm, hladký, matný, čistitelný, desinfikovatelný, lomové zatížení min. 0,2kN, pevnost v ohybu min. 12MPa, stálobarevnost,
poznámka:	
barevnost, povrchová úpr.:	RAL WTHITE - MAT
rozměry (d x š x v):	200 x 200 mm
umístění:	3.NP (všechny navrhované místnosti) 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63
kvalitativní standard (referenční výrobek - model):	RAKO Color One, RAL WHITE MAT
referenční foto:	



popis:	Spárořez princip barevnosti Bílé obklady rozměru 200x200mm v dané výšce. Oranžové a tmavě modré obklady 200x200mm ve dvou řadách. (viz.D2_010_ARS_0103_PV_00). dlažba šedá princip kladení obklad kladení pořizpůsobit rozměrům danné místnosti. U m.č.2.59, 2.62 - horní hrana obkladu do výšky 1800 mm U m.č.2.63 - obkladu na celou výšku místnosti kladení na osu - dořezy po stranách min. 50mm kladení od jedné strany - dořez nesmí být v přímém pohledu při vstupu do místnosti dlažba musí mezi místnostmi navazovat
---------------	--

název:	Keramický obklad
popis:	glazovaný keramický obklad 200x200mm (100x100mm), tl. min. 6mm, hladký, matný, čistitelný, desinfikovatelný, lomové zatížení min. 0,2kN, pevnost v ohybu min. 12MPa, stálobarevnost,
poznámka:	vložený barevný pás ve dvou řadách oranžové a modré (viz.D2_010_ARS_0103_PV_00)
barevnost, povrchová úpr.:	oranžovo-červená - RAL 0506080 tmavě modrá - RAL 2902035
rozměry (d x š x v):	200 x 200 mm
umístění:	3.NP (všechny navrhované místnosti) 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63
kvalitativní standard (referenční výrobek - model):	RAKO Color One
refereční foto:	



popis:	Spárořez princip barevnosti Bílé obklady rozměru 200x200mm v dané výšce. Oranžové a tmavě modré obklady 200x200mm ve dvou řadách. (viz.D2_010_ARS_0103_PV_00). dlažba šedá princip kladení obklad kladení pořizpůsobit rozměrům dané místnosti. U m.č.2.59, 2.62 - horní hrana obkladu do výšky 1800 mm U m.č.2.63 - obkladu na celou výšku místnosti kladení na osu - dořezy po stranách min. 50mm kladení od jedné strany - dořez nesmí být v přímém pohledu při vstupu do místnosti dlažba musí mezi místnostmi navazovat
---------------	---

název: *Umyvadlo 550x420*

popis: *umyvadlo s 1 otvorem pro baterii uprostřed*

poznámka:


barevnost, povrchová úpr.: *bílá*

rozměry (d x š x v): 550x420

umístění: *3.NP (WC pacienti, WC personál)
2.59, 2.62*

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

refereční foto:

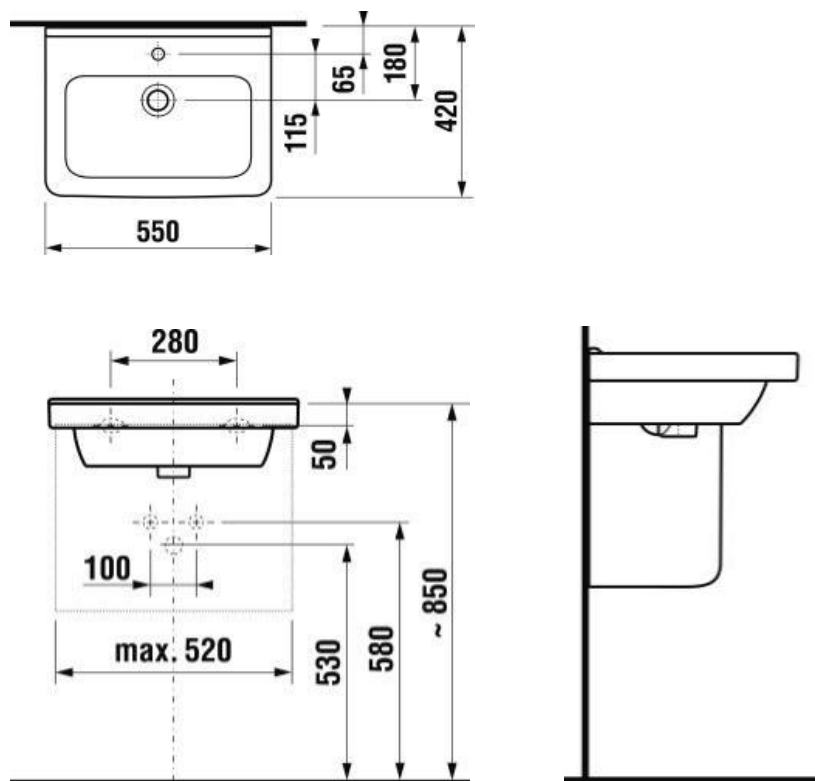

název: Sprchová páková baterie bez sprchové sady, rozteč 150 mm

popis: Sprchová nástěnná páková baterie obsahuje vysoce kvalitní keramickou kartuš. Součástí vanové baterie není příslušenství.

poznámka:


barevnost, povrchová úpr.: chrom

rozměry (d x š x v):

umístění: 3.NP (bezbariérová sociální buňka)
2.63

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

refereční foto:

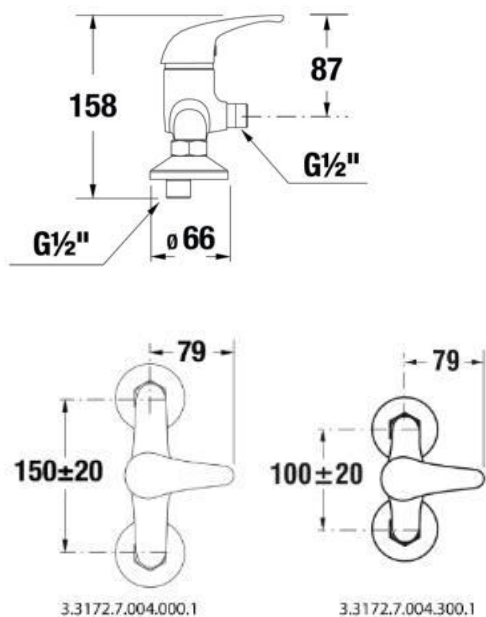

název: Sprchová tyč s posuvným držákem ruční sprchy a mýdelníkem, 600 mm, včetně sprchové růžice a kovové hadice

popis: Sprchová tyč je vyrobena z pochromované mosazi, je opatřena posuvným držákem ruční sprchy a praktickým plastovým mýdelníkem, který je odnímatelný, sprchová růžici, kovová hadice 150cm

poznámka:


barevnost, povrchová úpr.: chrom

rozměry (d x š x v):

umístění: 3.NP (bezbariérová sociální buňka)
2.63

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

refereční foto:

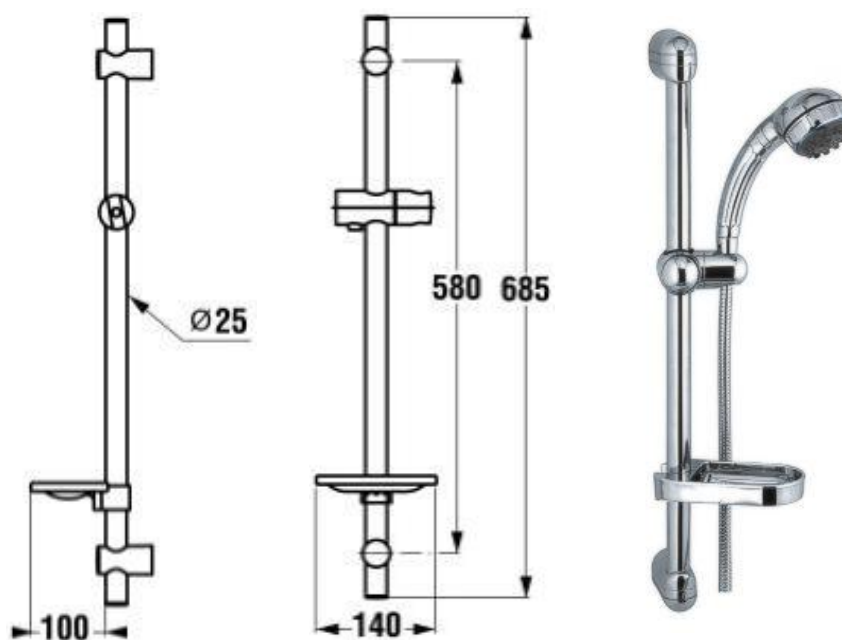

název: Závěsný klozet s hlubokým splachováním

popis:

poznámka:




barevnost, povrchová úpr.: bílá

rozměry (d x š x v): 360x560x400

umístění: 3.NP (WC pacienti, WC personál)
2.59, 2.62

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

refereční foto:



název: Tlačítko, bílá barva

popis: Tlačítko v barvě bílé se objednává zvlášť k podomítkovému modulu. Splachování nastavené na 3 nebo 6 litrů.

poznámka:


barevnost, povrchová úpr.: bílá

rozměry (d x š x v): 250x10x160

umístění: 3.NP (WC pacienti, WC personál)
2.59, 2.62

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

refereční foto:

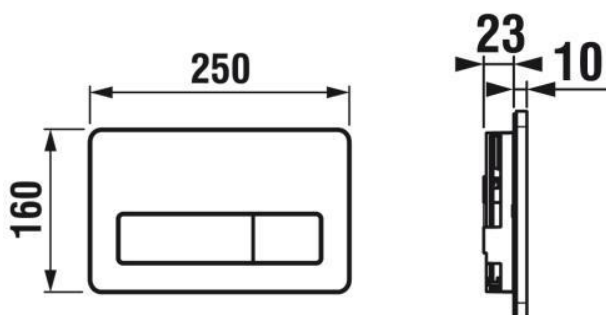

název: *Umyvadlo 550x550*

popis: *umyvadlo s 1 otvorem pro baterii uprostřed*

poznámka:


barevnost, povrchová úpr.: *bílá*

rozměry (d x š x v): *550x550*

umístění: *3.NP (bezbariérová sociální buňka)
2.63*

**kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):**

refereční foto:

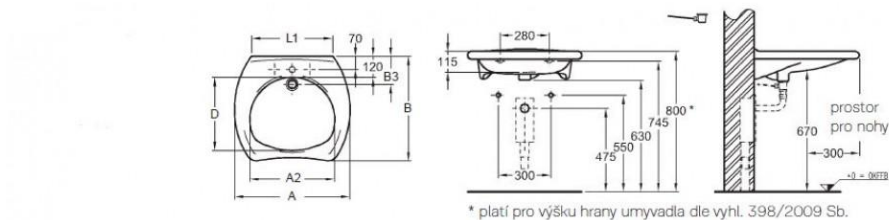

	A	B	A2	D	B3	L1
221555 / 221556	550	550	425	370	160	430
121565 / 121765	650	600	480	415	165	470

název: Závěsný klozet s hlubokým splachováním

popis: s prodlouženou délkou 700 mm, ke klozetu doporučujeme sedátko bez poklopu

poznámka:

barevnost, povrchová úpr.: bílá

rozměry (d x š x v): 360x700

umístění: 3.NP (bezbariérová sociální buňka)
2.63

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

refereční foto:

