



Provedení základu přírubového sadového složáru výšky 5 m v zeleni

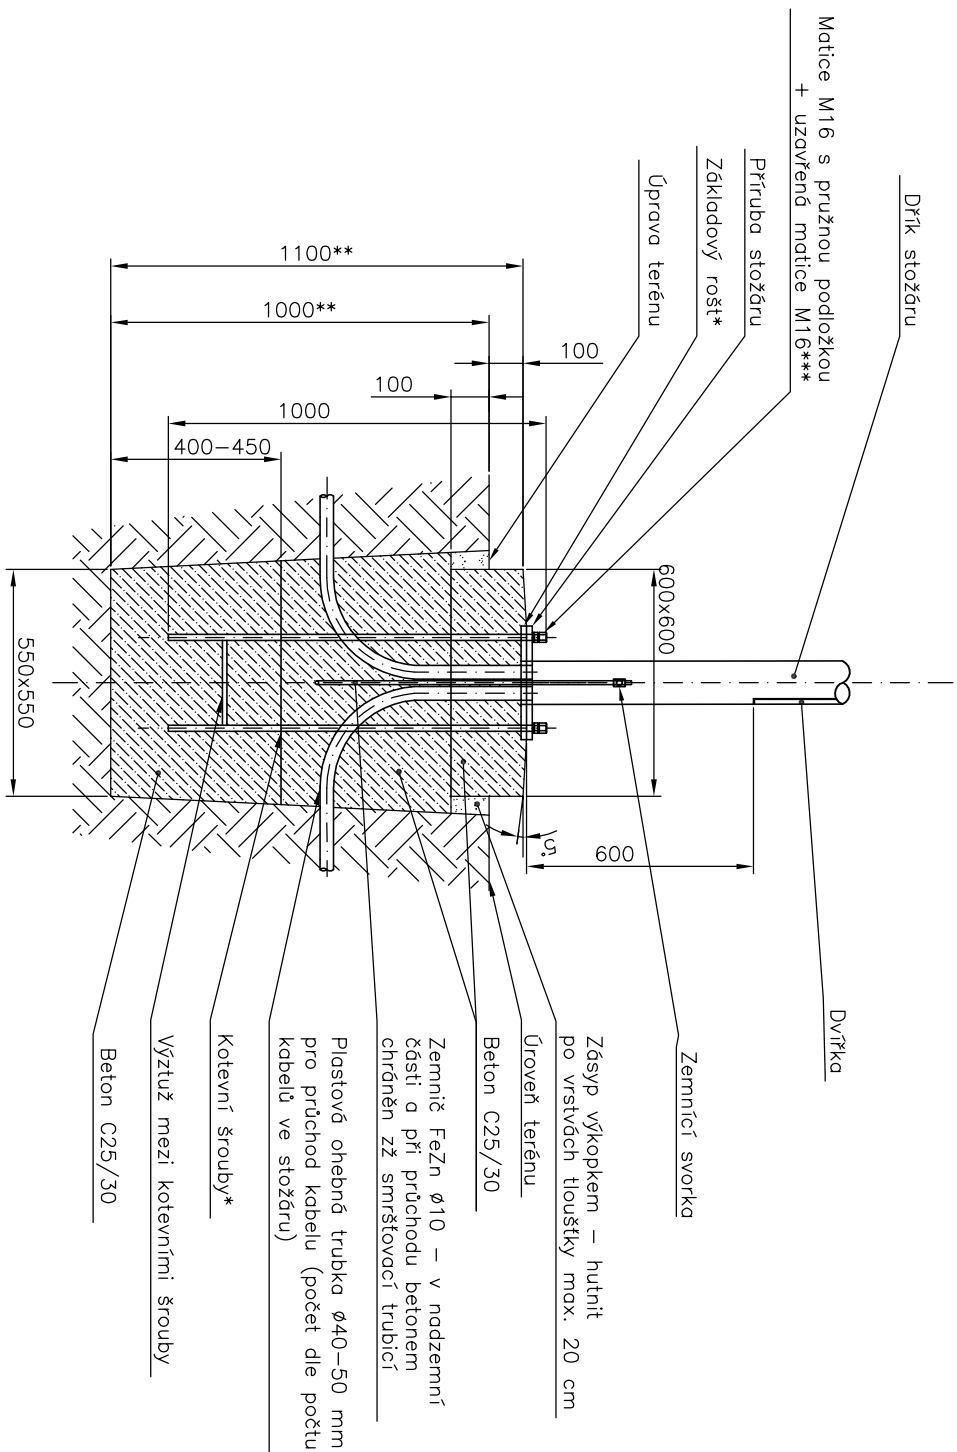

Provedení základu vetknutého sadového stožáru výšky 5m v zeleni

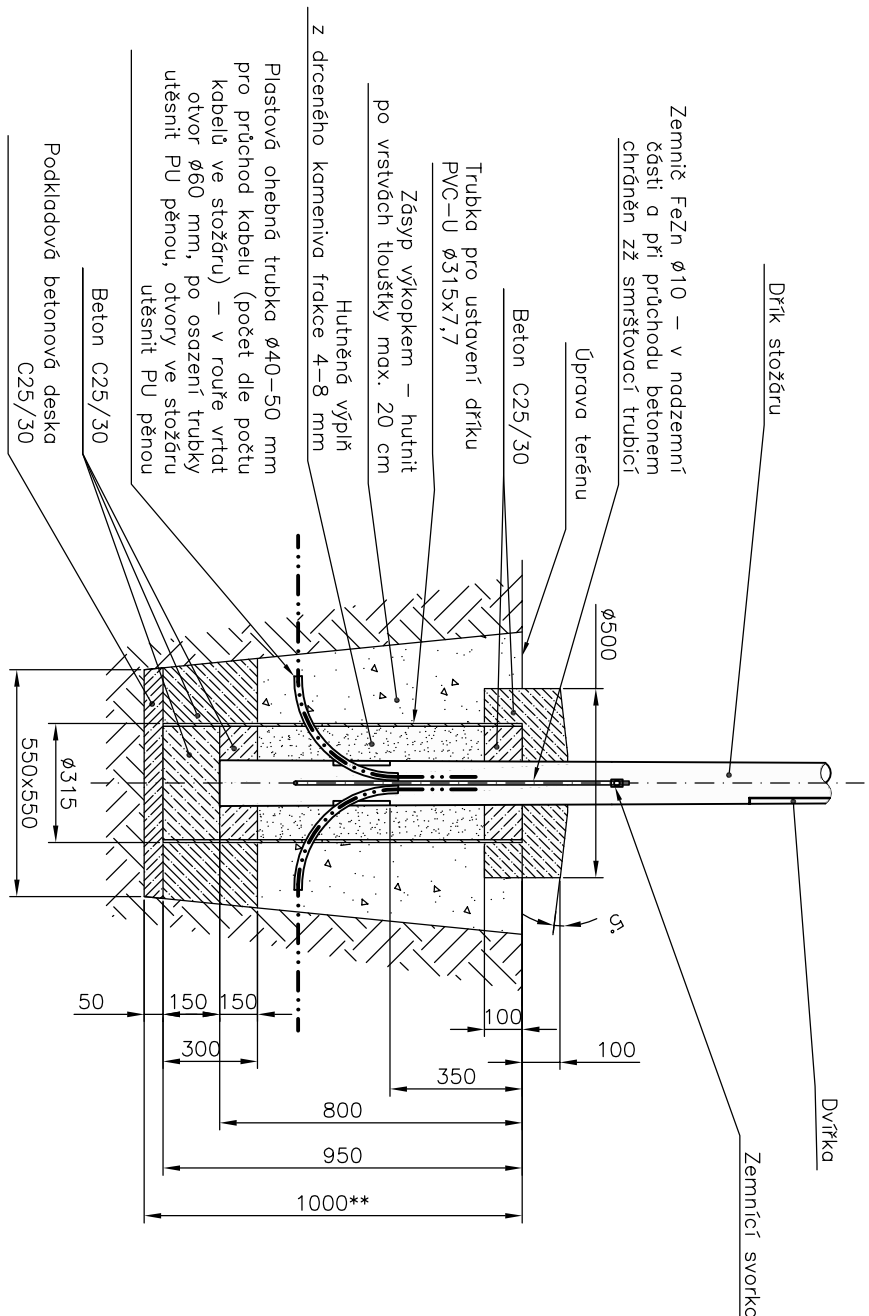

Doplňující informace:


* Použit základový rošt dodávaný pro konkrétní stožár výrobcem stožáru! Délka kotevních šroubů min. 1 m, přivařená výtuz součástí dodávky roštu. Sváry musí být situovány tak, aby bylo možno po osazení zaručit jejich celé zalití v betonu! Sváry rovněž musí být situovány mimo přechod mezi vrstvami betonu! Základové rošty objednat u výrobce minimálně v nadzemní části a v délce minimálně 100 mm osazené v betonu s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním.

** V prípade umiestnení stožárů VO v ochranném pásmu vodovodu OVak, a.s. je nutno základ stožárů založit min. 0,5m pod niveletu dna vodovodu (stožárů označeny ve výkrese VO-1055/501):

*** Všechny použité spojovací materiály musí mít povrchovou úpravu odolávající dlouhodobě povětrnostním vlivům – horní matice budou uzavřené v nerezovém provedení, alternativně lze použít otevřené nerez matice, které budou po dotažení nakonzervovány a opatřeny plastovou ochrannou čepičkou (krytkou).

Při provádění výkopů pro základy stožárů nutno výkopy hloubky nad 1 m zajistit proti sesuvu! Pro betonování základů nepoužívat suché betonové směsi bez předchozího důkladného promísení s vodou v předepsaném poměru! Technologie a postup betonování základů přírubových stožárů budou před zahájením prací projednány se správcem VO.

| | |
|--|--------------------------|
| Obsah výkresu je důležitým vlastnickým projektem koncesáře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upraven, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu. | |
| Vypracoval: | Ing. Petr Gavrilovský |
| Kontroloval: | Ing. Radim Gřes |
| Schválili: | Ing. Alena Muchová |
| Investor: | Statutární město Ostrava |
| Název stavby: | Datum: červenec 2019 |
| Areal Zábřeh – energie – rekonstrukce venkovního osvětlení II.etapa Ostrava, městský obvod Vítkovice | |
| Výkres: | |
| Provedení základů sadových stožárů výšky 5 m | |

| | |
|--|-------------|
|  <p>PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 712 00 Ostrava - Muglínov</p> | |
| Měřítko: 1:20 (1:50) | Stupeň: DPS |

VO-1055/503