




POHLED 1:10

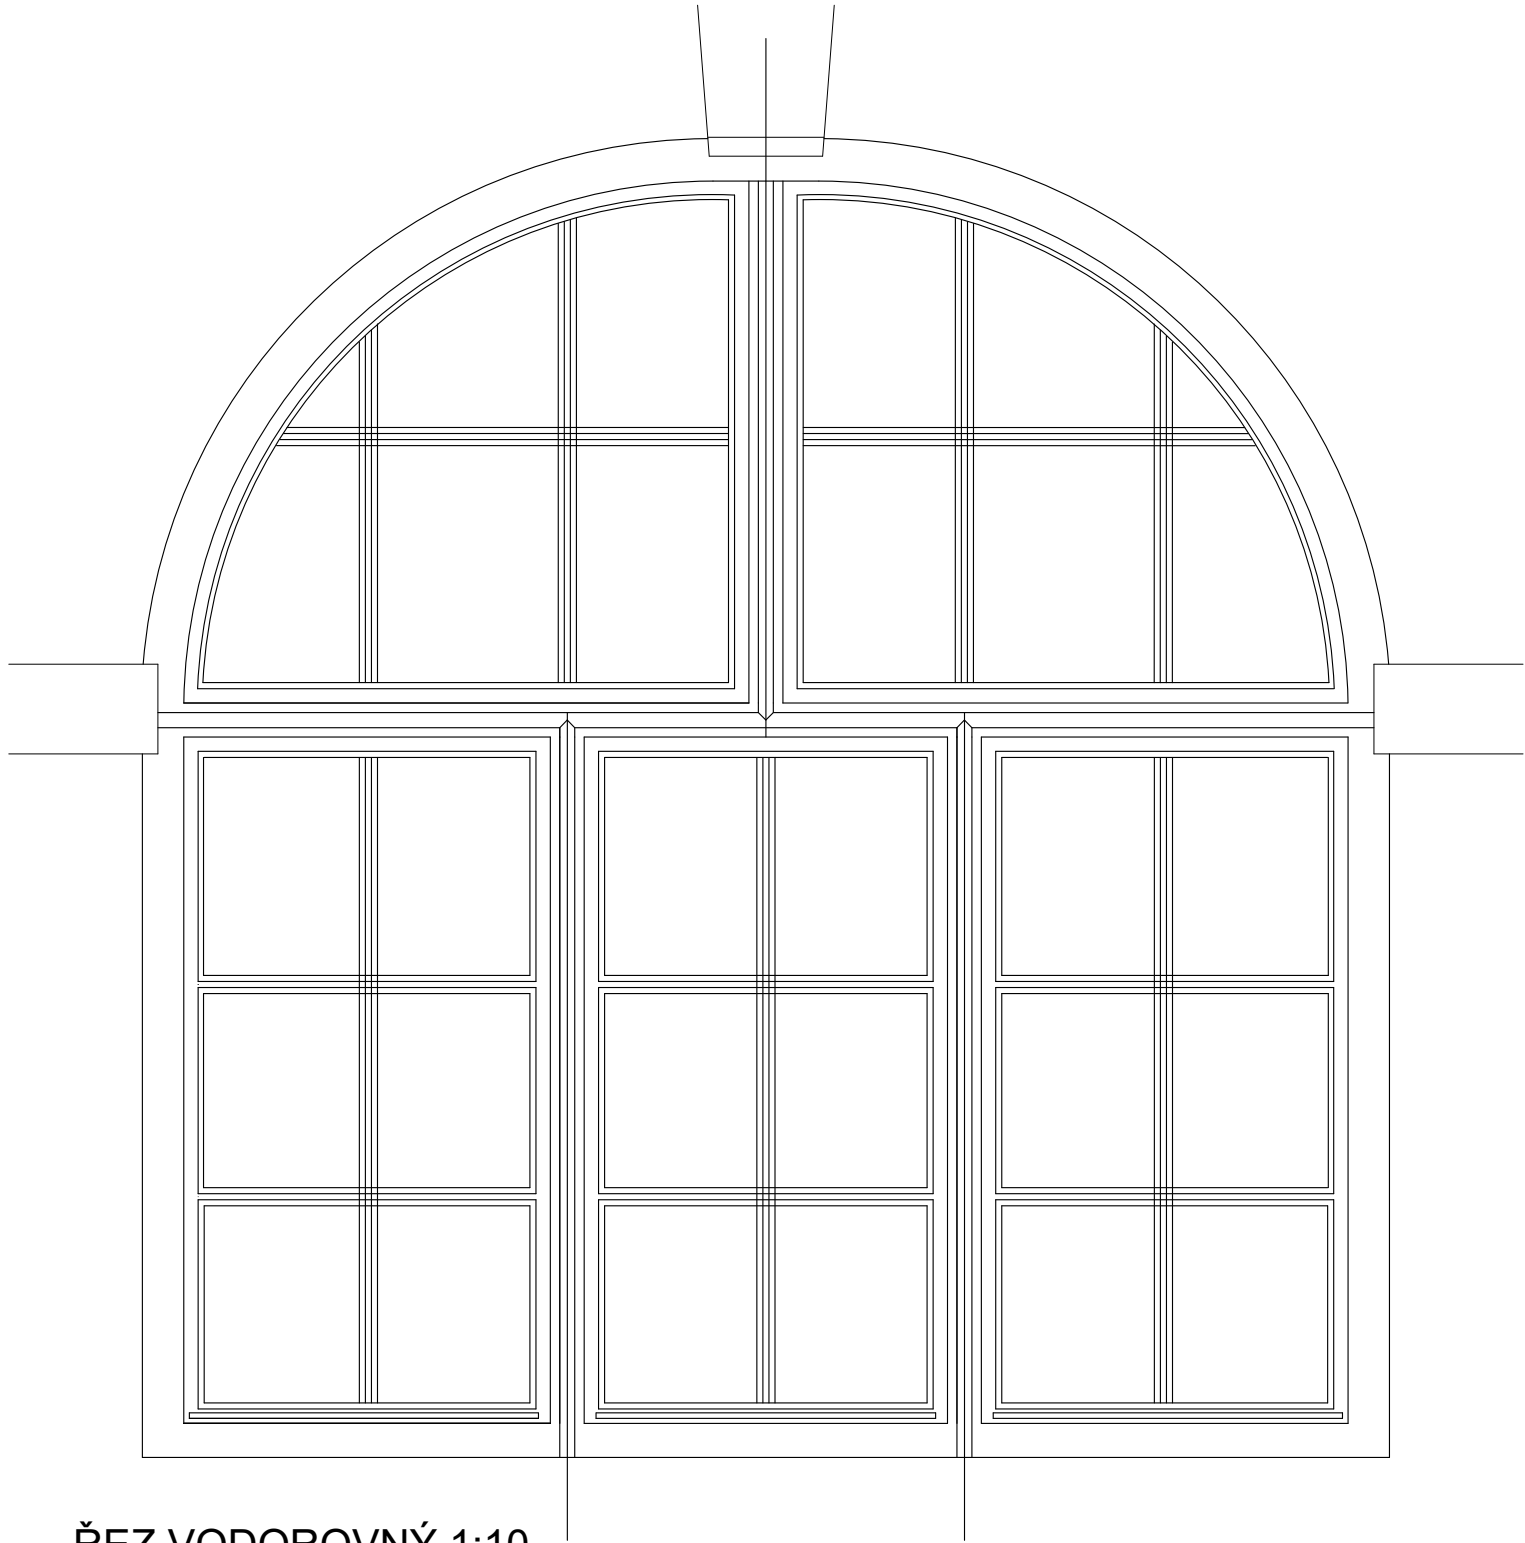


ŘEZ VODOROVNÝ 1:10

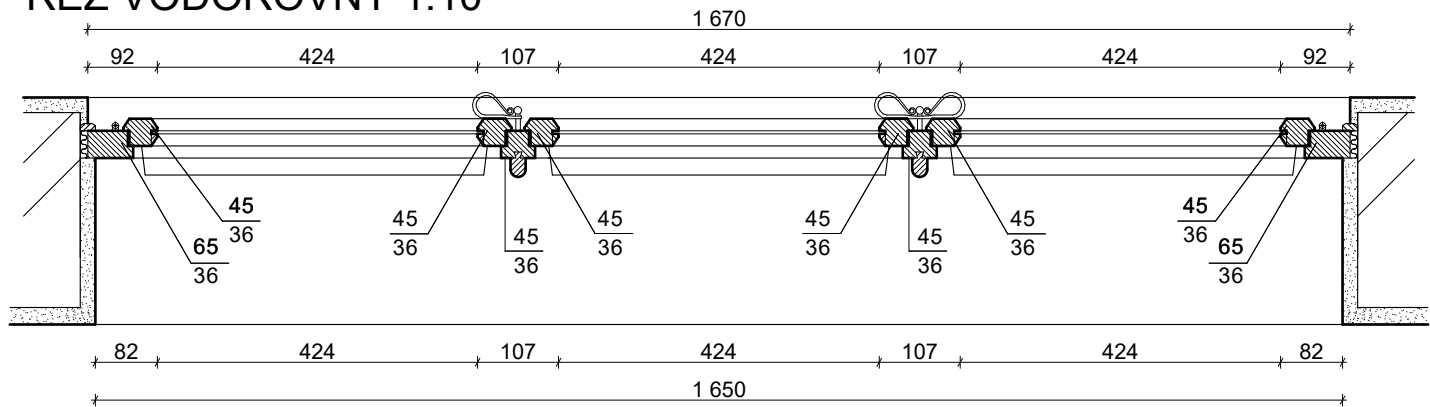

ŘEZ SVISLÝ 1:10    DETAIL SVISLÉHO ŘEZU 1:2

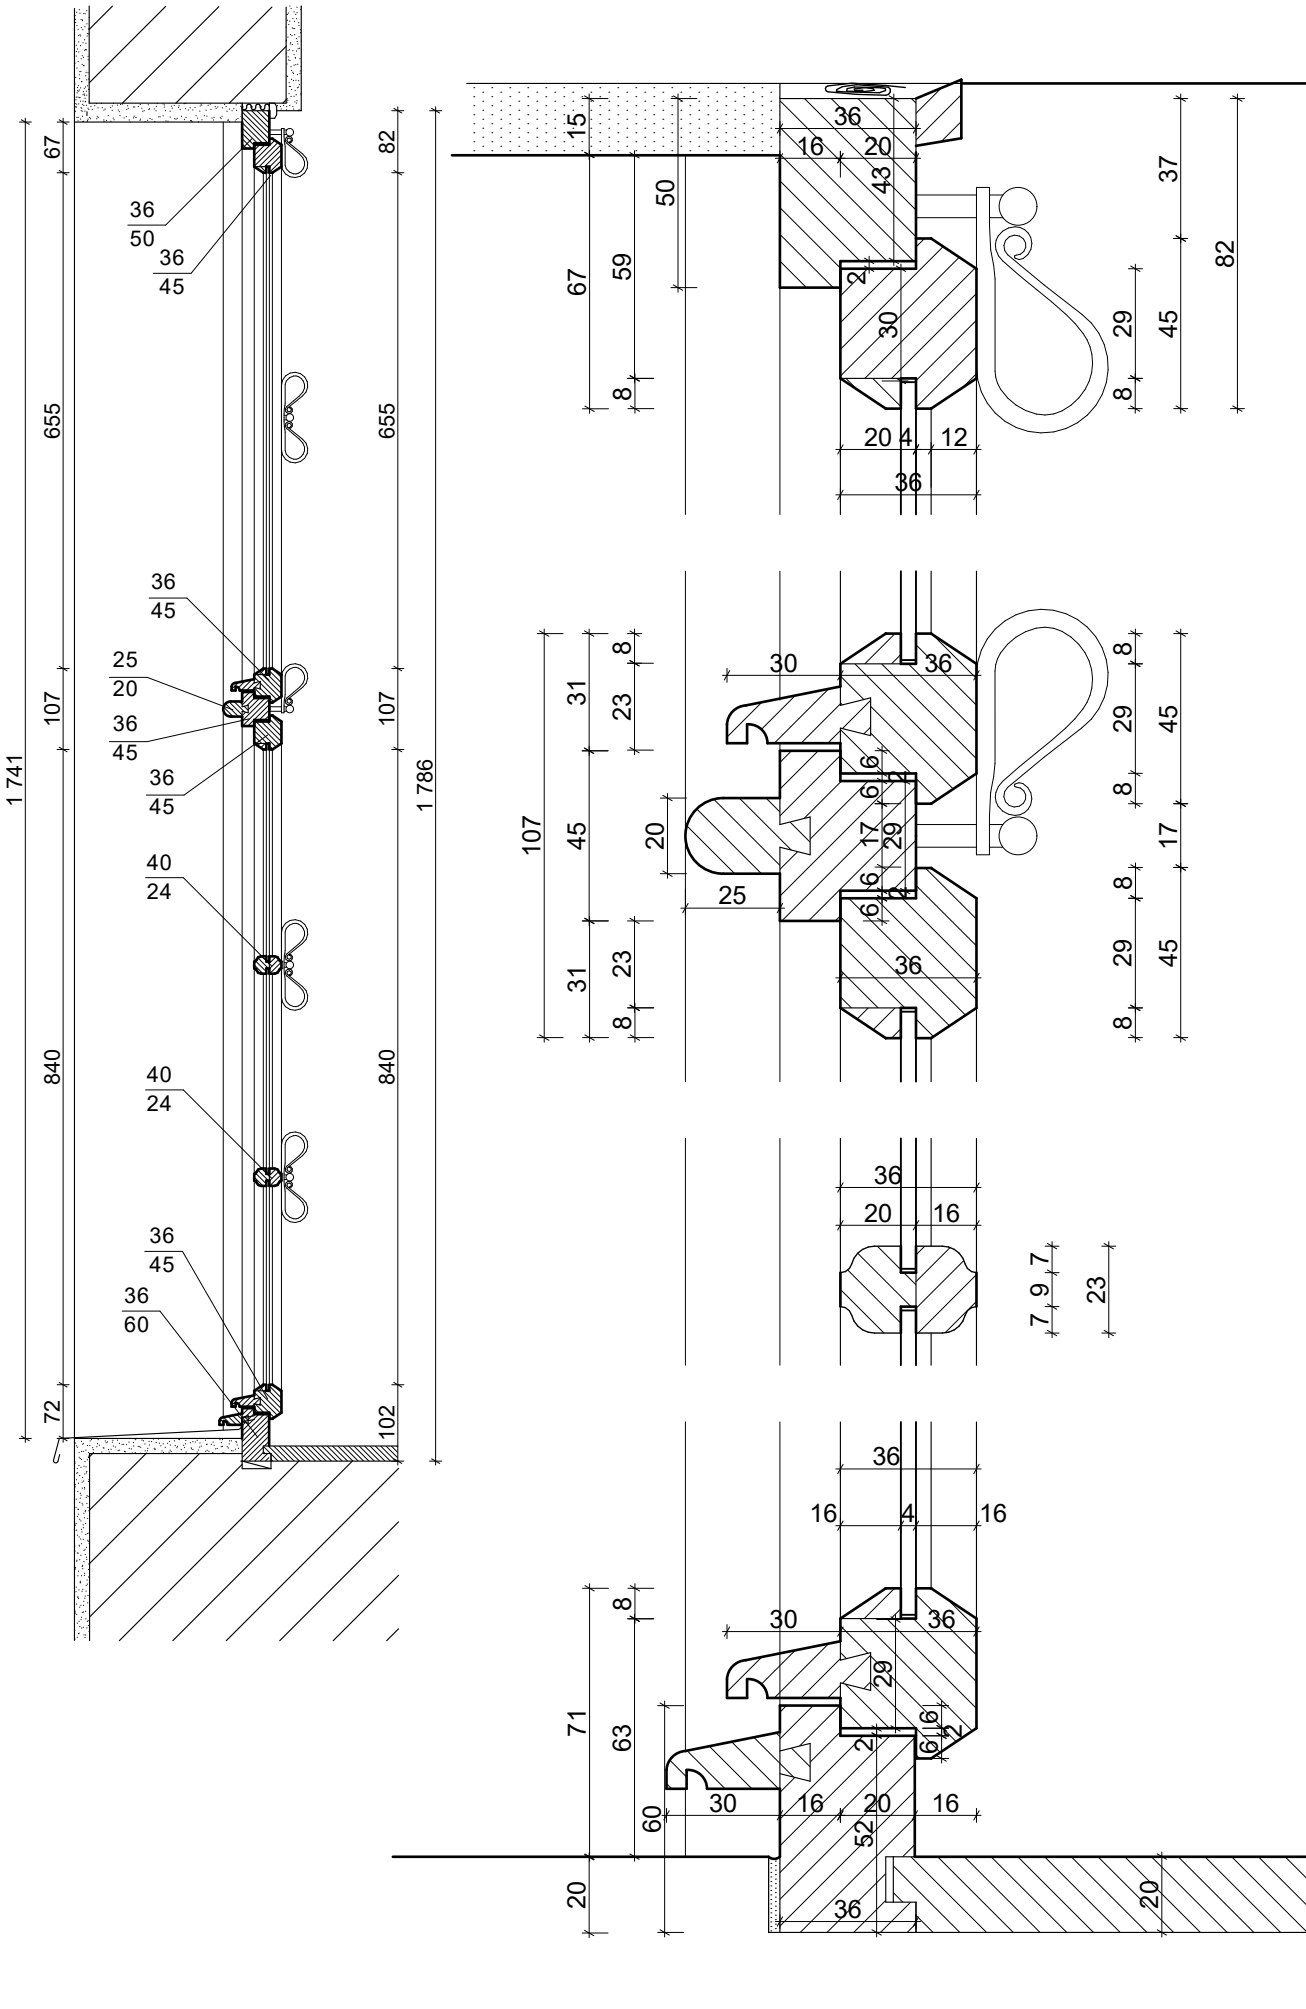

DETAIL VODOROVNÉHO ŘEZU 1:2

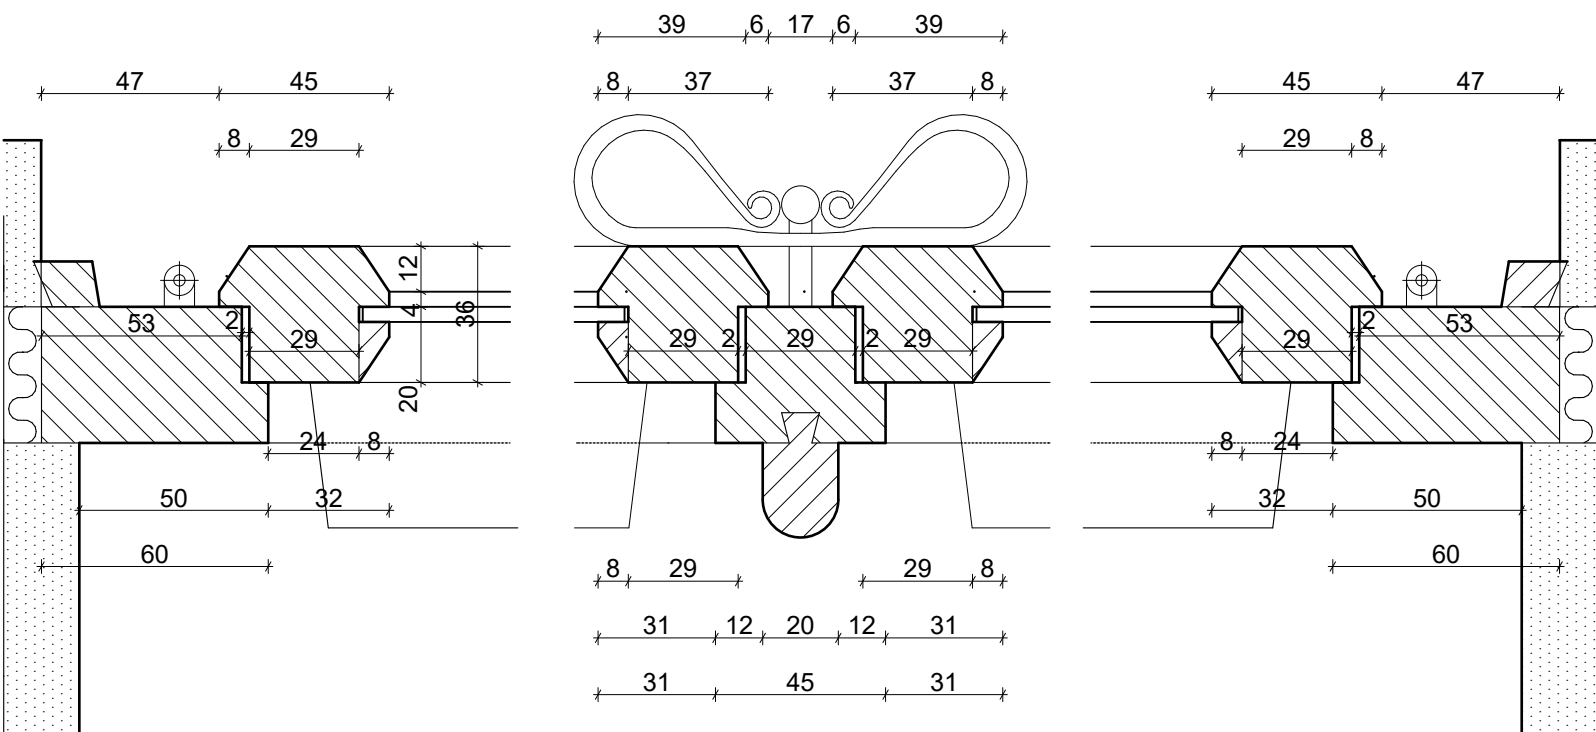


POZNÁMKA:

Segmentová okna budou provedena jako kopie dle dochovaného původního okna.  
Dělení okna - základní dělení poutce a sloupků je navrženo dle historických fotografií  
- pevný vodorovný poutec, ve spodní části dva pevné sloupky a tři otevíravá křídla s dělením příčkami na šestitabulkové křídlo. Horní část dvě vysazovací křídla - dělená na šest tabulek - v návaznosti na spodní sloupky a příčky a vodorovnou příčkou podle spodní části.  
Materiál - okna budou provedena z borového řeziva s velmi hustými letokruhy (velmi malý rozdíl mezi letním a zimním přírůstkem).  
Povrchová úprava dřevěného povrchu - nátěrové hmoty na bázi přírodních vysychavých olejů (lněný olej) s pigmenty - např. Kreidezeit, Osmo. Tyto nátěrové hmoty mají vysokou životnost, umožňují propouštění vodních par ze dřeva, neloupou se, přirozené stárnou, přitom se pouze sprašují, nátěry lze snadno udržovat.  
Kování bude nahrazeno věrnými kopiemi dle dochovaného okna - závěsy, motýlkový obtřík, na postranní křídla bude provedena úprava obtříku na poloviční jednostranný, povrch kovaných prvků se provede patinováním povrchu, při osazování nutno dokonale spasovat na okenním křídle a rámu individuálně všechny prvky kování - zajistit funkčnost závěsů, obtříků apod.  
K zasklívání bude použito tažené sklo pro renovaci historických památek. Tato skla vykazují menší množství viditelných vad, přesto obsahují plynné nebo pevné vměstky a lineární vady, které byly typické pro stará okna a zasklení

TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ VÝKRES ZHOTOVITELE OKEN, PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA MÍSTĚ !!!  
VEŠKERÉ PRÁCE VČETNĚ ODSTĚNU FINÁLNÍHO NÁTĚRU KONZULTOVAT SE ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

ORIENTAČNÍ ROZMĚRY A POČTY KUSŮ STÁVAJÍCÍCH OKEN:

(Osazení oken od schodiště směrem k severnímu křídlu)  
CELKEM PRO VÝROBU 7 KS  
1- š. 1650; v. 1750; pata základny 900  
2- š. 1610; v. 1800; pata základny 950  
3- š. 1680; v. 1780  
4- š. 1620; v. 1770  
5- š. 1700; v. 1720  
6- š. 1670; v. 1740  
7- š. 1690; v. 1720

ČÁST PROJ.	AUTOR PROJEKTU	ZODP. PROJ. ČÁSTI PROJEKTU	VYPRACOVALI	<div><div>Projektový atelier Ing.arch.Jarkovský Tel. :+420 602 426 053 V.Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice E-mail : jiri@arch-jarkovsky.cz</div></div>	
D.1.1.	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	.		
KRAJ:	ÚSTECKÝ	OBEC:	JIMLÍN		
INVESTOR:	ÚSTECKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, VELKÁ HRADEBNÍ 3118/48, 400 02 ÚSTÍ n/L			FORMÁT	3 x A4
AKCE :	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Zámek a Nový Hrad Jimlín			MĚŘITKO	1:2   1:10
OBSAH :	NÁVRH			DATUM	01/2017
	OKNO POHLED, ŘEZ A DETAILS			ÚČEL	DSP
				ČÍS.ZAK.	1816/PA
				Č.VÝKR.	PARÉ Č.