



Provedení základu přírubového sadového stožáru výšky 6 m v zeleni

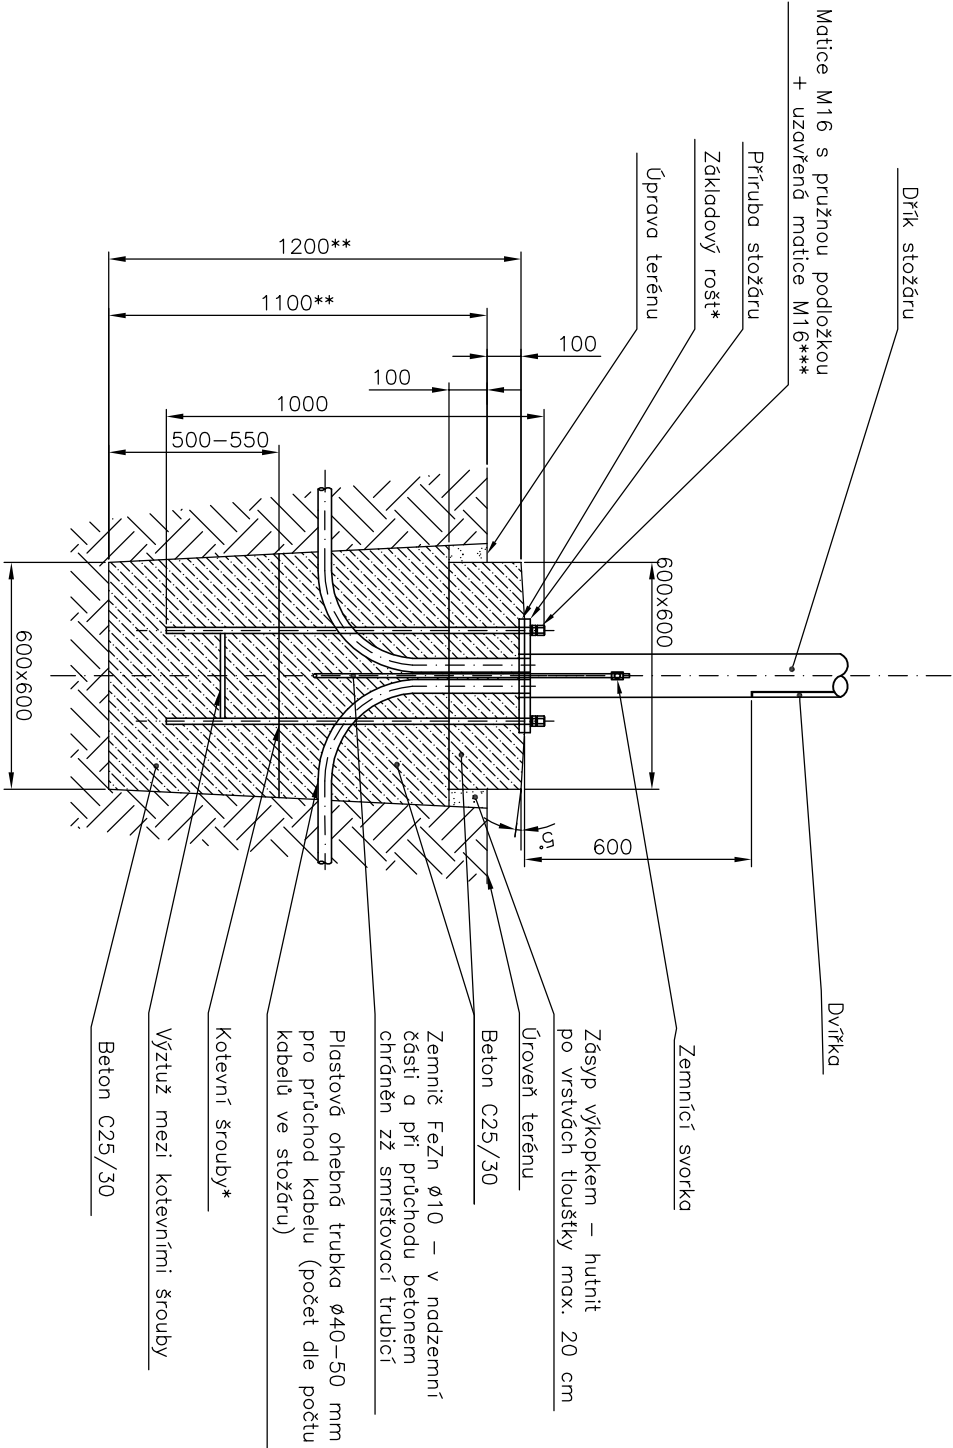

Provedení základu velknuťého sadového stožáru výšky 6 m v zeleni

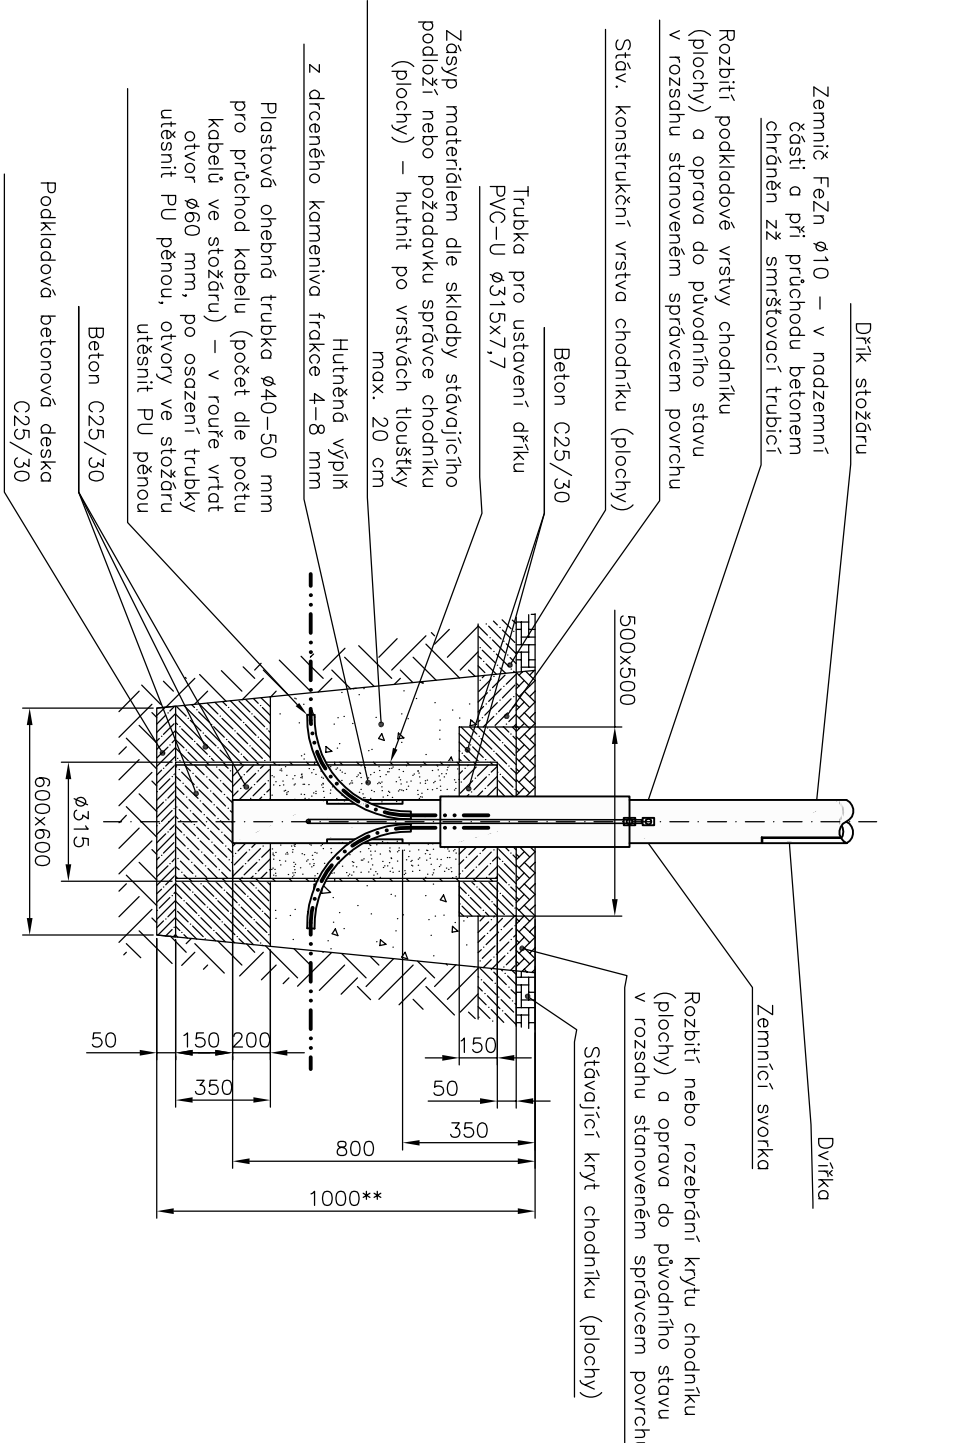


Doplňující informace:

* Použít základový rošt dodávaný pro konkrétní stožár výrobcem stožárů! Délka kotevních šroubů min. 1 m, přivařená výztuž součástí dodávky roštu. Sváry musí být situovány tak, aby bylo možno po osazení zaručit jejich celé zalití v betonu! Sváry rovněž musí být situovány mimo přechod mezi vrstvami betonu! Základové rošty objednat u výrobce minimálně v nadzemní části a v délce minimálně 100 mm osazené v betonu s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním.

** V případě umístění stožárů VO v ochranném pásmu vodovodu OVaK, a.s. je nutno základ stožáru založit min. 0,5m pod niveletu dna vodovodu (stožáry označeny ve výkrese VO–1055/501)!

*** Všechny použité spojovací materiály musí mít povrchovou úpravu odolávající dlouhodobě povětrnostním vlivům – horní matice budou uzavřené v nerezovém provedení, alternativně lze použít otevířené nerez matice, které budou po dotažení nakonzervovány a opatřeny plastovou ochrannou čepičkou (krytkou).

Při provádění výkopů pro základy stožárů nutno výkopy hloubky nad 1 m zajistit proti sesuvu! Pro betonování základů nepoužívat suché betonové směsi bez předchozího důkladného promísení s vodou v předepsaném poměru! Technologie a postup betonování základů přírubových stožárů budou před zahájením prací projednány se správcem VO.

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projekční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upraven, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.			
Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský		
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes		
Schválil:	Ing. Alena Muchová		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: červenec 2019	
Název stavby:		PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 712 00 Ostrava - Muglínov	
Areál Zábřeh – energie – rekonstrukce venkovního osvětlení II.etapa		Měřítko: 1:20 (1:50) Stupeň: DPS	
Ostrava, městský obvod Vítkovice			
Výkres: Provedení základů sadových stožárů výšky 6 m		VO–1055/504	