

EL.TROUBA
MIKR.TROUBA
VAR.DESKA
MYČKA
LEDNICE
DIGESTOŘ


EL.TROUBA
MIKR.TROUBA
VAR.DESKA
MYČKA
LEDNICE
DIGESTOŘ

EL.INSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPY CYKY
KABELY SE ULOŽÍ DLE TYPU STAV.KONSTRUKCÍ
V MÍSTĚ INSTALACE
– DO STĚN.PANELŮ (SDK KONSTRUKCÍ, STĚN.PŘÍČKY)
– POD OMÍTKOU (ZDĚNÉ KONSTRUKCE)
NA SPOL.PŘÍČKÁCH NEMONTOVAT PŘÍSTROJE PROTI SOBĚ!

VÝŠKA VYPÍNAČŮ cca 1,2m NAD PODLAHOU
VÝŠKA ZÁSUVK 0,3m NAD PODLAHOU, V KOUPELNĚ 1,2m
VÝŠKA NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL 2,1m NAD PODLAHOU
V KOUPELNĚ MIN. 1,8m NAD PODLAHOU
DIGESTOŘ V KUCHYNI SE PŘIPOJÍ NA ZÁSUV.OKRUH MÍSTNOSTI

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM SE PROVEDE
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
V KOUPELNĚ ZVÝŠENÁ OCHR.POSPOJENÍM
DOPLŇKOVÁ PROUD.CHRÁNIČI

3+PEN ~50Hz 3x230/400V TN–C–S

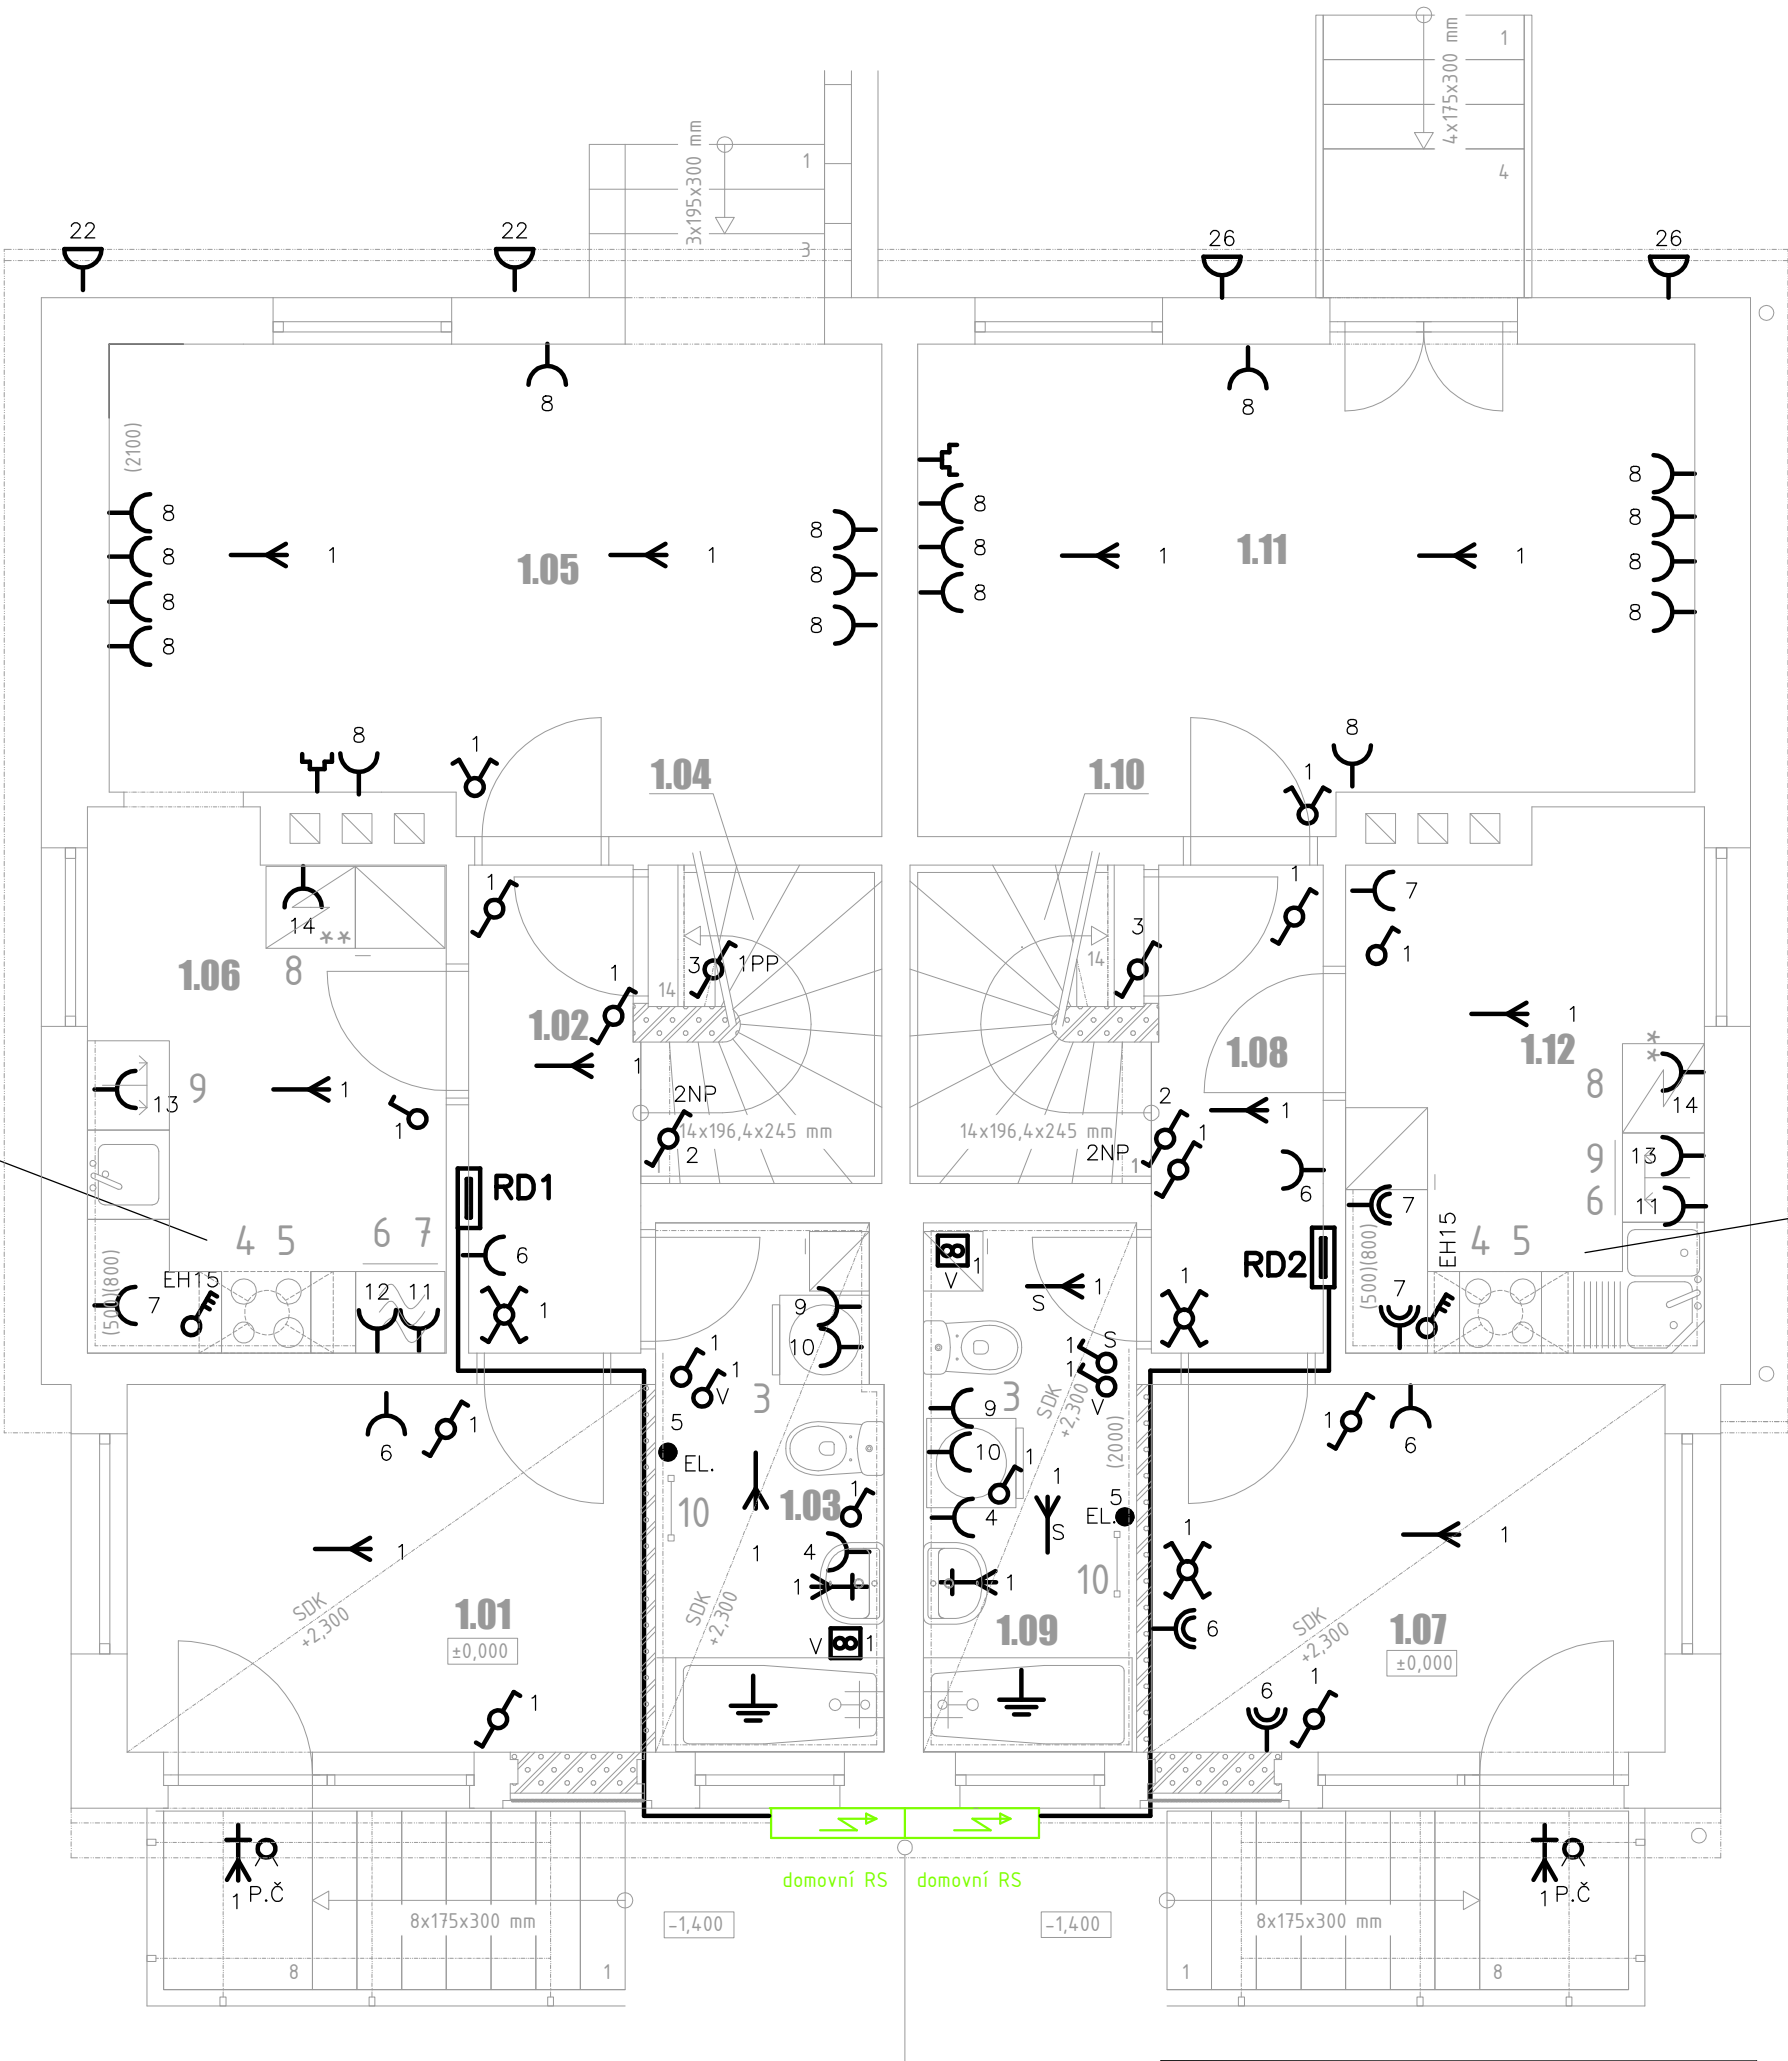

- V MÍSTNOSTI PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJENÍ
- SPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ
- SPORÁK.KOMBINACE ZAPUŠTĚNÁ
- (DVOJ.) ZÁSUVKA DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÁ
- VÝVOD PRO SVÍTIDLO STROPNÍ NÁSTĚNNÉ
- POHYBOVÉ ČIDLO
- VENTILÁTOR (S DOBĚHEM)
- ZÁSUVKA DO VLHKY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
DLE ZAK.č.183/2006 Sb A OBSAHUJE NÁLEŽITOSTI DLE VÝHLÁŠKY
č.499/2006 Sb.
TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP		
Č.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m ²)
1.01	ZÁDVEŘÍ	8,52
1.02	CHODBA	3,74
1.03	KOUPELNA	5,35
1.04	SCHODIŠTĚ	3,19
1.05	OBÝVACÍ POKOJ	16,48
1.06	KUCHYŇ	8,36
1.07	ZÁDVEŘÍ	8,52
1.08	CHODBA	1,14
1.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,53
1.10	WC	1,26
1.11	SCHODIŠTĚ	3,19
1.12	OBÝVACÍ POKOJ	16,56
1.13	KUCHYŇ	8,36
CELKOVÁ PLOCHA		88,20

- KOTEL NA TUHÁ PALVA
- ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV
- PRAČKA
- ELEKTRICKÝ SPORÁK
- DIGESTOŘ
- ELEKTRICKÁ TROUBA VESTAVNÁ
- MIKROVLNNÁ TROUBA VESTAVNÁ
- KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU
- MYČKA VESTAVNÁ
- TOPNÝ ŽEBŘÍK

V koupelně 103 a 109 EL.PDL rohož

název stavby Stavební úpravy dvojdomku u Šarlatského rybníka			
místo stavby Budějovické Předměstí, p.č. st. 2538, k.ú. Písek	investor Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek		
generální projektant  MLOTA Kladno, s.r.o. Havlíkova 1053 272 01 Kladno IČO: 47550961 www.milota.cz Tel.: 312 829 202	zpracovatel projekt ELETRO ing. HETTLNER Ladislav Hřebská 2032 272 01 Kladno IČO: 47550961 hettner@tiscali.cz	autorizace 	
číslo zakázky 916	číslo zakázky zpracovatele 2149/06/19	hlavní architekt	
revize	datum	podpis	
		odpovědný projektant ING. LADISLAV HETTNER	
		hlavní inženýr projektu ING. ZBYNĚK NOVÁK	
		vypracoval ING. LADISLAV HETTNER	
schema	stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ/PROVEDENÍ STAVBY	kód DSP/DPS	
	část D – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		
	stavební objekt		
	profesní díl 05 – ELEKTROINSTALACE		
	název přílohy EL.INSTALACE - PŮDORYS 1.NP		
datum 07/2019	měřítko 1:50	formát 4 A4	paré
část D	objekt . . . 05 . 02.	příloha revize	