



### POTRUBÍ Z KAMENINY - DN 250 - STOKA 3.1 a 4.1

## PROVIZORNÍ ZAŠTĚRKOVÁNÍ DO ÚROVNĚ NIVELETY

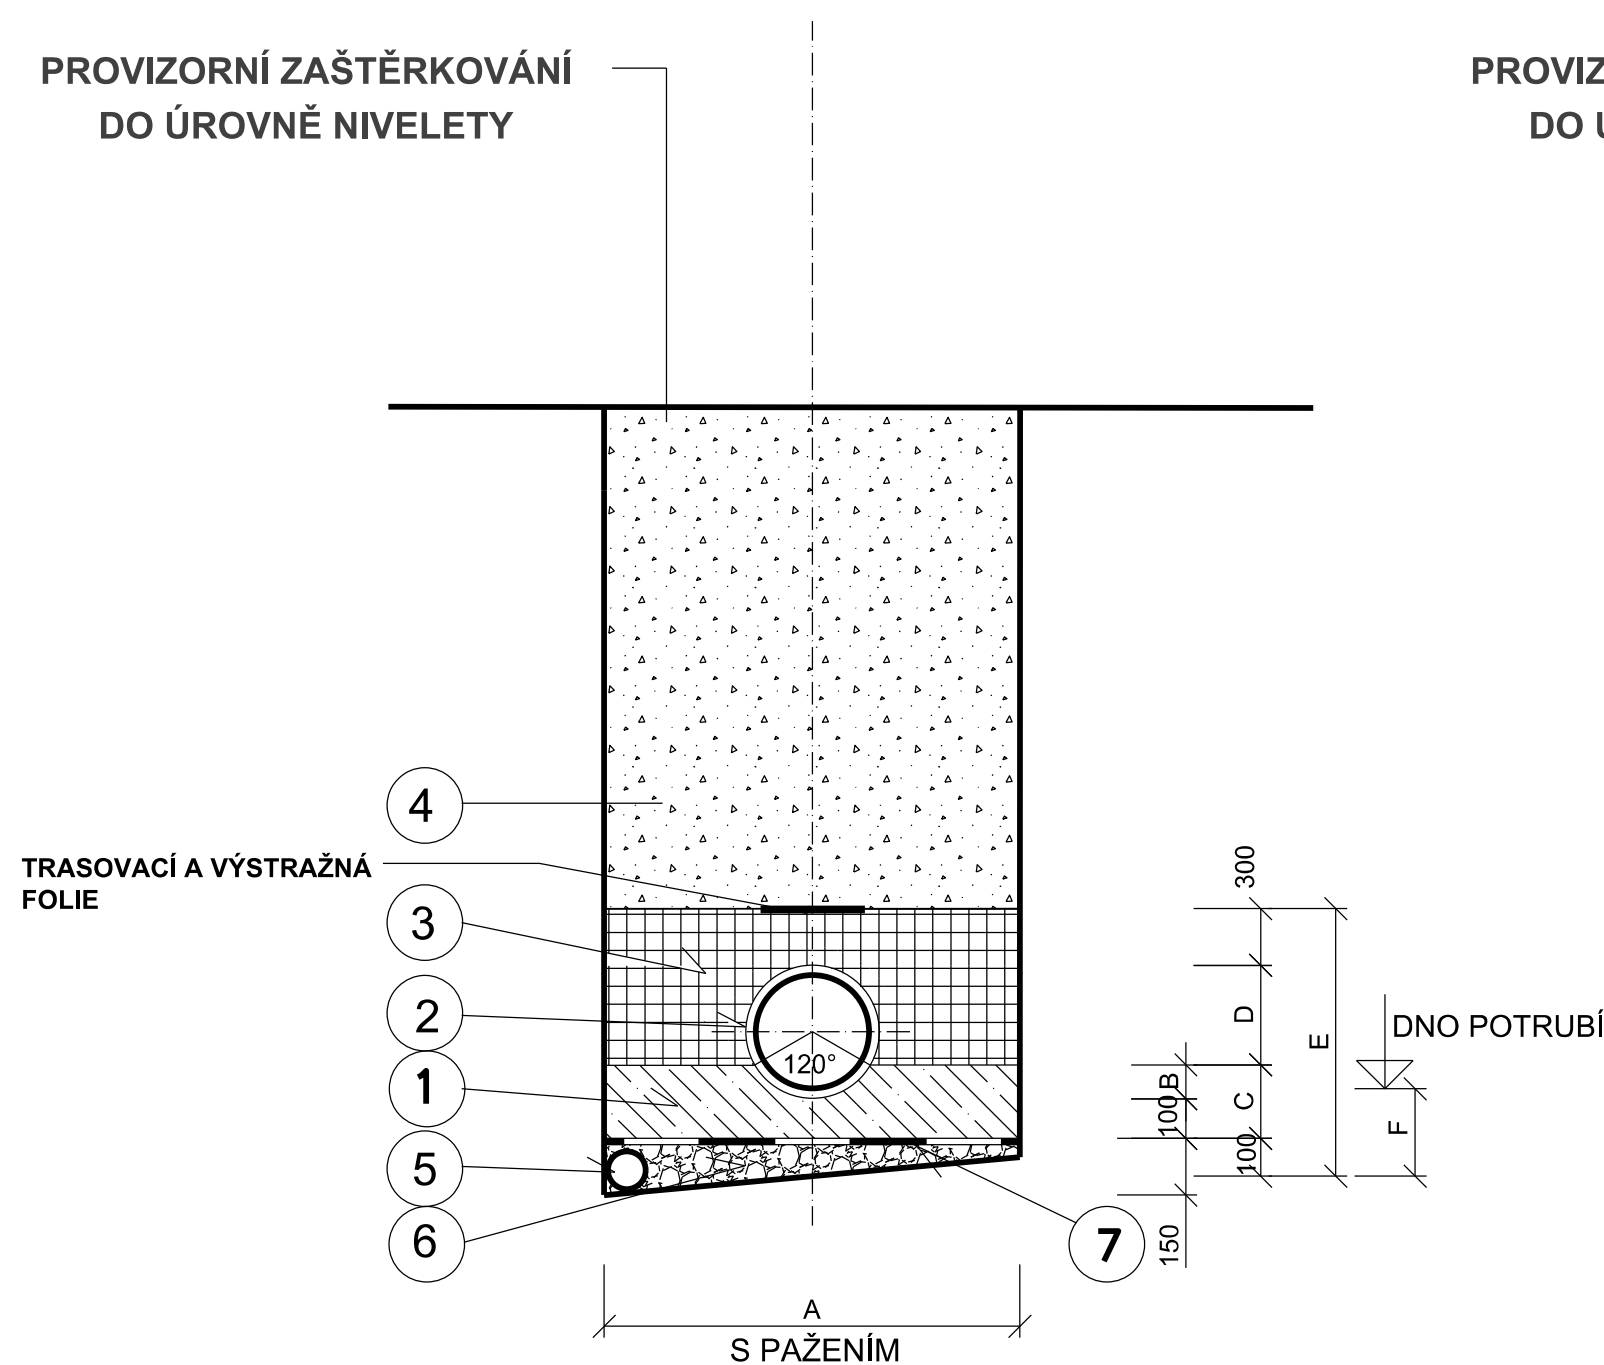

## POTRUBÍ Z ODPADNÍHO PVC KG 150 - SN 8

## PROVIZORNÍ ZAŠTĚRKOVÁNÍ DO ÚROVNĚ NIVELETY

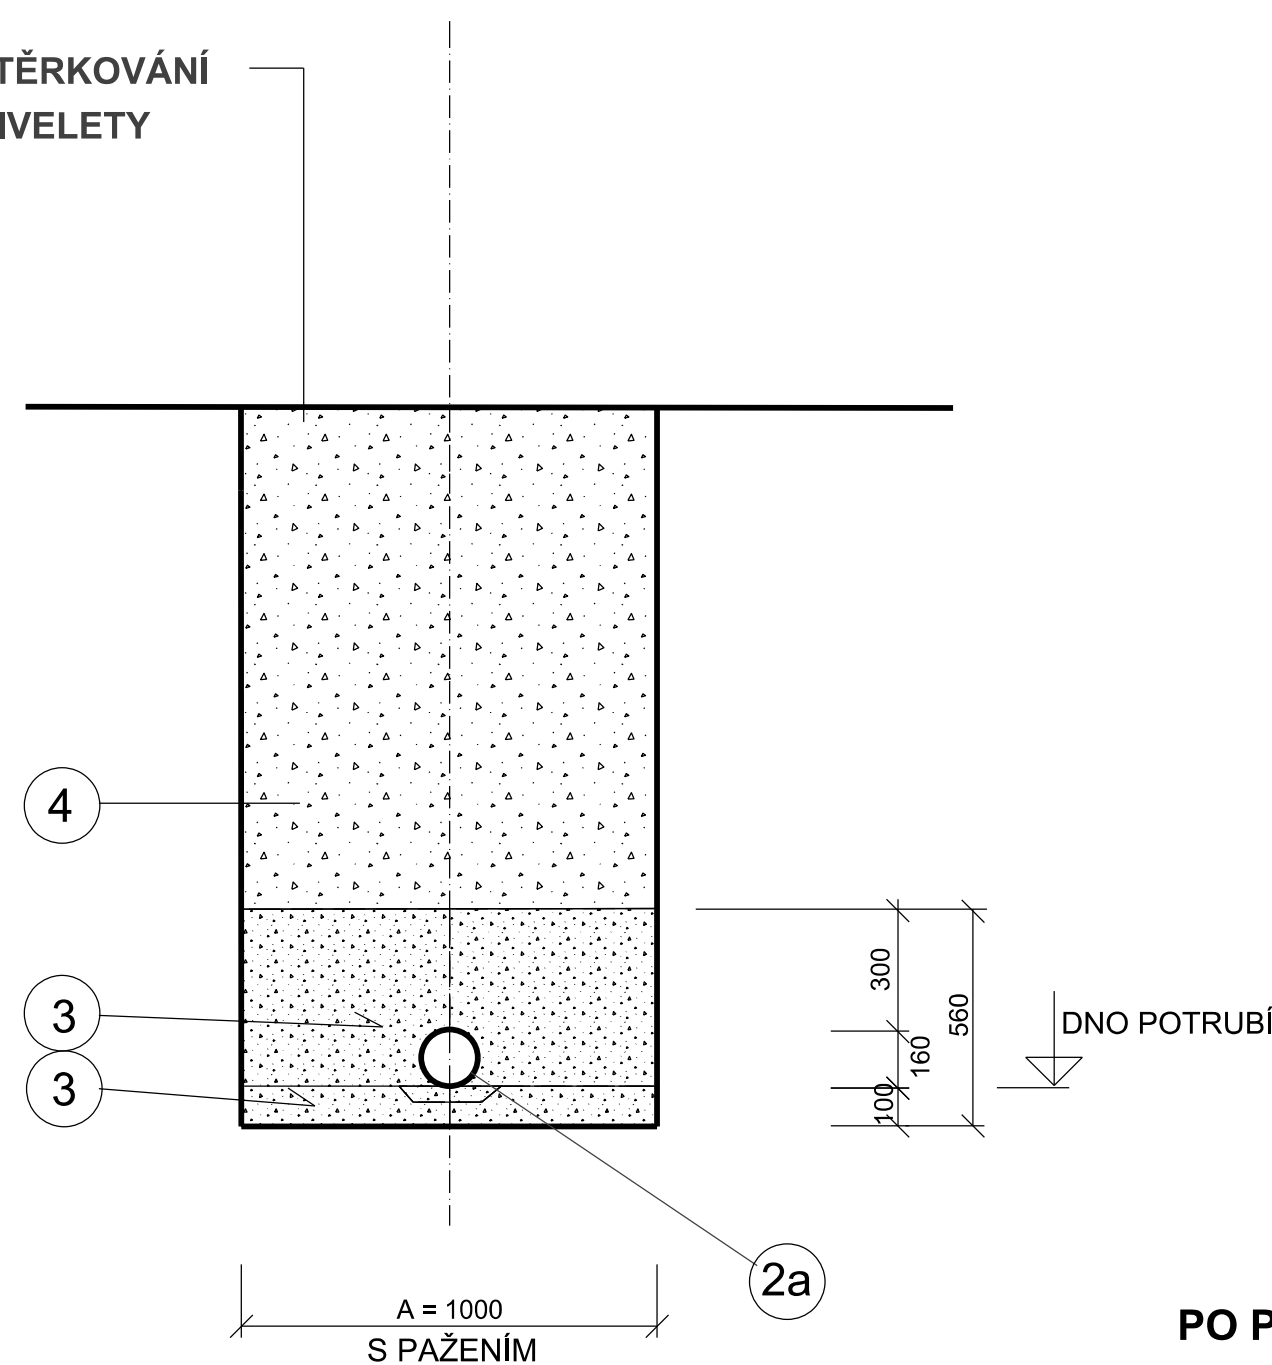

1	BETONOVÉ SEDLO - ZAVLHLÁ BETONOVÁ VRSTVA - C12/15
2	POTRUBÍ - TROUBY KAMENINOVÉ - DN 250
2a	POTRUBÍ - TROUBY PLASTOVÉ - ODPADNÍ PVC - KG SN 8 - DN 150
3	OBSYP - MAX. ZRNO 10 mm - SE ZJUTNĚNÍM (PISEK NEBO ŠTĚRKOPÍSEK) MIN. 300 mm NAD POTRUBÍ
4	ZÁSPY ŠTĚRKODRÁŽKY 0 - 32 mm SE ZJUTNĚNÍM 100% PS, Edef = 45MPa V KOMUNIKACI, 95% PS, Edef = 30 MPa V CHODNÍKU
5	V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 80 - FLEXIBILNÍ PVC
6	V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY ŠTĚRKOVÉ LOŽE FRAKCE 0 - 22 mm - MAX. DO 63 mm
7	ASF. LEPENKA A 400

KÓTY V mm (KAMENINOVÉ POTRUBÍ)

	A 1) HL 4,0 m <	B	C	D	E	F
DN 250	1100	80	180	238	718	234

DN 250 TŘ. ÚNOSNOSTI 240 - STOKA 3.1 a 4.1


TRUBKY HLADKÉ, HRDLOVÉ DN 150 - Ø VNĚJŠÍ 160 mm - KG SN 8

**PO PŘIPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ BUDE PROVEDENA CELKOVÁ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ**

	DN 150	DN 250
<b>ŠTĚRKOVÉ LOŽE</b>	0,100	0,110 3)
<b>PODKLADNÍ BETON</b>		0,163
<b>VYTŁ.KUBAT.TRUB</b>	0,020	0,080
<b>OBSYP</b>	0,46	0,317
<b>CELKEM</b> (002 vyř. kubatury trub)	<b>0,56 m3</b>	<b>0,590 m3</b>

- 1) ŠÍŘKA VÝKOPU VČETNĚ PAŽENÍ
- 2) V PŘÍPADĚ, ŽE SE PROKÁŽE STÁVAJÍCÍ ZEMINA NEVHODNÁ PRO ZÁSYP (JÍLOVITÉ, STLAČITELNÉ ZEMINY), BUDE NAHRAZENA NOVOU
- 3) ŠTĚRKOVÉ LOŽE PRO DRENÁŽ V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEM. VODY

REVIZIJE IZ:	DATUM:	POPIŠ:	PROJEKTANT:	ODGOV. PROJEKTANT:

 <p><b>Miloslav BRADA</b></p> <p>Projektování v oboru kanalizace, vodovody</p> <p>PLZEN, U Českého dvora 3 telefon 377 242 116 mobil 602682 551 E-mail: brada@bradaviz.cz IČO 722 07 311</p>	ZAKÁZKA: PLZEN - REPUBLIKÁNSKÁ ULICE STAVEBNÍ ÚPRAVY REPUBLIKÁNSKÉ ULICE A VNITROBKOVÝ REPUBLIKÁNSKÁ - ROKYKÁNSKÁ OBSAH: SO 301 PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ		M 4 STUPEŇ 4 ČÍSLO SOD DATUM 03/2019 PROJEKTANT BRADA M. ODPOV. PROJEKTANT BRADA M.	POŘ. ČÍSLO 08
	VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÝ POTRUBÍ		MĚRITKO: 1 : 20	
	OZNAČENÍ: město PLZEN, nrm. Republiky i zastoupení SVS MP		ARCH. ČÍSLO: 134-V-1340	