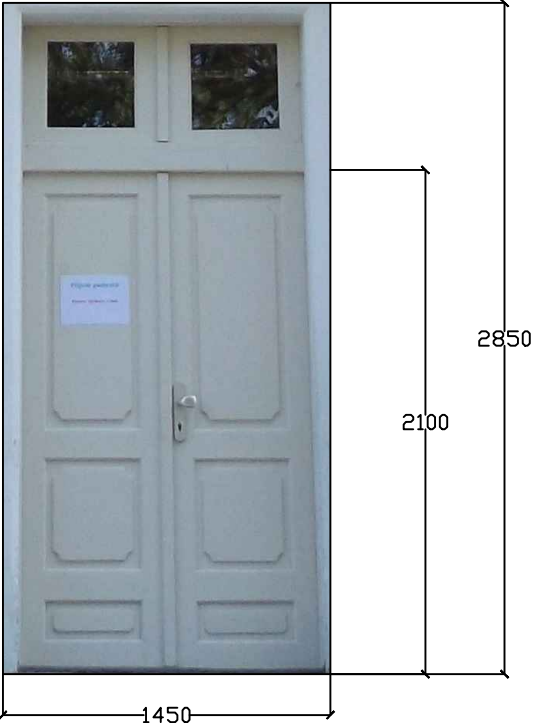


LLK - rekonstrukce lázeňského domu Orlík		VÝPIS VÝROBKŮ	
		TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	
POPIS		Č. STUDIE	X
<div>D1</div>		1.PP	1.NP
		2.NP	3.NP
		4.NP	5.NP
		CELKEM	
	P	-	0
	L	-	0
<p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH DVEŘÍ A DOPLŇKOVÉ VÝBAVY:</p> <p>ROZMĚRY KŘÍDLA: 700x1970 mm</p> <p>KONSTRUKCE KŘÍDLA: REFERENČNÍ VZOREK LIGNIS BENÁTKY MODEL 10</p> <p>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, POLODRÁŽKOVÉ, OTOČNÉ. VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA JE TVOŘENA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, KTERÁ JE VSAZENA DO NOSNÉHO RÁMU ZE SMRKOVÝCH HRANOLKŮ. TATO KONSTRUKCE JE OPLÁŠTĚNÁ DTD DESKOU TLOUŠŤKY 4 MM.</p> <p>- DVEŘE PLNÉ, STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PRÁH</p> <p>KOVÁNÍ:</p> <p>- KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA ŠTÍTKOVÉ, REFERENČNÍ VZOREK COBRA ALT WIEN</p> <p>- ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, 3KS</p> <p>MECHANICKÉ ZÁMKY:</p> <p>CYLINDRICKÝ ZÁMEK S VLOŽKOU</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST KŘÍDLA:</p> <p>- EI 30 DP3</p> <div>  </div> <p>ZASKLENÍ:</p> <p>PLNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO</p> <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</p> <p>- KŘÍDLO LAKOVÁNO UV TVRZENÝM LAKEM V BARVĚ RAL 1015</p> <p>DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ:</p> <p>- STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ</p> <p>- NÁTĚR ZÁRUBNĚ V ODSÍTNĚ DLE RAL 1015</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>- VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ ATD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCE.</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT</p>			