



VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - I.ETAPA
1:50

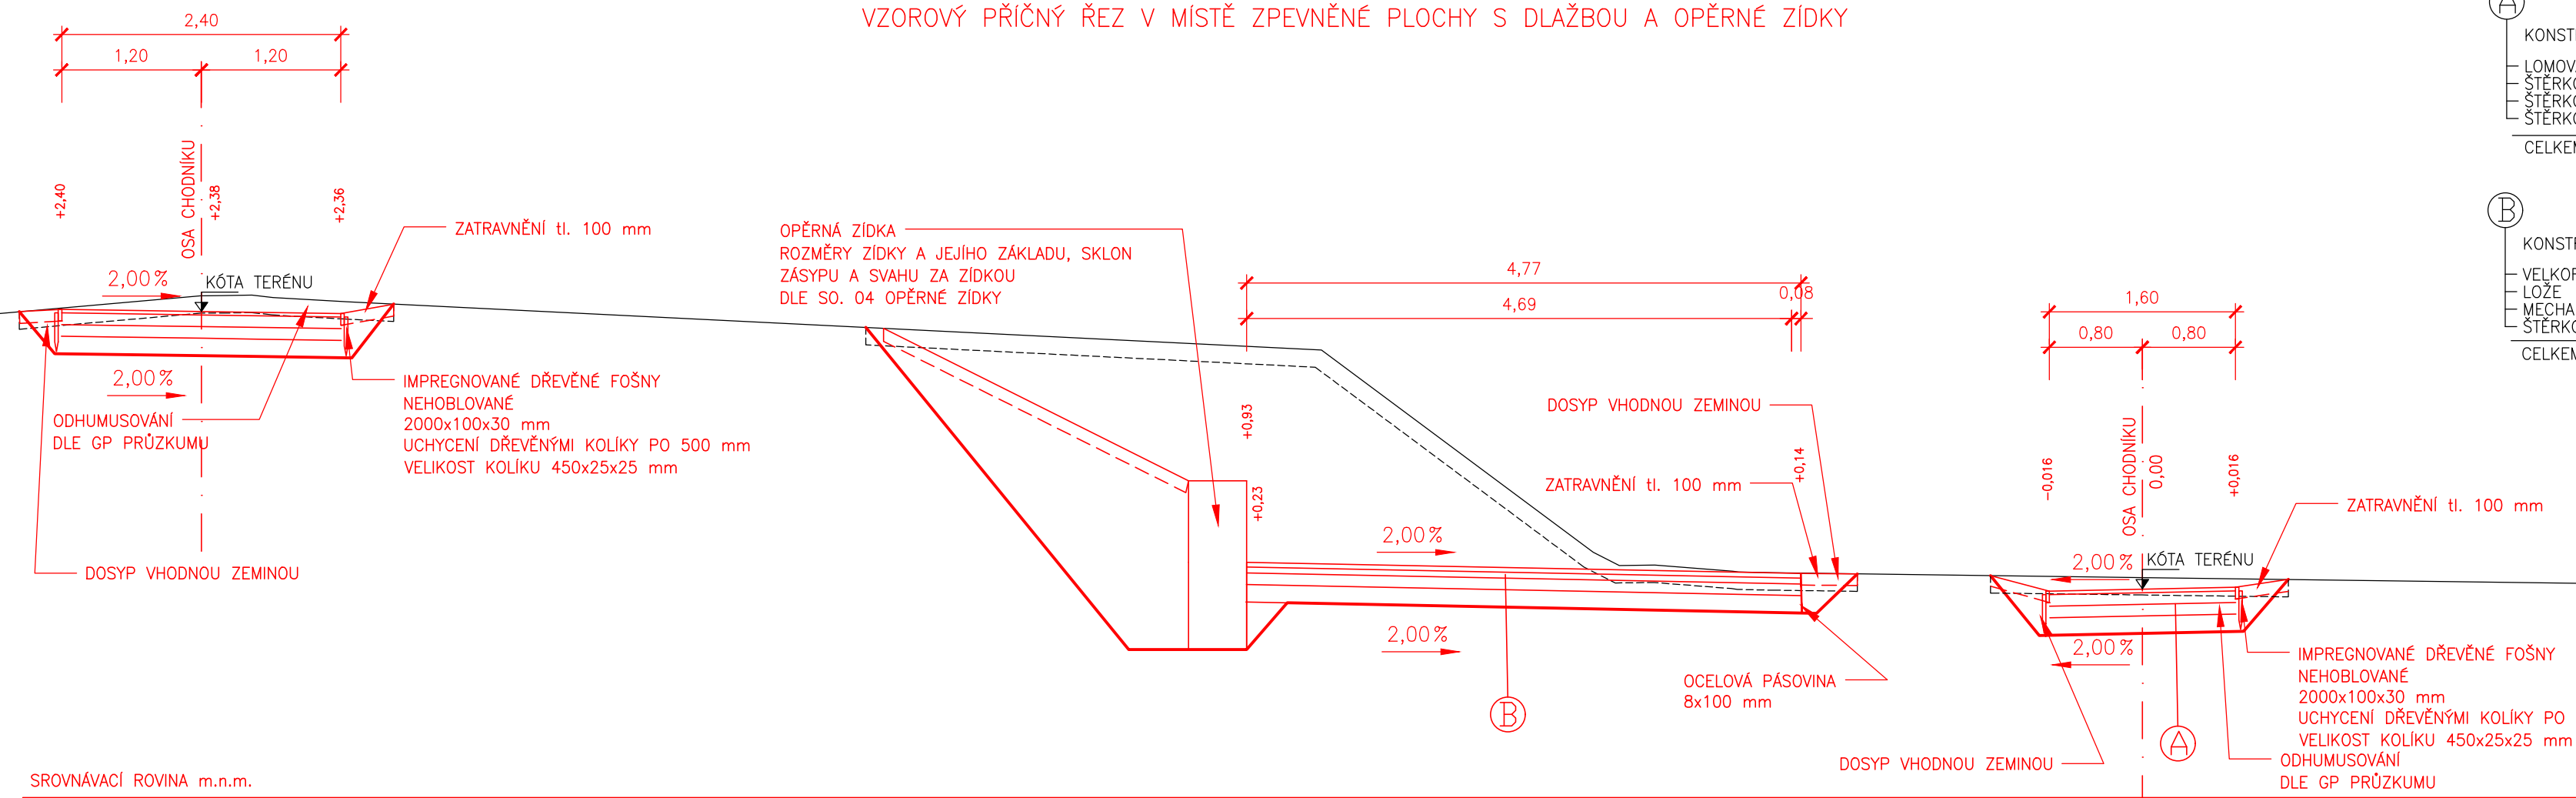


KONSTRUKCE CHODNÍKU – MLAT						$E_{def} = 45 \text{ MPa}$
LOMOVÁ VÝSIVKA	DL	30 mm	ČSN 73 6126-1			
ŠTERKODRT frakce 4/8	ŠD _A	100 mm	ČSN 73 6126-1			
ŠTERKODRT frakce 11/22	ŠD _A	100 mm	ČSN 73 6126-1			
ŠTERKODRT frakce 0/63	ŠD _A	150 mm	ČSN 73 6126-1			
CELKEM		380 mm				

KONSTRUKCE CHODNÍKU DLAŽBA D1–D–3–TDZ V–PIII						
VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA	DL	40 mm	ČSN 73 6131	E_{def}	= 90 MPa	
LOŽE	L	50 mm	ČSN 73 6131	▽		
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	100 mm	ČSN 73 6126–1	E_{def}	= 30 MPa	
ŠTERKODŘT	ŠD _A	150 mm	ČSN 73 6126–1	▽		
CELKEM		340 mm				


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
VĚTVĚ A, B, a E

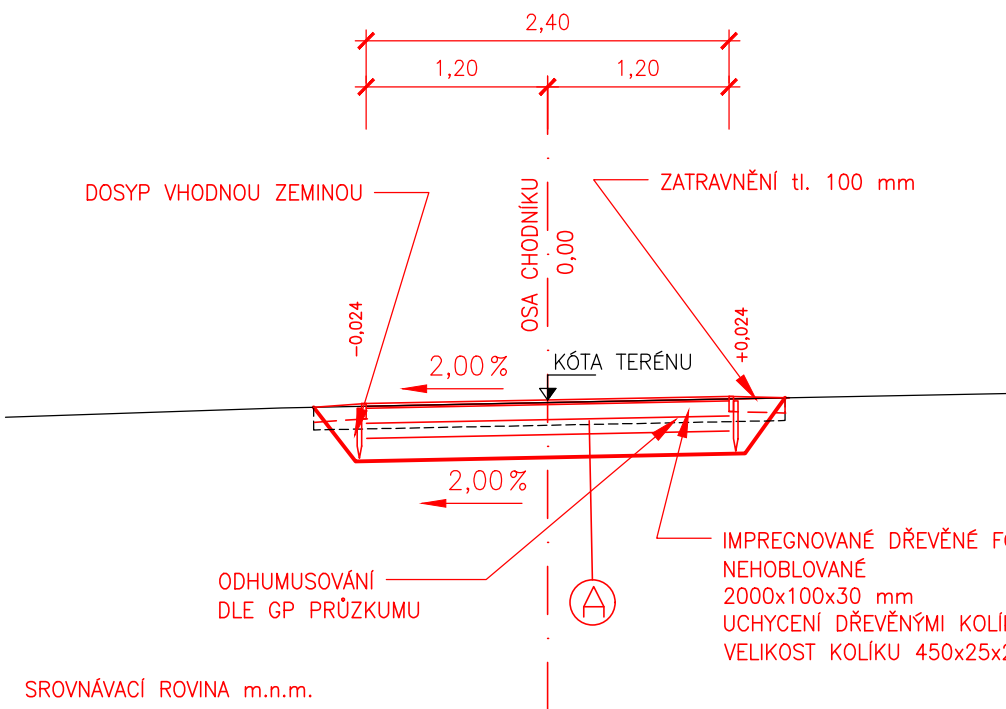

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
VĚTEV C

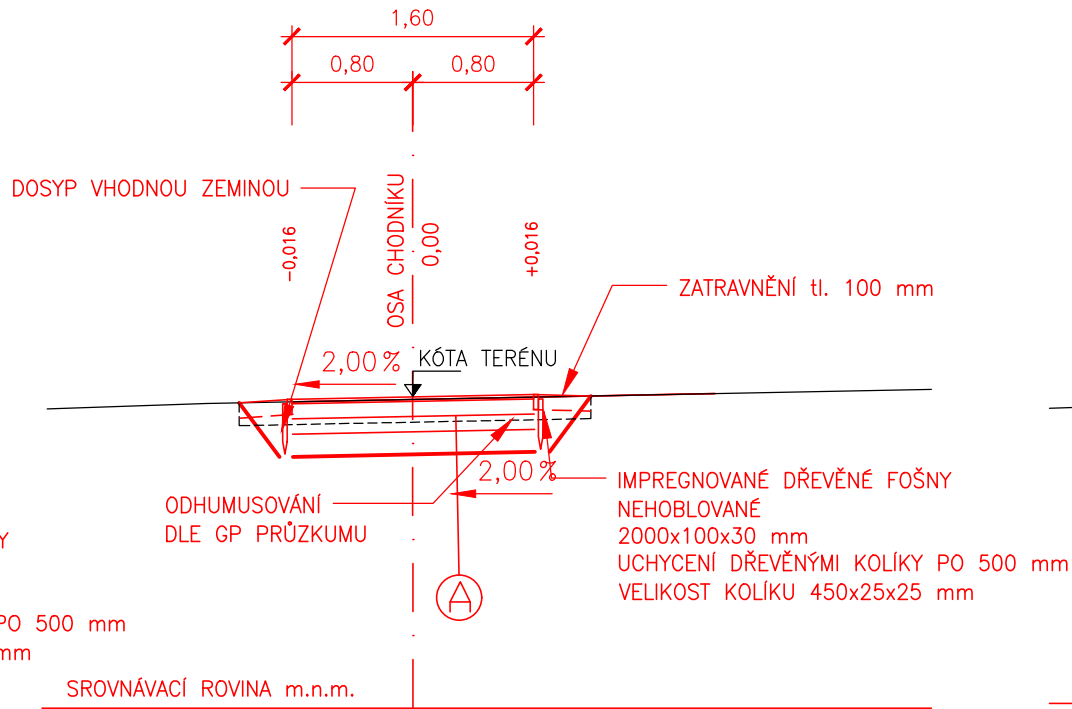

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
VĚTEV D

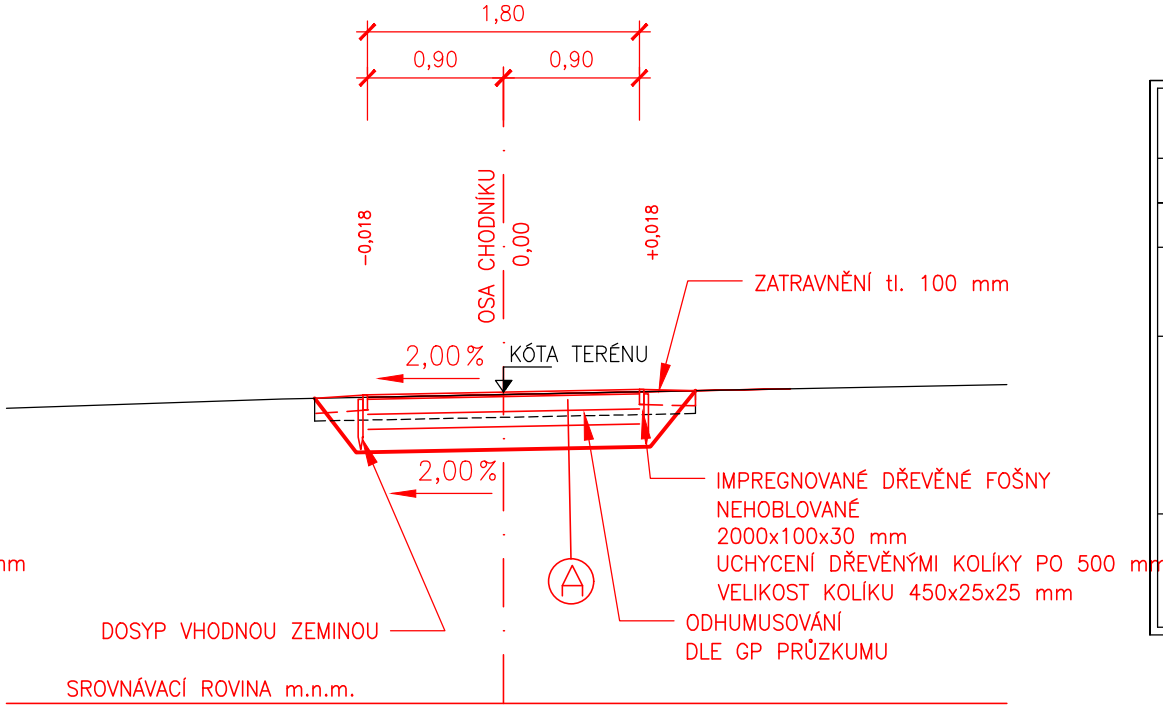

Výškový systém Bpv				
Vypracoval: Ing.MICHAELA ŠAMULKOVÁ	Kontroloval: Ing.JIŘÍ OBOZHENKO	Zodp. projektant Ing.JIŘÍ OBOZHENKO	Zhotovitel PD: ING. JIŘÍ OBOZHENKO	
podpis:	podpis:	podpis:	nář. Jana Palacha 1024/26 360 01 Karlovy Vary tel. 608 858 369 projekce@oboz.cz	
Obec: PLZEŇ		Kraj: PLZEŇSKÝ		
Objednatel: Statutární město Plzeň, zastoupené Správou veřejného statku MP Klatovská tř. 10–12, Plzeň 301 26			Datum: 03/2019	
Zakázka: PARK PODZEMNÍK NA ŽLUTICKÉ ULICI V PLZNI - I.ETAPA JIŽNÍ ČÁST			Formát:	3xA4
			Měřítka:	1:50
			Stupeň PD:	DSP
Název přílohy: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Číslo přílohy:	Souprava:
			D.3.4	