




POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY



SVISLÝ ŘEZ OKNA 03

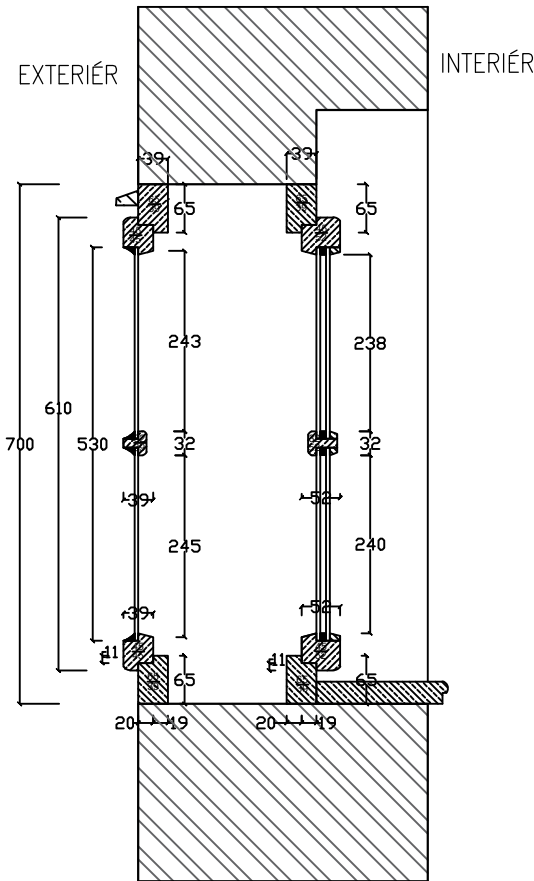

POHLED Z VNITŘNÍ STRANY



POZNÁMKA:

OKNO DVOJITÉ ŠPALETOVÉ
ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI

VNĚJŠÍ OKNO:

- DŘEVĚNÉ Z MASIVU SMRK, JEDNODUCHÉ O PROPORCÍCH DOBOVÉHO OKNA
- BUDE ZACHOVÁN VZHLED A PROPORCE DOBOVÉHO OKNA
- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM NEIZOLAČNÍM **PLAVENÝM** SKLEM TL. 4 mm NA SKLÁŘSKÝ TMEL
- JEDNODUCHÝ DORAZ S DEŠŤOVOU DRAŽKOU PO OBVODU
- BARVA OKNA: LOMENÁ BÍLÁ
- KOVÁNÍ: OKENNÍ ZÁVĚSY DVOUDÍLNÉ OCELOVÉ OPATŘENÉ NÁTĚREM V BARVĚ LOMENÁ BÍLÁ
OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO OVLÁDÁNO PŮLLOLIVOU S ROZVOROU DO HORNÍ A SPODNÍ ČÁSTI RÁMU
BARVA PŮLLOLIVY STAROBRONZ
- OTEVÍRÁNÍ OKENNÍCH KŘÍDEL SMĚREM DO EXTERIÉRU
- ZAJIŠTĚNÍ KŘÍDEL V OTEVŘENÉ POLOZE POMOCÍ REKTIFIKAČNÍHO DRÁTU NA RÁMU A KOVOVÉHO OKA NA OKENNÍM KŘÍDLE
- NA HORNÍ ČÁSTI RÁMU BUDE OSAZENA DŘEVĚNÁ PROTIDEŠŤOVÁ OKAPNICE ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO OKNO

VNITŘNÍ OKNO:

- DŘEVĚNÉ Z MASIVU SMRK, JEDNODUCHÉ O PROPORCÍCH DOBOVÉHO OKNA
- BUDE ZACHOVÁN VZHLED A PROPORCE DOBOVÉHO OKNA
- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM ČIRÝM DVOJSKLEM (4-8-4) S TEPLÝM RÁMEČKEM V BARVĚ ŠEDÉ, NA DŘEVĚNOU ZASKLÍVACÍ LIŠTU PŘIBÍJENOU DO KONSTRUKCE KŘÍDLA
- BARVA OKNA: LOMENÁ BÍLÁ
- KOVÁNÍ: OKENNÍ ZÁVĚSY DVOUDÍLNÉ OCELOVÉ OPATŘENÉ NÁTĚREM V BARVĚ LOMENÁ BÍLÁ
OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO OVLÁDÁNO PŮLLOLIVOU S ROZVOROU DO HORNÍ A SPODNÍ ČÁSTI RÁMU
BARVA PŮLLOLIVY STAROBRONZ
- OTEVÍRÁNÍ OKENNÍCH KŘÍDEL SMĚREM DO INTERIÉRU

SPOJOVACÍ ŠPALETA - ZDĚNÁ

VNĚJŠÍ PARAPET - NENÍ, OKNO BUDE OSAZENO NA VNĚJŠÍ LÍC OSTĚNÍ


VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVO MASIV, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, PŘESAŘ MIN. 20 mm PŘES HRANU PODEZDÍVKY

DETAIL STYKU RÁMU OKNA A VNITŘNÍ OMÍTKY - SPÁRA MEZI OKNEM A OMÍTKOU BUDE PO CELÉM OBVODĚ PROŠKRÁBNUTA DO HLOUBKY 5-10 mm NA ŠÍŘKU CA. 3-5 mm A BUDE VYPLNĚNA TRVALE PRUŽNÝM AKRYLÁTOVÝM TMELEM. TMEL BUDE NÁSLEDNĚ PŘEKRYT KONEČNOU MALBOU.

DETAIL STYKU RÁMU OKNA A VNĚJŠÍ OMÍTKY - SPÁRA MEZI OKNEM A OMÍTKOU BUDE PO CELÉM OBVODĚ PROŠKRÁBNUTA DO HLOUBKY 5-10 mm NA ŠÍŘKU CA. 3-5 mm A BUDE VYPLNĚNA TRVALE PRUŽNÝM AKRYLÁTOVÝM TMELEM. TMEL BUDE NÁSLEDNĚ PŘEKRYT KONEČNOU FASÁDNÍ MALBOU.

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ, VÝROBKŮ A KONSTRUKCÍ DLE SKUTEČNOSTI.
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO TVARY, ROZMĚRY, BAREVNOST A TYPY VŠECH PRVKŮ KONZULTOVAT S INVESTOREM, ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE M. LÁZNĚ A NPÚ LOKET.

VODOROVNÝ ŘEZ OKNA 03

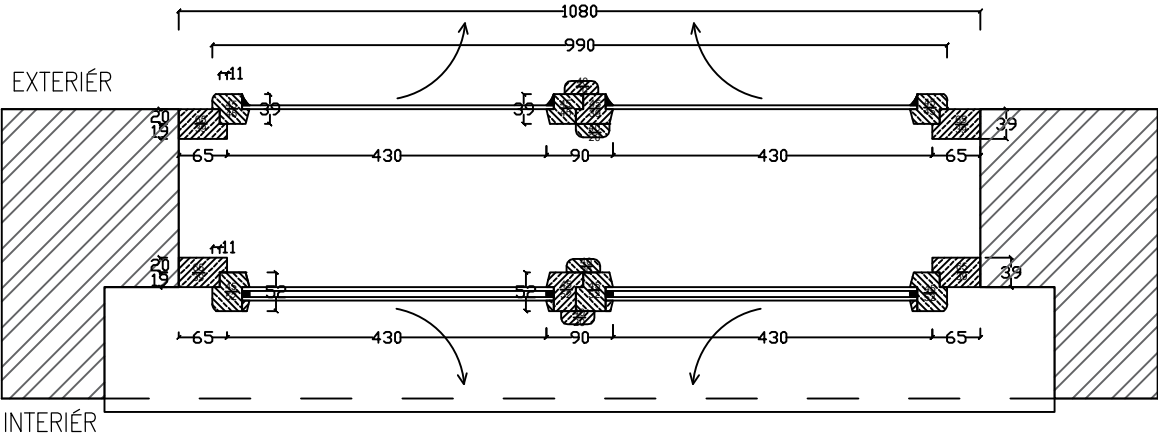

0,000 = XXXX m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

			SAFFRON UNIVERSE s.r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6 tel.: 608 678513, e-mail: saffron.universe@post.cz	
VYPRACOVAL	PAVEL KAPIČKA			
KONTROLOVAL	PAVEL KAPIČKA			
STAVEBNÍK	Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 L. Kynžvart			
MÍSTO STAVBY	Lázeňská č.p. 206, Lázně Kynžvart, p.p.č. 283			
NÁZEV STAVBY	LLLK-Rekonstrukce lázeňského domu Orlík			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 Rekonstrukce LD Orlík		FORMÁT	2 A4
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	9/2018
OBSAH:	Detail špaletového okna ozn. 03		STUPEŇ PD	DSP+DPS
			MEŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1:10	D.1.1.21