




VENKOVNÍ POHLED 1:10

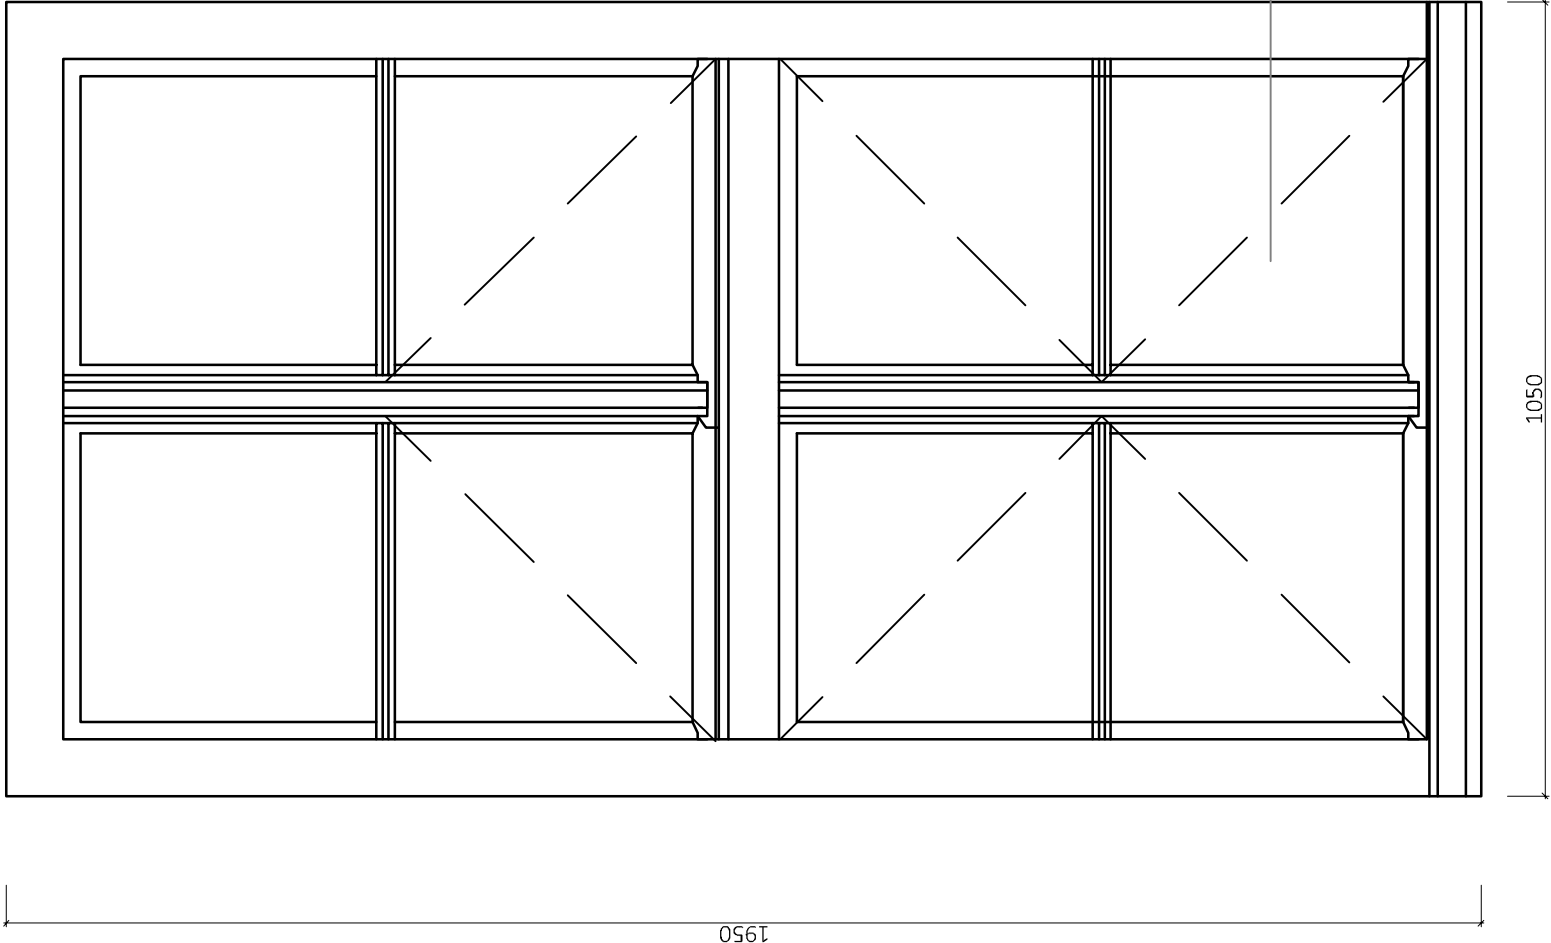


VNITŘNÍ POHLED 1:10

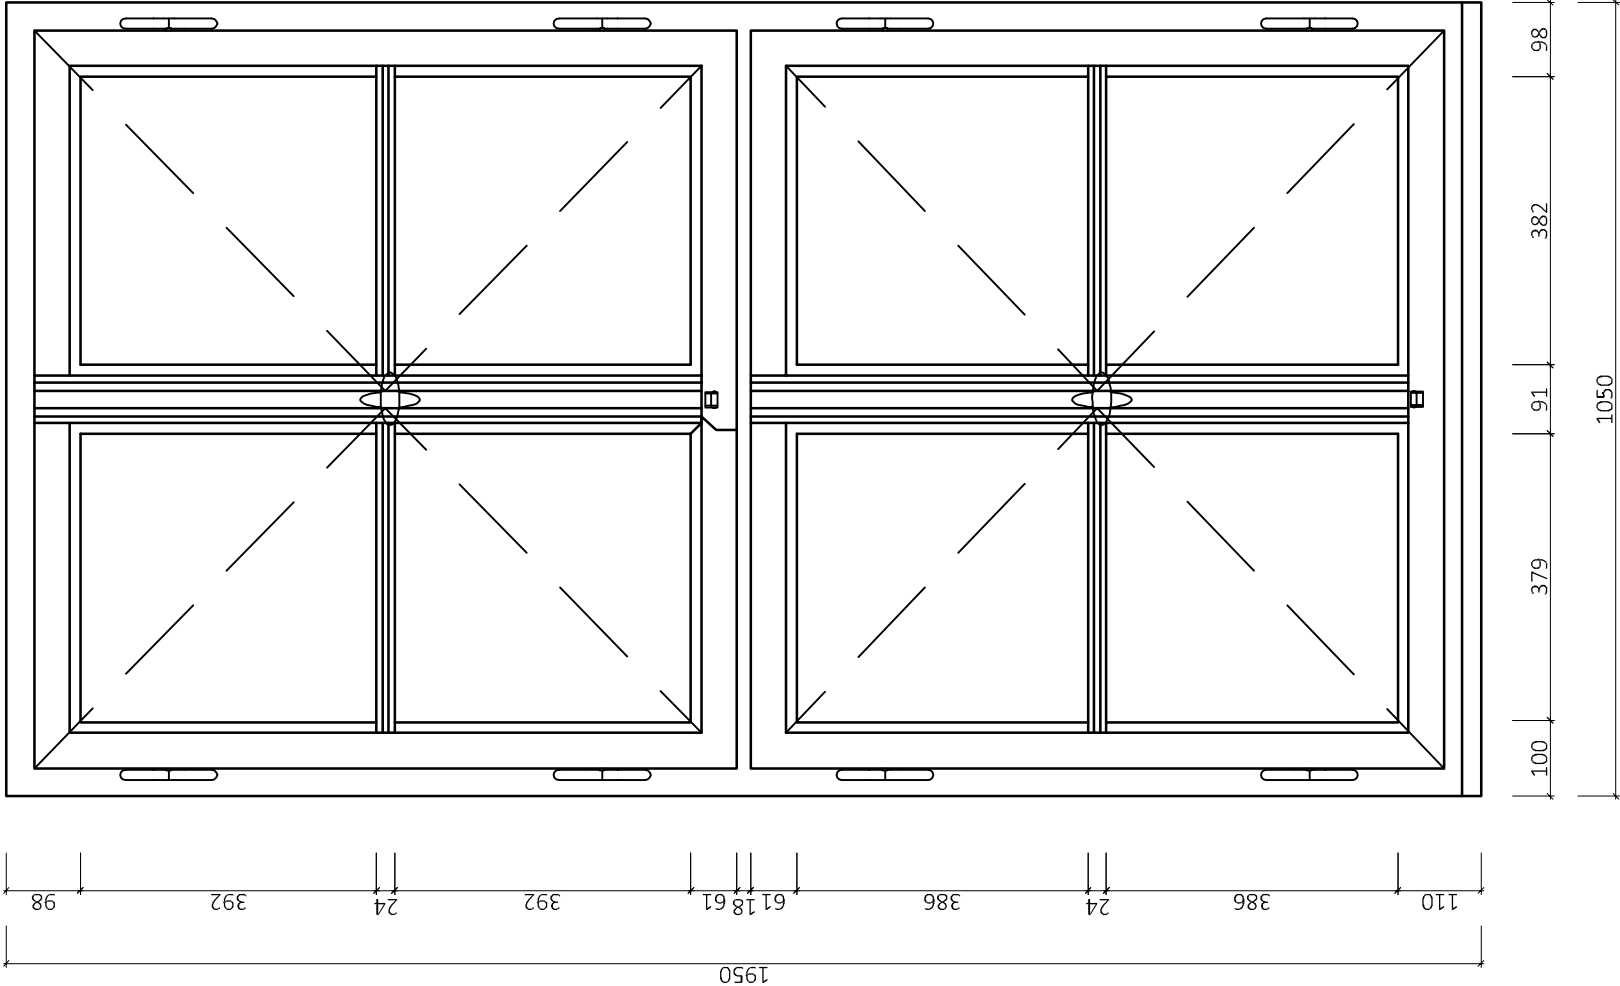

SVISLÝ ŘEZ

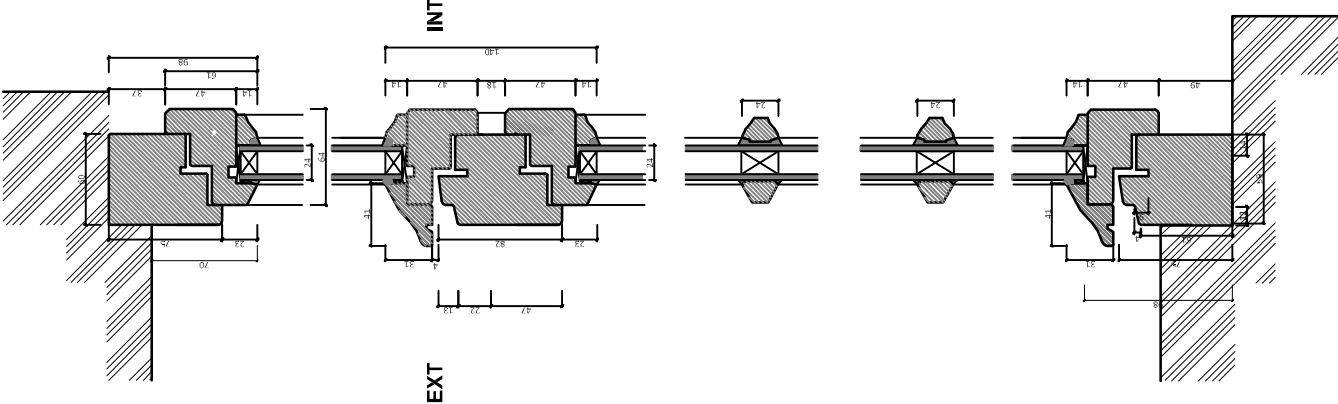

VODOROVNÝ ŘEZ

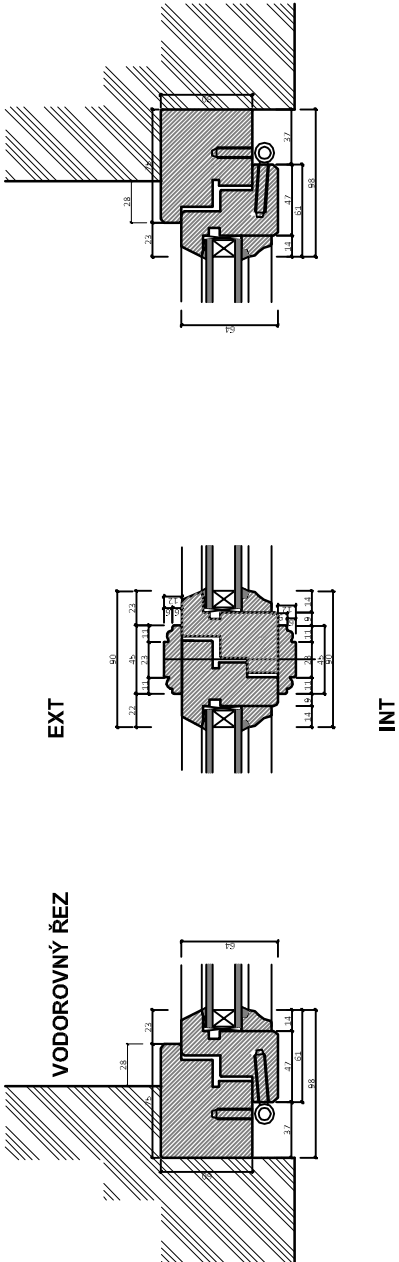

OBECNÉ PARAMETRY VÝPLNÍ

- ČLENĚNÍ VÝPLNÍ UPRAVĚNO DLE DOLO ŽENÝCH HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ A NÁKRES Ů
- MATERIÁL BOROVICE
- NEPRÍZNANÉ SPÁRY VE SPOJÍCH VLYS Ů RÁMŮ I KŘÍDEL
- OKAPNICE Z JEDNOHO KUSU D ŘEVA - ZAČEPOVANÁ A Ž KE SKLŮ, BEZ SPÁRY V PLO ŠE KŘÍDLA
- TZV. TEPLÝ RÁME ČEK DVOUSKLA - V BARV Ě LAKU VÝPLN Ě, SILIKONOVÝ TMEL V BARV Ě LAKU VÝPLN Ě
- ČTYŘVRSTVÝ SYSTÉM POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST - POSLEDNÍ NÁST ŘÍK 2 X 150 mq V MOKRÉM STAVU
- ZATÍRANÉ ČELNÍ ČÁSTI DŘEVA
- PARAMETRY Uw = MAX. 12 W/m2K

TENTO NÁVRH PROFILACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE
DODAVATEL JE POVINEN PODROBN Ě ZAMĚŘIT VÝPLN Ě
PŘÍPADNĚ ÚPRAVY NÁVRHU DODAVATELE PROTI TĚTO PD JE NUTNO P ŘEDJEDNAT S PRACOVNÍKY NPU ÚOP PR

Investor:	Liberecký kraj U Jezu 642/2a 460 01 Liberec	
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. Sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníce 902, 511 01 Turnov	
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. Sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníce 902, 511 01 Turnov	
Místo stavby:	Náměstí Osvobození 297/1, Česká Lípa	Datum: 04/2019
Kraj:	Liberecký	Číslo zakázky: 1831
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský	
Projektant:	Ing. arch. Zuzana Bruncliková	
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský	
Název stavby:	Snižení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě	
Stavební objekt:	SO - 01	
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	Číslo dokumentu : 1831
Název dokumentu :	Profilace výplň ě OK05- nový stav	Měřítka: 1:5