


SITUACE - ULICE ZADOMÍ - ZÁPAD

1:250

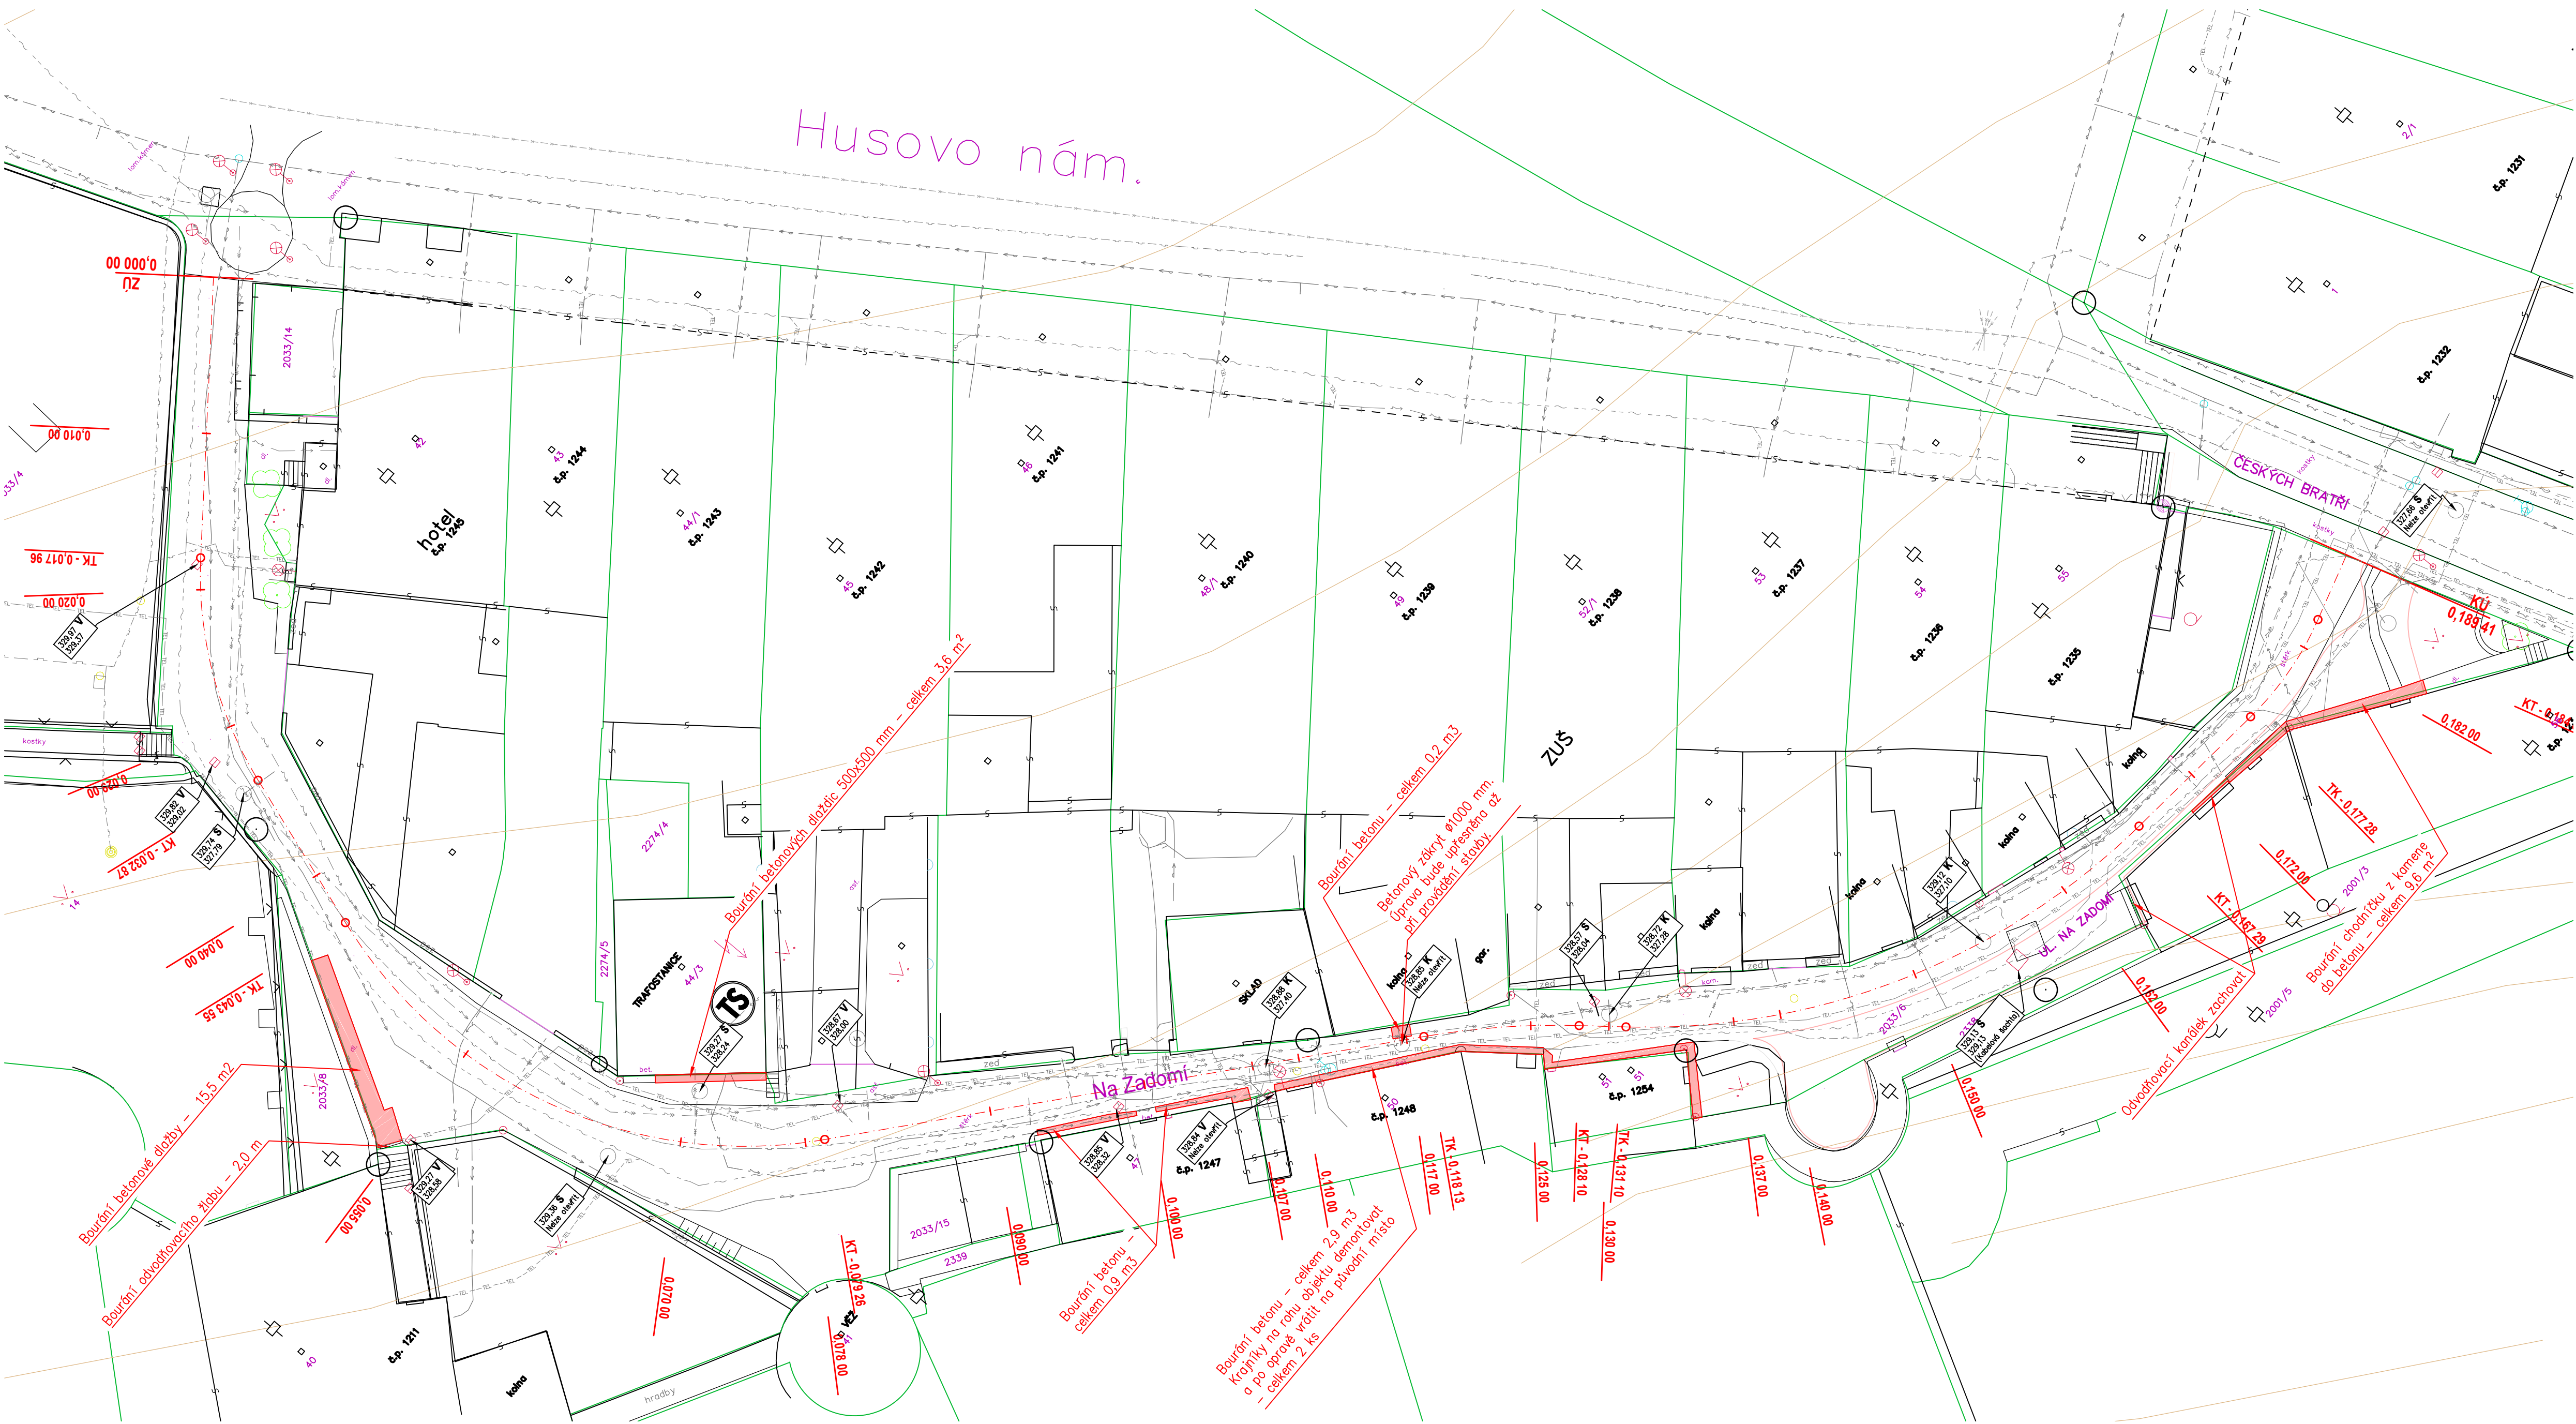

- LEGENDA SITUACE
- >—>— DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
 - >— KANALIZAČNÍ STOKA BEZ ROZLIŠENÍ DRUHU PODZEMNÍ
 - >— JEDNOTNÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
 - >— VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY PODZEMNÍ
 - >— VENKOVNÍ SILOVÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ
 - >— VENKOVNÍ SILOVÉ VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ
 - >— PLYNOVODNÍ POTRUBÍ BEZ ROZLIŠENÍ TLAKU PODZEMNÍ
 - >— CETIN – OPTICKÉ A METALICKÉ VEDENÍ ZAMĚŘENÉ
 - TEL— TEL— CETIN – NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ
 - TEL— TEL— TELEFON PODZEMNÍ

- POZNÁMKA:
- Průběh inženýrských sítí je zakreslen pouze informativně.
 - Před zahájením zemních prací je nutno u správců sítí zajistit jejich směrové i výškové vytyčení a zajistit si jejich souhlas..
 - Dle provedených kopaných sond výškové uložení inženýrských sítí místy neodpovídá ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání inženýrských sítí:
 - vovovod – 75 cm a 120 cm
 - CETIN – 60, 70, pravděpodobně nepoužívaná síť 25 cm
 - plynovod – 90, 95, 110 cm
 - NN – 40, 68, 40 cm
 - VN – 40, 40, 70, cm
 - VO – v hloubce 40– 50 cm
 - Při provádění zemních prací bude nutno v oblasti vedení pracovat se zvýšenou opatrností, výkopové práce provádět ručně, případně zvážit možnost použití mechanizace a práce konsultovat s příslušnými pracovníky správců sítí.
 - S ohledem na snižování nivelety nové komunikace je nutno hutnit práce provádět hutnicí deskou.

± 0.000 = ... m.n.m.			
Projekt / Project STAVEBNÍ OPRAVY KOMUNIKACE NA ZADOMÍ ZÁPADNÍ ČÁST			
Zákazník MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 6, 549 01 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ			
Zpracovatel prokonsult projekty - statika - konsultace		PROKONSULT s.r.o. Koubovka 876 549 41 Červený Kostelec 604 680 372, v.nyvit@prokonsult.cz	
Vypracoval Ing. V. Nyvit	Zodpovědný projektant Ing. V. Nyvit	Hlavní projektant Ing. V. Nyvit	
Stupeň DPS	Počet A4 6	Měřítko 1:250	Datum 03.2018
Objekt			
Část ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Název výkresu SITUACE NA ZADOMÍ – ZÁPAD SITUACE BOURÁNÍ			
Archivní číslo 1806.5	Výkres číslo C.06	Kopie	