



Vzorový řez A - A

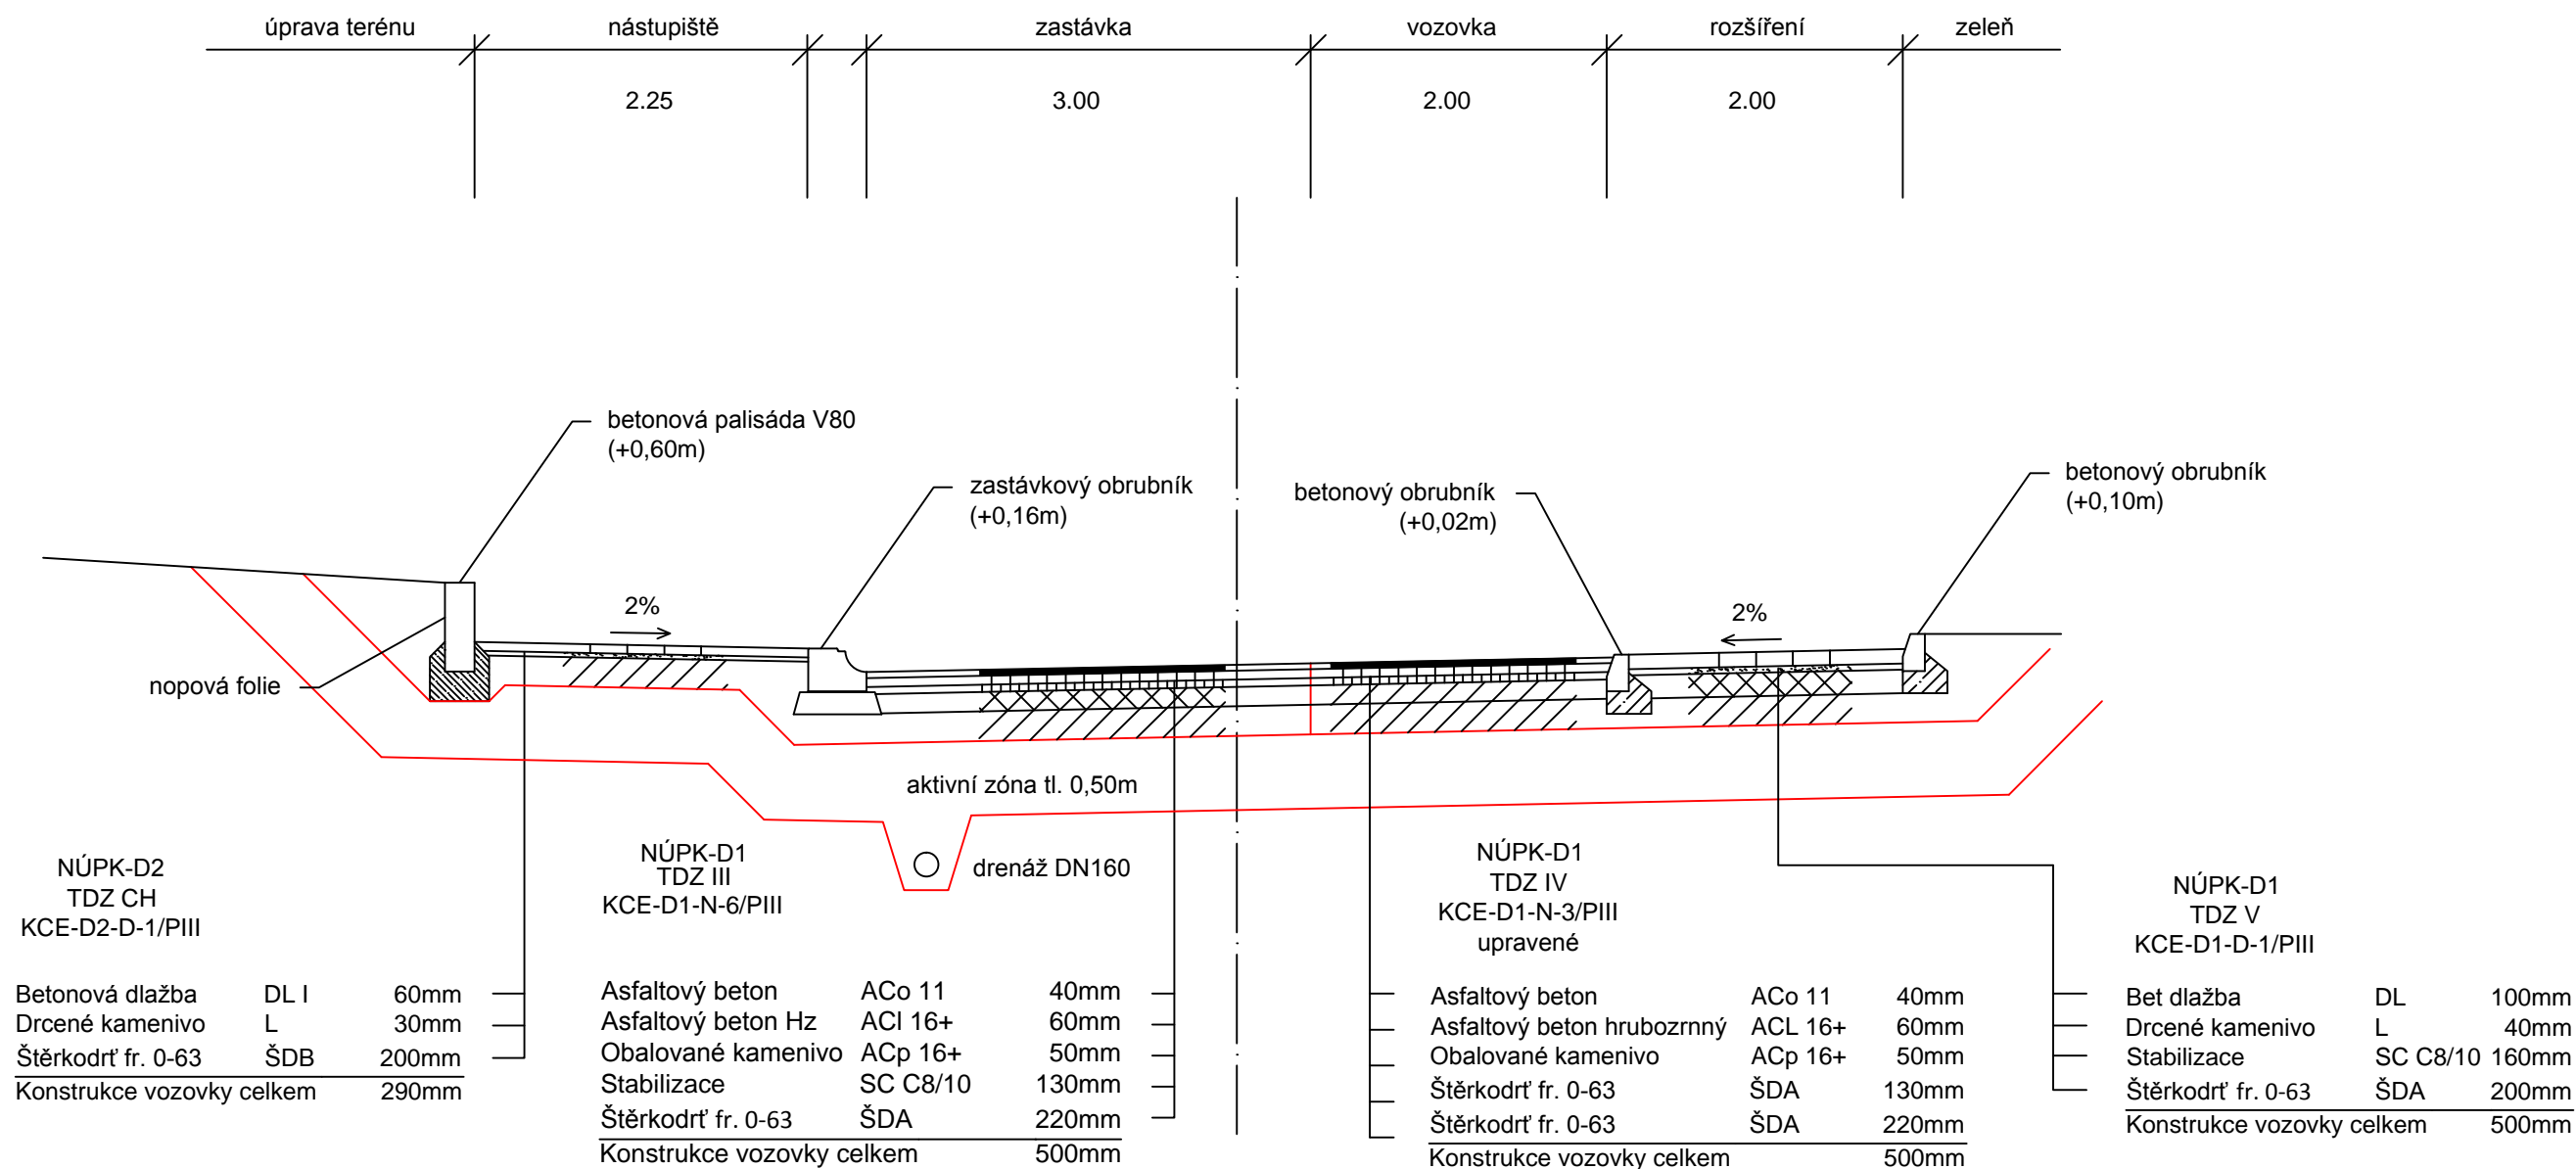

NÚPK-D1
TDZ III
KCE-D1-N-6/PIII
doplnění kce u obruby

Asfaltový beton	ACo 11	40mm
Asfaltový beton Hz	ACI 16+	60mm
Obalované kamenivo	ACp 16+	50mm
Stabilizace	SC C8/10	130mm
Konstrukce vozovky celkem		280mm

ZODP.PROJEKTANT		KRESLIL	KONTROLOVAL	<div>NE2D PROJEKT projekční ateliér</div>	
Ing. Bc. Jiří Nedvěd		Bc. Jakub Pilný	Ing. Bc. Jiří Nedvěd		
REVIZE					
AKCE <div>Autobusové zastávky Vtelno</div>				NE2D Projekt s.r.o. tel: 732207900 email: doprava@ne2dprojekt.cz web: www.ne2dprojekt.cz	
				DATUM	01/2019
				STUPEŇ	DPS
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most			Č. ZAKÁZKY	719
OBSAH <div>Vzorový řez S4 A-A</div>				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				1:50	C.4.2.3