



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - HLAVNÍ PRŮČELÍ

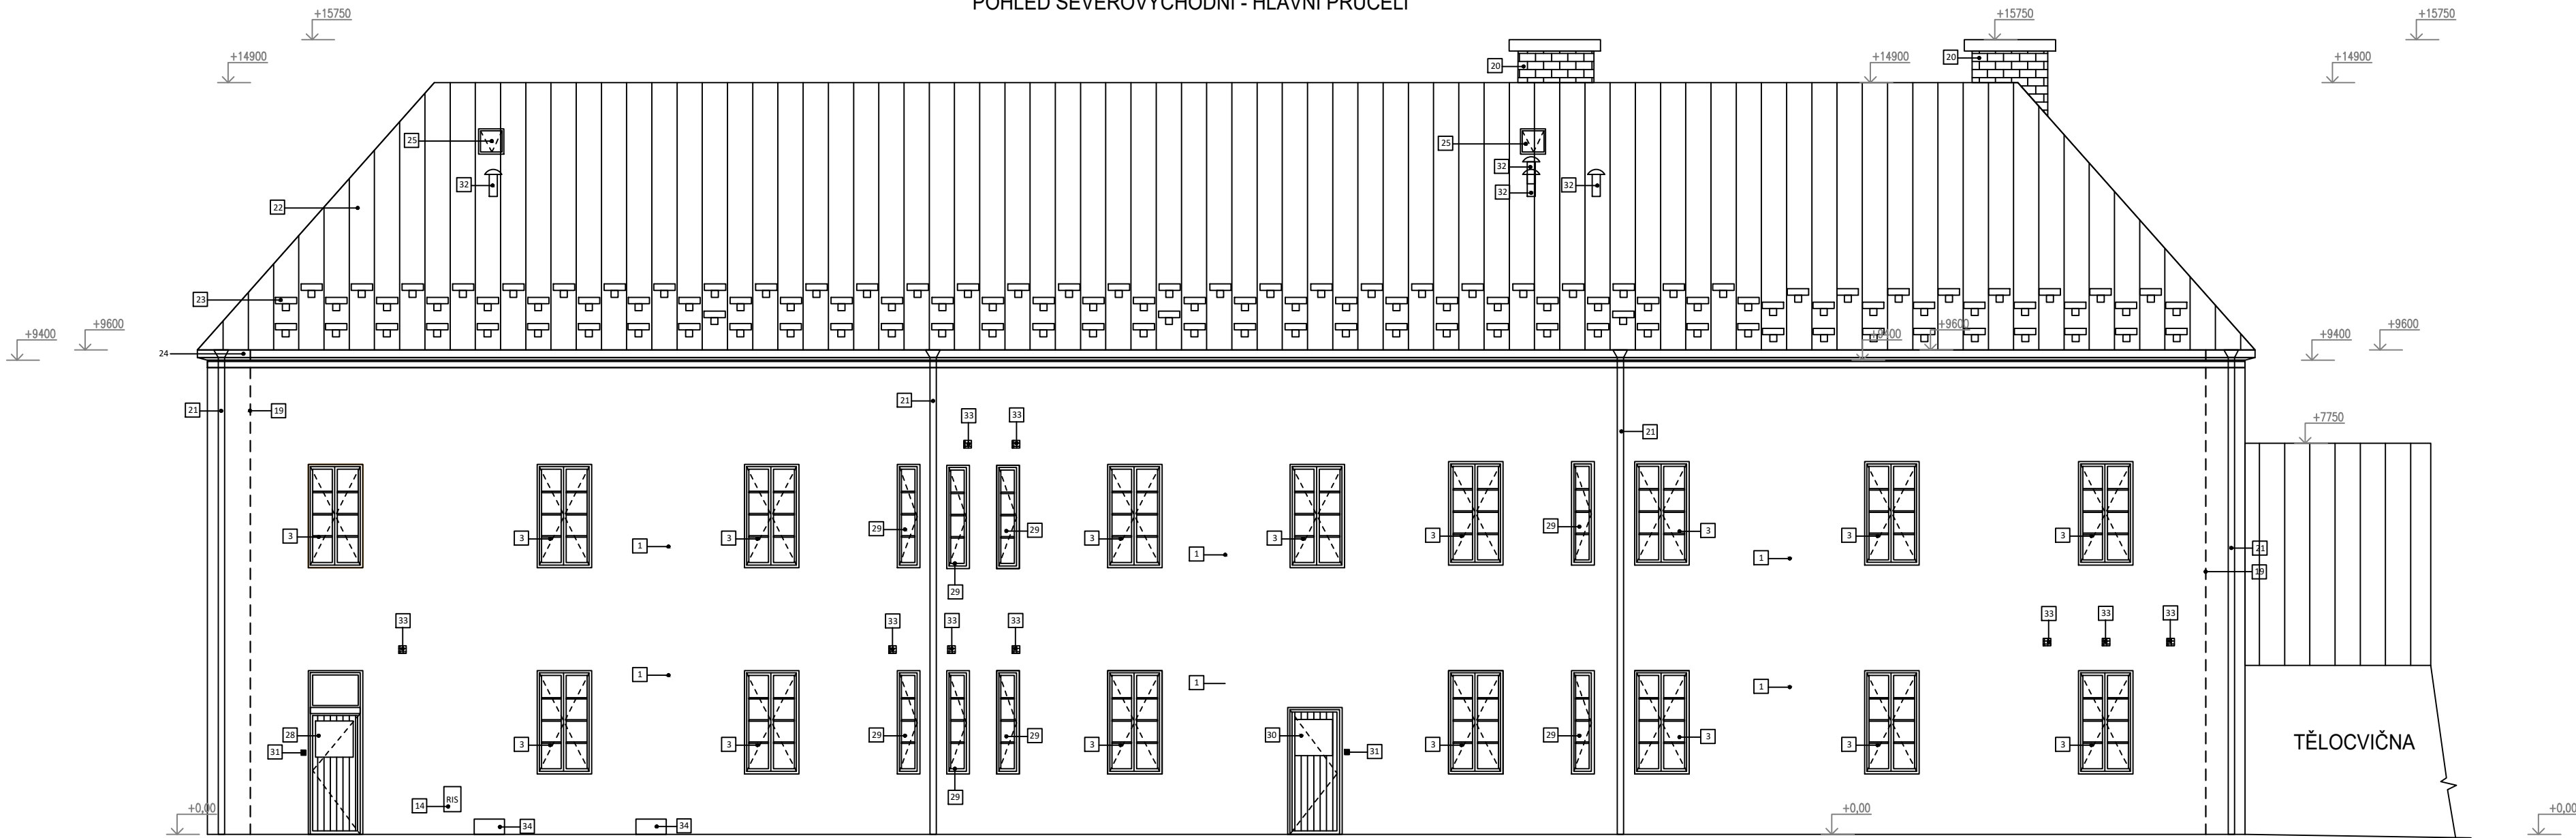

POHLED SEVEROZÁPADNÍ - ŠTÍTOVÁ STRANA K TĚLOCVIČNĚ

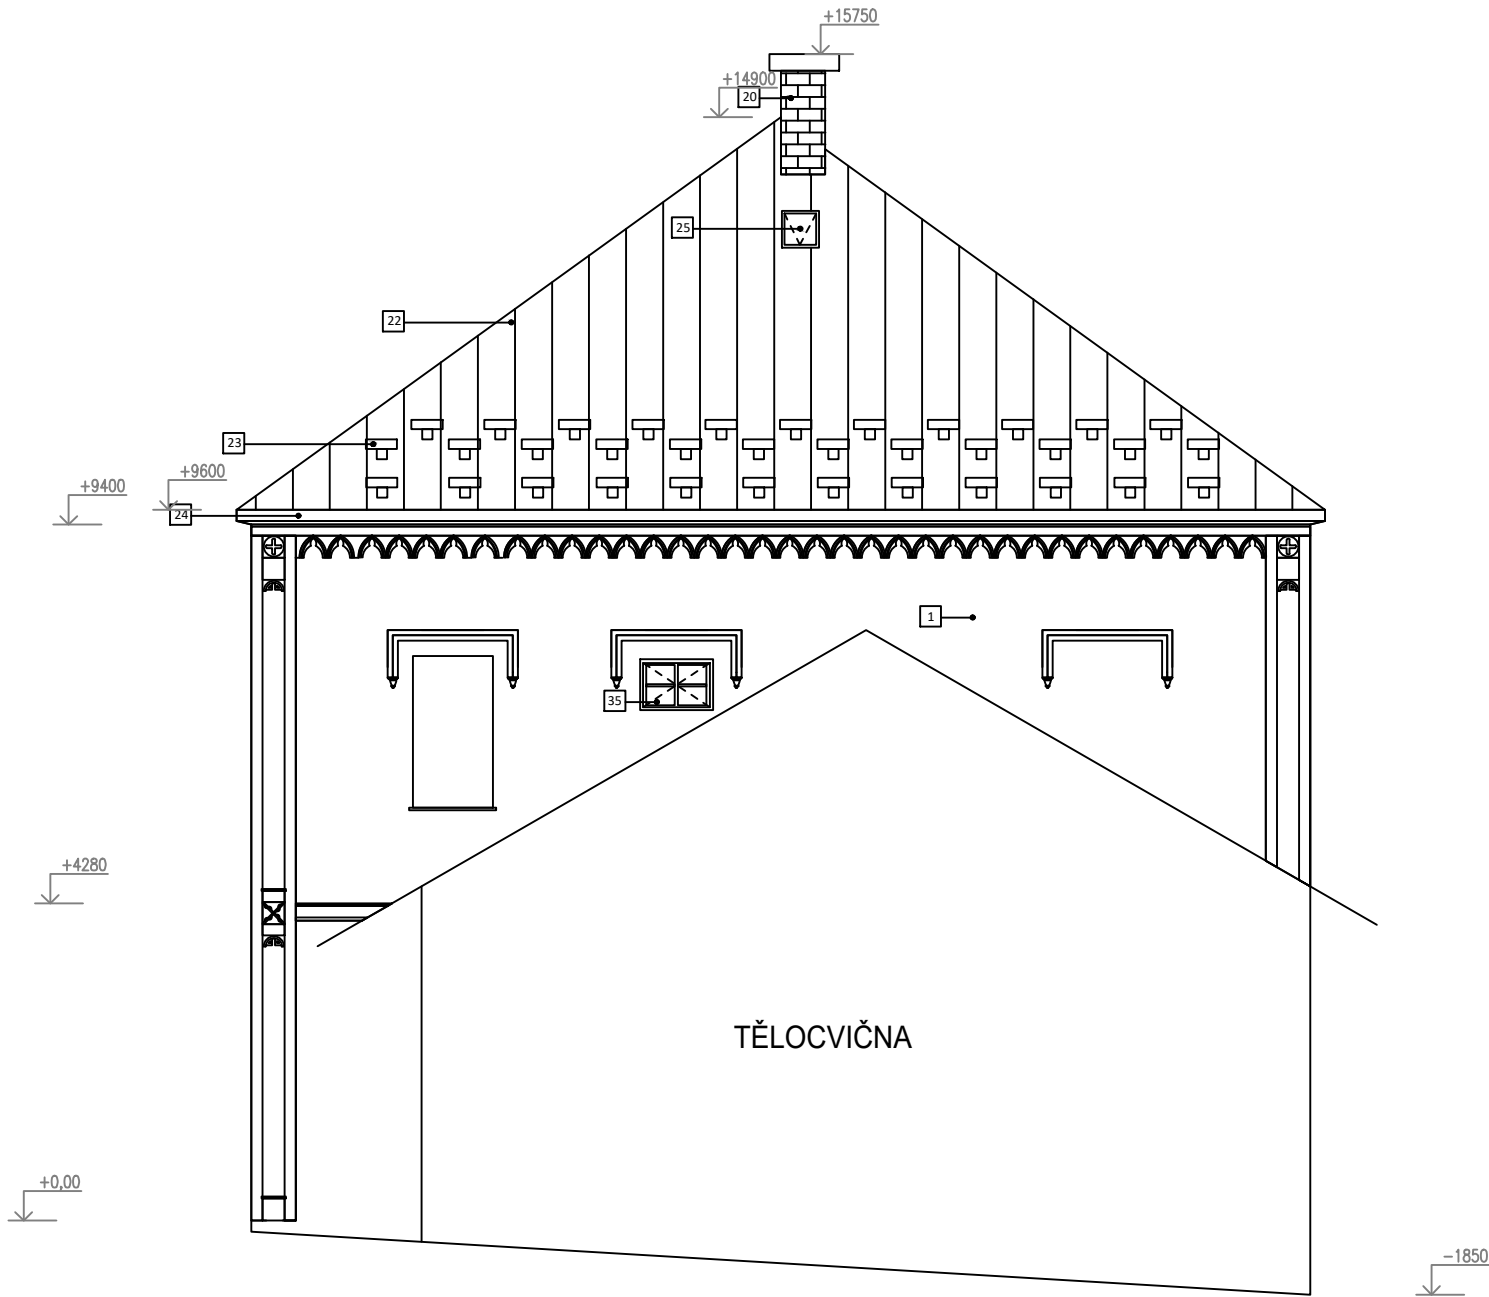

- 1 STÁVAJÍCÍ NEZATEPLENÁ FASÁDA, ODSTRANĚNÍ AKRYLÁTOVÉHO NÁTĚRU, OMYTÍ TLAKOVOU VODOU, LOKÁLNÍ VYSRAVENÍ NESOUDRŽNÝCH MÍST, ODSTRANĚNÍ CEMENTOVÝCH PLOMB, APLIKACE FIXATIVNÍHO NÁTĚRU, APLIKACE PENETRAČNÍHO NÁTĚRU, APLIKACE VRCHNÍHO NÁTĚRU - BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ. TECH.ZPRÁVA
- 2 STÁVAJÍCÍ 2-KŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVEŘE OZN. D1 Z EURO PROFILŮ, 1450x2100+650 mm, VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA/KOULE, Z VNITŘNÍ STRANY ANTIPANIKOVÉ KOVÁNÍ NA VEDLEJŠÍM KŘÍDLĚ - PONECHAT VE STÁV. STAVU
- 3 INSTALACE NOVÉHO DŘEVĚNÉHO ŠPALETOVÉHO OKNA OZN. O1 1080x2050 mm, VNĚJŠÍ KŘÍDLA ZASKLENÁ JEDNODUCHÝM PLAVENÝM SKLEM, VNITŘNÍ KŘÍDLA ZASKLENÁ ČÍRYM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
- 4 INSTALACE NOVÉHO DŘEVĚNÉHO JEDNODUCHÉHO OKNA OZN. O4 950x800 mm, KŘÍDLA OPATŘENÁ DŘEVĚNOU VĚTRACÍ ŽALUZII - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
- 5 INSTALACE NOVÉHO DŘEVĚNÉHO JEDNODUCHÉHO OKNA OZN. O4 950x800 mm, KŘÍDLA OPATŘENÁ DŘEVĚNOU VĚTRACÍ ŽALUZII - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
- 6 INSTALACE NOVÉHO DŘEVĚNÉHO JEDNODUCHÉHO OKNA OZN. O4 950x800 mm, KŘÍDLA OPATŘENÁ DŘEVĚNOU VĚTRACÍ ŽALUZII - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
- 7 INSTALACE NOVÉHO DŘEVĚNÉHO JEDNODUCHÉHO OKNA OZN. O4 950x800 mm, KŘÍDLA OPATŘENÁ DŘEVĚNOU VĚTRACÍ ŽALUZII - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
- 8 STÁVAJÍCÍ 1-KŘÍDLÉ SKLOPNÉ OKNO 950x400 mm V OCELOVÉM RÁMU, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ - MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKOU BARVOU V ODSTÍNU LOMENÁ BÍLÁ
- 9 STÁVAJÍCÍ 1-KŘÍDLÉ SKLOPNÉ OKNO 950x300 mm V OCELOVÉM RÁMU, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ - MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKOU BARVOU V ODSTÍNU LOMENÁ BÍLÁ
- 10 STÁVAJÍCÍ 1-KŘÍDLÉ SKLOPNÉ OKNO 950x200 mm V OCELOVÉM RÁMU, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ - MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKOU BARVOU V ODSTÍNU LOMENÁ BÍLÁ
- 11 STÁVAJÍCÍ 1-KŘÍDLÉ SKLOPNÉ OKNO 950x200 mm V OCELOVÉM RÁMU, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ - MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKOU BARVOU V ODSTÍNU LOMENÁ BÍLÁ
- 12 STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO OBKLADU NA BETONOVOU KONSTRUKCI, STUPNĚ A PODSTUPNICE OBLOŽIT PÍSKOVCOVÝM OBKLADEM UKLÁDANÝM DO MALTY
- 13 STÁVAJÍCÍ 2-KŘÍDLÁ OCELOPLECHOVÁ DVÍŘKA (POJISTKOVÁ SKŘÍŇ NN) - MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKOU BARVOU V ODSTÍNU FASÁDY
- 14 STÁVAJÍCÍ 1-KŘÍDLÁ OCELOPLECHOVÁ DVÍŘKA (POJISTKOVÁ SKŘÍŇ NN) - MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKOU BARVOU V ODSTÍNU FASÁDY
- 15 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚVÉ MADLO - ZDEMONTOVAT, OSADIT KOVOVÉ KOVANÉ
- 16 STÁVAJÍCÍ INFORMAČNÍ PVC TABULE S OZNAČENÍM NÁZVU OBJEKTU - ZDEMONTOVAT PO DOBU REKONSTRUKCE FASÁDY, POTÉ OSADIT ZPĚT
- 17 STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ ERBOVNÍ ZNAK - PONECHAT VE STÁVAJÍCÍM STAVU
- 18 STÁVAJÍCÍ PÍSKOVCOVÁ SKULPTURA - PROVÉST NEDESTRUKTIVNÍ OČIŠTĚNÍ (HORKOU PÁROU)
- 19 STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVÝ DRÁT VČ. KOTEV A OCHRANNÉHO ÚHELNIKU - DEMONTÁŽ, MONTÁŽ NOVÉHO HROMOSVODU DLE ČÁSTI ELEKTRO
- 20 STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ ZDĚNÝ CIHELNÝ KOMÍN - OPATŘIT JÁDROVOU A VRCHNÍ OMITKOU, VRCHNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR V BARVĚ BÍLÉ
- 21 STÁVAJÍCÍ KRUHOVÝ DEŠŤOVÝ FEZN SVOD Dn 125 mm - DEMONTOVAT, OSADIT NOVÝ SVOD Dn 125 MM, VČ. OBJÍMEK, SVOD BUDE NATŘEN FASÁDNÍ BARVOU V IDENTICKÉM ODSTÍNU JAKO HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY

- 22 STÁVAJÍCÍ SKLÁDANÁ CU STŘEŠNÍ KRYTINA - LOKÁLNÍ VYSPRÁVKY V MÍSTĚ ZATEČENÍ
- 23 STÁVAJÍCÍ SNĚHOVÉ ZÁBRANY - PONECHAT VE STÁVAJÍCÍM STAVU
- 24 STÁVAJÍCÍ PŮLKRUHOVÝ CU DEŠŤOVÝ ŽLAB - PONECHAT VE STÁVAJÍCÍM STAVU
- 25 STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VÝLEZOVÝ OTVOR S PLECHOVÝM POKLOPEM - PONECHAT VE STÁVAJÍCÍM STAVU
- 26 STÁVAJÍCÍ ZVONKOVÉ TABLO - PONECHAT VE STÁVAJÍCÍM STAVU
- 27 STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNOVODU VČ. ODKOUŘENÍ - PROVÉST NÁTĚR DVÍŘEK A POTRUBÍ SYNTETICKOU BARVOU V ODSTÍNU FASÁDY
- 28 STÁVAJÍCÍ PRKÉNKOVÉ 1-KŘÍDLÉ VCHODOVÉ DVEŘE 900x2100 mm+1000 mm - ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU, NOVÝ VRCHNÍ NÁTĚR V BARVĚ LOMENÁ BÍLÁ
- 29 INSTALACE NOVÉHO DŘEVĚNÉHO ŠPALETOVÉHO OKNA OZN. O2 450x2050 mm, VNĚJŠÍ KŘÍDLA ZASKLENÁ JEDNODUCHÝM PLAVENÝM SKLEM, VNITŘNÍ KŘÍDLA ZASKLENÁ ČÍRYM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
- 30 STÁVAJÍCÍ PRKÉNKOVÉ 1-KŘÍDLÉ VCHODOVÉ DVEŘE 900x2100 mm - ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU, NOVÝ VRCHNÍ NÁTĚR V BARVĚ LOMENÁ BÍLÁ
- 31 STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ SVĚTELNÝ VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ - PONECHAT VE STÁVAJÍCÍM STAVU
- 32 STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE NAD ÚROVNÍ STŘECHY - PONECHAT VE STÁVAJÍCÍM STAVU
- 33 STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150 x 150 mm - PROVÉST NÁTĚR SYNTETICKOU BARVOU V ODSTÍNU FASÁDY
- 34 STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÁ VĚTRACÍ ŽALUZIE 950x800 mm - ZDEMONTOVAT BEZ NÁHRADY
- 35 INSTALACE NOVÉHO DŘEVĚNÉHO ŠPALETOVÉHO OKNA OZN. O3 1080x700 mm, VNĚJŠÍ KŘÍDLA ZASKLENÁ JEDNODUCHÝM PLAVENÝM SKLEM, VNITŘNÍ KŘÍDLA ZASKLENÁ ČÍRYM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES

0,000 = XXXX m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

			SAFFRON UNIVERSE s.r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6 tel.: 608 678515, e-mail: saffron.universe@post.cz	
VYPRACOVAL	PAVEL KAPIČKA		FORMÁT 6 A4 DATUM 9/2018 STUPEŇ PD DSP+DPS MEŘÍTKO Č. VÝKRESU 1:100 D.1.1.14	
KONTROLOVAL	PAVEL KAPIČKA			
STAVEBNÍK	Léčebně Lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 L. Kynžvart			
MÍSTO STAVBY	Lázeňská č.p. 206, Lázně Kynžvart, p.p.č. 283			
NÁZEV STAVBY	LLLK-Rekonstrukce lázeňského domu Orlík			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 Rekonstrukce LD Orlík			
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
OBSAH:	POHLEDY SZ A SV - nový stav			