
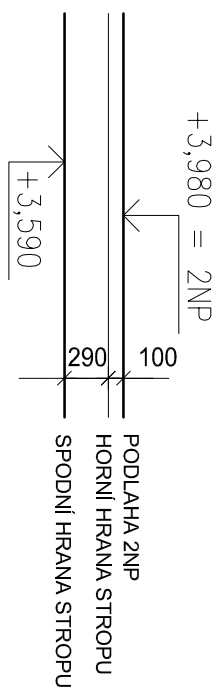


## SKLADBA STROPU NAD I.NP - VÝŘEZ

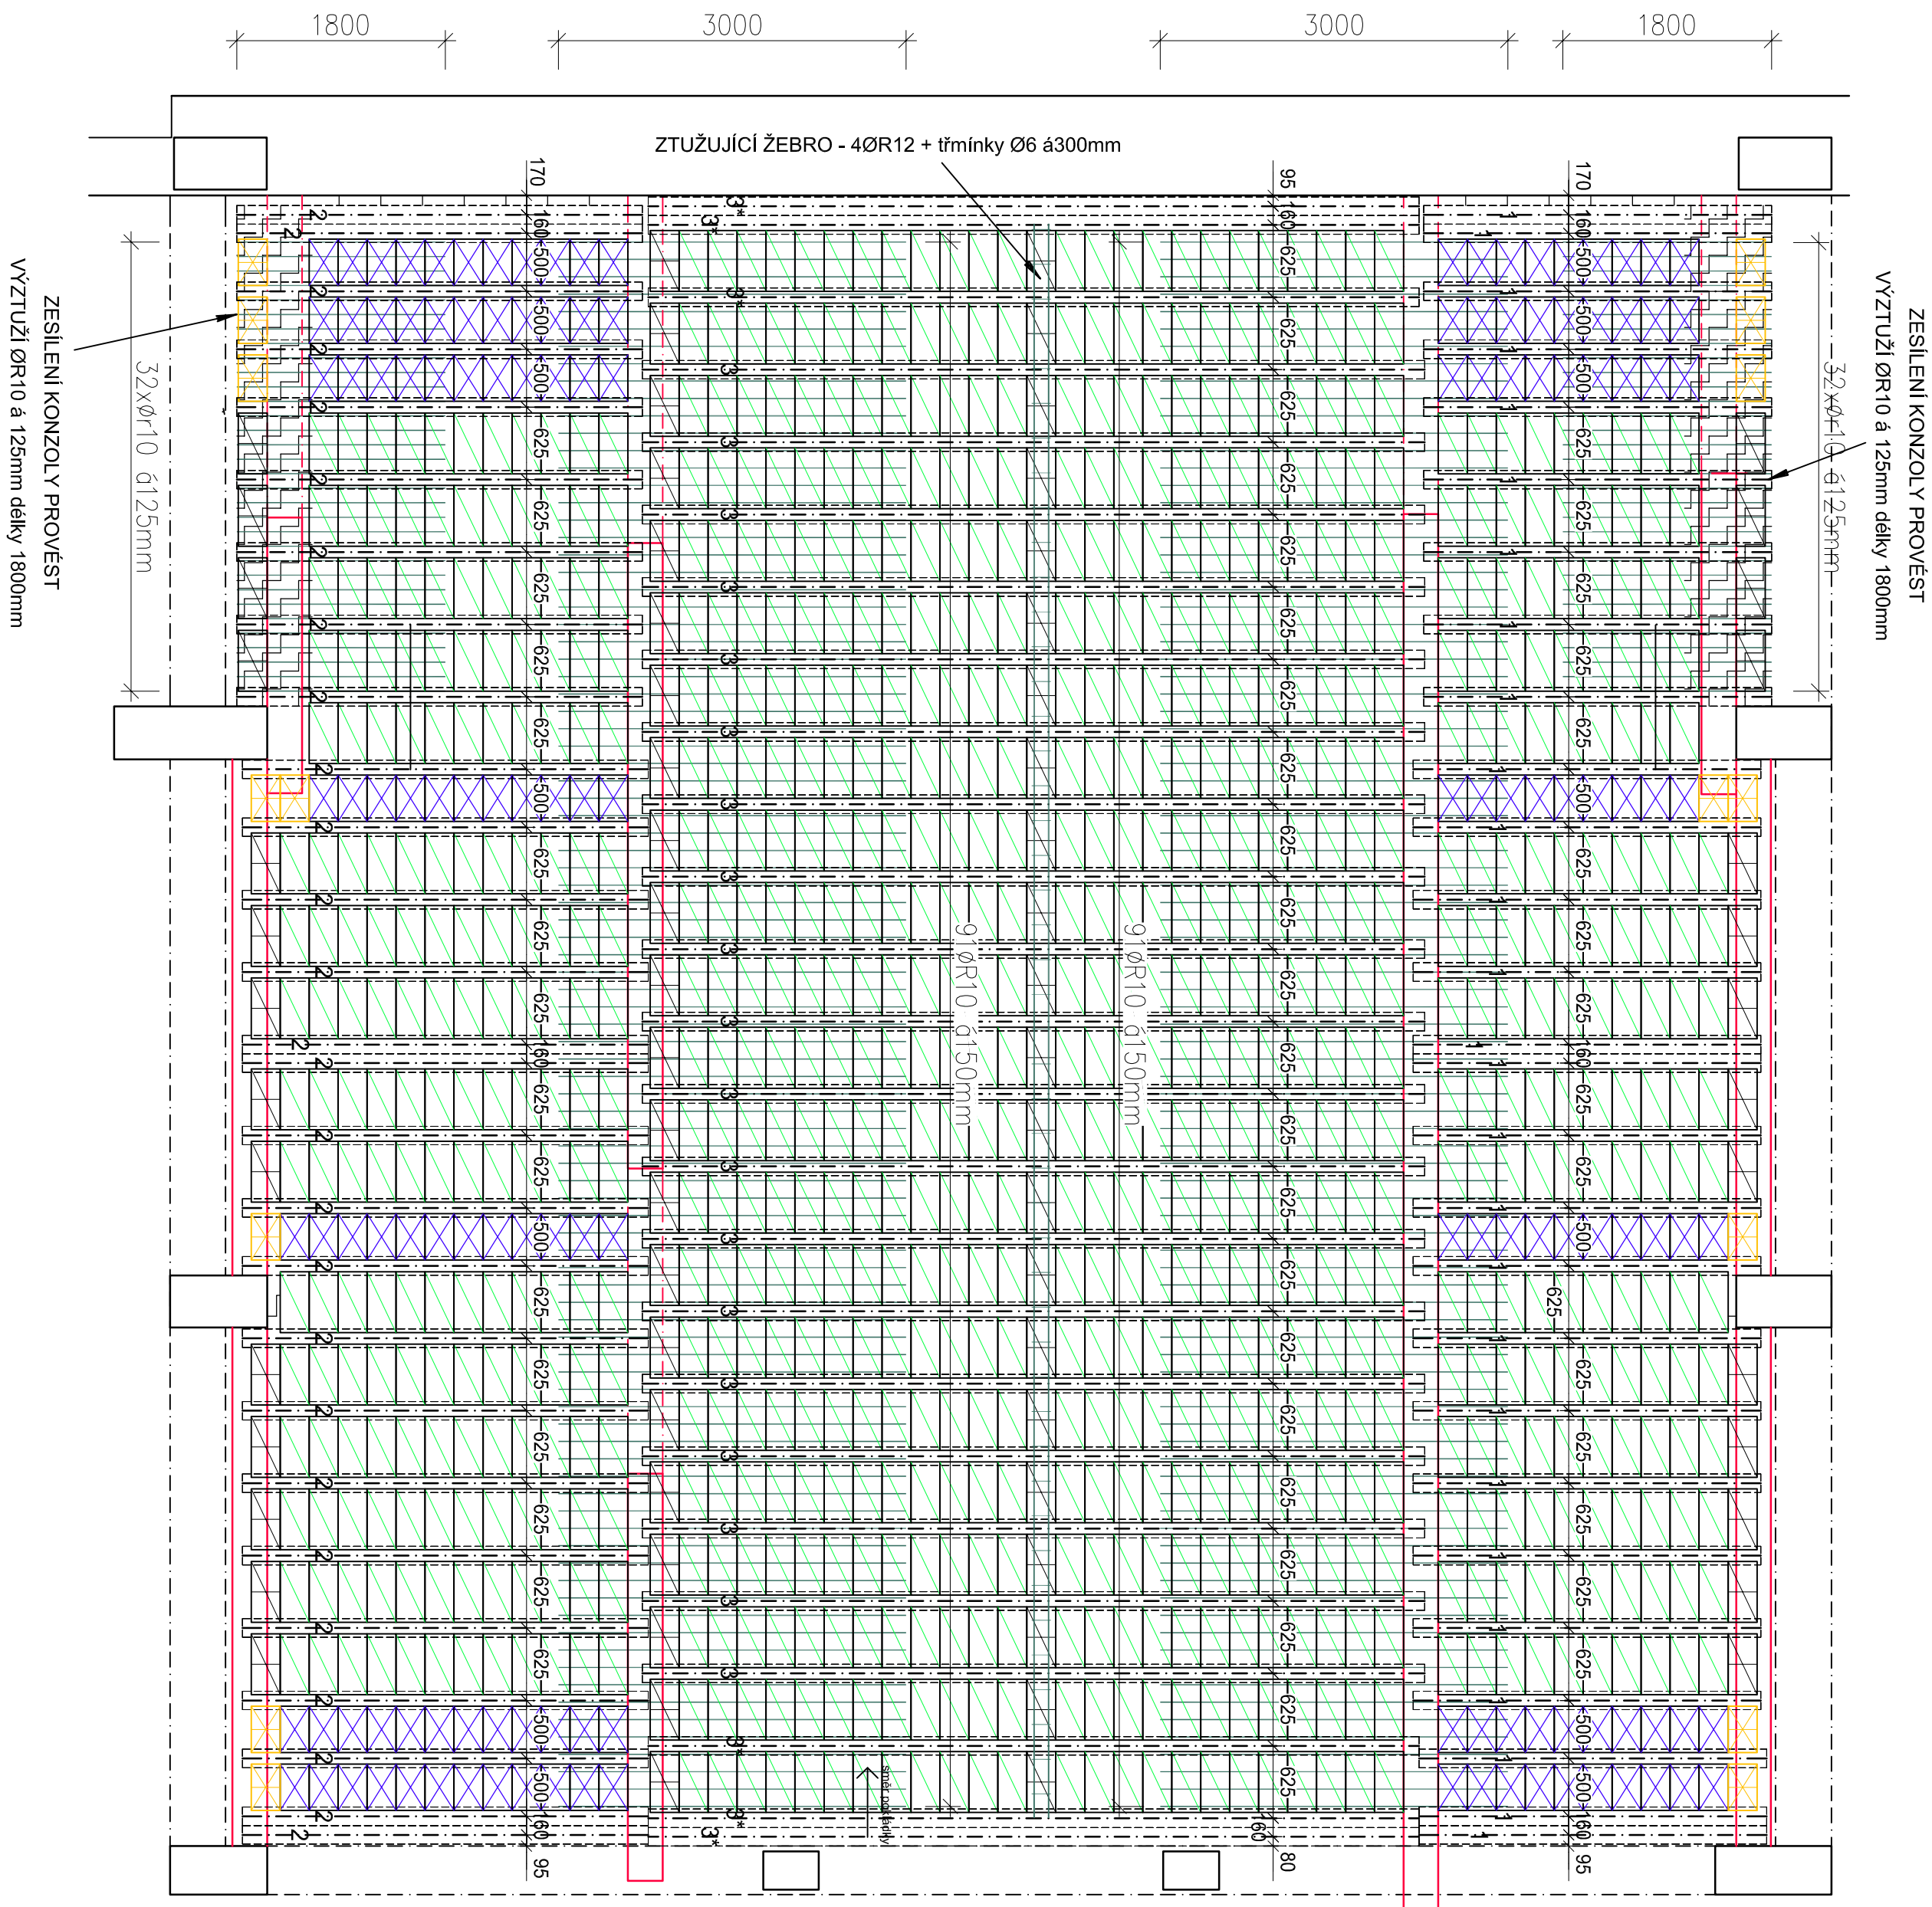

## POZNÁMKY:

>> CELKOVÁ VÝŠKA STROPU\_230+60 = 290 mm

- >> UKLADÁNÍ NOSNÍKU NA ŽIVO Z NEBROUSENÝCH CIEHL:  
NOSNÍK SE POKLADÁ NA CEMENTOVOU MALTOU SHROVNANÉ OBVODOVÉ A NOSNÉ ŽIVO  
NĚBO NA VYROVNANÝ ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC. TAKÉ DOPORUČUJEME UŽITÍ NA  
LEŽKY ASPHALTOVÝ PÁS (mm, TLOUŠŤKŮ 3,5 mm)
- >> PŘI MONTÁŽI A BETONÁŽI JE NUTNO DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POKRYTY  
MONTÁŽNÍ NÁVOD dle ČSN EN 15037-1 a ČSN EN 1992-1-1

- >> MINIMÁLNI (SKUTEČNÁ) DELKA ULOŽENÍ NOSNIKU NA ZDVO (ŽLB, VĚNEC). JE 115 mm
- >> STROPNI NOSNÍKY UMOŽNÍ PŘED VLASTNÍM OSAZENÍM MONTÁŽNÉ PODEPŘÍT A TO SE VZDALENOSTI MEZI LINOVÝMI PODEPŘÍMI MAXIMÁLNĚ 1 800 mm
- POD UROVNÍ STROPNICE POKRYTÍ ŽB VĚNCE VÝŠKÝ 250mm z BETONU C20/25 VYTUŽ KONSTRUKČNĚ 40R12 TĚMALKY Ø6 PO 300mm
- >> ŽELEZOBETONOVÝ ŽITUŽIČNÍ VĚNEC MUSÍ PROHÍBAT NAD KAŽDOU NOSNOU ZDI A TO BUĎ POD UROVNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NEBO V UROVNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- >> NUTNO PO MONTÁŽI ULOŽIT DO CELE PLOCHY NABETONOVÁKY KARI ŠTĚ 6/450 - 6/450 s KRYTÍM min. 15 mm A S PŘESAHY DELKÝ 270 mm, A NAD NOSNÝMI ZDMI JE POTŘEBA ZESÍLIT PŘIDANNOU VYTUŽÍ - VÍZ ŠTĚLONČE TABULKY UNOSNOSTI STROPŮ DLE NORMY ČSN EN 13031-1 a ČSN EN 1992-1-1 A ČSN EN 1992-1-4
- >> PŘI BETONÁŽI STROPŮ JE NUTNÉ SOUČASNĚ BETONOVAT JAK NOSNÁ ŽEBRA, TAK I POZEDNÍ ŽITUŽIČNÍ VĚNCE S NABETONOVÁKY A TO Z BETONU min. TŘÍDY C 20/25 - XC4
- >> PŘI VLASTNÍ BETONÁŽI A NÁSLEDNĚM OŠETŘOVÁNÍ BETONOVÉ SVĚŠI NUTNO DODRŽOVAT ÚSTANOVENÉ NORMY ČSN 73 2400, ČSN EN 13670 A ČSN EN 206 - 1

VÝPIS PRVKŮ - VÝŘEZ I, NP			
POL.	OZNAČENÍ	DĚLKA x ŠÍŘKA x VÝŠKA (MM)	KS
1	KER. NOSNIK	3000 x 160 x 175	27
2	KER. NOSNIK	3500 x 160 x 175	27
3*	KER. NOSNIK	6650 x 160 x 230	6
3	KER. NOSNIK	6750 x 160 x 230	19
	SV MIAKO 23/50	400 x 250 x 230	146
	SV MIAKO 23/62,5	525 x 250 x 230	870
	SV MIAKO 8/50	390 x 250 x 80	16
	SV MIAKO 8/62,5	515 x 250 x 80	72

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE I.N.P.

## NOVÉ NOSNÉ ZDIVO I.NP

VYPRACOVÁV.: Ing. Lukáš Janoš	ZODP. ARCHITEKT: Ing.arch. Martin Matušek	KONTROLOVÁV.: Ing.arch. Martin Matušek
<div>AMG STUDIO</div> <div>AMG Studio s.r.o. Sokolova 608 Střešovice 12719 Praha 2 IČO: 246810 Zápis v obchodním rejstříku info@amgstudio.cz</div>		
INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ	MÍSTO : OBJEKT CH V AREálu PIVO.PARC. Č.2265 K.UJ. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ	
NÁZEV STAVBY : STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRÁDELNY PV V OPAVĚ - ZMEŇNA UŽÍVANÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PECO	ŽAD.Č. : AMG-42017	Č.VÝKRS. :
NÁZEV VÝKRESU : D.1.1 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PUDOVÝ SYSTROPUS MAD. IN.P	DATAUM : 03/2018	D.1.1.19
	MEŘITKO : 1:50	