

ROUDNICE II/240



ohrubná vrstva - SMA 11S
 spojovací postřik z modifikované kationaktivní emulze 0,18-0,20 kg/m²
 ložná vrstva - ACL 16+
 spojovací postřik z modifikované kationaktivní emulze 0,18-0,20 kg/m²
 ochranná vrstva - MA 16 IV
 izolační vrstva - asfaltové modifikované izolační pásy
 pečetičí vrstva


40 mm
50 mm
40 mm
5 mm

NOSNÁ KONSTRUKCE
PILOTY
MONOLITICKÁ ŘÍMSA
KŘÍDLA
ZÁKLADY OPĚR A KŘÍDEL
DŘÍK OPĚRY
PŘECHODOVÁ DESKA
BETONOVÉ ŠABLONY PRO VRT. PILOT

30/37 - XF2
25/30 - XA1
35/45 - XF4 XD3
30/37 - XF4
25/30 - XA1
30/37 - XF4
25/30 - XF1
16/20 - XF3



Výškový systém Bpv

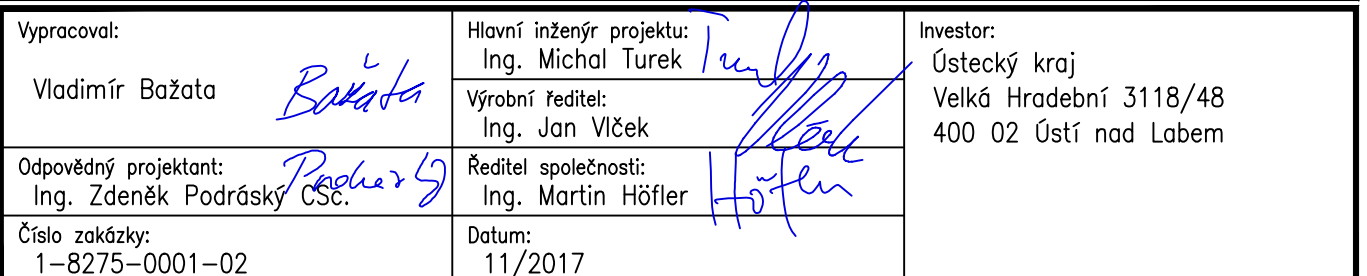

Akce:	Měřítko:	Formát:
		10 x A4
NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM	Stupeň:	Souprava:
	PDPS	
Příloha:	Číslo přílohy:	
SO 2002 Most přes potok Čepel v km 1,406 PODÉLNÝ ŘEZ	5.	