


Číslo vývodu :

Provedení dle ČSN EN 604 39. Spodní hrana min. 0,6m  
Napěťová soustava 3NPE 50Hz 400V/TN-C-S  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41  
a) Živých částí : krytím a izolací  
b) Neživých částí : Samočinným odpojením od zdroje  
Proudovými chrániči ( vyznačené vývody)

Fáze pravidelně střídat

Provedení dle ČSN EN 604 39. Spodní hrana min. 0,6m

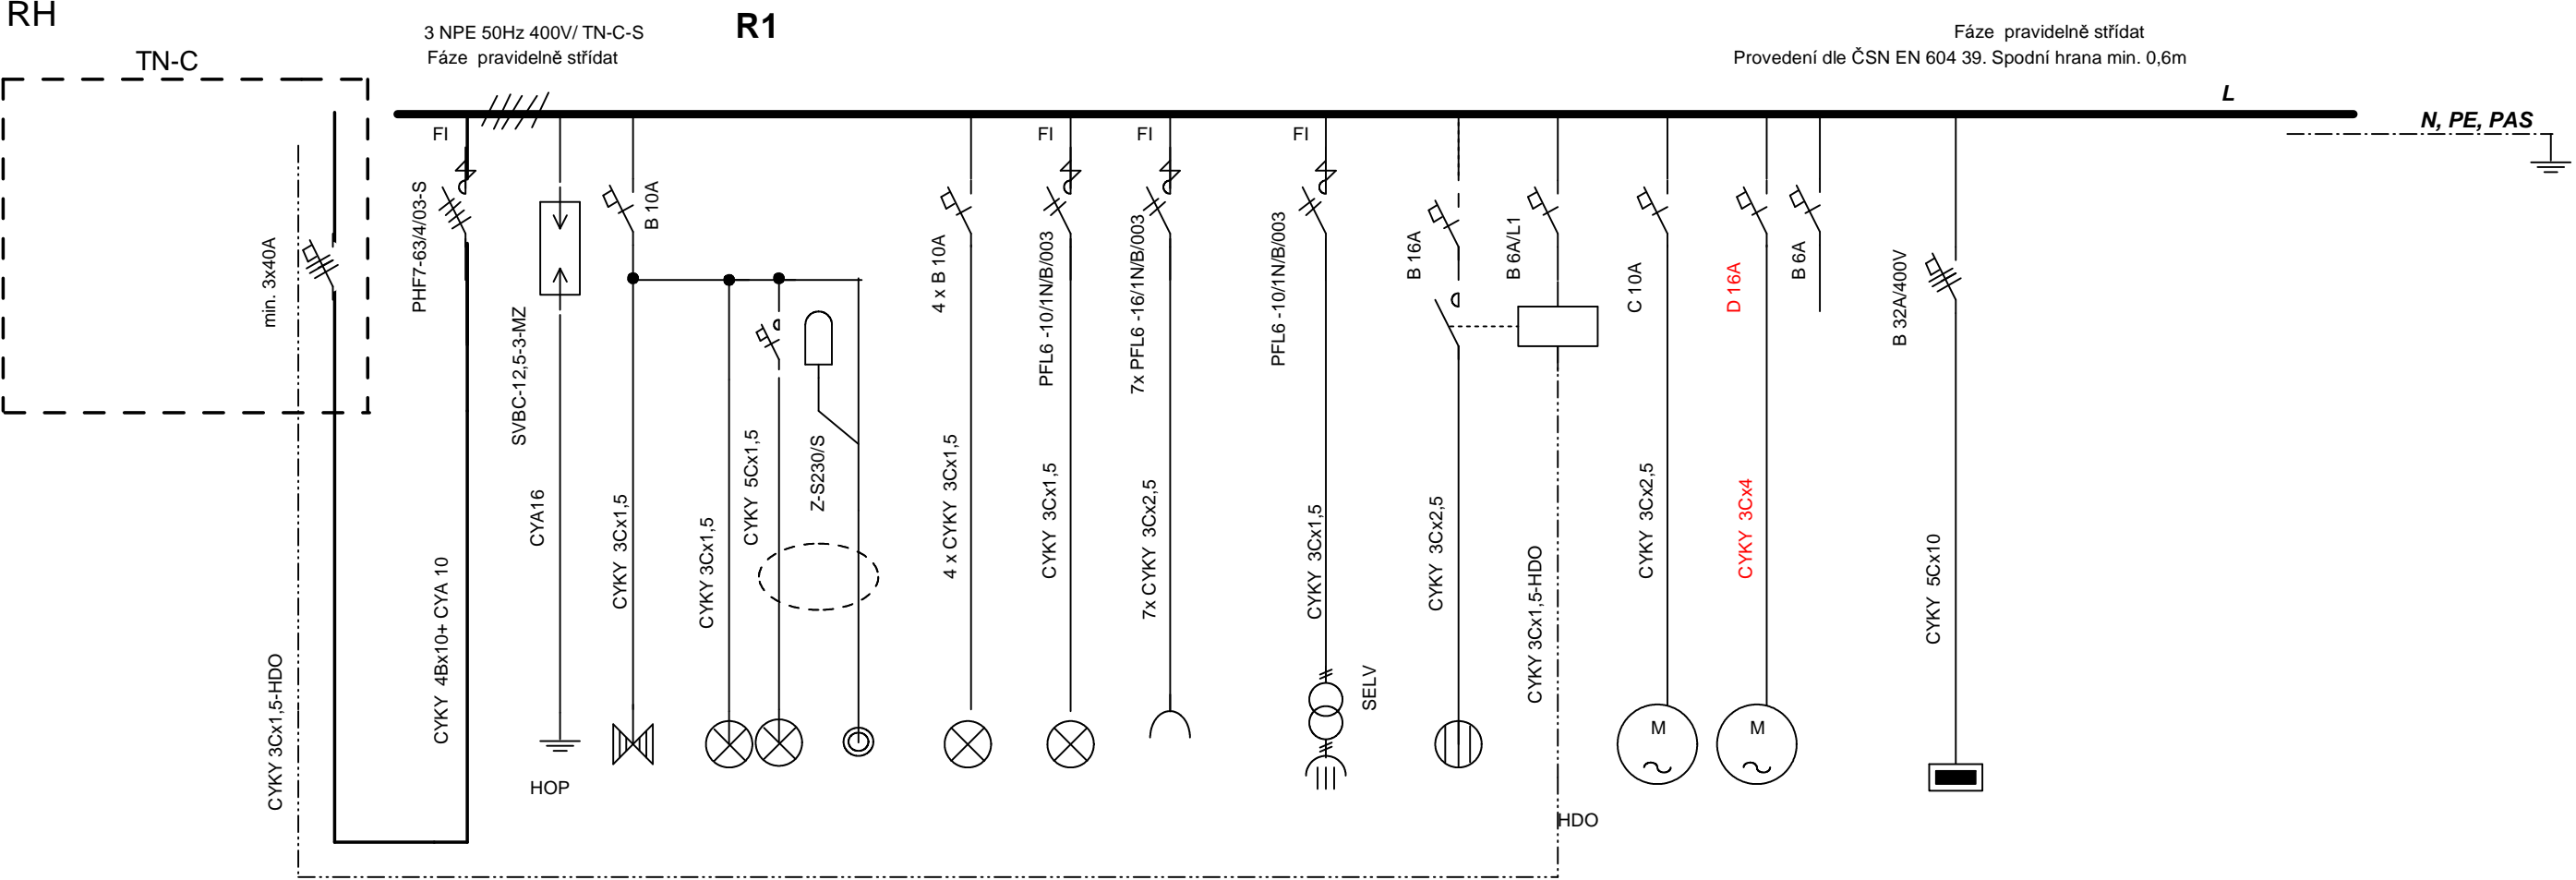

4N	Osvětlení nouzové	R 01
4,2-4,3	Osvětlení schodiště a vstupu	
4,1	Osvětlení chodby	
1,2,5,6,	Osvětlení kabinet a učebny	
7	Osvětlení FI - umyvárny	
10,11,12,13,14,16,17	Zasuvky 230V/FI	
20	Automat. pisoáry	
31	Bojler 2,2kW	
33	Oběhové čerpadlo	
34	Hydraulický výtah	

R 01

Změna 12/2016

PROJEKTOVÉ SLUŽBY		
Kreslil a navrhl:	Na Výsluní 6	Datum:
Pavel Tesař		12/2016
Název:	ROZVADĚČ R1	Výkres č.: E 4