



PODÉLNÝ ŘEZ B-B

M 1:100

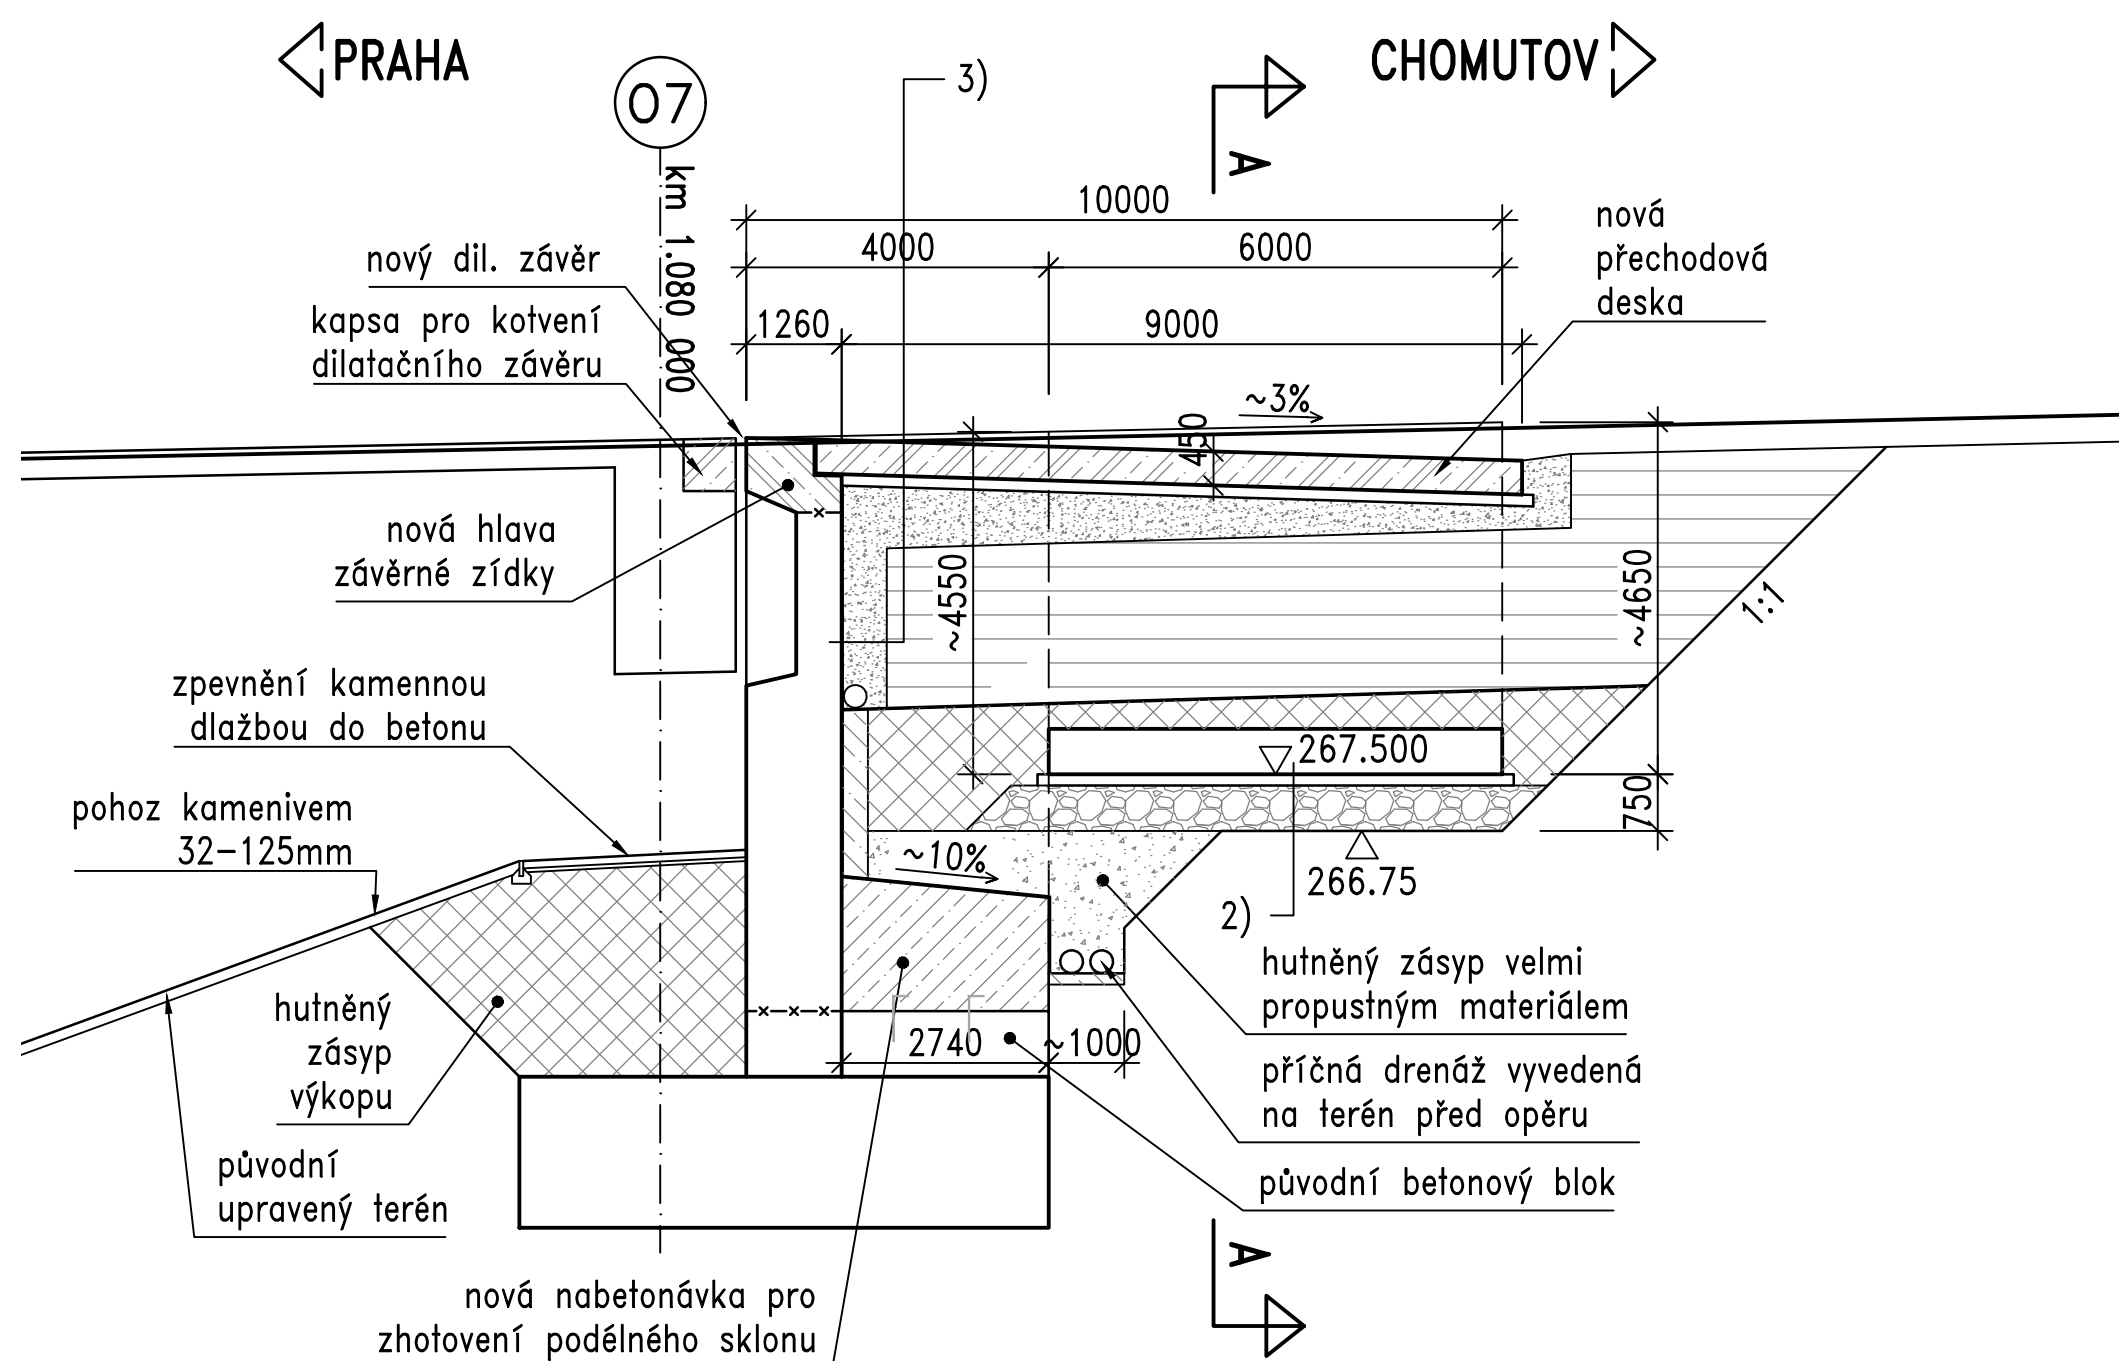

PODÉLNÝ ŘEZ C-C

M 1:100

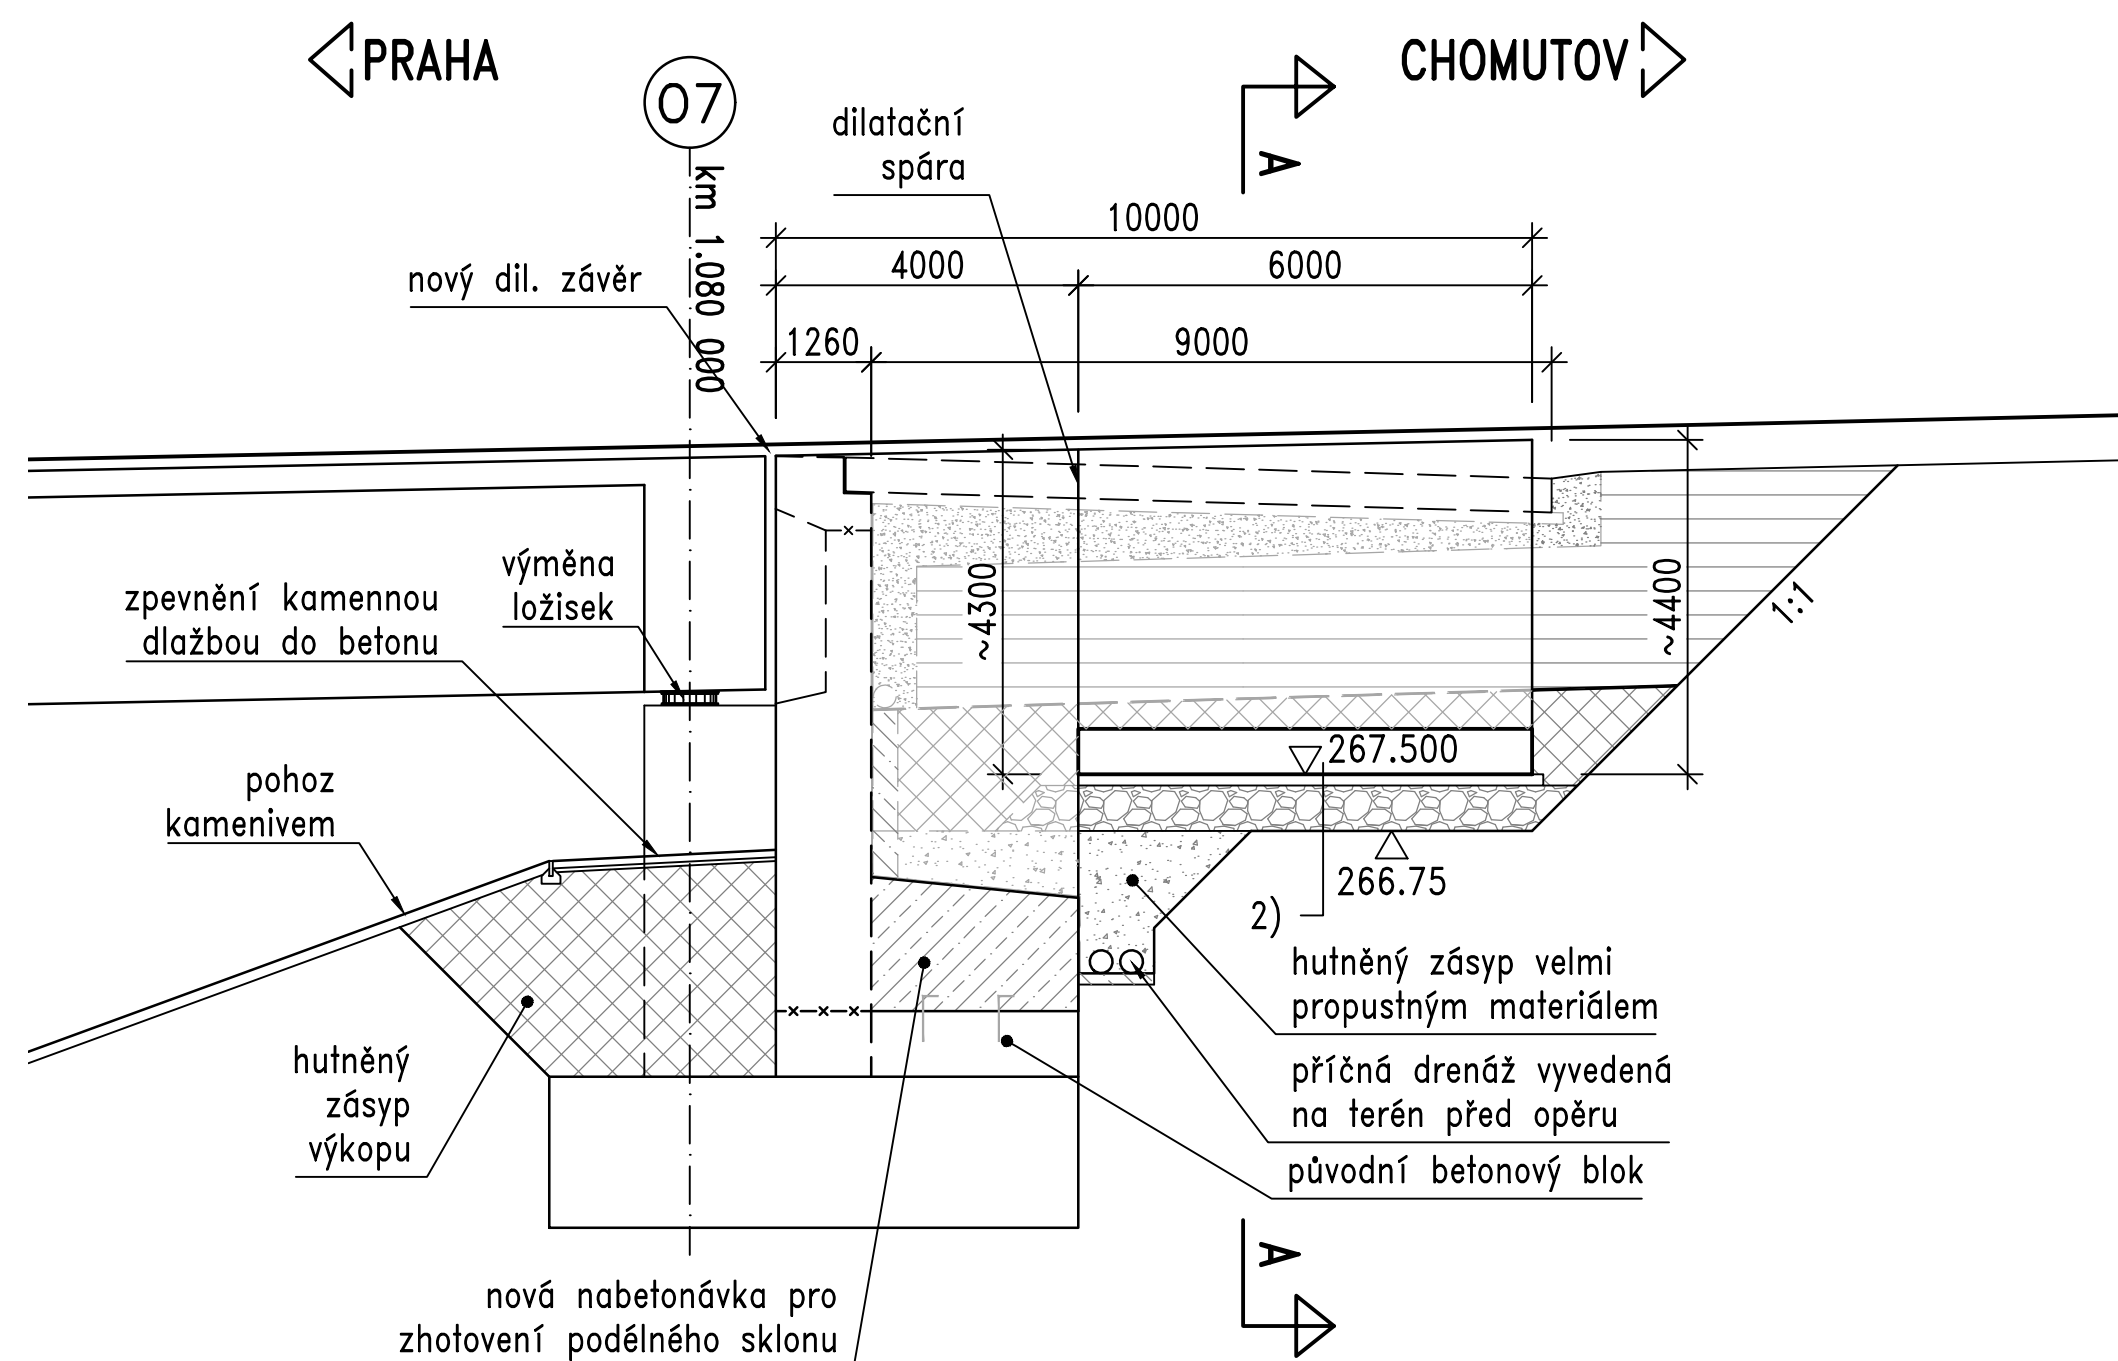

PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

BETON

PODKLADNÍ BETON	C 8/10 - X0
NABETONOVÁNÍ ZA OPĚROU	C 16/20 - XA1
SAMOSTATNÁ KŘÍDLA	C 30/37 - XF1
PŘECHODOVÁ DESKA	C 30/37 - XF2
HLAVA ZÁVĚRNÉ ZÍDKY	C 30/37 - XF1


BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B

POZNÁMKY:

- Výkres zobrazuje stav po zhotovení konstrukcí až na plán komunikace (vrstvy vozovky, římsy apod. nejsou zobrazeny).
- Na výkresu nejsou zobrazeny výkopy ani definitivní úpravy terénu v oblasti opěry.
- Přesná poloha samostatných křídel bude dána dle skutečné polohy opěry.
- Tvar hlavy závěrné zídky bude upraven s ohledem na konkrétní typ dilatačního závěru.


PŮDORYS

M 1:100

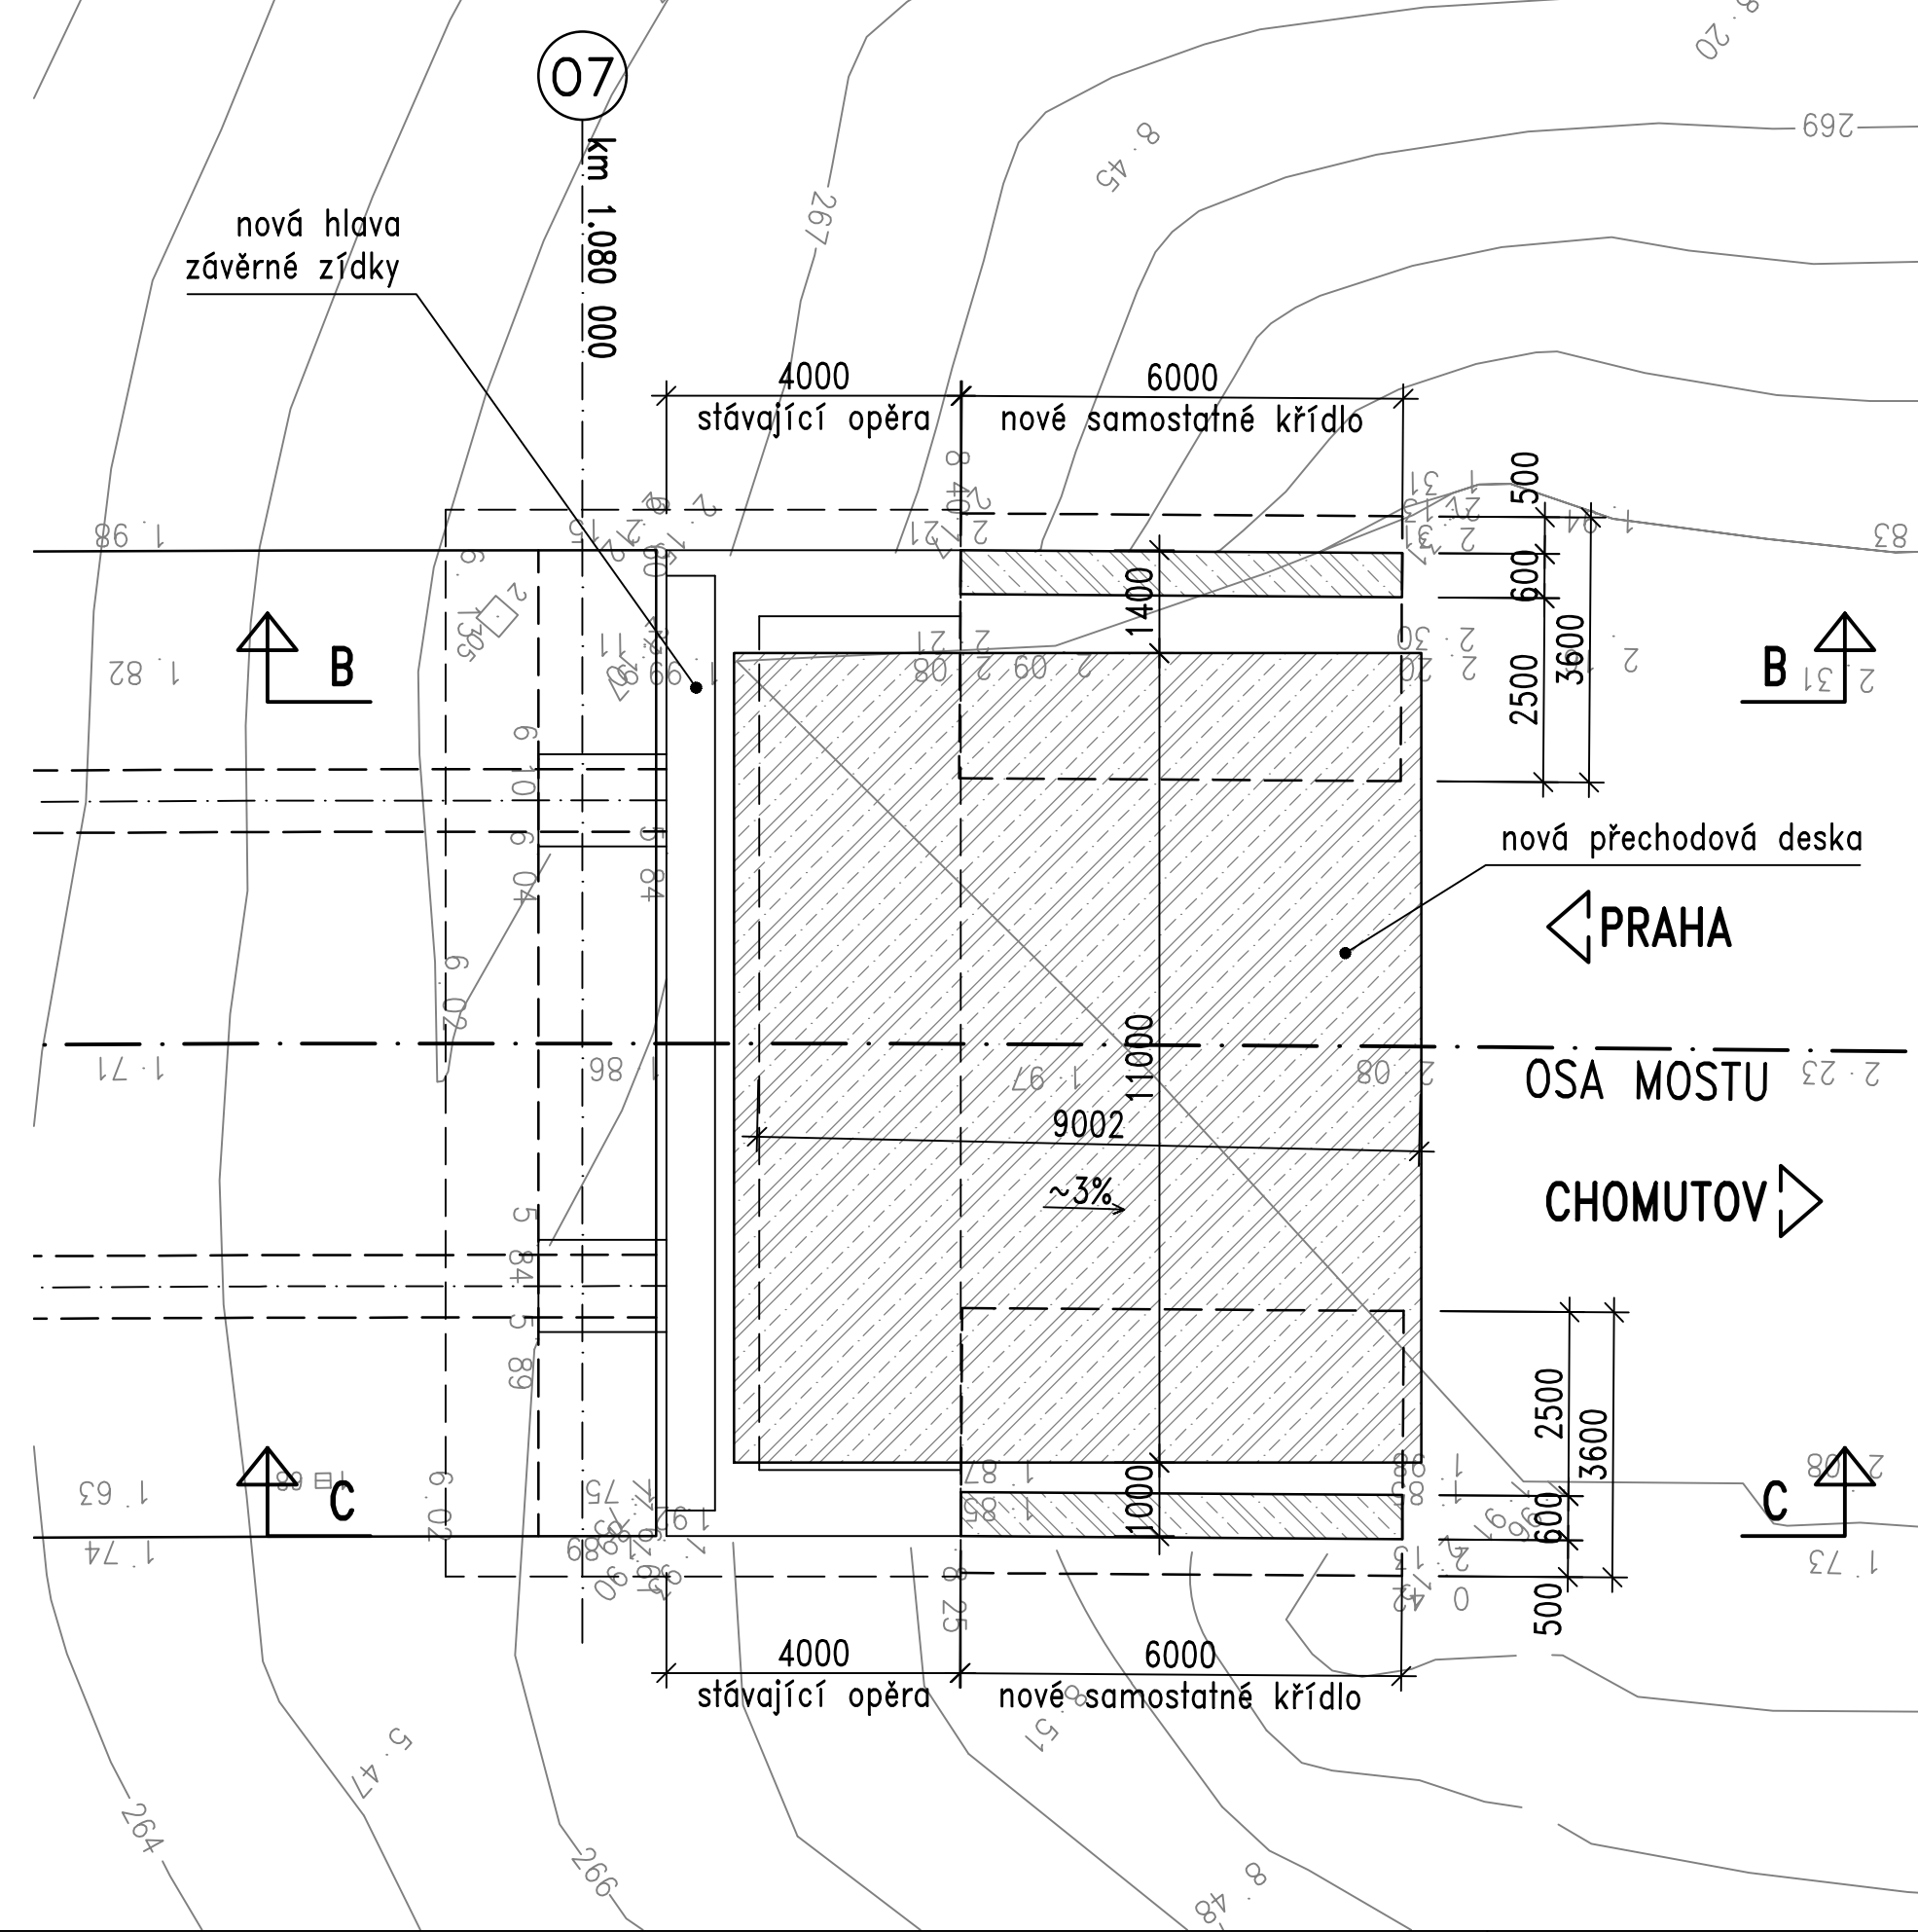

PŘÍČNÝ ŘEZ A-A


M 1:50

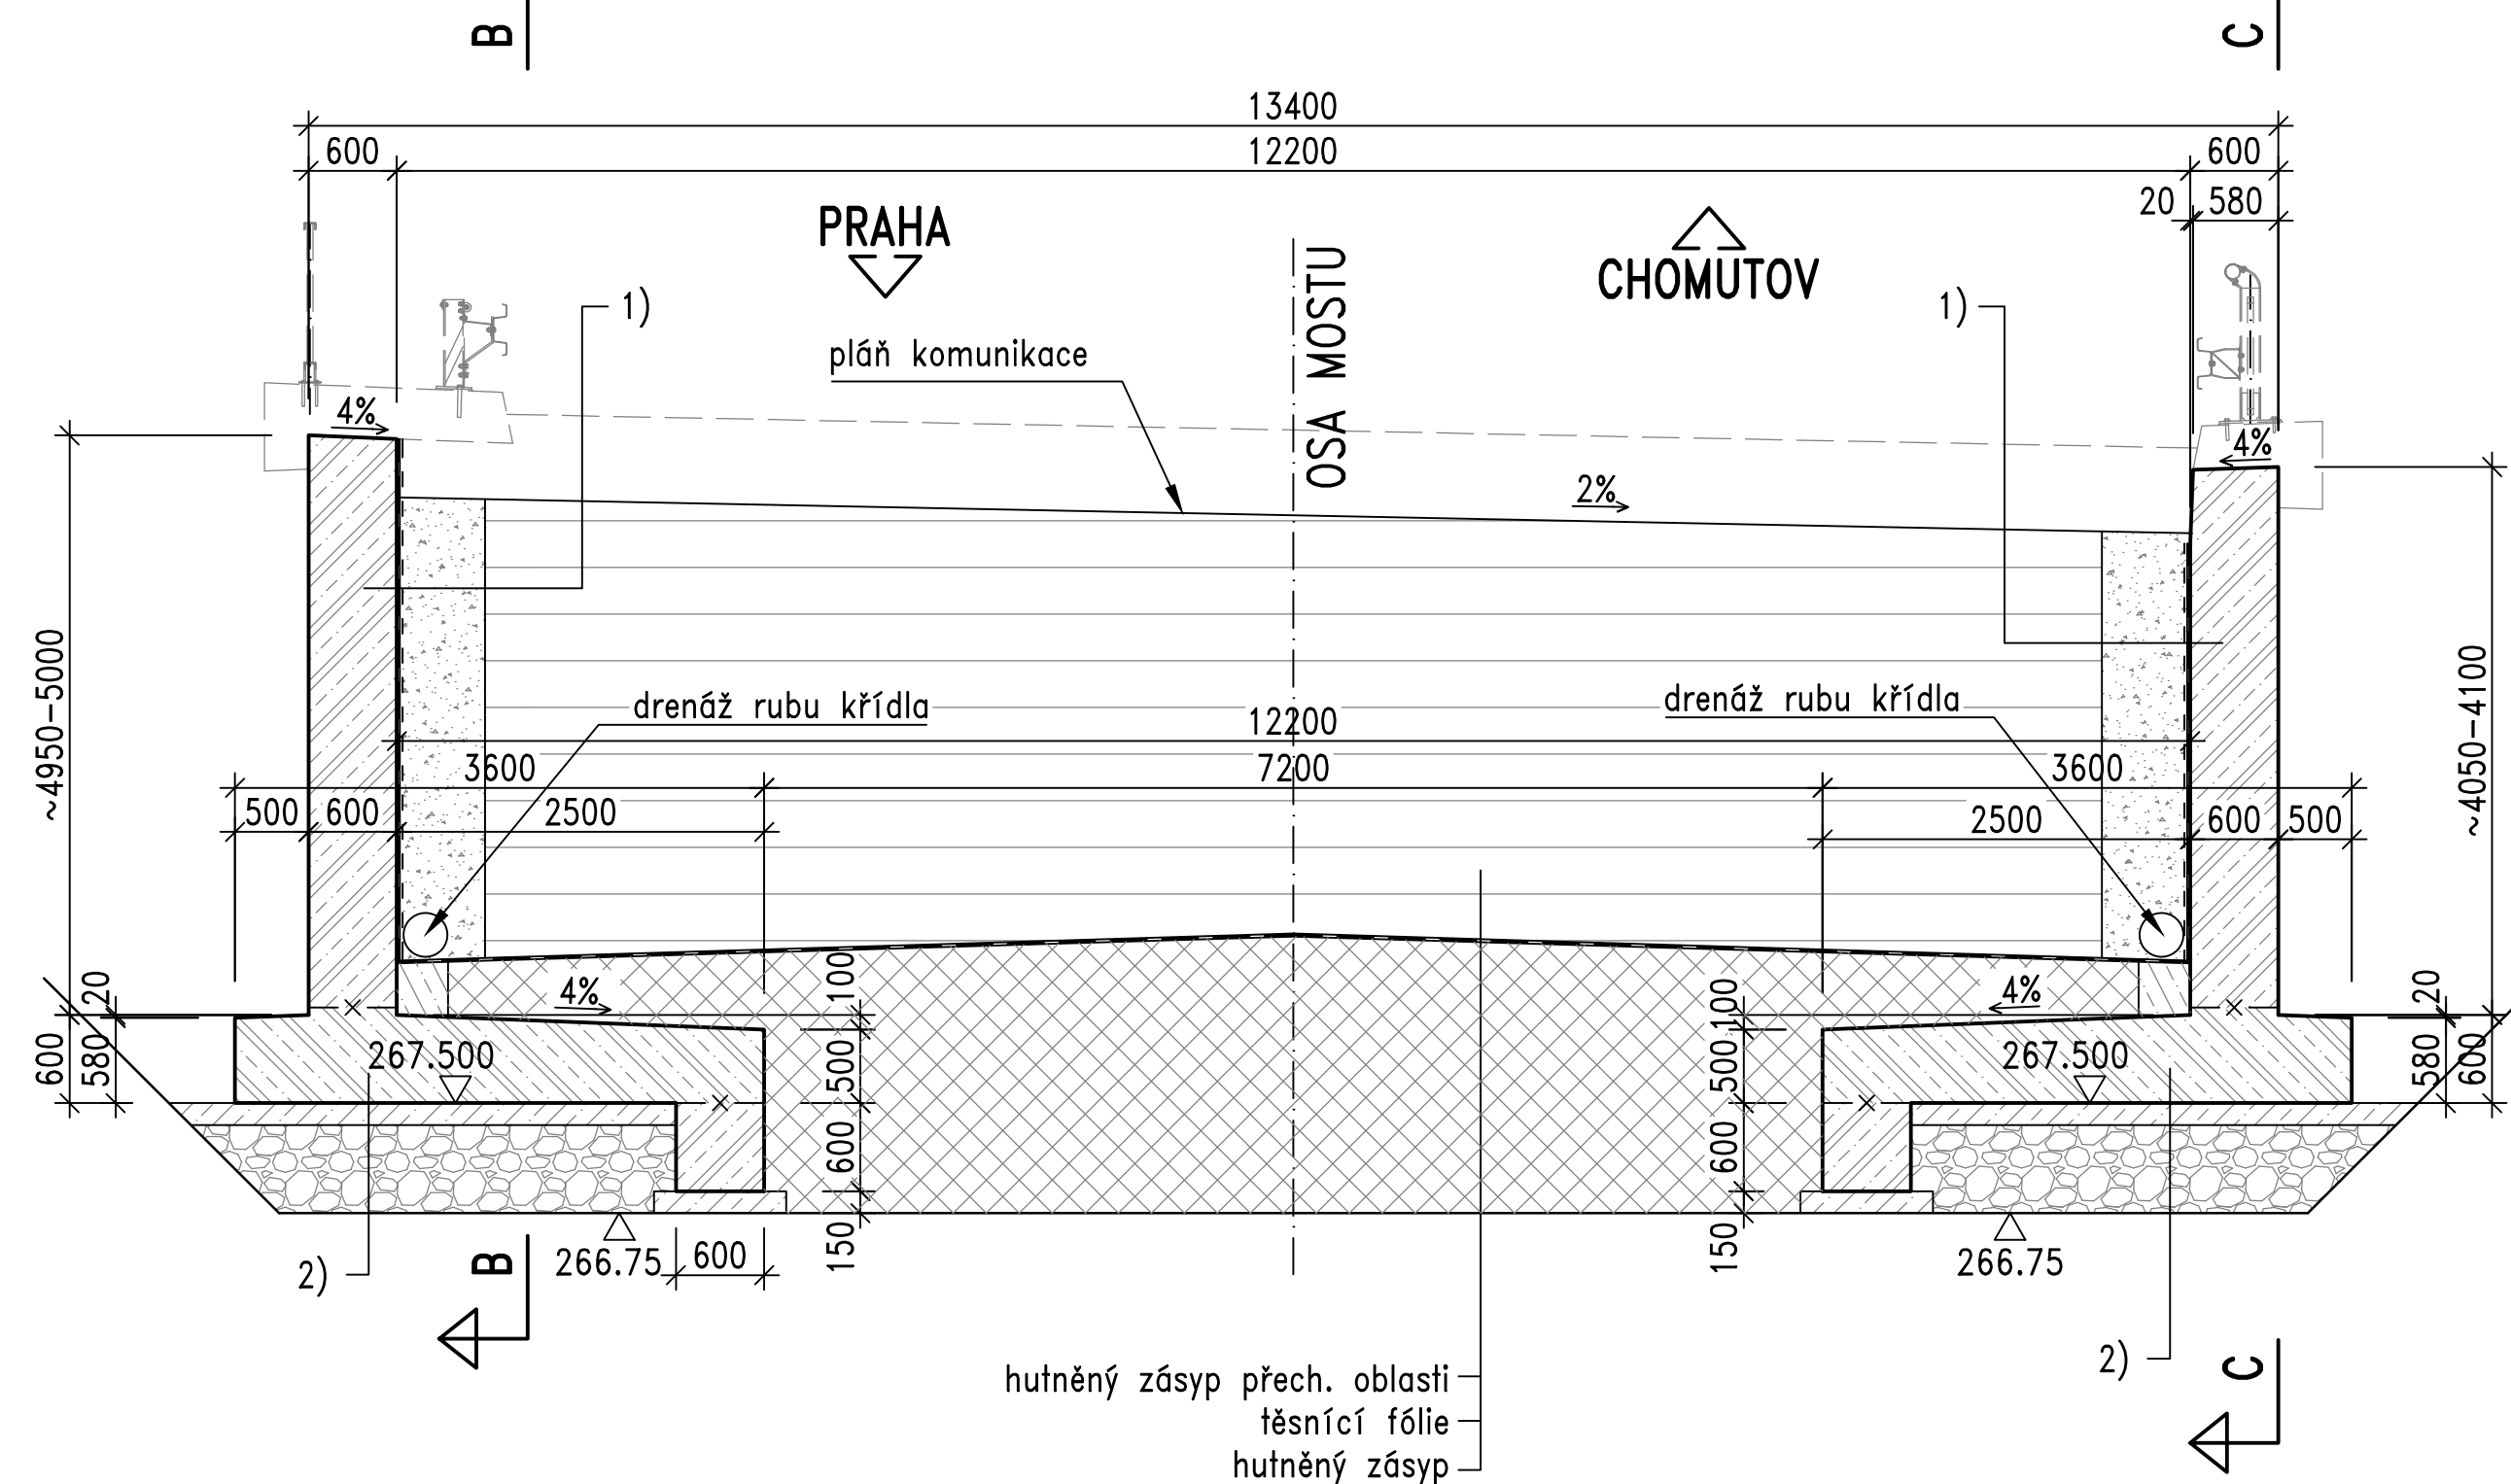

Složení 1)
- dřík křídla
- izolace AIP
- drenážní geotextilie
- ochranná drenážní obsyp
- hutněný zásyp

Složení 2)
- základ křídla
- podkladní beton
- vrstva hutněné šterkodrti
frakce 0-32

Složení 3)
- původní rub opěry
- sanace povrchu
- izolace AIP
- drenážní geotextilie
- ochranná drenážní obsyp
- hutněný zásyp

OBJEDNATEL:		Razítko:	
		ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	
SPRÁVA PRAHA		Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle	
Ověřil:		Datum:	
Podpis:			

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	13 296 01	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVIZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.
Tech. kontrola:	Ing. Jan BAZIL	Vypracoval:	Bc. Jakub DVOŘÁK
727 970 803, bazil@pontex.cz		724007830, dsr@pontex.cz	
jdc@pontex.cz		jdc@pontex.cz	



Objednatel:	ŘSD ČR, Správa Praha	Obec:	Kutovice, Kvílice	Kraj:	Středočeský
Akce:	1/7 OPRAVA MOSTU ev.č. 7-028				
Část:	C - STAVEBNÍ ČÁST				
Průloha:	ÚPRAVY OPĚRY OP7				
Datum:	06/2019	Stupeň:	ZDS		
Souprava:		Č. přílohy:	C.7		