



## m.12 Velká šanonová skříň

- konstrukce typu A
- fronty a korpus světle šedá RAL 7035, sokl RAL 7012 150 mm, horní deska RAL 7012
- sestava šanonové skříně, UZAMYKATELNÁ

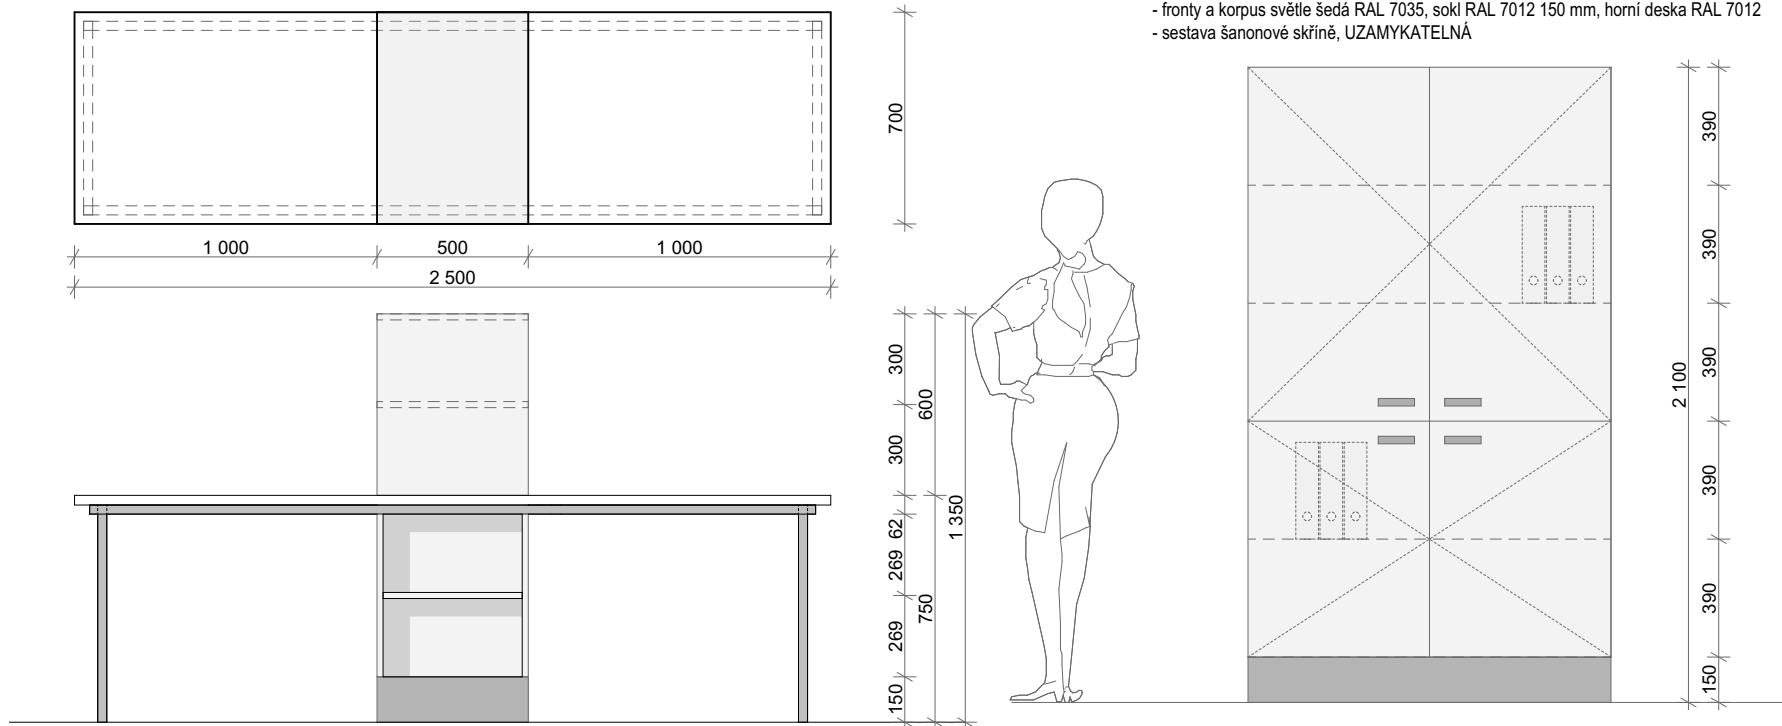

## m.13 Pracovní stůl sesterna

- ocelová konstrukce hranatého profilu s výškově nastavitelným kluzákem, Výška stolu 75cm, Výškově nastavitelný kluzák, Deska HPL, Tloušťka desky 30 mm, ABS hrana 2 mm. Podnož ocelová hranatá 30x30, Stohovatelný stůl s ochranou pro stohování, profil 30/30/1,5 mm
- střední dělicí police a skříňky konstrukce typu A
- fronty a korpus světle šedá RAL 7035, sokl RAL 7012 150 mm, horní deska čistá bílá RAL 9003
- do nábytku bude vestavěna zásuvková lišta, ta je součástí projektu elektro

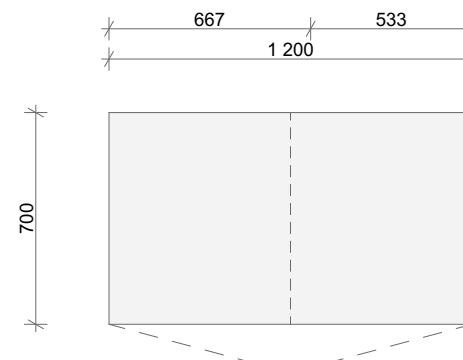

## m.12-13

FN Olomouc - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK  
D.1.4.L Interiér Dokumentace pro provedení interiéru

## D.1.4.L.37

06/2018  
měřítko 1:25