


VÝSADBOVÉ SCHEMA STROMU V ZATRAVNĚNÉM PÁSU (ARMÁDNÍ, PRAHA SUCHDOL)

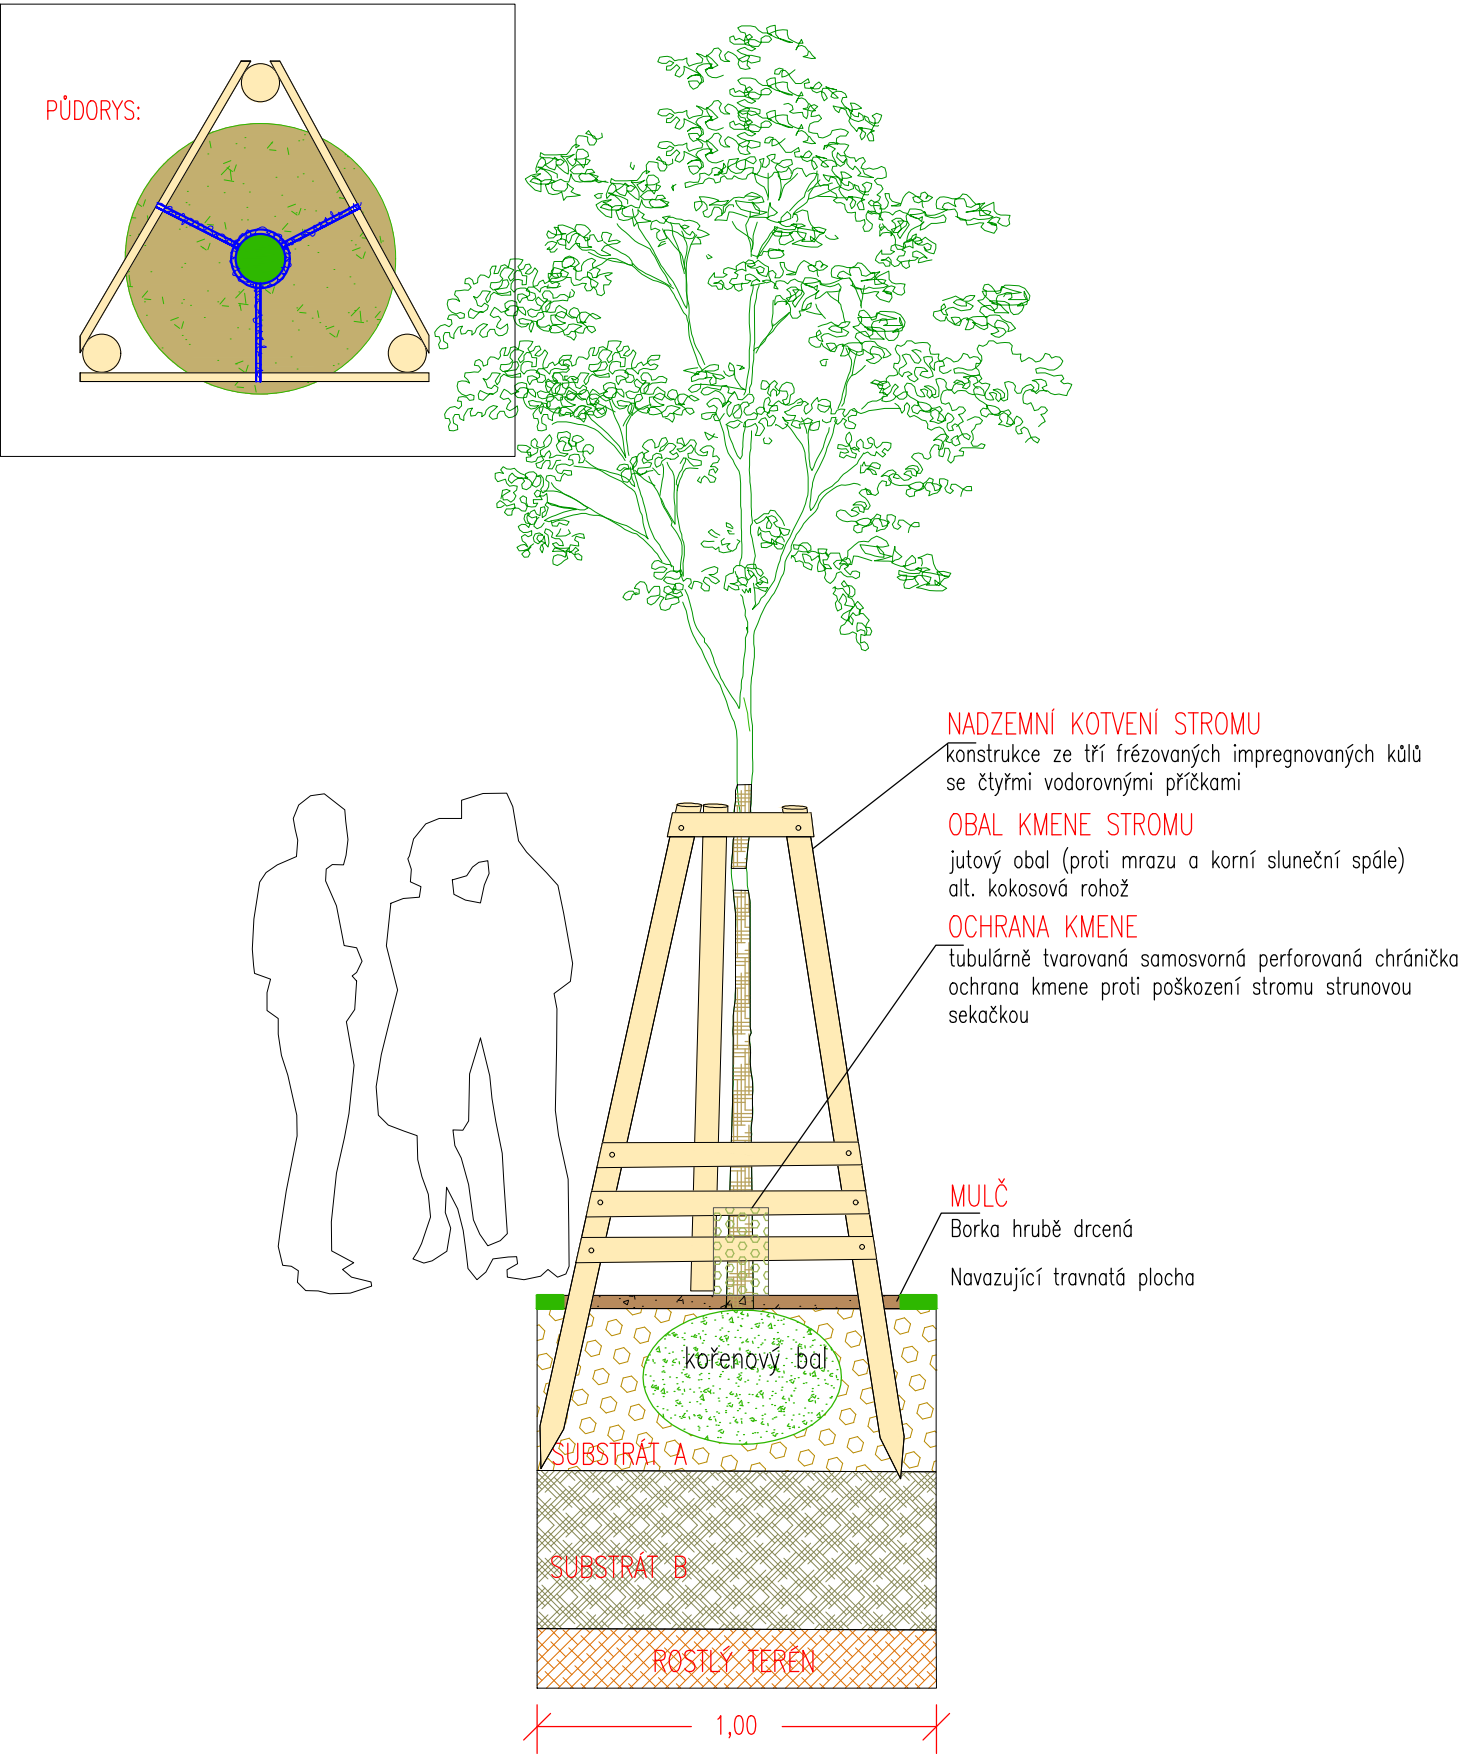

PĚSTEBNÍ SOUVRSTVÍ:	výsadbová plocha pro 1 strom	1m2
Celkový počet stromů 7ks		
MULČ	100–150 mm celkem	0,05m3
–provzdušňovací, estetický a protivýparný horizontální prvek		
–drcená borka		
–nutná periodická obnova po cca 2letech		
SUBSTRÁT A	600 mm celkem	0,6m3
horní organicko – minerální substrát		
ornice středně těžká	15% objemu	
kompost	25% objemu	
písek 0/3 mm	30% objemu	
Liapor4/8 mm	15% objemu	
štěrk 8/16 mm	15% objemu	
+Vermikulit či jiný jílovitý materiál 5kg/m3 substrátu		
SUBSTRÁT B	600 mm celkem	0,6m3
podorničí	20% objemu	
písek 0/3 mm	30% objemu	
štěrk 3/8 mm	35% objemu	
štěrk 8/16 mm	15% objemu	
+Vermikulit či jiný jílovitý materiál 5kg/m3 substrátu		
Celkem pěstební souvrství		1,25m3
Celkem pěstební souvrství pro 7 stromů		8,75m3