


SITUACE 4

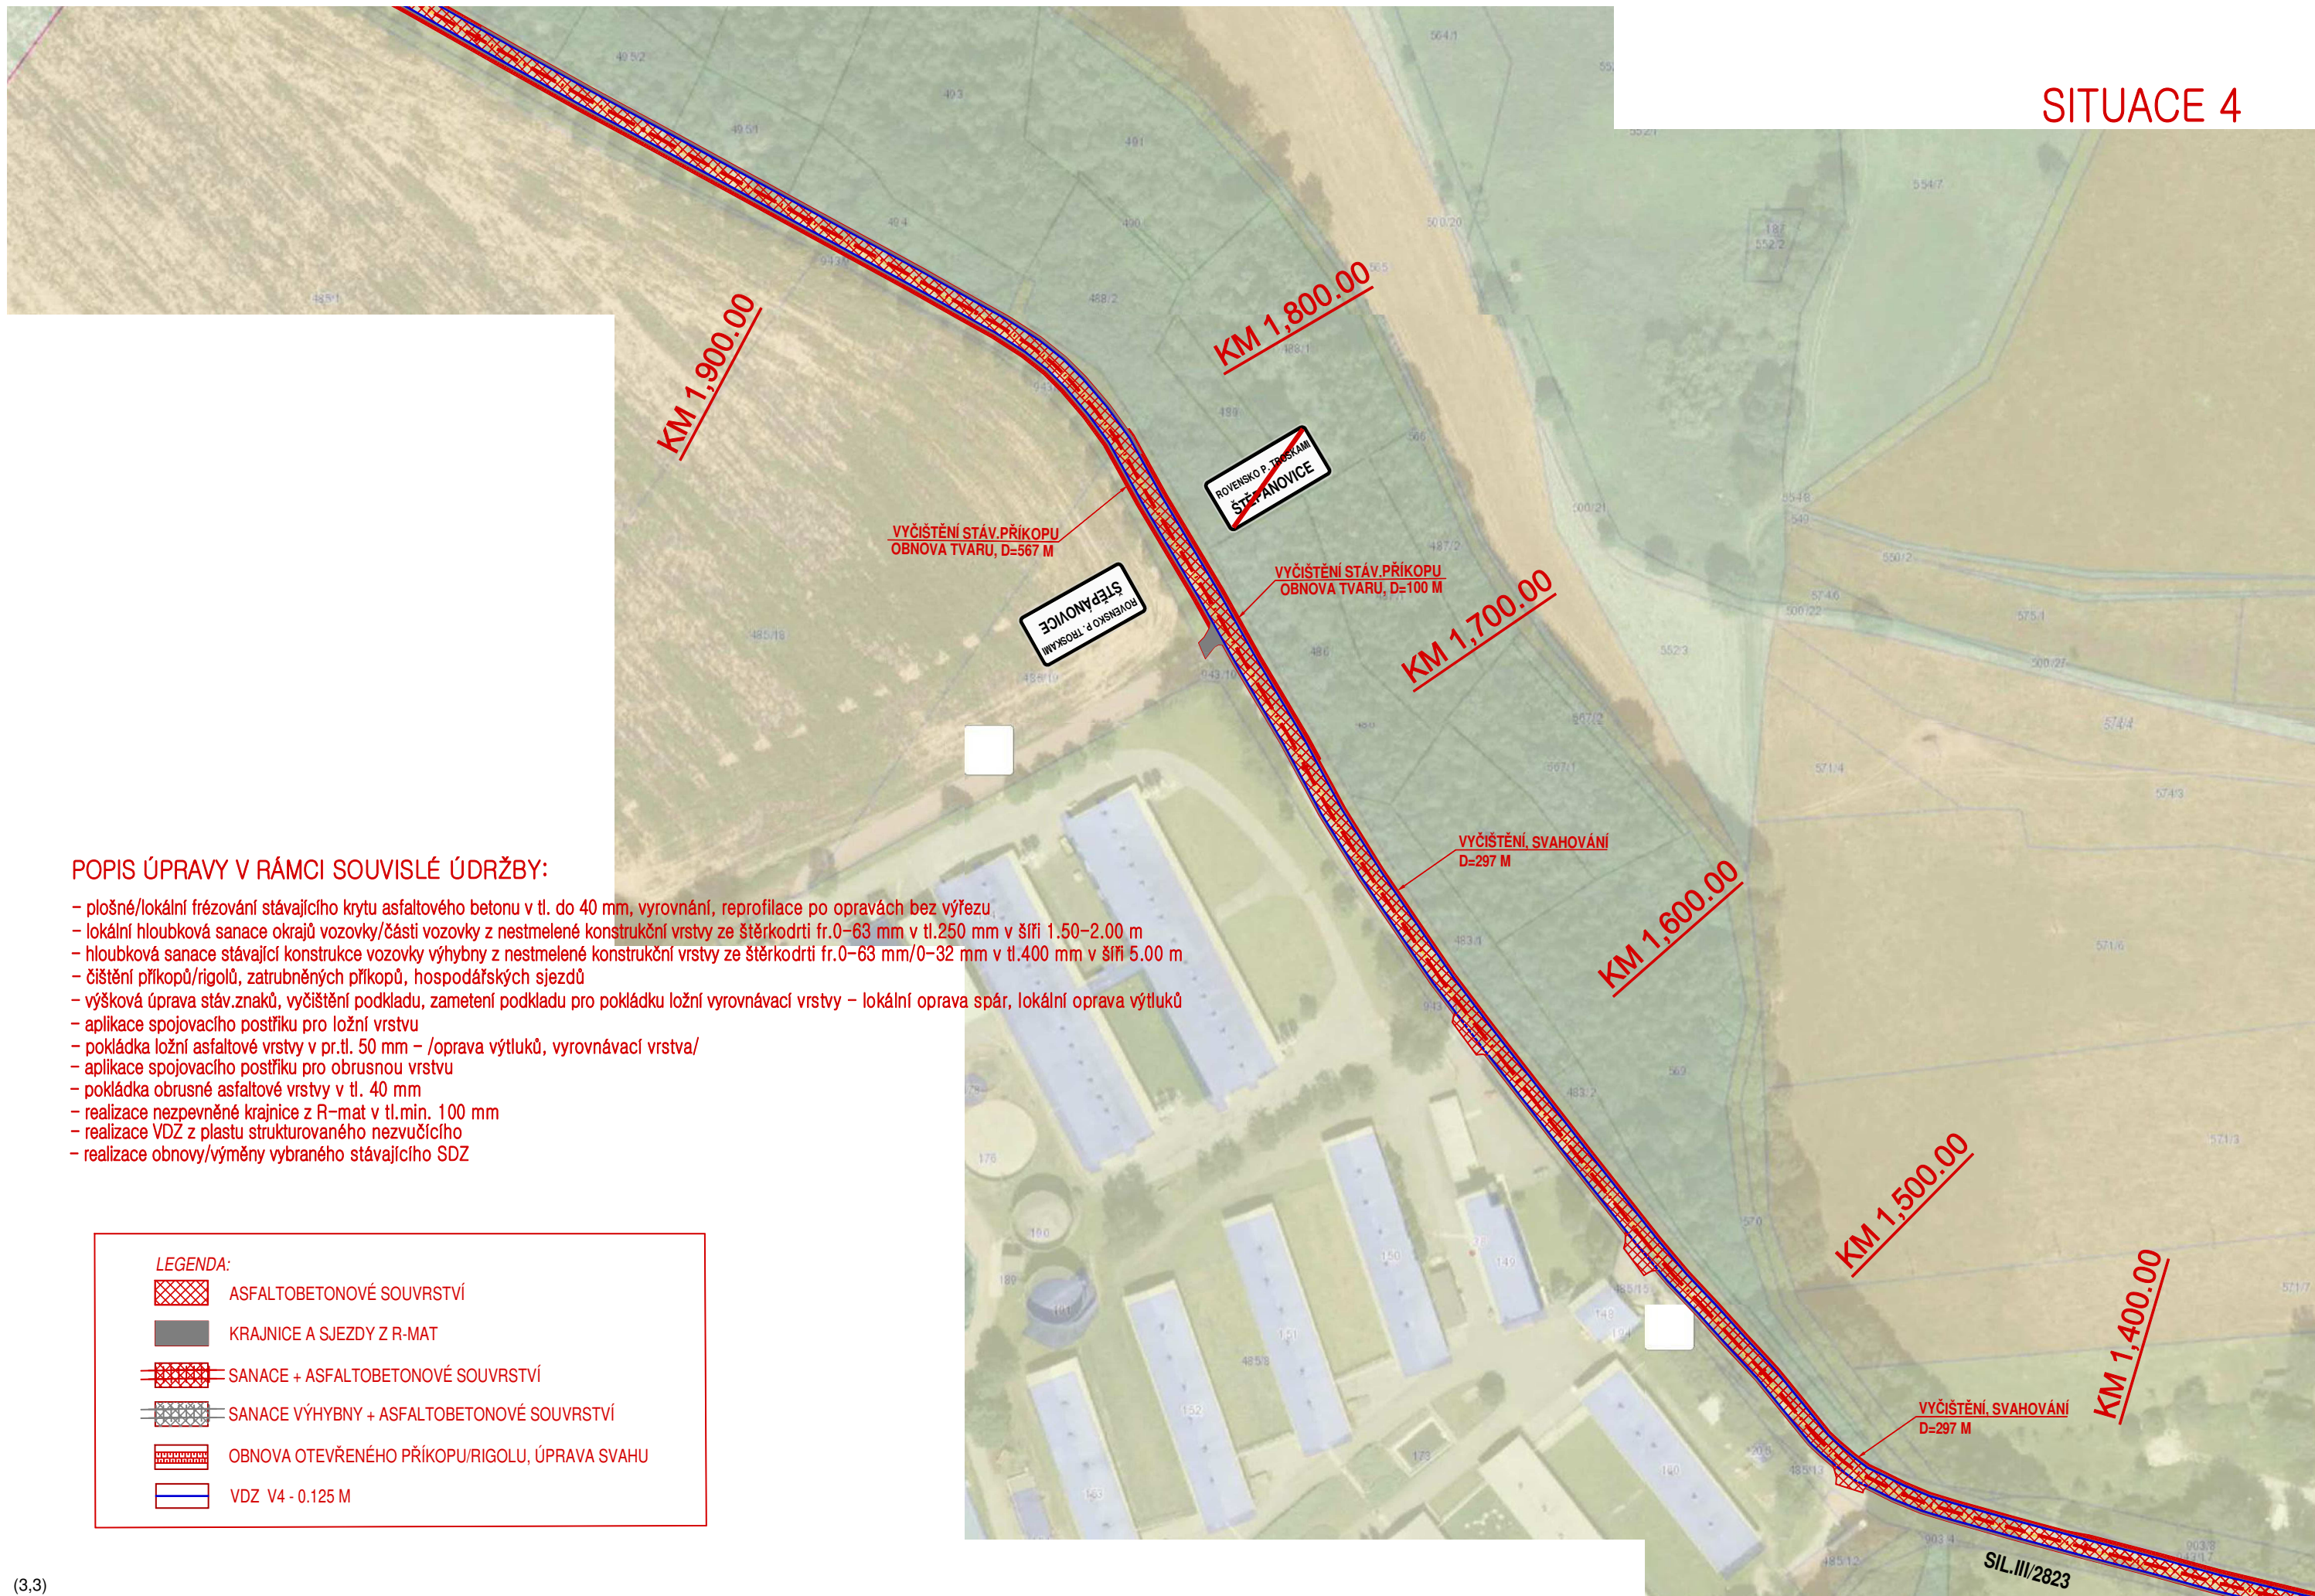

POPIS ÚPRAVY V RÁMCI SOUVISLÉ ÚDRŽBY:

- plošné/lokální frézování stávajícího krytu asfaltového betonu v tl. do 40 mm, vyrovnání, reprofilace po opravách bez výřezu
- lokální hloubková sanace okrajů vozovky/části vozovky z nestmelené konstrukční vrstvy ze štěrkodrti fr.0-63 mm v tl.250 mm v šíři 1.50-2.00 m
- hloubková sanace stávající konstrukce vozovky výhybny z nestmelené konstrukční vrstvy ze štěrkodrti fr.0-63 mm/0-32 mm v tl.400 mm v šíři 5.00 m
- čištění příkopů/rigolů, zatrubněných příkopů, hospodářských sjezdů
- výšková úprava stáv.znaků, vyčištění podkladu, zametení podkladu pro pokládku ložní vyrovnávací vrstvy - lokální oprava spár, lokální oprava výtluků
- aplikace spojovacího postřiku pro ložní vrstvu
- pokládka ložní asfaltové vrstvy v pr.tl. 50 mm - /oprava výtluků, vyrovnávací vrstva/
- aplikace spojovacího postřiku pro obrušnou vrstvu
- pokládka obrušné asfaltové vrstvy v tl. 40 mm
- realizace nebezpečné krajnice z R-mat v tl.min. 100 mm
- realizace VDZ z plastu strukturovaného nezvučícího
- realizace obnovy/výměny vybraného stávajícího SDZ

LEGENDA:

ASFALTOBETONOVÉ SOUVRSTVÍ

KRAJNICE A SJEZDY Z R-MAT

SANACE + ASFALTOBETONOVÉ SOUVRSTVÍ

SANACE VÝHYBNY + ASFALTOBETONOVÉ SOUVRSTVÍ

OBNOVA OTEVŘENÉHO PŘÍKOPU/RIGOLU, ÚPRAVA SVAHU

VDZ V4 - 0.125 M