


CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

INTRAVILÁN SIL.III/2823, KM 2,830.00

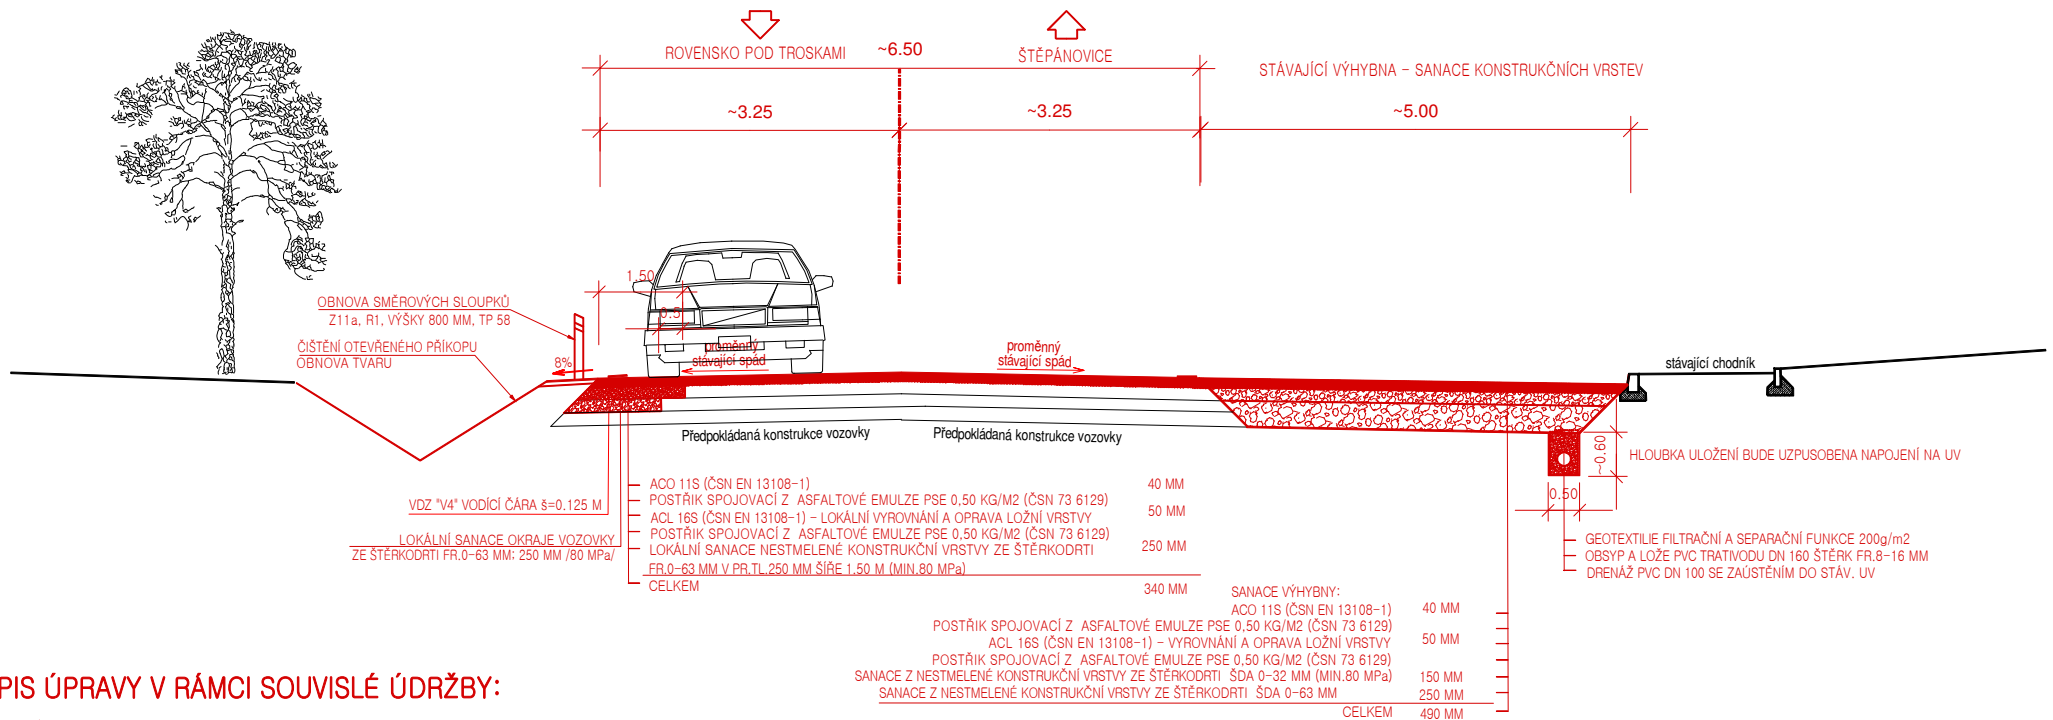

POPIS ÚPRAVY V RÁMCI SOUVISLÉ ÚDRŽBY:

- plošné/lokální frézování stávajícího krytu asfaltového betonu v tl. do 40 mm, vyrovnání, reprofilace po opravách bez výjezu
- lokální hloubková sanace okrajů vozovky/části vozovky z nestmelené konstrukční vrstvy ze štěrkdrti fr.0-63 mm v tl.250 mm v šíři 1.50-2.00 m
- hloubková sanace stávající konstrukce vozovky výhybny z nestmelené konstrukční vrstvy ze štěrkdrti fr.0-63 mm/0-32 mm v tl.400 mm v šíři 5.00 m
- čištění příkopů/rigolů, zatrubněných příkopů, hospodářských sjezdů
- výšková úprava stáv.znaků, vyčištění podkladu, zametení podkladu pro pokládku ložní vyrovnávací vrstvy - lokální oprava spár, lokální oprava výtluků
- aplikace spojovacího postřiku pro ložní vrstvu
- pokládka ložní asfaltové vrstvy v pr.tl. 50 mm - /oprava výtluků, vyrovnávací vrstva/
- aplikace spojovacího postřiku pro obrušnou vrstvu
- pokládka obrušné asfaltové vrstvy v tl. 40 mm
- realizace nepevněné krajnice z R-mat v tl.min. 100 mm
- realizace VDZ z plastu strukturovaného neuvučícího
- realizace obnovy/výměny vybraného stávajícího SDZ

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ SI ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYJÁDRĚNÍ K EXISTENCI INŽ.SÍTÍ A PROVEDE JEJICH VYTÝČENÍ.

Vypracoval	Bc.Miroslav Ira	
Projektant	Bc.Miroslav Ira	
Objednatel:	KSSLK, p.o., Č.mídeže 632/32, Liberec 6	
Název akce	SIL.III/2823 ŠTĚPÁNOVICE - ROVENSKO POD TROSKAMI	
Obsah:	CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	
Stupeň:	POPSUK	
Datum:	01/2019	Kóty v:
Měř:		Formát:
Č.v.		C2.