



DN300: NAPOJENÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY POMOCÍ ODBOČKY

Pomocí odboček budou připojeny přípojky na potrubí hlavní stoky DN300. Poloha, materiál a dimenze přípojek nejsou přesně známy. Projekt vychází ze závěrů provedeného kamerového průzkumu, v případě jiné dimenze a materiálu přípojky budou použity odpovídající dimenze odboček a napojovacích tvarovek!

PŮDORYS M 1:20

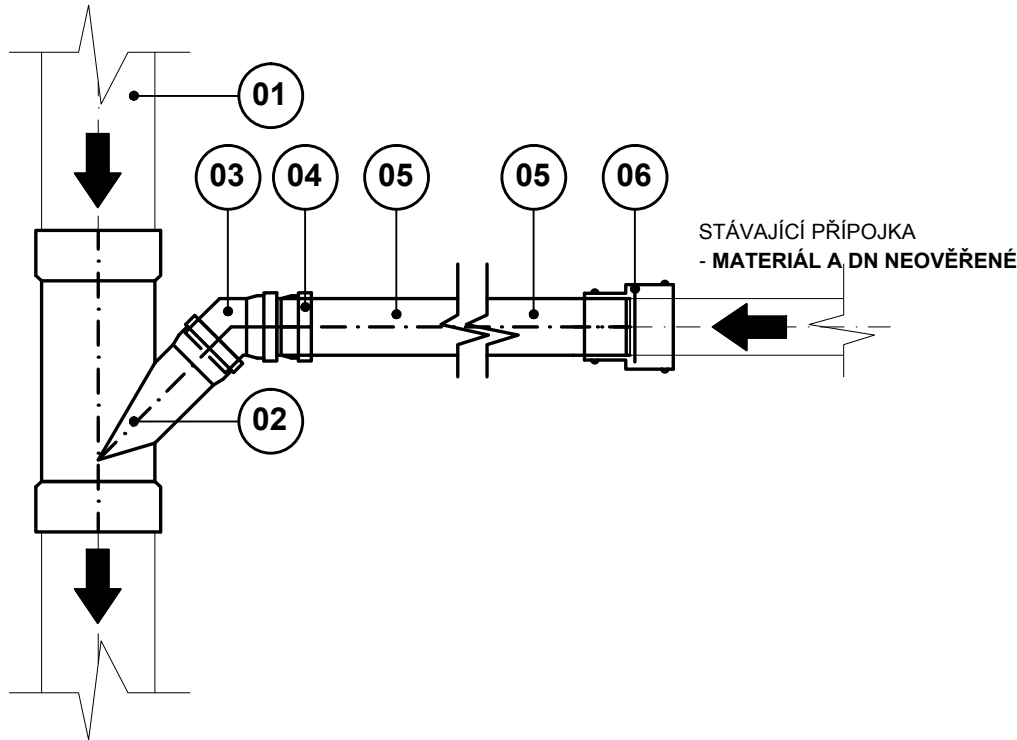

ŘEZ:

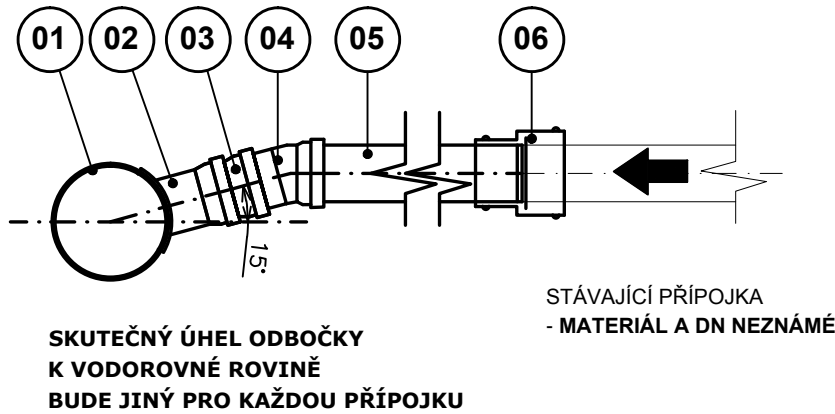

Výpis kanalizačních přípojek

Přípojka	DN	Délka
UV*	200	1,00 m
UV	150	1,00 m
UV	150	2,00 m
1208.1	150	21,00 m
1208.2	200	1,00 m
1320/1	200	1,00 m
5796.1	300	1,00 m
4664	250	1,00 m
5796.2	200	1,00 m
5795.1	200	1,00 m
5795.2	200	1,00 m
4401.1	150	1,00 m
4401.2*	150	1,00 m
5795.3*	150	1,00 m

Celkem 35,00 m

Z toho DN150 27,00 m

Z toho DN200 5,00 m

Z toho DN250 1,00 m

Z toho DN300 1,00 m

\* napojení do šachty

Poznámky

Celkem se předpokládá přepojení 14ks domovních přípojek resp. přípojek střešních svodů a uličních vpustí.  
3ks přípojek budou napojeny přímo do revizních šachet a nevyžadují osazení odboček na potrubí sběrače.

Na potrubí se dle provedného kamerového průzkumu předpokládá přepojení celkem 11ks domovních přípojek - 4ks DN150, 5ks DN200, 1ks DN250 a 1ks DN300.

Kolena 45° a 15° ve schématu napojení přípojek slouží ke směrovému a výškovému vyrovnání pro plynulé napojení stávajících potrubí. V případě, že bude možné provést napojení bez tohoto vyrovnání, nemusí být jednotlivá kolena použita.

SO-01

<b>VAK projekt</b> s.r.o. B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice Tel.: 602 150 148; Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz			
ZODP. PROJEKTANT Ing. PUDIL Jiří	VYPRACOVAL Ing. ŽÁČEK Jaroslav	KRESLIL ING. PUDIL JIŘÍ	VEDOUCÍ ÚTVARU KOPIE ČÍSLO
OKRES Písek - Jihočeský kraj	MÍSTO STAVBY k. ú. Písek (720755)	INVESTOR Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek	STUPEŇ PROJEKTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
NÁZEV AKCE Písek Kanalizace v ulici Na Pěniku	DATUM PROJEKTU II/2020	FORMÁT VÝKRESU 2 x A4	MĚŘÍTKO 1:50
STAVEBNÍ OBJEKT SO-01 Přepojení kanalizace	OBSAH VÝKRESU Vzor přepojení kanalizačních přípojek	Č. VÝKRESU D.5	