



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 10. 3. 2020
Spisová značka: KUUK/016321/2020/INV/VZ-INV/0018/5
Číslo jednací: KUUK/042823/2020
Vyřizuje/linka: Bc. Alena Wurmová /140
E-mail: wurmova.a@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Krajský úřad Ústeckého kraje – rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 3121/50 Ústí nad Labem“ zadávané v otevřeném řízení v podlimitním režimu.

Vážení dodavatelé,

dne 5. 3. 2020 zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele v tomto znění.

Dotazy

1. V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO01.1 – SO 01.1 – archit...“ položky č. 340 (7668110.R01 - Dodávka a montáž kuchyňské linky ozn. L1 (dl. 4450 mm)), č. 341 (7668110.R02 - Dodávka a montáž kuchyňské linky ozn. L2 (dl. 2900 mm)) a č. 342 (7668110.R03 - Dodávka a montáž kuchyňské linky ozn. L3 (dl. 2400 mm)) všechny o výměře 1,000 kusu. Pod těmito položkami je v poznámce k položce uvedeno, že dřez, zápachová uzávěrka a baterie jsou dodávkou ZTI. Na listu „SO01.3 – SO 01.3 – Zdravo...“ jsou položky č. 61 (725 85-1001.RT1 - Odtoková souprava s ventilem HL24 DN 40 2 dřezy, zátky G 5/4, s přepadem, rozteč 100-260mm) a č. 64 (725 82-9302.RT2 - Montáž baterie dřez stojánková včetně baterie) obě o výměře 3,000 kusu. Nikde ale v rozpočtu na této záložce není položka (příp. položky) pro dodávku a montáž dřezů.

Doplní zadavatel do rozpočtu položku (příp. položky) pro dodávku a montáž dřezů?

Upřesní zadavatel bližší specifikaci dřezů, nejlépe doplněním PD o požadovaný standard, z čehož vyplyne tvar dřezu (kruhový, hranatý atd.), jestli má být s přepadem, jaké min. rozměry má mít, jestli má být s odkládací plochou atd., protože obecný popis v Technické zprávě (zpráva zti DPS.pdf) je nedostatečný?

2. V PD je na výkresu „v.č. 11 tabulka psv prvků.pdf“ je výpis dveří. U dveří s označením „D1“ a „D8“ je v popisu uvedeno „DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ PROTIHLUKOVÉ OCEL DO SDK“, u dveří s označením „D2“, „D3“, „D7“, „D9“, „D10“, „D13“ a „D14“ je v popisu uvedeno „DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ OCEL DO SDK“.

Rozumíme správně, že se jedná o dřevěné dveře, a slovo OCEL v popisu se vztahuje k zárubni do SDK, tedy že zárubeň bude ocelová, a nejedná se o ocelové dveře?

3. V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO01.3 – SO 01.3 – Zdravo...” položky pro dodávku zařizovacích předmětů (např. baterie, sifony), ale z vlastních položek rozpočtu ani z Technické zprávy (zpráva zti DPS.pdf) a patřičné výkresové části PD nelze zjistit bližší specifikaci požadovaných standardů, jako je u baterie délka ramínka, jestli je požadováno otočné ramínko, jestli mají být pákové, jestli mají být s ovládáním výpusť, a u sifonů např. jestli mají být nerezové, plastové, chromované apod.

Doplní zadavatel do zadávací PD dokument s požadovaným standardem nejlépe třeba upřesněním pomocí obrázků?

4. V zadávacím rozpočtu na listu „SO01.3 – SO 01.3 – Zdravo...” je položka č. 54 (552-31400 - Výlevka nerezová vč. sifonu) o výměře 3,000 kusy. V Technické zprávě (zpráva zti DPS.pdf) je v bodu 5 – Zařizovací předměty uvedena Výlevka keramická s nástěnnou baterií.

Vysvětlí zadavatel ten rozpor a upraví zadání tak, aby souhlasila položka rozpočtu s popisem v Technické zprávě?

Upřesní zadavatel, jestli bude výlevka stojací nebo závěsná?

5. V zadávacím rozpočtu na listu „SO01.3 – SO 01.3 – Zdravo...” je položka č. 67 (725 01-4131.R00 - Klozet kombi zadní vývod + sedátko, bílý) o výměře 8,000 kusů. Podle Technické zprávy (zpráva zti DPS.pdf) mají být klozety závěsné kombi se svislým a vodorovným odpadem. U závěsných klozetů ale může být odpad jen vodorovný, svislý popř. vodorovný odpad může být jen u klozetu kombi stojatého.

Upřesní zadavatel, jestli jsou požadovány závěsné kombi klozety s vodorovným odtokem nebo stojací kombi klozety se svislým odpadem, popř. při kombinaci obou v zadávacím rozpočtu upřesní jejich počty?

Upřesní zadavatel požadované provedení WC prkénko (plast, duroplast nebo dřevěné, bakteriální provedení, pomalé sklápění apod.)?

6. V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO01.1 – SO 01.1 – archit...” položka č. 177 (5543109.R02 - dodávka vybavení wc pro tělesně postižené) o výměře 1,000 set. Na výkrese „v.č. 11 tabulka psv prvků“ je uveden seznam požadovaného vybavení, ale u některých položek bez bližší specifikace. Jedná se např. o háček na oděvy, u kterého z popisu není zřejmé, jestli se jedná o jednoháček nebo dvojháček popř. jiného tvaru, jestli štětka na WC, odpadkový koš a dávkovač mýdla mají být volně stojící nebo nástěnné, u dávkovače mýdla není uveden ani jeho požadovaný objem, u držáku na papírové utěrky není uvedeno, jestli má být také nerez nebo plastový a s jakou požadovanou zásobou.

Doplní zadavatel do zadávací PD dokument s bližší specifikací vybavení WC pro tělesně postižené s požadovaným standardem (nejlépe s upřesněním pomocí obrázků)?

7. Na výkrese „v.č. 11 tabulka psv prvků“ je uveden seznam požadovaného vybavení WC pro tělesně postižené, kde je bod 2. označení místnosti cedulkou min. 100x100 mm.

Upřesní zadavatel bližší informace k této cedulce, hlavně požadované materiálové provedení a vzor, jak má cedulka vypadat?

8. V zadávacím rozpočtu na listu „SO01.3 – SO 01.3 – Zdravo...” je položka č. 66 (725 01-4141.R00 - Klozet kombi ZTP + sedátko, bílý) o výměře 1,000 kus. Podle Technické zprávy (zpráva zti DPS.pdf) má být klozet pro tělesně postižené se spodním a zadním vývodem.

Jelikož je v zadávacím rozpočtu jen jeden klozet pro postižené a ten nemůže být zároveň se spodním a zadním vývodem, upřesní zadavatel pro tento klozet jestli je požadován vývod spodní nebo zadní?

9. Na výkrese „v.č. 11 tabulka psv prvků“ je uveden seznam požadovaného vybavení WC pro tělesně postižené, kde je bod 7. ovladač signalizace systému nouzového volání v = 600-1200 mm.


Upřesní zadavatel bližší informace k tomuto ovladači?

Není nebo neměla by být vlastní dodávka a montáž součástí Slaboproudé elektrotechniky?

Odpověď zadavatele

- 1) Dřez má být součástí VV stavby. Je doplněno do VV. Dřez bude nerezový o rozměru 580x510 mm s malým prostorem na odkapávání nádobí. Rozměr samotného dřezu: 340x355x145 mm, výřez pro tento dřez má být o rozměrech: 560x490 mm. Ventil s přepadem. Cena bude zahrnovat montáž.

Doplněno do VV – položky 340, 341 a 342 – architektonicko-stavební řešení SO01.1.

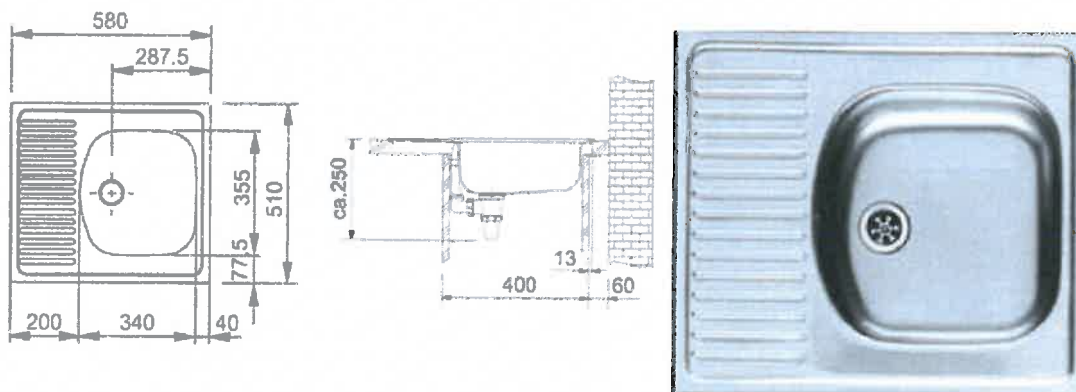

- 2) Ano, dveře dřevěné plné ocel do SDK znamená, že dveře jsou plné bez prosklené části s ocelovou zárubní do sádkkartonu. Jednotlivé rozměry dveří a šířky zárubní jsou popsány u jednotlivých položek dveří v PSV prvcích.
- 3) Sifony, baterie a další prvky jsou navrženy jako standardní bez speciálních požadavků. Sifony budou umyvadlové plastové. Baterie pro tělesně postižené budou stojánkové pákové s otočným prodlouženým ramínkem, chromové, s výpustí. Baterie u zbylých umyvadel chromové, pákové s otočným ramínkem, s výpustí.

Ukázka pákové baterie pro umyvadlo tělesně postižených:



- 4) V technické zprávě došlo k chybnému uvedení. V rozpočtu je správně uvedena nerezová zavěšená výlevka.
- 5) WC budou kombi ve všech případech i pro tělesně postižené se zadním vývodem. Sedátka budou z duraplastu s antibakteriální úpravou, bez pomalého sklápění, bez dalších speciálních prvků.
- 6) Háčky na oděvy jsou navrženy jako jednoháčkové, nerezové, přilepené. Koš je navržen kruhový, volně stojící, nášlapný, nerezový s objemem 5 l. Štětka je navržena nerezová, volně stojící. Zásobník na toaletní papír je navržen nerezový s Ø 240 mm, připevněn na zeď. Dávkovač mýdla je navržen nerezový, pumpičkový, připevněn na stěnu s objemem 1 litr.

Držák na papírové utěrky



nerezový pro utěrek o Ø 280 mm.



- 7) Cedulka pro označení WC pro postižené bude kombinace akrylátové sklo + hliník, orientační tabulky musí být ve stejném stylu, jako je použit ve spojovacím krčku této řešené budovy a hlavní budovy kraje.

Ukázka podobného vzhledu tabulek použitých v krčku:



- 8) Klozet bude se zadním vývodem.
- 9) Tyto ovladače spadají do silnoproudu SO 01.6, položka č. 25. V popisu PSV prvků je uvedeno pouze umístění.

Opravený soupis prací s výkazem výměr je přílohou tohoto Vysvětlení/Změny/Doplnění zadávací dokumentace č. 2.

Veškeré přílohy tohoto Vysvětlení/Změny/Doplnění zadávací dokumentace č. 2 jsou uveřejněny na profilu zadavatele:

<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj>.

Zadavatel na základě těchto změn a doplnění zadávací dokumentace dle ustanovení § 99 zákona, prodlužuje termín pro podání nabídek a otevírání nabídek, a to:

Termín podání nabídek: dne 8. 4. 2020 do 10:00 hod.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj>.

Doporučujeme všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele až do konce lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem


Bc. Alena Wurmová,
odd. veřejných zakázek odboru INV
Krajský úřad Ústeckého kraje

Přílohy:

- 1) Soupis prací s výkazem výměr – 1. opravný (po VZD č. 2)
- 2) Zadávací dokumentace – 1. opravná