

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 30/19/SOD uzavřené dne 21. 10. 2019

1. Smluvní strany

Město České Velenice

se sídlem
zastoupené
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
e-mail:
datová schránka:
certifikovaný profil:

Revoluční 228, 378 10 České Velenice
Ing. Jaromírem Slívou, MBA, starostou města
002 46 433
CZ 002 46 433
Česká spořitelna a.s.
603162359/ 0800
info@meu.venice.cz
www.vb6dn
<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil00246433>

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
email:
datová schránka:

Jaroslav Jabůrek
Družstevní 412, 378 10 České Velenice
Jaroslav Jabůrek
450 28 249
CZ5603141742
Česká spořitelna a.s.
604779369/0800
jaburek.j@centrum.cz
v4eq8pa

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku

d o d a t e k č. 1 ke smlouvě o dílo č. 30/19/SOD uzavřené dne 21. 10. 2019

(dále jen smlouva o dílo) na stavbu

STAVEBNÍ ÚPRAVY POŽÁRNÍ ZBROJNICE

přičemž obě smluvní strany prohlašují, že jsou k právním úkonům plně způsobilé.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 20.1. smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění celková cena za zhotovení díla, jak je níže uvedeno.

Na základě dohody smluvních stran se ustanovení čl. 7.1. smlouvy o dílo mění takto:

- 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí

8 228 102, 98 Kč

3. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti originálu, přičemž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí časovým určením uvedeným v tomto dodatku.

Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Město České Velenice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právních úkonů obsažených ve výše uvedené smlouvě a dodatku č. 3 byly splněny ze strany Města České Velenice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovené podmínky, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl projednán na 38. zasedání Rady města České Velenice dne 4. 3. 2020 a schválen usnesením č. 511.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou změnové listy stavby č. 1 a 2.

V Českých Velenicích dne 11. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jaromír Slíva, MBA
starosta města



MĚSTO ČESKÉ VELENICE
Revoluční 228 ⑪
378 10 České Velenice



JAROSLAV JABŮREK
Jaroslav Jabůrek
zednictví

Družstevní 412, 378 10 České Velenice
IČO: 45028249, DIČ: CZ5603141742
Tel. : +420 602 175 601

Stavba: Stavební úpravy požární zbrojnice

Změnový list stavby č. 1:

Zdůvodnění změn díla:

Jedná se o změny vzniklé stavem rekonstruovaného objektu

1. Omítky

Při zahájení bouracích prací v budově mimo garáže byl zjištěn totální nedostatek adheze omítkových vrstev k podkladu. Důvodem evidentně byla absence cem. postřiku na křemelinových tvárnících. Z tohoto důvodu musela být plánovaná oprava omítek ze 30% nahrazena zcela novou omítkou na 100% plochy mimo garáže, vč. odstranění omítky a sutě. V garážích byla soudržnost lepší, ve spodních částech byla po odstranění olejového nátěru a štuky použita kvalitnější jednovrstvá omítka. Omítky stropů byly vypuštěny.

2. Vodovodní přípojka a požární voda

Po odkrytí byla zjištěna značná degradace obou rozvodů, vč. zjištěných nepatrných stop po průsacích. Bylo proto rozhodnuto oba rozvody vyměnit

3. Podlahy

Po odkrytí podlahových vrstev bylo zjištěno, že betonové podlahy nejsou ze škvárobetonu, ale prostého cementového betonu, který má vybouraný větší hmotnost při likvidaci a obtížněji se bourá.

Veškeré související měněné položky jsou odečteny jako méněpráce.

Podrobná specifikace změn je uvedena v položkovém rozpočtu, kde jsou specifikovány jak práce nad rámec rozpočtu, tak úspory na díle. Rozpočet je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

Cenové vyjádření změnového listu č.1:

Vícepráce celkem: 881 404,57 Kč bez DPH

Neprovedené práce celkem: - 419 971,70 Kč bez DPH

Celkové vyčíslení uvedených změn: + 461 432,87 Kč bez DPH

Níže podepsaní zástupci souhlasí se změnovým listem stavby.

V Českých Velenicích dne: 15. 1. 2020

Za objednatele: Bc. Petr Škerlec

Za TDS: Bc. Tomáš Baloun


Za AD: Ing.arch. Radek Zeman

Za zhotovitele: Jaroslav Jabůrek

Název stavby:	Oprava požární zbrojnice - ZL 1	Objednatel:	Město České Velenice	Revoluční 228	IČ/DIČ:	00246433/CZ00246433
Druh stavby:	občanská vybavenost	Projektant:	České Velenice ing. arcg. Radek Zeman	Táboritská 1053/II Třeboň	IČ/DIČ:	72111305/ 45028249/CZ5603141742
Lokalita:	České Velenice	Zhotovitel:	Jabůrek Jaroslav	Družstevní 412 České Velenice	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.11.2019	Konec výstavby:	17.05.2020		Položek:	73
JKSO:		Zpracoval:	Jaroslav jabůrek		Datum:	08.11.2019

A			B		C	
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	166 587,98	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	147 751,39	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	31 873,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	54 015,18			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		61 205,32				
ZRN celkem		461 432,87	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	
Základ 21%	461 432,87	DPH 21%	
			0,00 Celkem bez DPH
			96 900,90 Celkem včetně DPH
			461 432,87
			558 333,77

<p>Projektant</p> <p>MĚSTO ČESKÉ VELENICE  Revoluční 228 (II) 378 10 České Velenice</p> <p>Objednatel</p> <p>MĚSTO ČESKÉ VELENICE Revoluční 228 (II) 378 10 České Velenice</p> <p>Zhotovitel</p> <p>zednictví Družstevní 412, 378 10 České Velenice IČO: 45028249, DIČ: CZ5603141742 Tel.: +420 602 175 601</p>	<p>Datum, razítko a podpis</p>	<p>Datum, razítko a podpis</p>	<p>Datum, razítko a podpis</p>	<p>Datum, razítko a podpis</p>
--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava požární zbrojnice - ZL 1				Doba výstavby:	192 dní	Objednatel:	Město České Velenice					
Druh stavby:	občanská vybavenost				Začátek výstavby:	08.11.2019	Projektant:	ing. arcg. Radek Zeman Táboritická 1053/II Třeboň					
Lokalita:	České Velenice				Konec výstavby:	17.05.2020	Zhotovitel:	Jabůrek Jaroslav Družstevní 412 České Velenice					
JKSO:					Zpracováno dne:	08.11.2019	Zpracoval:	Jaroslav Jabůrek					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozebrný	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Genová soustava
60													
Omítky ze suchých směsí - garáže													
1		622901112R00	Frézování štukové omítky včetně několika násobné malty	m2	462,05	146,50	23 514,18	151 251,44	174 765,62			5,56	
2		602011191R00	Podklad nátěr stěn hloubkový	m2	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1,16 RTS II / 2018
3		602011133RT1	Omítka jednovrstvá hlašená lehčená Cemix 083, ručně	m2	205,36	264,00	12 689,01	41 525,24	54 214,25	0,01		0,00	0,00 RTS II / 2018
4		612475211RT1	Omítka vnitřních stěn Hasit váp. sádr. jednovrstvá	m2	256,70	181,00	8 589,05	37 872,93	46 461,98	0,01		0,01	2,48 RTS II / 2018
5		612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 - garáže	kus	6,00	546,00	859,20	2 416,80	3 276,00	0,04		0,01	1,71 RTS II / 2018
6		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - pol. 113 SOD	t	4,40	709,01	0,00	3 122,48	3 122,48	0,00		0,00	0,21 RTS II / 2018
61													
Úprava povrchů vnitřní - ostatní plochy objektu													
7		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	902,88	80,00	187 735,07	370 851,47	558 586,53			87,79	0,00 RTS II / 2018
8		602011102R00	Posítk cementový Cemix 052, ručně	m2	902,88	59,71	0,00	72 230,24	72 230,24	0,05		0,05	41,53 RTS II / 2018
9		602011112RX1	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	902,88	180,50	19 682,74	34 228,11	53 910,85	0,01		0,01	4,51 RTS II / 2018
10		58591547	Cemix jádrová omítka ruční hrubá	t	41,17	4 000,00	0,00	162 969,48	162 969,48	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2018
11		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	199,56	79,40	164 684,00	0,00	164 684,00	1,00		0,00	41,17 RTS II / 2018
12		612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m	199,56	79,40	1 474,75	14 370,32	15 845,06	0,00		0,00	0,47 RTS II / 2018
13		979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - pol.97SOD	m2	26,00	127,00	1 893,58	4 398,42	6 292,00	0,00		0,00	0,09 RTS II / 2018
14		979081111R00	Odvoz suti a výbaur. hmot na skládku do 1 km	t	35,42	242,00	0,00	4 498,78	4 498,78	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2018
15		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	33,66	212,00	0,00	7 136,64	7 136,64	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2018
16		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,66	290,00	0,00	9 762,39	9 762,39	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2018
17		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 009,90	15,70	0,00	15 855,46	15 855,46	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2018
18		979990107R00	Příplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	67,33	32,30	0,00	2 174,66	2 174,66	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2018
19		979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	33,66	300,00	0,00	10 099,02	10 099,02	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2018
20		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - pol. 113 SOD	t	33,66	9,90	0,00	333,27	333,27	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2018
62													
Úprava povrchů vnitřní - méněpráce													
21		601016191R00	Penetrační nátěr stropů PROFÍ Putzgrund-pol.32SOD	m2	-38,36	57,71	-44 661,27	-261 010,80	-305 672,06			-34,46	0,00 RTS II / 2018
22		611421321R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých-pol.35 SOD	m2	-38,36	171,51	-754,54	-1 459,22	-2 213,76	0,00		-0,01	0,00 RTS II / 2018
23		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm-pol.36 SOD	m2	-38,36	210,50	-1 127,02	-5 452,11	-6 579,12	0,02		-0,61	0,00 RTS II / 2018
24		612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých pol.39 SOD	m2	-1 364,93	132,99	-1 493,74	-6 581,04	-8 074,78	0,01		-0,29	0,00 RTS II / 2018
25		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem-pol.40 SOD	m2	-462,05	146,50	-37 931,46	-143 590,85	-181 522,31	0,02		-21,58	0,00 RTS II / 2018
26		978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %-pol.79 SOD	m2	-902,88	24,60	-3 354,51	-64 336,40	-67 690,91	0,01		-2,93	0,00 RTS II / 2018
27		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - pol. 113 SOD	t	-24,51	709,01	0,00	-17 380,39	-17 380,39	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2018
63													
bourání podlahy - vícepráce													
28		965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2-pol.63	m3	18,28	3 400,00	0,00	62 164,24	62 164,24	2,20		40,22	0,00 RTS II / 2018
96													
Bourání podlahy - méněpráce													
29		965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2-pol.66SOD	m2	-48,67	78,60	0,00	-3 825,54	-3 825,54	0,02		-0,97	0,00 RTS II / 2018
30		965041341RT2	Bourání leštěných mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2-pol.105 SOD	m3	-26,23	1 957,01	0,00	-51 338,24	-51 338,24	1,60		-41,97	0,00 RTS II / 2018
31		965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%-pol.64	m2	-81,44	52,40	0,00	-4 267,46	-4 267,46	0,00		-0,14	0,00 RTS II / 2018
32		965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm-pol.65 SOD	m2	-159,72	298,50	0,00	-47 676,72	-47 676,72	0,01		-2,01	0,00 RTS II / 2018
33		979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - pol.106	t	-4,88	127,00	0,00	-619,42	-619,42	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2018
34		979081111R00	Odvoz suti a výbaur. hmot na skládku do 1 km - pol.107	t	-4,88	212,00	0,00	-1 033,99	-1 033,99	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2018
35		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - pol.108	t	-146,32	15,70	0,00	-2 297,21	-2 297,21	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2018
36		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m-pol.109	t	-4,88	290,00	0,00	-1 414,42	-1 414,42	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2018
37		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m-pol.110	t	-9,75	32,30	0,00	-315,07	-315,07	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2018
38		979990107R00	Příplatek za skládku suti - směs betonu	t	-4,88	300,00	0,00	-1 463,19	-1 463,19	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2018

Stavba: Stavební úpravy požární zbrojnice

Změnový list stavby č. 2:

Zdůvodnění změn díla:

Jedná se o změny vzniklé stavem rekonstruovaného objektu

Ležatá kanalizace

Při zahájení bouracích prací a odkrytí částí stávající ležaté kanalizace vzniklo podezření na nevyhovující stav stávajícího ležatého svodu. Následně byla provedena kamerová prohlídka potrubí, která jednoznačně odkryla zásadní problémy. Potrubí mělo řadu průsaků, byla nalezena zhroucená místa. Na základě této prohlídky bylo rozhodnuto o kompletní výměně ležaté kanalizace v celém objektu za nové potrubí KG (D110 – 160) a HT (D75). Součástí výměny jsou také nezbytné bourací a zemní práce, lože a pískový obsyp a zásypy a likvidace starého potrubí.

Podrobná specifikace změn je uvedena v položkovém rozpočtu. Rozpočet je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

Cenové vyjádření změnového listu č.2:

Celkové vyčíslení uvedené změny (vícepráce):

+ 240 900,11 Kč bez DPH


V Českých Velenicích dne: 12.2.2020

Za objednatele: Bc. Petr Škerlec

Za TDS: Bc. Tomáš Baloun

Za AD: Ing.arch. Radek Zeman


Za zhotovitele: Jaroslav Jabůrek

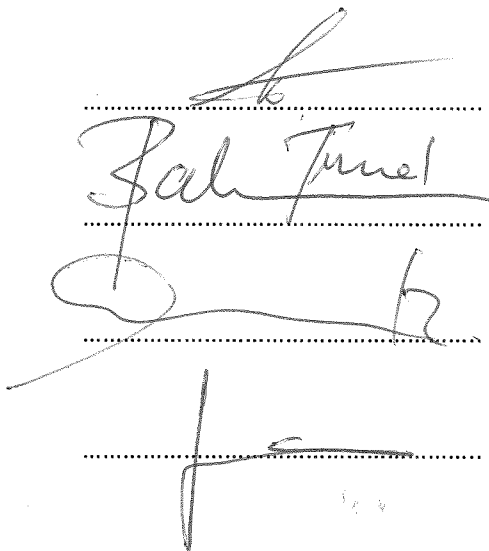

Název stavby:	Oprava požární zbrojnice - ZL 2 - ležatá kanalizace	Objednatel:	Město České Velenice	IČ/DIČ:	00246433/CZ00246433
Druh stavby:	občanská vybavenost	Projektant:	ing. arcg Radek Zeman Táboritká 1053/II Třeboň	IČ/DIČ:	72111305/
Lokalita:	České Velenice	Zhotovitel:	Jabůrek Jaroslav Družstevní 412 České Velenice	IČ/DIČ:	45028249/CZ5603141742
Začátek výstavby:	29.10.2019	Konec výstavby:	17.05.2020	Položek:	36
JKSO:	0	Zpracoval:	Jaroslav Jabůrek	Datum:	08.11.2019

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	21 000,47	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	135 776,27	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	31 630,25	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	19 995,04			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		32 498,08				
ZRN celkem		240 900,11	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00 Celkem bez DPH
Základ 21%	240 900,11	DPH 21%	50 589,02 Celkem včetně DPH
			240 900,11 291 489,13

<p>Projektant</p> <p>Datum, razítko a podpis</p>	<p>Objednatel</p> <div data-bbox="1272 1236 1302 1500">  </div> <p>MĚSTO ČESKÉ VELENICE Revoluční 228 (11) 378 10 České Velenice</p> <p>Datum, razítko a podpis</p>	<p>Zhotovitel</p> <p>JAROSLAV JABŮREK zednictví</p> <p>Družstevní 412, 378 10 České Velenice IČO: 45028249, DIČ: CZ5603141742</p> <p>Tel. : +420 602 175 601</p> <p>Datum, razítko a podpis</p>
---	--	---

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava požární zbrojnice - ZL 2 - ležatá kanalizace				Doba výstavby:	205 dní	Objednatel:	Město České Velenice Revoluční 228 České Velenice					
Druh stavby:	občanská vybavenost				Začátek výstavby:	29.10.2019	Projektant:	ing. arco, Radek Zeman Táboritická 1053/III Třeboň					
Lokalita:	České Velenice				Konec výstavby:	17.05.2020	Zhotovitel:	Jabůrek Jaroslav Družstevní 412 České Velenice					
JKSO:	0,00 Kč				Zpracováno dne:	08.11.2019	Zpracoval:	Jaroslav Jabůrek					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž			Jednot.	Celkem	
13 Hlušené výkopávky													
1	139601	102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3-pol.1SOD	m3	14,05	1 162,00	0,00	16 330,75		16 330,75	0,00	0,00	RTS II / 2018
2	162701	105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m-pol.2SOD	m3	14,05	264,00	0,00	3 710,26		3 710,26	0,00	0,00	RTS II / 2018
3	162701	109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km-pol.3SOD	m3	421,62	20,80	0,00	8 769,70		8 769,70	0,00	0,00	RTS II / 2018
4	162201	203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m-pol.4SOD	m3	14,05	296,50	0,00	4 167,01		4 167,01	0,00	0,00	RTS II / 2018
5	162201	210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	m3	14,05	202,00	0,00	2 838,91		2 838,91	0,00	0,00	RTS II / 2018
6	167101	201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně - pol. SOD5	m3	14,05	662,01	0,00	9 303,89		9 303,89	0,00	0,00	RTS II / 2018
7	171201	101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných-pol.6 SOD	m3	14,05	25,49	0,00	358,24		358,24	0,00	0,00	RTS II / 2018
8	199000	002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 - pol.8SOD	m3	14,05	300,00	0,00	4 216,20		4 216,20	0,00	0,00	RTS II / 2018
63 Podlahy a podlahové konstrukce													
9	631571	1003R00	Náryp ze šterkopisku 0 - 32, zpevňující-pol.47SOD	m3	7,63	1 225,99	11 314,64	36 800,38		48 115,02	1,84	14,01	RTS II / 2018
10	175100	020RA0	Obsyp potrubí šterkopiskem	m3	5,43	1 123,99	2 587,72	3 509,92		6 097,65	1,67	9,06	RTS II / 2018
11	631311	1131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm-pol.43 SOD	m3	2,35	3 465,00	4 175,38	3 981,23		8 156,61	2,50	5,89	RTS II / 2018
12	631319	171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm-pol.45SOD	m3	2,35	359,50	0,00	846,26		846,26	0,00	0,00	RTS II / 2018
13	631319	161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	2,35	1 301,00	274,95	2 787,61		3 062,55	0,04	0,09	RTS II / 2018
14	999281	108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - pol.113SOD	t	29,05	709,01	0,00	20 598,87		20 598,87	0,00	0,00	RTS II / 2018
721 Vnitřní kanalizace-ležatý rozvod													
15	721176	124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm	m	7,10	223,50	711,99	874,86		1 586,85	0,00	0,00	RTS II / 2018
16	721176	222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm vč odvětrání	m	8,40	605,00	1 986,77	3 095,23		5 082,00	0,00	0,02	RTS II / 2018
17	721176	223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	19,30	710,00	6 591,34	7 111,66		13 703,00	0,00	0,05	RTS II / 2018
18	721176	224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	29,25	669,00	12 158,35	7 409,90		19 568,25	0,00	0,10	RTS II / 2018
19	721211	1502R00	Vpust' podlahová D 110 mm - věž	kus	1,00	3 855,01	3 661,55	193,46		3 855,01	0,01	0,01	RTS II / 2018
20	721223	423RT1	Vpust' podlahová se záp.uzávěrkou-kotelna,sklad	kus	2,00	1 057,99	1 931,76	184,22		2 115,98	0,00	0,00	RTS II / 2018
21	894432	112R00	D+M plast. šachty revizní Wavin+ prodloužení + poklop pochozí	kus	1,00	4 837,00	4 588,50	248,50		4 837,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
22	721194	105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 - vpusti	kus	2,00	80,10	0,00	160,20		160,20	0,00	0,00	RTS II / 2018
23	721194	109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 - WC,vpust,výlevka	kus	6,00	119,50	0,00	717,00		717,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
89 Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení													
24	892561	111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	34,80	22,00	22,27	743,33		765,60	0,00	0,00	RTS II / 2018
25	892571	111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	29,25	27,80	44,17	768,98		813,15	0,00	0,00	RTS II / 2018
96 Bourání konstrukcí													
26	970241	100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	106,63	533,00	9 340,79	47 493,00		56 833,79	0,00	0,05	RTS II / 2018
27	961044	111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,43	3 125,00	0,00	1 350,00		1 350,00	2,00	0,86	RTS II / 2018
28	130901	121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopávk.	m3	2,35	6 844,99	0,00	16 113,11		16 113,11	2,50	5,89	RTS II / 2018
29	969021	112R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	20,00	184,50	278,60	3 411,40		3 690,00	0,06	1,27	RTS II / 2018
S Přesuny suti													
30	979087	212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace-pol.97SOD	t	8,07	127,00	0,00	11 899,22		11 899,22	0,00	0,00	RTS II / 2018
31	979081	111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,07	212,00	0,00	1 024,89		1 024,89	0,00	0,00	RTS II / 2018
32	979081	121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km-pol.100SOD	t	242,10	15,70	0,00	3 800,97		3 800,97	0,00	0,00	RTS II / 2018
33	979082	111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m-pol.101SOD	t	8,07	290,00	0,00	2 340,30		2 340,30	0,00	0,00	RTS II / 2018
34	979082	121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,14	32,30	0,00	521,32		521,32	0,00	0,00	RTS II / 2018
35	979093	111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění-pol.104SOD	t	8,07	9,90	0,00	79,89		79,89	0,00	0,00	RTS II / 2018
36	979990	107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu - pol.103SOD	t	8,07	300,00	0,00	2 421,00		2 421,00	0,00	0,00	RTS II / 2018

Celkem: 240 900,11

JAROSLAV JABŮREK

zednictví

Družstevní 412, 378 10 České Velenice

IČO: 45028249, DIČ: CZ5603141742

Tel. : +420 602 175 601

