
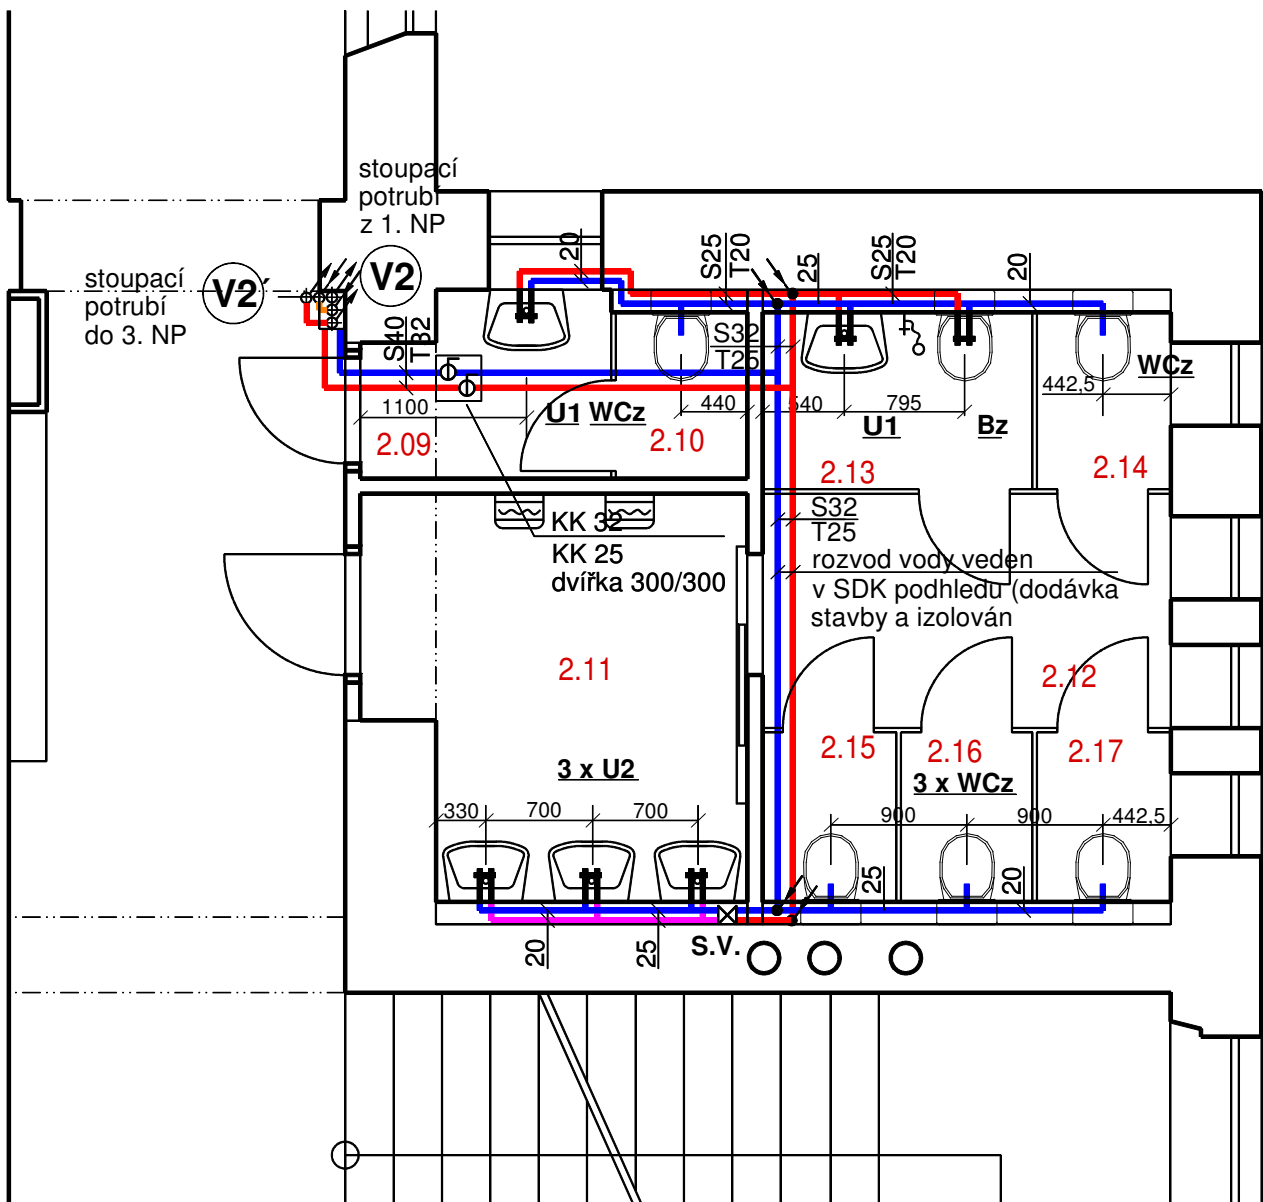



PŮDORYS 2.NP - rozvod vody 1:50

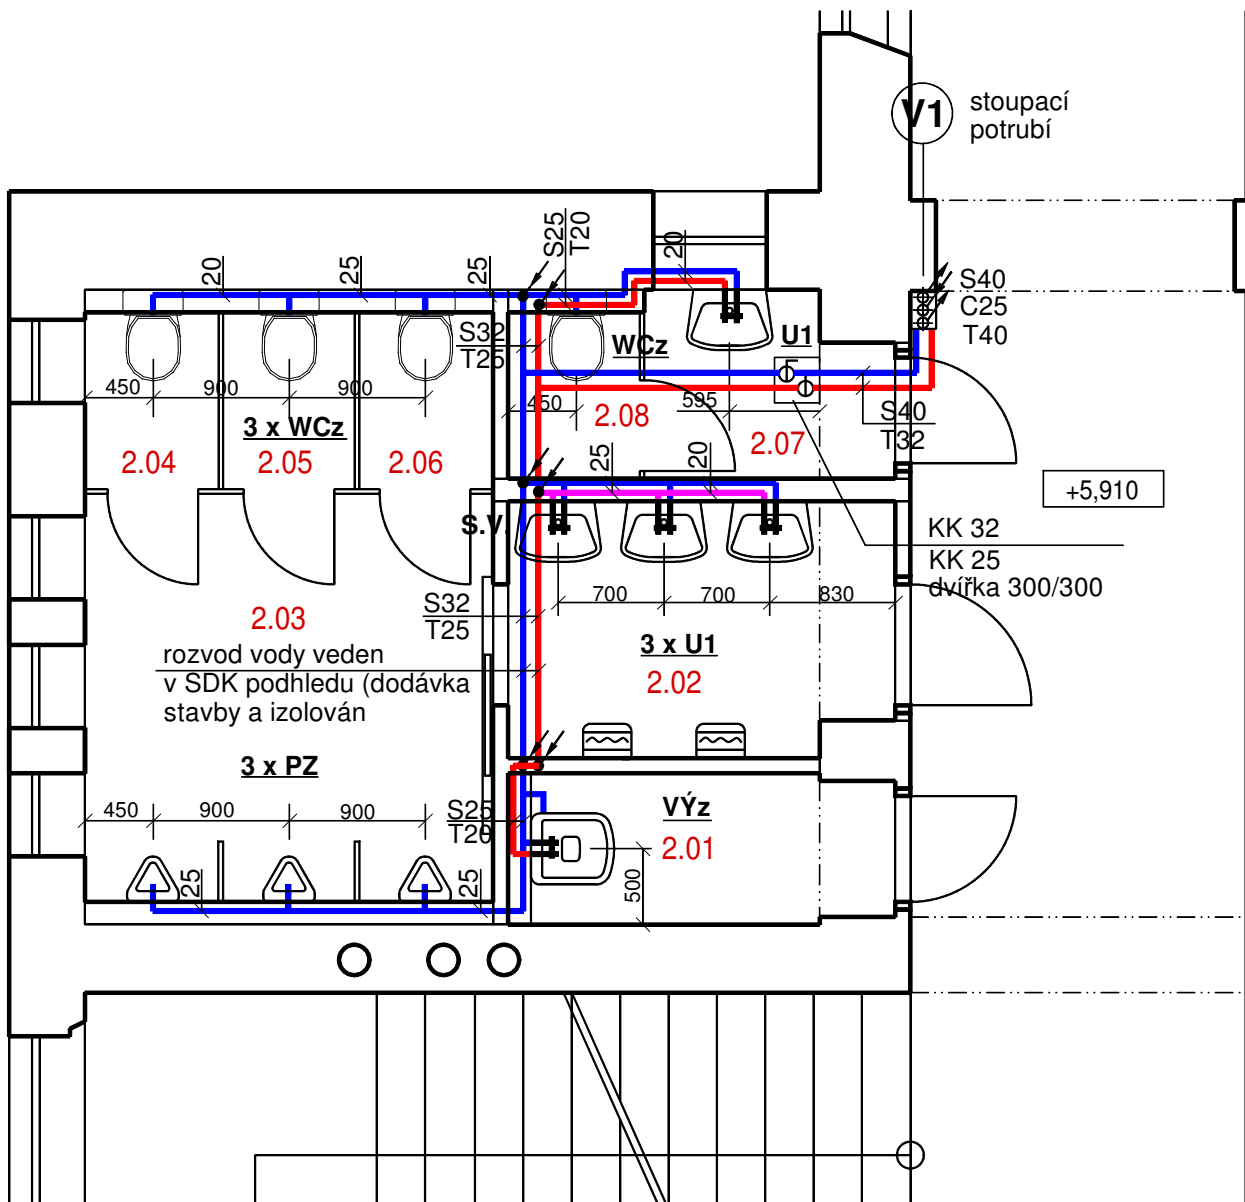

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.01	ÚKLID	2.10	WC
2.02	UMÝVÁRNA - HOŠI	2.11	UMÝVÁRNA - DÍVKY
2.03	PISOÁRY	2.12	PŘEDSÍŇ WC
2.04	WC	2.13	HYGIENICKÁ KABINA
2.05	WC	2.14	WC
2.06	WC	2.15	WC
2.07	PŘEDSÍŇ WC - UČITELÉ	2.16	WC
2.08	WC	2.17	WC
2.09	PŘEDSÍŇ WC - UČITELÉ		

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDOU STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ODPOJENY OD ROZVODŮ VODY, PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, PŘIPOJOVACÍHO A STOUPACÍHO POTRUBÍ.

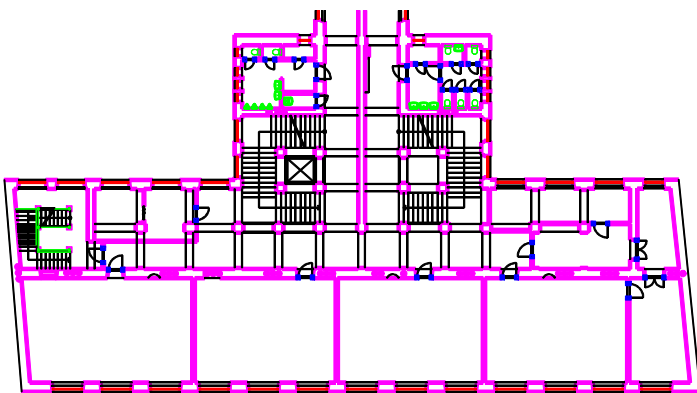

PŮDORYS 2.NP - SCHÉMA 1:500

Legenda:

- studená voda - trubka plastová (PN 16)
- teplá voda - trubka plastová (PN 20)
- směšovaná voda - trubka plastová (PN 20)
- nastavena teplota vody 35°C
- cirkulace - trubka plastová (PN 20)
- WCz označení zařizovacích předmětů
- V1 stoupací potrubí
- S.V. směšovací ventil

Legenda zařizovacích předmětů:

- WCz** Klozet keramický závěsný 530 x 360 mm s uzavřeným oplachovým kruhem, hluboké splachování (včetně instalační sady), duroplastové sedátko s poklopem, nerez úchyty, odnímatelné, vyrovnávací protihluková sada, podomítkový modul pro závěsné klozety, hloubka 130 mm, k namontování na zeď s obezděním, rovné odpadní připojení k WC modulu, tlačítko jednoduché pro podomítkový modul Antivandal, nerez
- U1** Umyvadlo keramické 500 x 410 mm s otvorem pro baterii uprostřed, kryt na sifon s instalační sadou, umyvadlová stojánková páková baterie bez výpusti, v = 141 mm, výtok = 117 mm, průtok 5,7 l/min., 2 x rohový ventil 3/8" - 1/2", chrom, sifon chromovaná ABS nastavitelný, umyvadlová výpust' s rotační zátkou antivandal 5/4"
- U2** Umyvadlo keramické 500 x 410 mm s otvorem pro baterii uprostřed, kryt na sifon s instalační sadou, umyvadlová stojánková páková baterie bez výpusti, v = 141 mm, výtok = 117 mm, průtok 5,7 l/min., 2 x rohový ventil 3/8" - 1/2", chrom, sifon chromovaná ABS nastavitelný, umyvadlová výpust' s rotační zátkou antivandal 5/4" Podomítkový modul pro umyvadlo v = 1120 mm, š = 500 mm, pro předstěnovou montáž, gumová redukce odpadního kolena z DN 50 na DN 40
- Bz** Bidet závěsný 530 x 360 mm včetně instalační sady, bidetová stojánková páková baterie v = 142 mm, výtok = 128 mm s automatickou výpustí, 2 x rohový ventil 3/8"-1/2", chrom, Podomítkový modul pro závěsný bidet k namontování na zeď s obezděním
- PZ** Odsávací urinál "Antivandal" s radarovým senzorem pro síťové napájení 24 V, vnitřní přívod vody včetně instalační sady a sifonu, dálkové ovládání k radarovým splachovačům, napájecí zdroj pro max. 5 urinálů "Antivandal" 24 V/DC, sítko pro urinál, urinálová dělící stěna v = 660 mm, dl. 410 mm včetně montážního příslušenství Podomítkový modul pro urinál určený pro montáž do předstěny, odpadní koleno DN 50
- VÝz** Závěsná výlevka 500 x 435 mm s plastovou mřížkou, instalační sada pro montáž výlevky s chromovými úchyty, umyvadlová páková nástěnná baterie 150 x 1/2" mm , s dolním raménkem dl. 300 mm, bez automatické zátky, chrom Podomítkový modul pro závěsnou výlevku v = 1480 mm, š = 525 mm, se samonosným ocelovým rámem, vyrovnávací protihluková sada, tlačítko pro podomítkový modul jednoduché 250 x 160 mm, chrom

Zařizovací předměty musí být před kompletací odsouhlaseny investorem.

Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY GYMNÁZIUM JÍROVCOVA 8, Č. BUDĚJOVICE REKONSTRUKCE TOALET A VESTAVBA VRÁTNICE		Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885		
Investor: GYMNÁZIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE JÍROVCOVA 8, 371 61 ČESKÉ BUDĚJOVICE				
Archivní číslo:	24 - 2018	Měřítko:	1:50	Výkres: 11
Výkres:	Půdorys 2. NP (toalety) - rozvod vody	Datum:	duben 2018	
Stupeň:	Projektová dokumentace DSP + DPS	Zodp.projektant:	Vaněčková	
		Vypracovala:	Ing. Burdová	