



← CENTRUM HRADEČNICE, LESNÍ HŘBITOV →

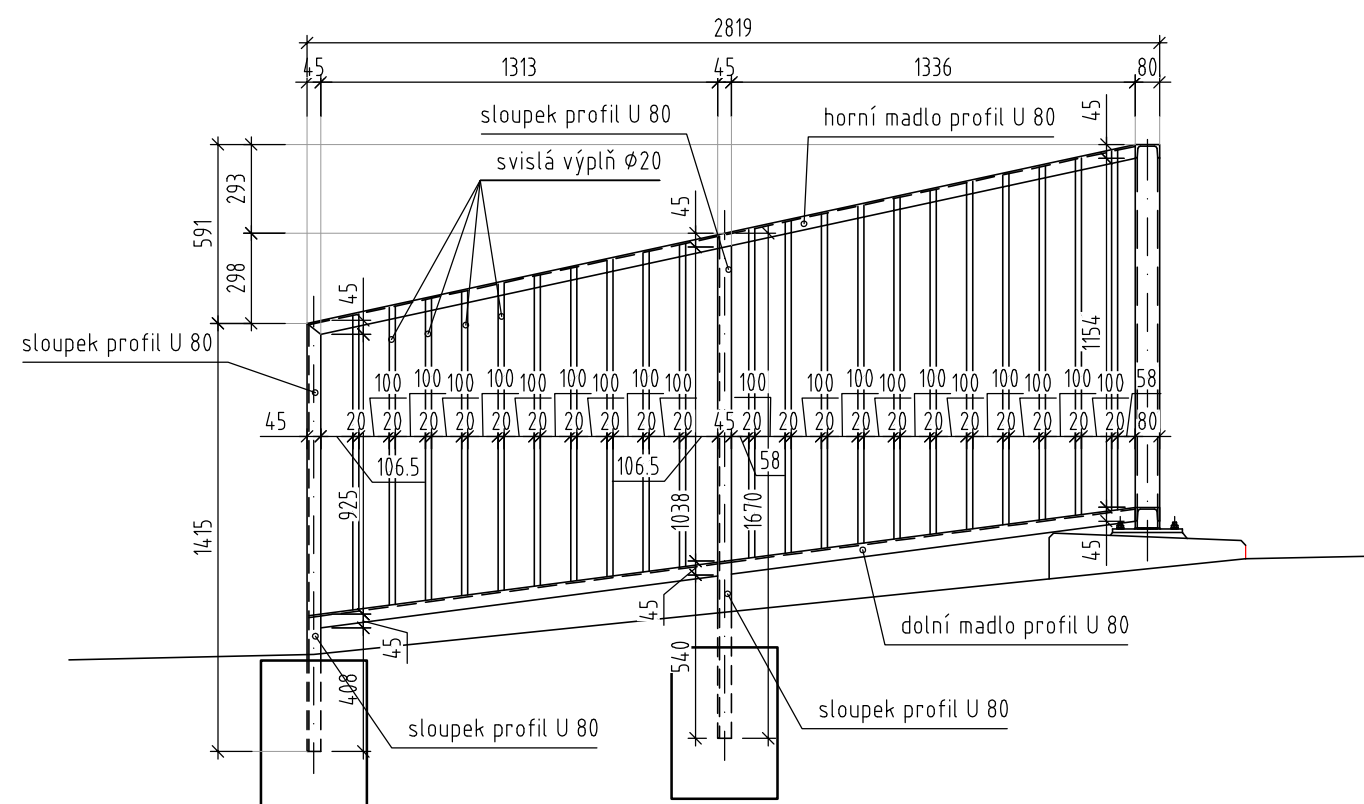


 HRADEČNICE
 LESNÍ HŘBITOV

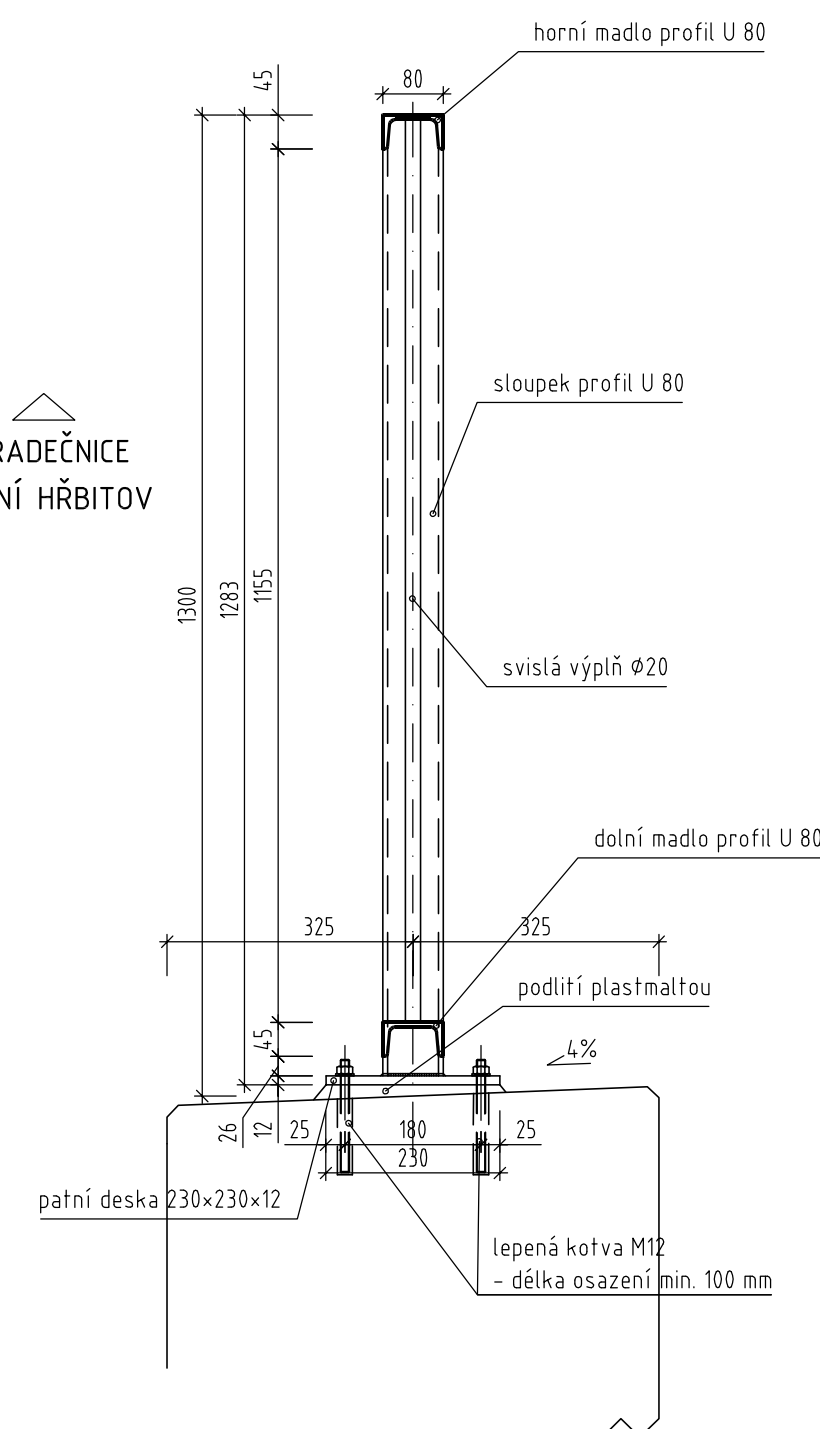


MATERIÁL A VÝROBA:

- POŽADAVKY NA JAKOST DLE ČSN EN ISO 3834-1	- STANDARDNÍ
- POŽADAVKY DLE ČSN EN ISO 15607	- 6.2
- POŽADAVKY NA JAKOST SVARŮ DLE ČSN EN 5817	- B
- VÝROBNÍ SKUPINA DLE ČSN EN 1090-2+A1	- EXC2
- PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI DLE TKP 19.A.1.3	- A
- DOKUMENT KONTROLY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU DLE ČSN EN 10204	- 2.1.

- PROTIKOROZNÍ OCHRANA KONSTRUKCE:

- PRO VÝROBU, PKO A MONTÁŽ PLATÍ ČSN EN ISO 12944 A TKP 19 A,B

PŘESNOST VYTYČENÍ DLE ČSN 730420 - 1,2

 <h1 style="text-align: center;">TRANSCONSULT s.r.o.</h1> <p style="text-align: center;">Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové</p>			
Vedoucí projektu	Ing. Petrálková	Sředisko:	Sředisko 1
Odpovědný projektant	Prudič	Vedoucí:	Ing. Píša
Zpracovatel	Prudič	Zak. číslo	15461010102
Přezkoušel	Ing. Velehradský	Arch. č.: 05716	Formát: 10 A4
Kontroloval	Ing. Hodek	Datum:	10/2016
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADCE KRÁLOVÉ	Účel:	DSP-DZS-DPS