




PŮDORYS - BOURANÝ STAV

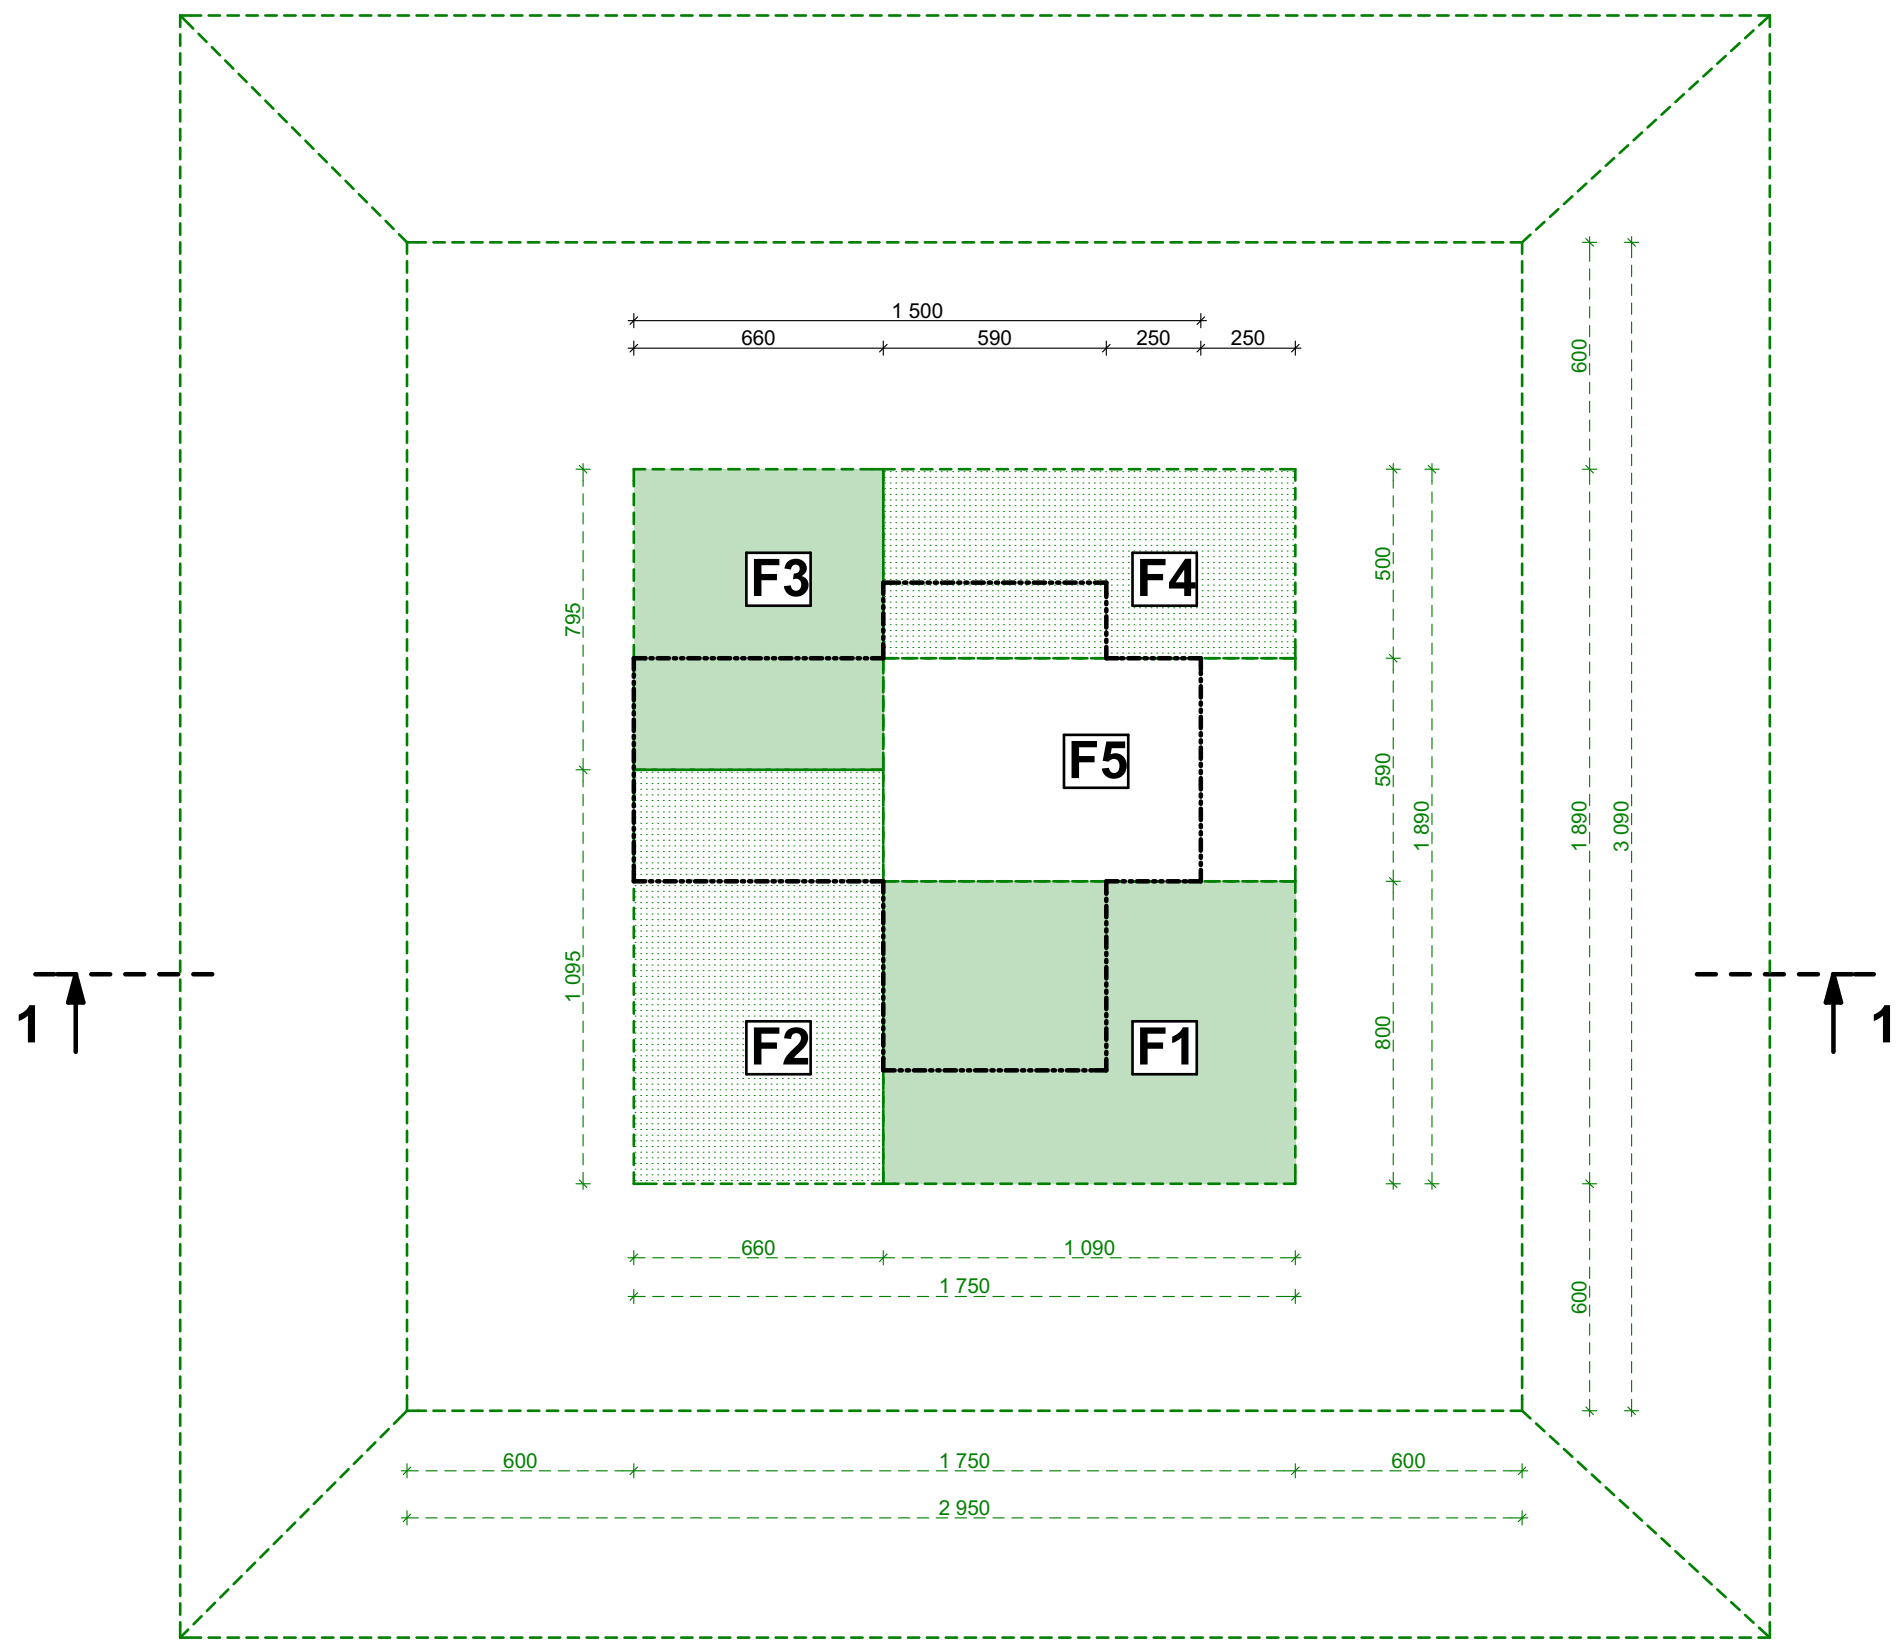


ŘEZ 1-1 - BOURANÝ STAV

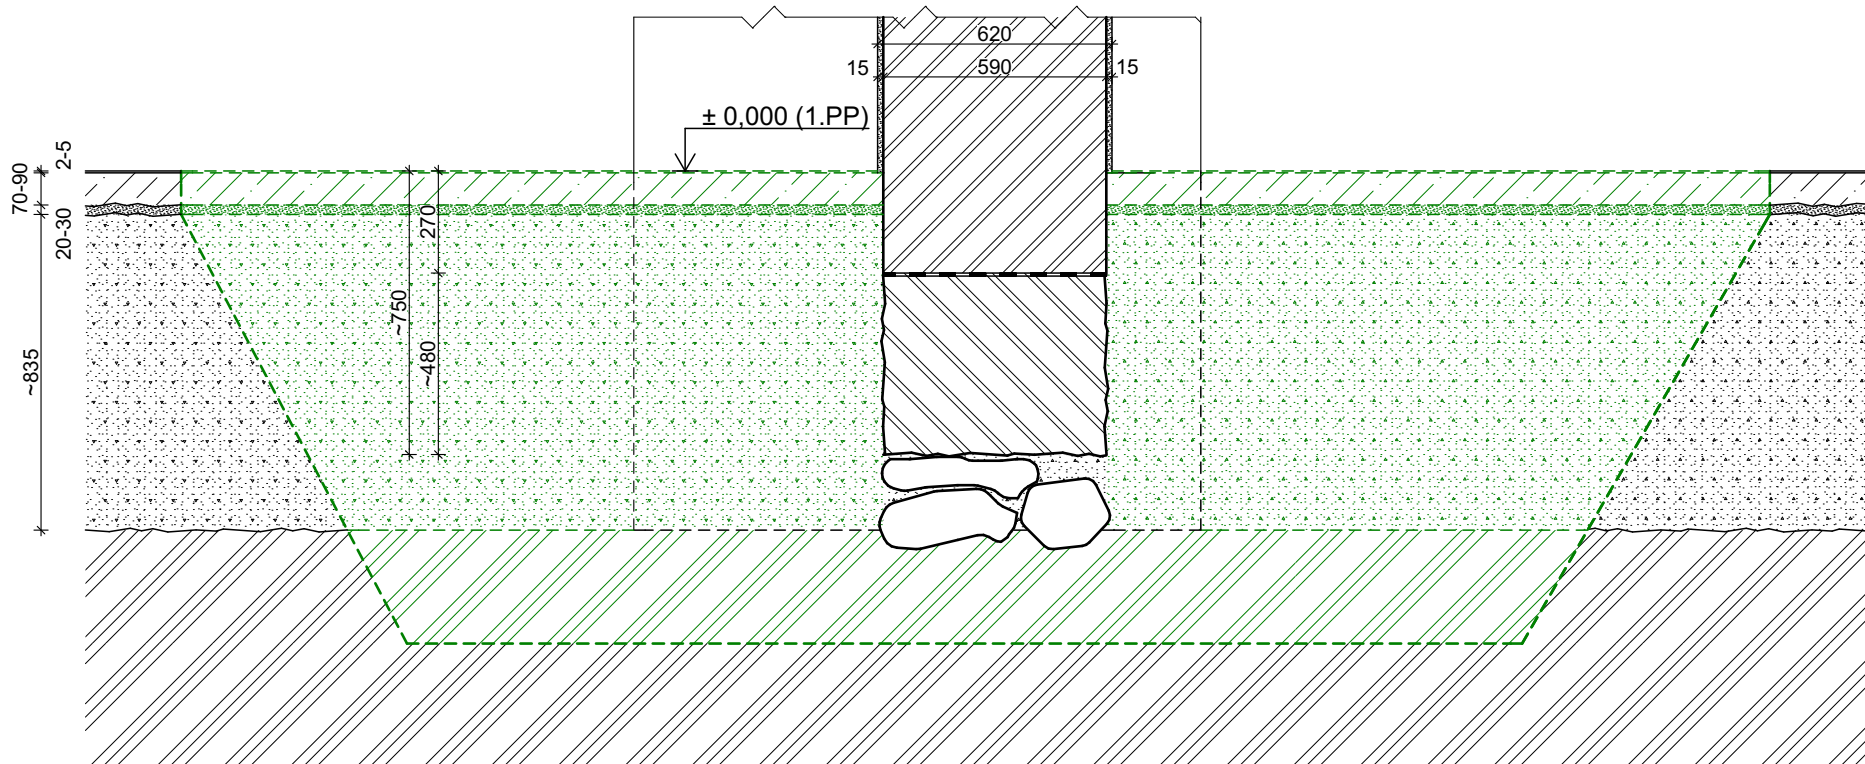


PŮDORYS - I. ÚROVEŇ (-4,290 až -3,790 m)

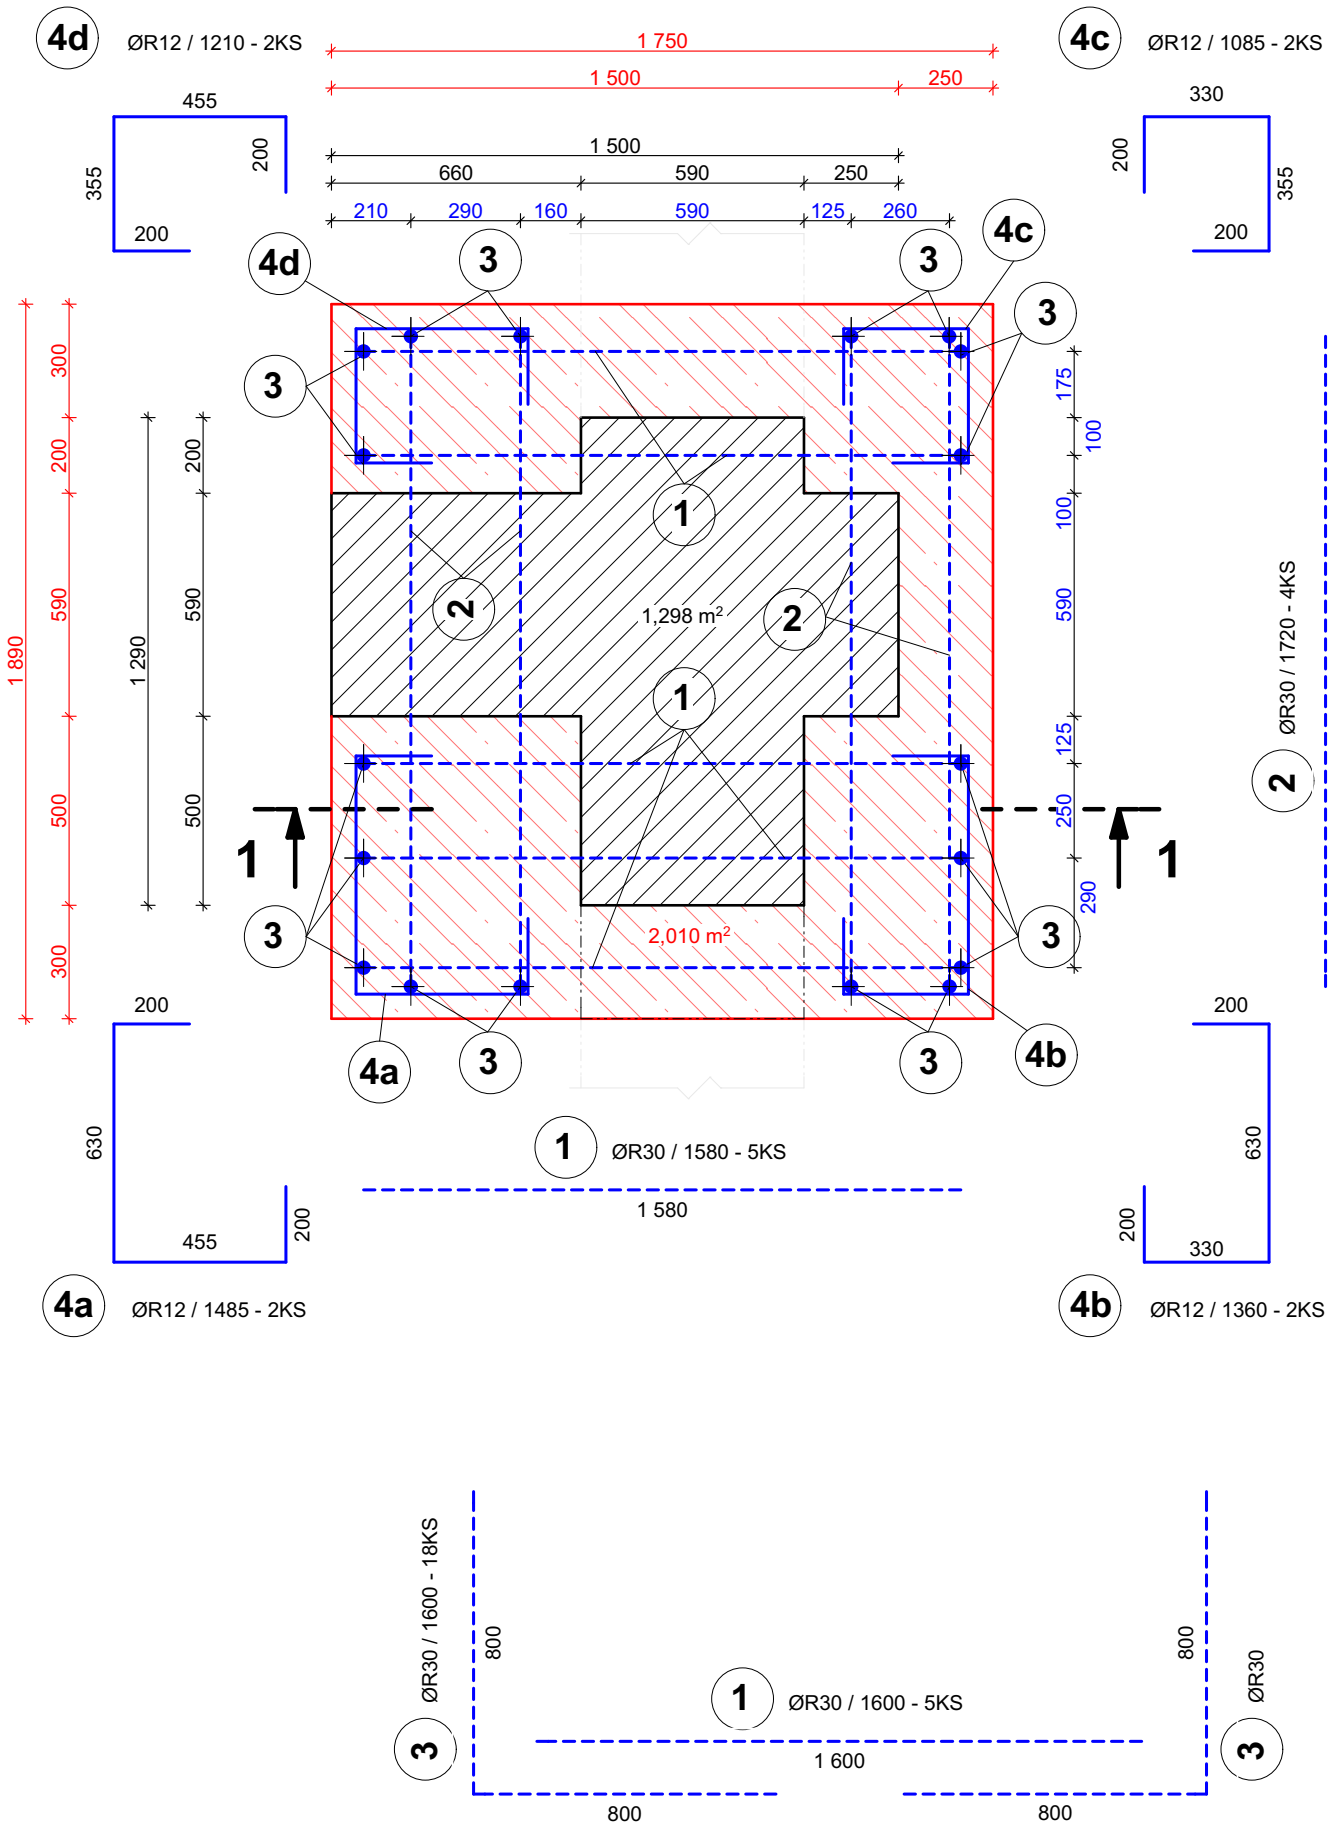

ŘEZ 1-1 - NOVÝ STAV

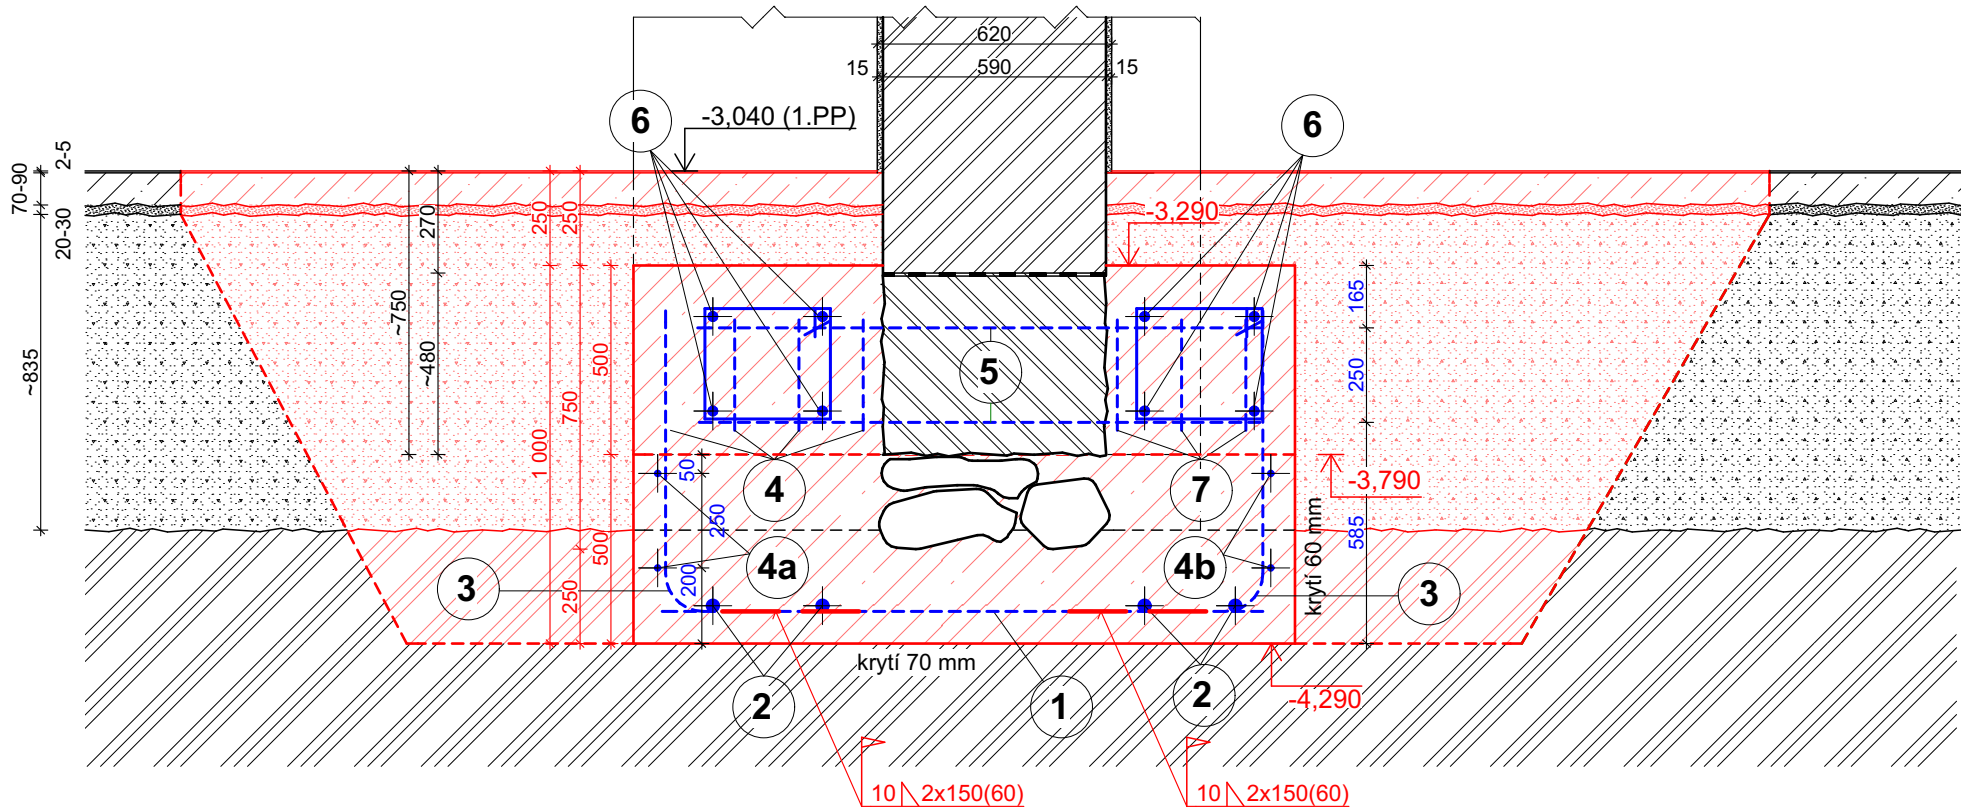

PŮDORYS - II. ÚROVEŇ (-3,790 až -3,290 m)

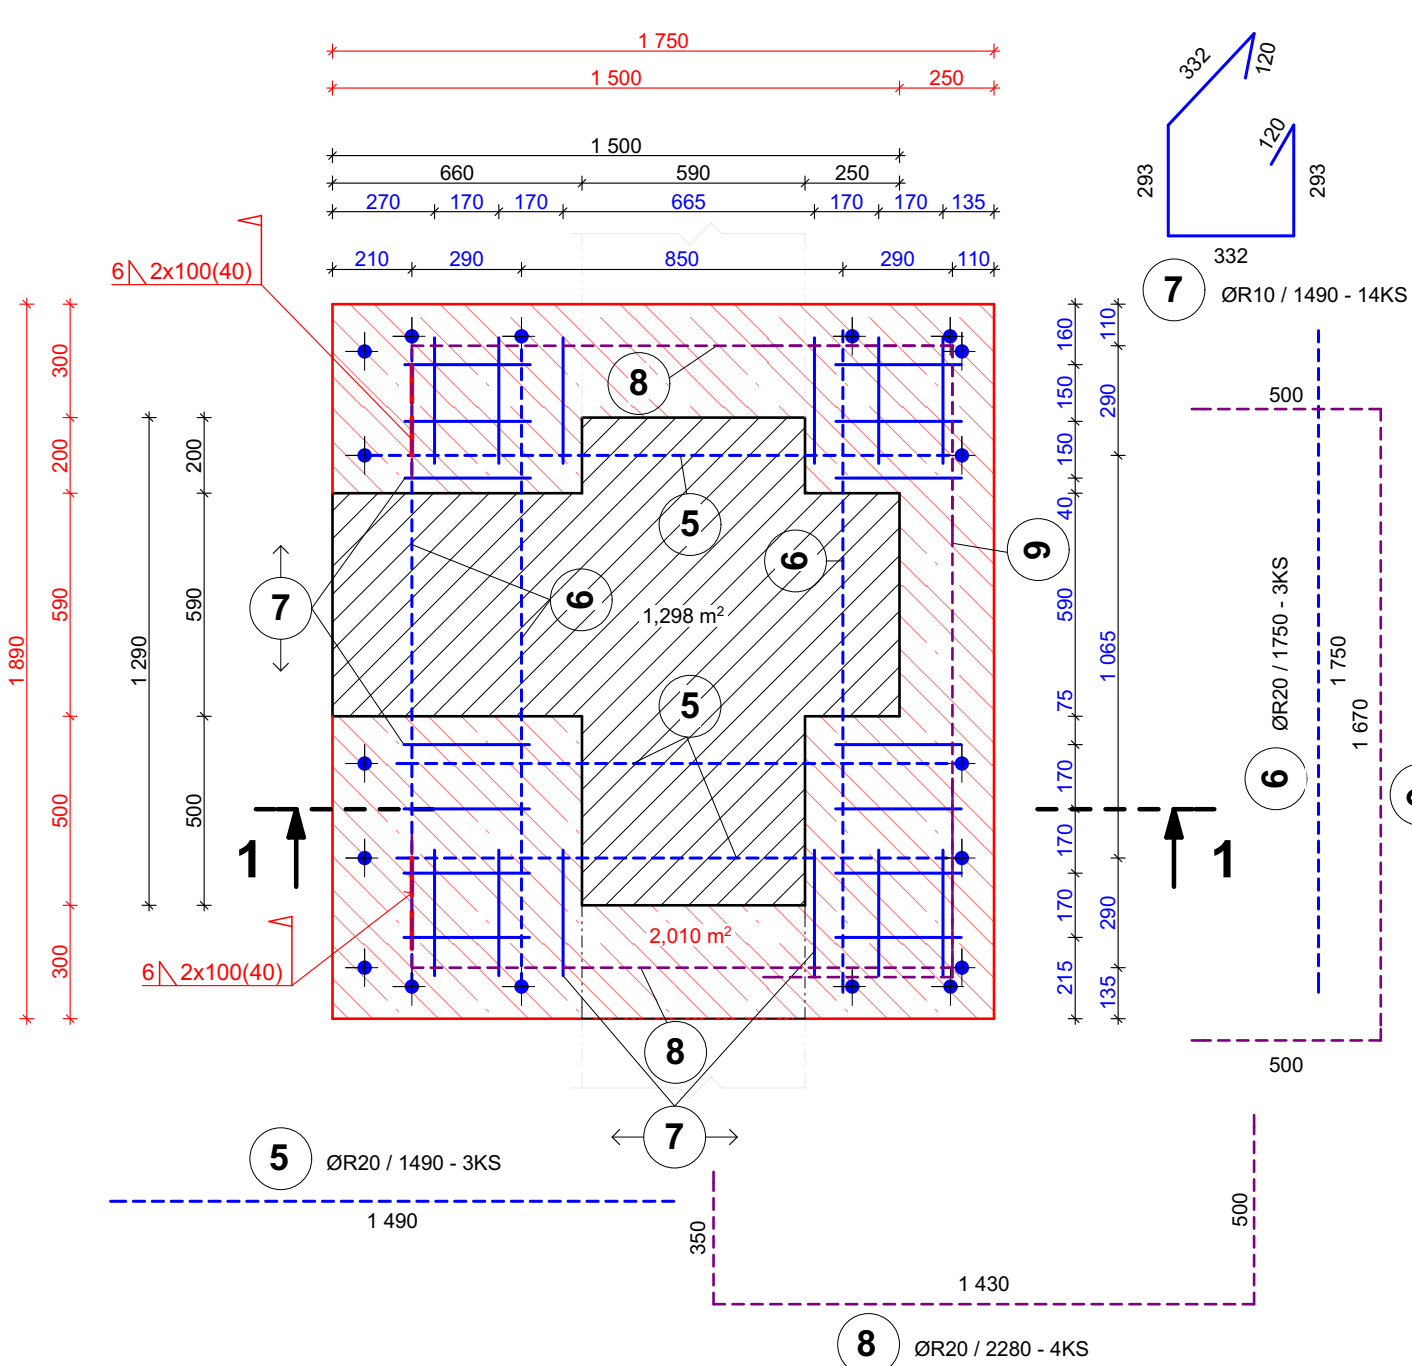

MATERIÁL:

- BETON TR. C20/25-XC2
- BETONÁŘSKÉ PRUTY B500B (R 10 505)

POZNÁMKY:

- VYKOPOVÉ PRÁCE A PODBETONÁVKY BUDOU PROBÍHAT POSTUPNĚ PO FIGURÁCH F1 AŽ F5
- BETONOVÁNÍ NOVÉ ČÁSTI ZÁKLADU BUDE PROVEDENO PO 2 ETAPÁCH (I. ÚROVEŇ, II. ÚROVEŇ)
- SPODNÍ VÝZTUŽ BUDE OPATŘENA DISTANČNÍMI PODLOŽKAMI V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA SPRÁVNÁ POLOHA VÝZTUŽE.
- ZAHNUTÉ PRUTY Č. 3 BUDOU VE SPOD PŘIVAŘENY K PŘÍMÝM PRUTŮM Č. 1 A Č. 2 - PŘERUŠOVANÝ KOUTOVÝ SVAR a=10 MM 2x 150 MM MEZERA MEZI SVARY 60 MM
- PRUTY Č. 6 A Č. 8 BUDOU V MÍSTĚ PŘEKRYTÍ SVAŘENY KOUTOVÝM SVAŘEM a=6 MM 2x100 MM S MEZEROU 40 MM
- TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA VE STUPNI ODPOVÍDAJÍCÍ DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS), NENAHRAZUJE Tedy VÝROBNĚ TECHNICKOU DOKUMENTACI !
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE, KTERÁ MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠENA PROJEKTANTEM STATIKY!!
- VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU PŘED VYHOTOVENÍM OVĚŘENY NA STAVBĚ!
- VÝZTUŽE KÓTOVÁNY V OSÁCH

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY	
ING. RADAN SLEŽKA	ING. MARTIN SLEŽKA		
MÍSTO	STŘELNICE 70/16. AREÁL ČERNÁ LOUKA OSTRAVA, 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA	28. ŘÍJNA 2011	
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁM. 1803/8, 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA	OSTRAVA - MAR. HORY	
SANACE SPODNÍ STAVBY A PORUCH NADZEMNÍ ČÁSTI OBJ. VILLA TEREZA V AREÁLU ČERNÉ LOUKY		DATUM	12/2019
		ÚČEL	DSP + DPS
		ČÍSLO ZAK.	3497
		ČÁST	D.1.2
ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉ PATKY		MĚŘÍTKO	VÝKRES Č. D.1.2c-02