


Provedení základů přírubových stožárů jmen. výšky 8 m v zeleni

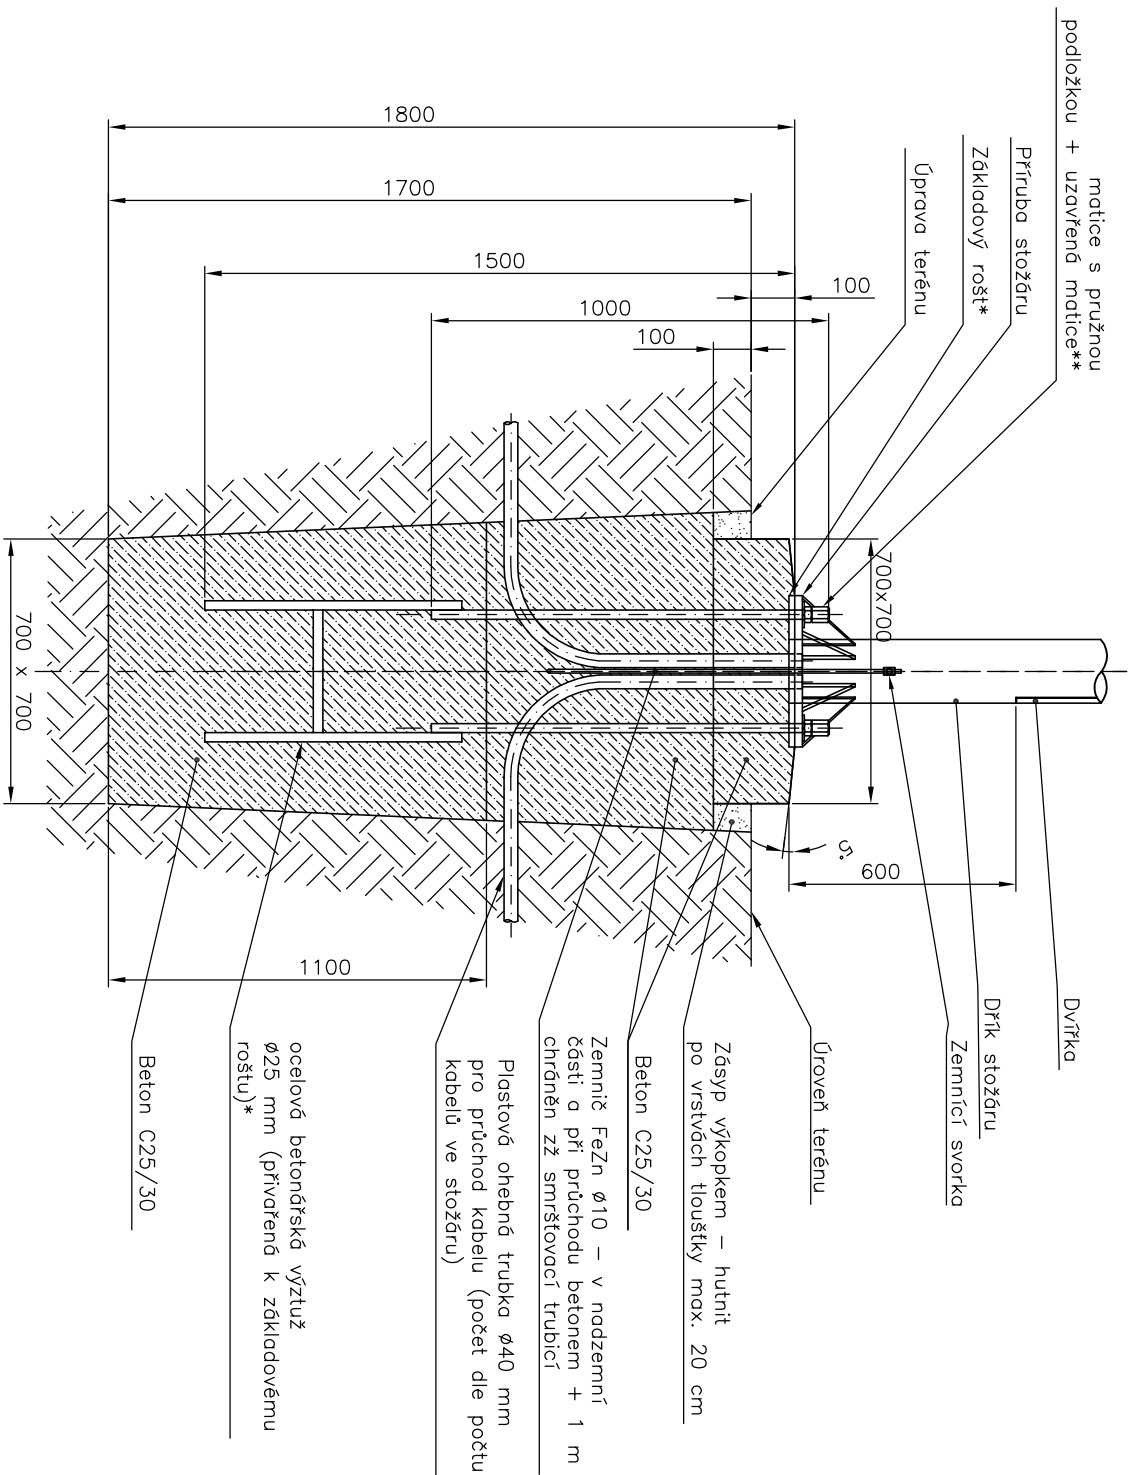

Upozornění:


- * Použit základový rošt dodávaný pro konkrétní stožár výrobcem stožárů! Délka kotevních šroubů min. 1 m, přivařená výztuž součástí dodávky roštu. Sváry musí být situovány tak, aby bylo možno po osazení zaručit jejich celé zalití v betonu! Sváry rovněž musí být situovány mimo přechod mezi vrstvami betonu! Základové rošty objednat u výrobce minimálně v nadzemní části a v délce minimálně 100 mm osazené v betonu s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním.


****** Všechny použité spojovací materiály musí mít povrchovou úpravu odolávající dlouhodobě povětrnostním vlivům – horní matice budou uzavřené v nerezovém provedení, alternativně lze použít otevřené nerez matice, které budou po dotažení nakonzervovány a opatřeny plastovou ochrannou čepičkou (krytkou).

Při provádění výkopů pro základy stožárů nutno výkopy hloubky nad 1 m zajistit proti sesuvu! Pro betonování základů nepoužívat suché betonové směsi bez předchozího důkladného promísení s vodou v předepsaném poměru! Technologie a postup betonování základů přírubových stožárů budou před zahájením prací projednány se správcem VO.

Přírubové stožáry objednat u výrobce s otvorem v přírubě pro protažení zemniče min. FeZn Ø10 mm!

Provedení základů vetknutých stožárů jmen. výšky 8 m v zeleni

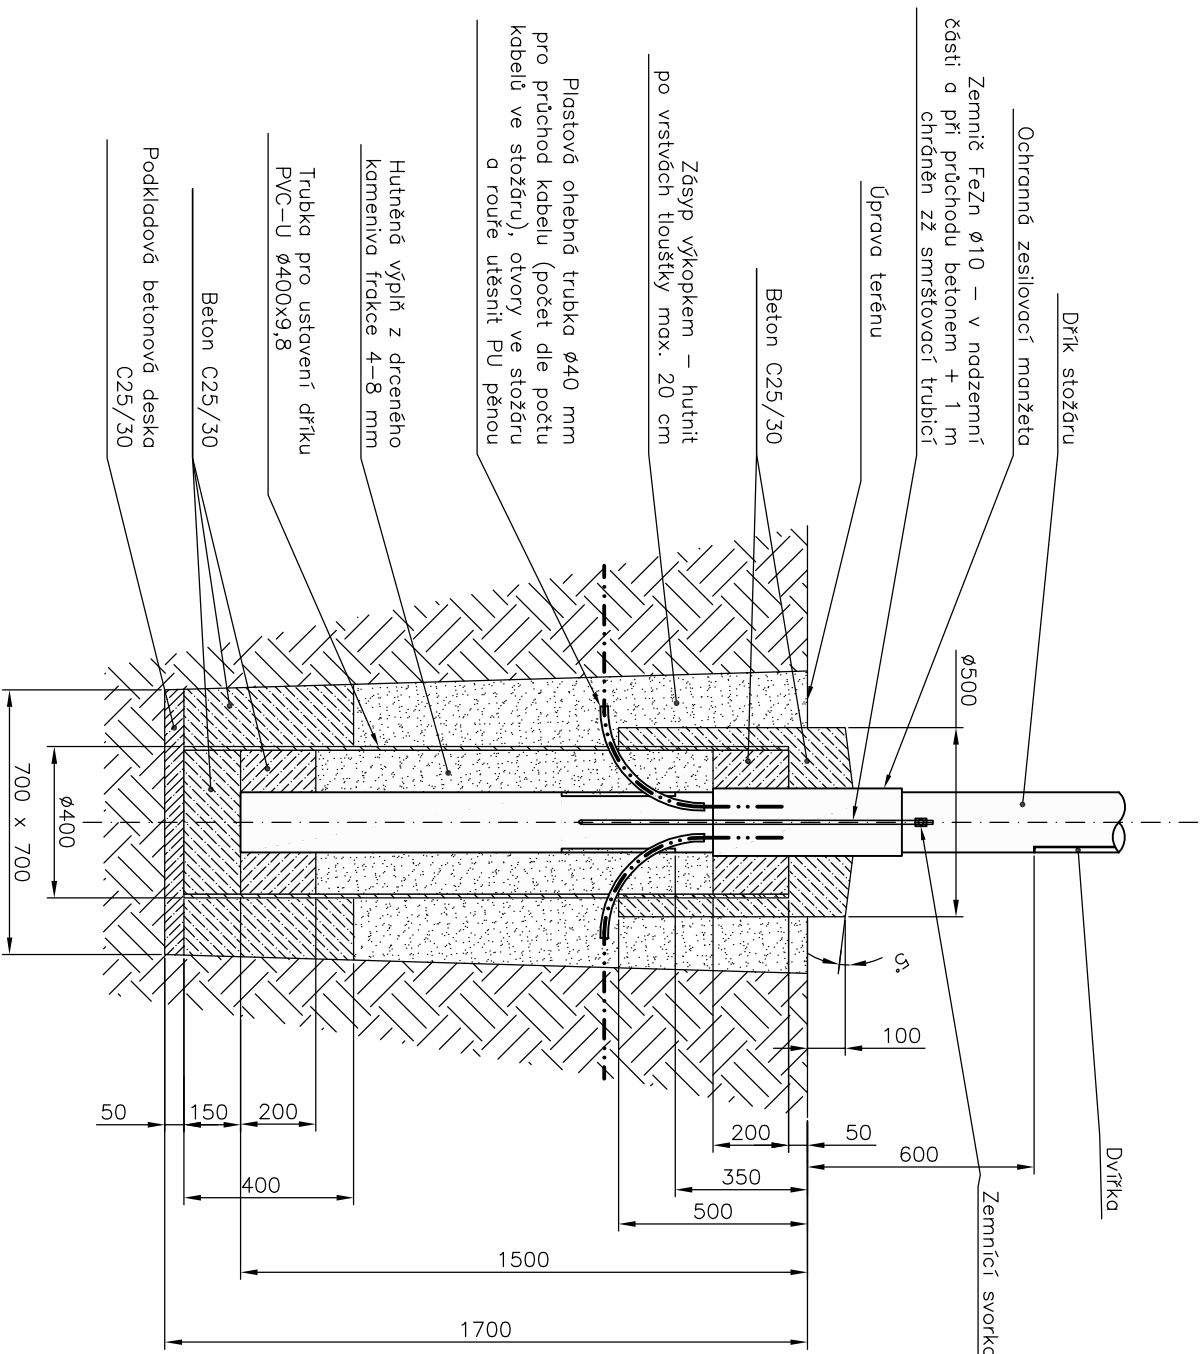

Obsah výkresu je důležitým vlastnickým projektem kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upraven, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.			
Vypracovali:	Ing. Petr Gavlovský		
Kontrolovali:	Ing. Radim Gřes		
Schválili:	Ing. Alena Muchová		
Investor:	Ostravské komunikace, a.s.		
Datum: září 2019			
Název stavby:	Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava Ostrava, městský obvod Hošťálkovice		
Výkres:	Provedení základů stožárů jmenovité výšky 8 m		
<div><p>PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 712 00 Ostrava - Muglinov</p></div> <div><table><tr><td>Měřítko: 1:20</td><td>Stupeň: DPS</td></tr></table></div>		Měřítko: 1:20	Stupeň: DPS
Měřítko: 1:20	Stupeň: DPS		
VO-1059/503			